


SZG 8mm + 0.89mm SGP film + 8mm templado vidrio laminado- La mejor marca de vidrio laminado en la industria de la construcción de vidrio en China

El vidrio laminado a prueba de huracanes SGP de 16.89 mm está hecho de dos capas de [Vidrio templado de 8mm](#) y con película de capa intermedia SGP. En comparación con PVB o EVA, los vidrios laminados SGP tienen la mayor resistencia y cohesión, lo que facilita su adaptación a los requisitos más recientes y más estrictos del mercado de la construcción actual.



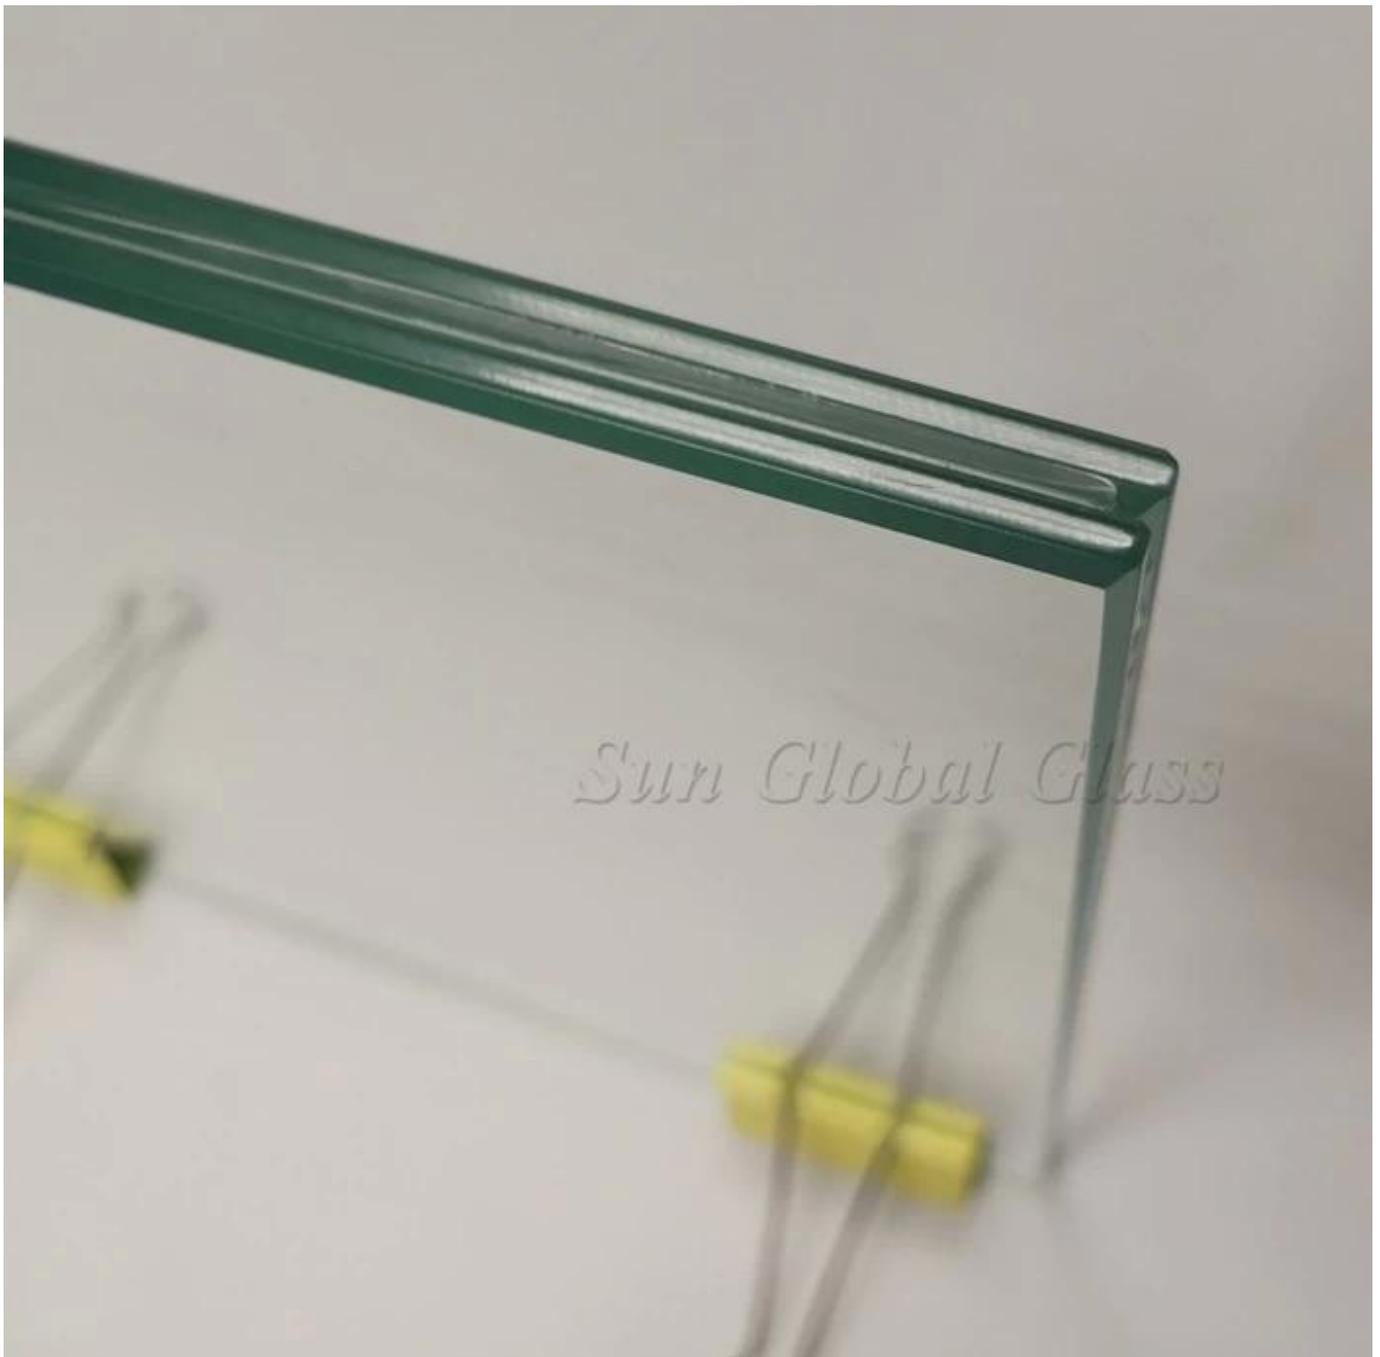

Especificación:

Opciones de sustrato de vidrio: vidrio ultra claro, vidrio transparente, vidrio tintado, vidrio reflectante, vidrio serigrafiado, vidrio Low-E , vidrio esmerilado, etc.

Espesor de película de centinela SGP: 0,89 mm / 1,52 mm / 2,28 mm

Espesor de vidrio laminado SGP: 10.89 mm Vidrio laminado SGP, vidrio laminado SGP 12.89 mm, vidrio laminado SGP 16.89 mm, vidrio laminado SGP 20.89 mm, etc.

Marca SGP: DuPont o Saflex SOLUTIA según la solicitud de los clientes

Tamaño máximo: 6000 mm (longitud) * 2500 mm (ancho), se puede personalizar

Forma del vidrio: tanto el vidrio plano laminado como el vidrio laminado curvado están disponibles, se personalizarán según el dibujo del cliente.



características:

1. La resistencia al desgarro del vidrio laminado sgp es 5 veces mayor que el vidrio laminado PVB y la dureza del vidrio sgp es 100 veces mayor que el vidrio laminado PVB.
2. Como el vidrio laminado SGP tiene la mayor adherencia, tiene la función de resistencia a huracanes y puede resistir tormentas más grandes.

3. El vidrio laminado de capa intermedia Sgp mejora el rendimiento del vidrio a prueba de balas.
4. Extremadamente duradero y resistente, mantiene el vidrio impecable y transparente después de años de exposición.
5. El vidrio laminado de película sgp es adecuado para el diseño sin marco al aire libre, como la barandilla del balcón, etc.
6. Excelente rendimiento de seguridad después de roto.



Material Performance	SGP	PVB
Tensile Strength MPA	34.5	28.1
Tear Strength MJ/m3	50	10-15
Fracture Expansion Rate	400%	275%
Haze Degree	<<2%	<2%
Yellow Index	<1.5	6-12
Index of Refraction	1.5	1.47~1.5
Transmittance 6mm Clear+1.52mm+6mm Clear	89%	89%
UV Resistance Rate 3mm Clear+0.38mm+6mm Clear	99.9%	99.9%
Ignition Point	470°C	410°C
Flame Spread Index	30	60
Combustion Smoke Index	215	350

Aplicación SGP:

Como el vidrio laminado SGP tiene un buen rendimiento, se ha utilizado ampliamente en varias industrias.

Con seguridad, belleza y una combinación única de mayor demanda, el vidrio laminado SGP tiene una amplia aplicación en la construcción, consulte a continuación:

1. Pasarela de cristal, puente de cristal, suelo de cristal, etc.
2. Diseño al aire libre, como barandilla de balcón, cerca de la piscina.
3. Fachada de vidrio, muro cortina de vidrio, etc.

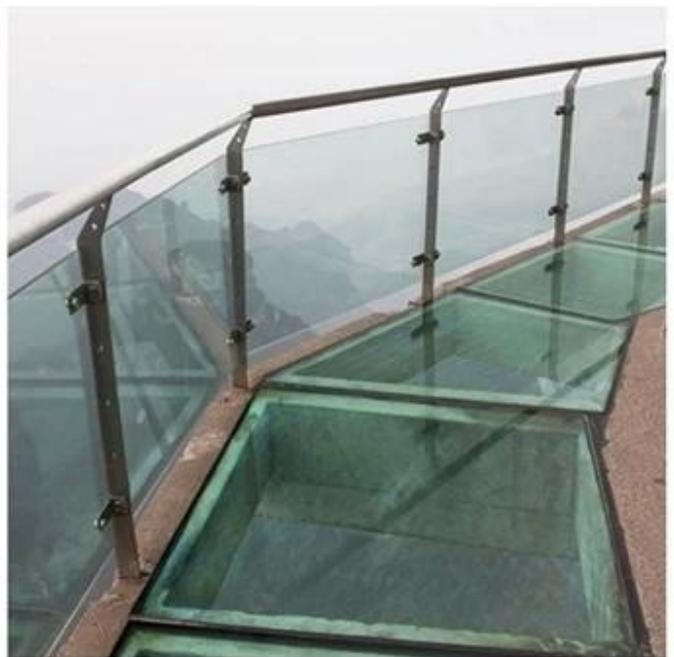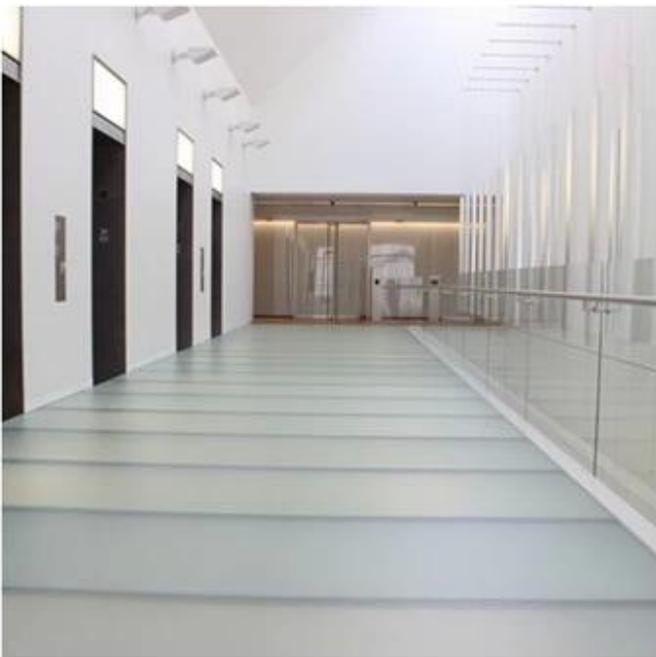

Certificados de calidad:

El producto laminado SZG Sgp sigue estrictamente el sistema de calidad ISO9001. Pasa los estándares de calidad nacionales e internacionales.

1. El vidrio laminado SGP de 16.89 mm cumple con el estándar de calidad chino CCC Certificate.
2. El vidrio laminado SGP de 16.89 mm cumple con el estándar europeo EN14449, E12510 y el estándar del mercado estadounidense SGCC.
3. El vidrio laminado SGP de 16.89 mm cumple con el estándar británico BS6206.
4. El vidrio laminado SGP de 16.89 mm cumple con el estándar de construcción de vidrio de China GB9962 y GB15763.2.

