


Doblado de 17,52 MM vidrio laminado

Shenzhen Sun Global Glass Co., Limited tiene un avanzado computarizado hogar de rodillos puede procesar y genio incluso [low-e coated vidrio](#) en minutos. Antes de que los vasos van en el hogar del rodillo, el vidrio es acabado, bordes y lavado. Una vez que se mueve hacia el hogar, es precalentado y rodó hacia adelante y hacia atrás hasta la curva deseada se imparte al vidrio. Luego, el vidrio es enfriado y apagado para reforzar el vidrio curvo. Como sabemos que puede ser laminado vidrio curvo, ofrecemos vidrio laminado doblado personalizado que viene con varios beneficios adicionales y características de control de sonido para protección UV, es un tipo de vidrio han sido ampliamente aplicados en [fachadas de cristal](#), tragaluz de cristal, **Marquesinas de vidrio**, [barandillas de cristal](#), etcetera.

En esta sección que vamos a hablar de unos 17,52 mm doblado de vidrio laminado. En primer lugar, grandes hojas de vidrio float de 8mm son anotadas en una gama de tamaños de uso finales. Entonces, estos paneles individuales de vidrio con bordes en una línea vertical y enviados a una gran lavadora industrial. A continuación, están doblados, luego haz laminados.

Especificación de cristal curvado laminado 17,52 MM:

- 1 combinación de cristal: 8 mm vidrio curvado + 1,52 MM PVB película o película del centinela de SGP + 8 mm vidrio curvado
- 2.Glass sustrato: claro vidrio flotado, vidrio flotado de hierro baja, vidrio teñido, vidrio reflexivo, vidrio helado, vidrio serigrafiado, Low-E glass, etcetera.
- 3 opciones de la película de la capa intermediaria: PVB película, película de EVA, película del centinela de SGP, etc..
- 4 tamaño de cristal: tamaño modificado para requisitos particulares
5. los clientes deben presentar el dibujo del vidrio curvado laminado, que es conveniente que el cálculo del coste. Aquí adjunto una foto para su referencia, como abajo:

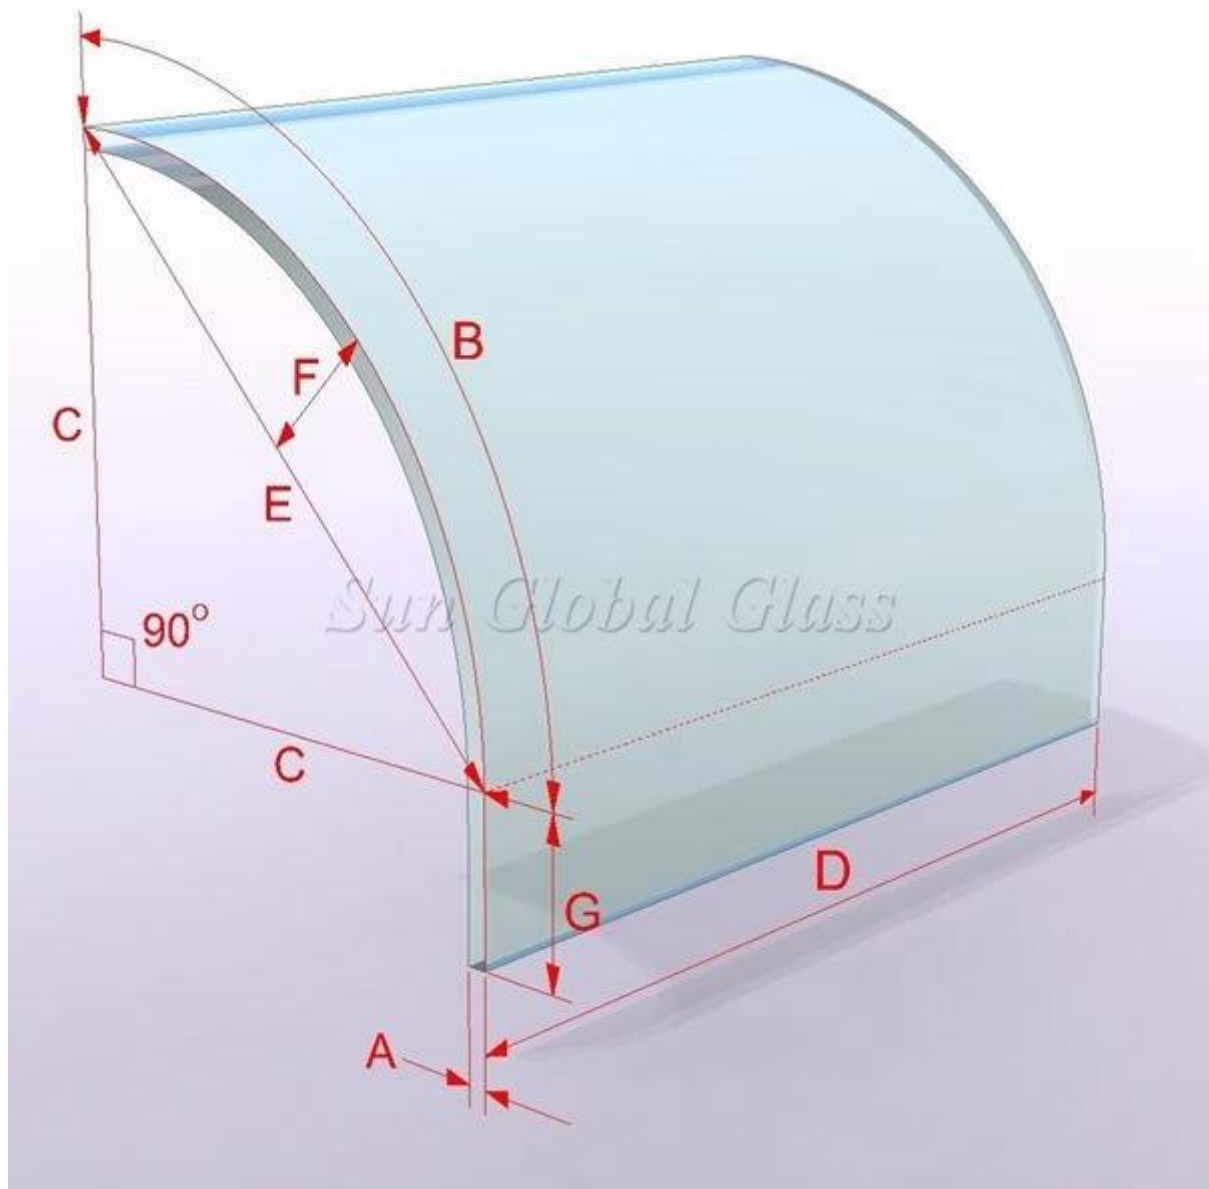

17.52 doblado había templado características del vidrio laminado:

- 1 disponible en una variedad de colores sin afectar la claridad
- 2 construido por dos o más capas de vidrio curvado con una o más capas de la vinculación
- 3 complejo de formas para su uso en aplicaciones arquitectónicas y automotrices
- 4 cumple con todos los estándares importantes de la industria

BENEFICIOS ADICIONALES DE VIDRIO DE SEGURIDAD LAMINADO CURVO

1 CONTROL DE SONIDO

1.1 ruido exterior puede ser controlada con eficacia en una amplia gama de frecuencias mediante el uso de paneles de vidrio acústico

2 PROTECCIÓN UV

2.1. protege contra la decoloración y daño de los rayos UV

2.2. capa intermediaria está disponible en claro y una variedad de matices

3. CONTROL DE LA ENERGÍA

3.1 rendimiento de energía mejorada mediante el uso de gafas de alto rendimiento y separadores

4 BALA RESISTENTE VIDRIO DOBLADO

4.1 resiste la penetración de balas disparadas desde una variedad de armas como pistolas y rifles

4.2 contruidos con vidrio laminado de espesor adecuado y configuración junto con una vinculación flexible capa intermedia de butiral de polivinilo o película del centinela de SGP