

SGG vidrio laminado de seguridad 17.52mm proveedor y fabricante en China

17,52 mm vidrio templado laminado está formado por dos cristales de [vidrio templado de 8mm](#) e intercaladas por 1,52 mm PVB o SGP, que es una especie de película que pegamento, elasticidad y alta resistencia. Vidrio y película pegadas, luego compresión en autoclave. Con el proceso de laminación, el vidrio es super fuerte y alta protección contra rotura de cristales.

Características:

- 1. seguridad:** 17.52 mm templado vidrio laminado es de alta resistencia, proteger a las personas de lesiones graves contra vidrios rotos, mientras tanto contra los violentos intentos de inbreaking. Los fragmentos de cristal no se caigan al suelo, pero pegadas en la película como un todo, aún antes del reemplazo listo.
- 2. prueba de los sonidos:** La película PVB o SGP tiene una densidad diferente con paneles de cristal, detener la transmisión de sonido. Una ventana estándar aislada con una capa de vidrio laminado tendría una clase de transmisión sonora de alrededor de 32-35, muy mejorado sonido controlando desde una ventana ordinaria sin vidrio laminado.
- 3. UV rayos de reducción:** vidrio laminado templado reduce la penetración de los rayos ultravioleta que es perjudicial para personas y objetos dentro de la casa, como muebles.
- 4. fuego resistance:** El vidrio laminado templado correspondientemente configurado protege contra incendios o bombardeos.
- 5. ahorro:** vidrio laminado templado dejó a través de la luz al mismo tiempo reducir el calor transmissisn. Especialmente fue consistió en con un cristal o un vidrio de baja emisividad.
- 6. decoración:** los cristales son de material clásico, pero los diferentes separadores son cazadores de ojo real. Podemos producir el vidrio templado laminado con seda, metal, plumas, pasto, cine transparente, semitransparente u opaco, incluso impresión de fotografías.

Aplicaciones:

1. techo de cristal
2. [Barandillas de cristal](#)
3. cerca de cristal
4. fachada de vidrio
5. cristal piso
6. escalera de vidrio
7. ascensor de cristal
8. marquesina de vidrio
9. tienda vidrio
10. otras aplicaciones de acristalamiento necesitan seguridad como Banco, aeropuerto, centros comerciales, mostradores de joyería...

Especificaciones:

Tamaño máximo: longitud 8000 mm

Gama del grueso: 4mm a 65mm de espesor

Gama de colores: diseños y colores de transparentes, semitransparentes, opacos

Procesamiento de los datos:

17.52 mm templado vidrio laminado se puede procesar con precisión con bordes pulidos, esquina seguridad, taladrar, corta outs para montar con diferentes tipos de accesorios.

Certificados de calidad:

1. norma ISO y GB15763.3 de China
2. Europa estándar pequeño foco EN12543, E12510
3. América del norte estándar ANSI Z97.1

Detalles de la imagen de vidrio laminado de seguridad 17,52 mm:

Imagen del producto:



Rotura de vidrio laminado templado:



annealed glass




tempered glass



tempered laminated glass

Línea de producción:

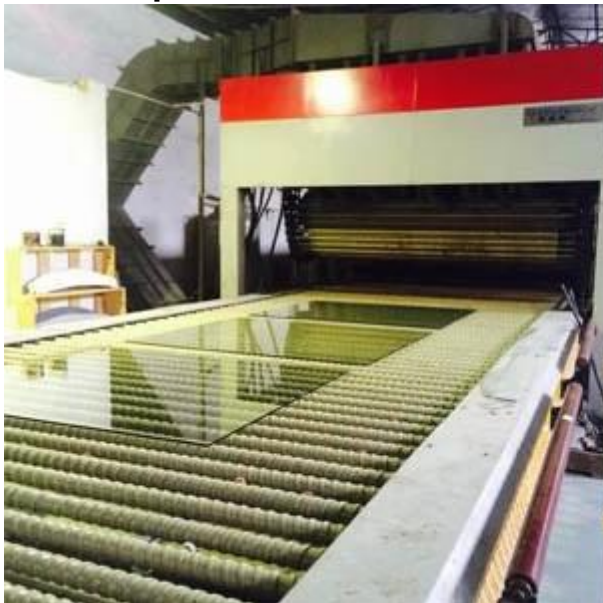



Paquete:





Otro grueso popular:

8,76 mm templado de vidrio laminado

13,52 mm templado de vidrio laminado

21,52 mm templado de vidrio laminado