
SZG-Glass Factory-Construction Glass-21.52MM vidrio laminado templado con bajo gradiente de hierro


Vidrio laminado templado con gradiente bajo en hierro de 21.52 mm es un tipo de vidrio de seguridad, se combina con dos piezas de Vidrio templado bajo en hierro de 10 mm insertado con una capa intermedia de gradiente de 1.52 mm o una pieza de vidrio templado de bajo contenido de hierro y otra pieza de vidrio templado de bajo contenido de hierro con frita cerámica gradiente insertada con Capa intermedia transparente de 1,52 mm. Después de calentar y presionar h ig h en el autoclave de presión h ig, las dos piezas de paneles de vidrio están t ig pegadas por la película de capa intermedia. El vidrio laminado templado gradiente tiene todas las características de seguridad del vidrio laminado templado transparente, pero tiene mejores efectos del diseño artístico ig ny puede proteger la privacidad. El vidrio laminado templado degradado es ampliamente utilizado para la decoración interior de hoteles, oficinas de empresas, escaparates de tiendas, particiones de casas y barandas de balcones al aire libre, etc.

Imágenes de 21.52 muestra de vidrio laminado con gradiente blanco bajo en hierro:





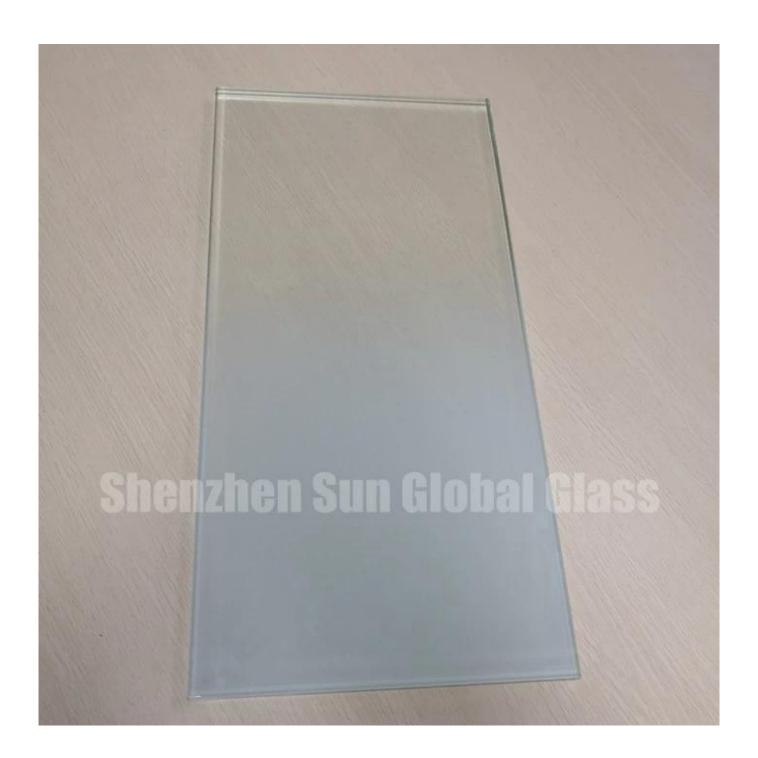

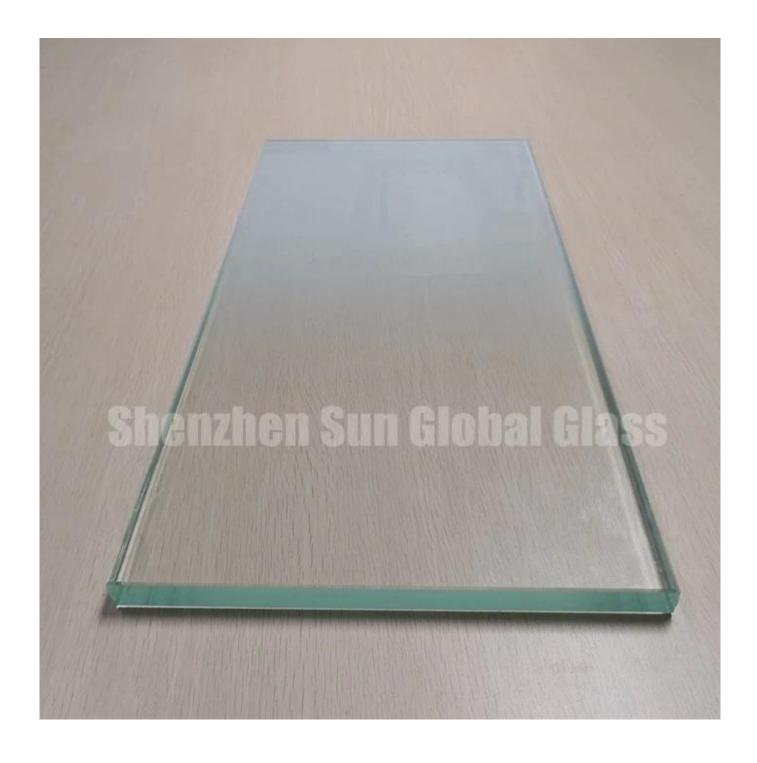

Ventajas del vidrio laminado templado degradado producido por la fábrica SZG:


- 1.H ig h Resistencia: el vidrio laminado templado degradado de 21.52 mm es 4-5 veces más duro que el vidrio laminado recocido de 21.52 mm.
- 2.Seguridad: los escombros se adherirán a la película y no se caerán cuando se rompa el panel de vidrio laminado degradado.
- 3.El vidrio laminado templado degradado con bajo contenido de hierro (ultra claro) puede reducir la transmisión de la luz solar y ultravioleta l ig ht.
- 4. Tamaños gigantes están disponibles.

- 5. Amplia selección de colores, los colores se pueden ajustar. Todos los colores y patrones de Pantone están disponibles.
- 6. El vidrio degradado tiene excelentes efectos artísticos des ig n.

Aplicaciones de vidrio laminado endurecido con gradiente bajo en hierro de 21.52 mm:

Debido a su característica de seguridad y arte, el vidrio laminado templado degradado de color se usa popularmente para la decoración de interiores, como restaurantes, divisiones de oficinas de empresas, escaparates de tiendas, divisiones de casas, decoración de hoteles, baños de museos, etc.

De lo contrario, el vidrio laminado degradado también se usa popularmente para barandas, balcones, barandillas, pasamanos, etc.

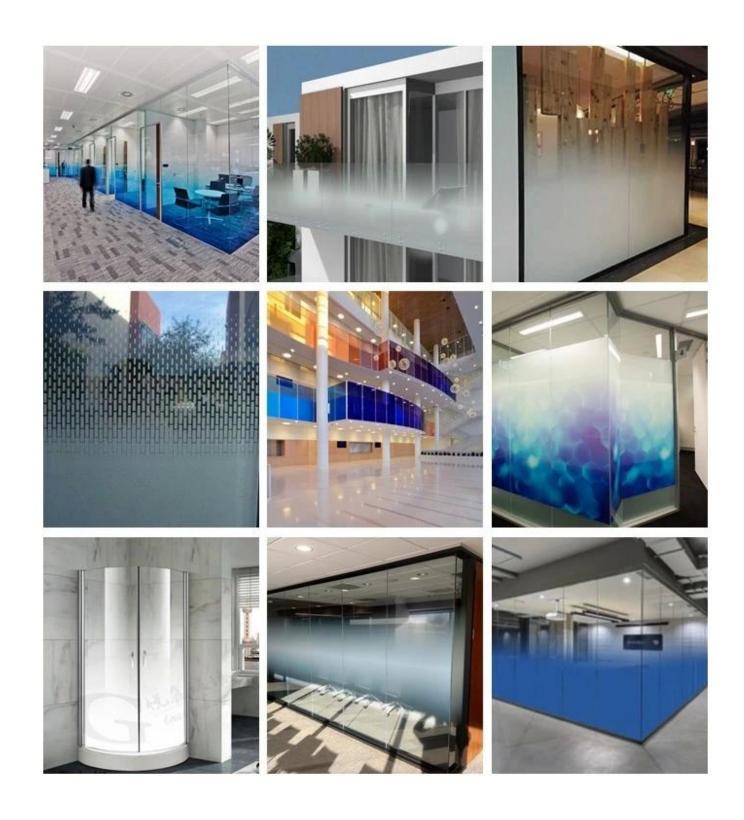

Equipo de producción de SZG:



Especificaciones:

Descripción del producto	Vidrio laminado templado con gradiente bajo en hierro de 21.52 mm
Combinaciones	Vidrio templado bajo en hierro de $10~\mathrm{mm}$ + capa intermedia de $1,52$ + vidrio templado bajo en hierro de $10~\mathrm{mm}$
Grosor	Personalizado
Colores disponible	Personalizado, todos los colores están disponibles.
Tamaños	Tamaños personalizados, tamaños jumbo están disponibles
Forma	Plano y curvo
Entrega	Servicios urgentes están disponibles.

Estricto control de calidad:

Realizamos una estricta inspección de calidad después de cada proceso y antes de la entrega.



Normas de calidad:

El vidrio laminado templado degradado SZG cumple con los siguientes estándares de calidad.

1. Norma de cristal de seguridad chino (CCC).

- 2. Certificado BS 6206 de estándar de vidrio de seguridad del Reino Unido.
- 3. Norma europea de vidrio de seguridad: certificado EN14449 (CE).
- 4. Estándar de vidrio laminado de seguridad de EE. UU .: certificado SGCC.













Embalaje de seguridad:











Otros tipos de vidrio laminado que pueden interesarle:

Vidrio laminado transparente;

Vidrio laminado de color;

Vidrio laminado curvo;

Impresión de vidrio laminado;

Vidrio laminado de malla de alambre;

Tejido de vidrio laminado, etc.