SGG 21,52 mm templado vidrio laminado proveedor y fabricante en China

21,52 mm templado de vidrio laminado es una clase de vidrio de alta seguridad laminado. Es dos paneles de vidrio templado de 10mm en condiciones de servidumbre junto con una película PVB 1.52 para producir un resultado deseado... puede ser la capa intermediaria de PVB, EVA y SGP. SGP que compramos de Dupont. **21,52 m m templó el vidrio laminado** beneficios de la gama de alta resistencia y soportar el impacto de alta presión color personalizado (cualquier color de pantone) y particulares.

Características:

1. seguridad: 21,52 mm templado de vidrio laminado combinan las ventajas del vidrio templado y vidrio laminado. Una vez que ocurre la rotura, la capa intermediaria de servidumbre fragmentos, por lo tanto la voluntad de fragmentos no caída, que previenen con eficacia los fragmentos daña a humanos a través del incidente de la caída de rotura del vidrio, para garantizar la seguridad personal

2. prueba de los sonidos: La película PVB o SGP tiene una densidad diferente con paneles de cristal, detener la transmisión de sonido. Una ventana estándar aislada con una capa de vidrio laminado tendría una clase de transmisión sonora de alrededor de 32-35, muy mejorado sonido controlando desde una ventana ordinaria sin vidrio laminado.

3. UV rayos de reducción: Evitar muebles de interior, cortinas y otros artículos por el impacto de la radiación ultravioleta.

4. fuego resistance: Correspondientemente configurado **vidrio laminado templado** protege contra el fuego o bombardeo.

5. ahorro: Vidrio templado laminado puede reducir la transmisión de la luz del sol, así puede reducir el consumo de energía por el equipo tales como aire acondicionado.

6. decoración: los cristales son de material clásico, pero los diferentes separadores son cazadores de ojo real. Podemos producir el vidrio templado laminado con seda, metal, plumas, pasto, cine transparente, semitransparente u opaco, incluso impresión de fotografías.

Aplicaciones:

1. techo de cristal
2. vidrio pasamanos
3. cerca de cristal
4. fachada de vidrio
5. cristal piso
6. escalera de vidrio
7. ascensor de cristal
8. marquesina de vidrio
9. tienda vidrio
10. otras aplicaciones de acristalamiento necesitan seguridad como Banco, aeropuerto, centros comerciales, mostradores de joyería...

Algo necesita atención de 21,52 m m templada el vidrio laminado

1.21.52Tempered laminado de vidrio deberá ir embalado en contenedor con caja de madera. Cada vidrio laminado templado debe pachaged con lana de la perla. .

2.21.52mm temepred laminado vidrio puede no cortarse, perforados y borde pulido después de procesamiento, de lo contrario hará
explosión. Tan absolutamente no afilados, objetos duros golpear el borde del vidrio, que fáciles de hacer que el cristal estalle.

3.21.52Tempered laminado de vidrio debe evitar la exposición a altas temperaturas o mal tiempo antes de installation.otherwise lo puede cambiar el color del vidrio.

Especificaciones:

Tamaño máximo: longitud 8000 mm
Gama del grueso: 4mm a 65mm de espesor
Gama de colores: Cualquier color

Procesamiento de los datos:

21,52 mm. **vidrio laminado templado** pueden procesarse exactamente con bordes pulidos, esquina seguridad, taladrar, corta outs para montar con diferentes tipos de accesorios.

Certificados de calidad:

1. serigrafía impresa estándar de vidrio de seguridad vidrio 10mm reunión BS 6206 Reino Unido.

2. serigrafía impresa estándar de vidrio de seguridad europea CE EN 12150 vidrio 10mm reunión.

3. reunión de 10mm de vidrio impreso serigrafía certificación obligatoria China en vidrio de seguridad (CCC)

Detalles de la imagen de 21,52 mm. *vidrio laminado templado*:

Imagen del producto:

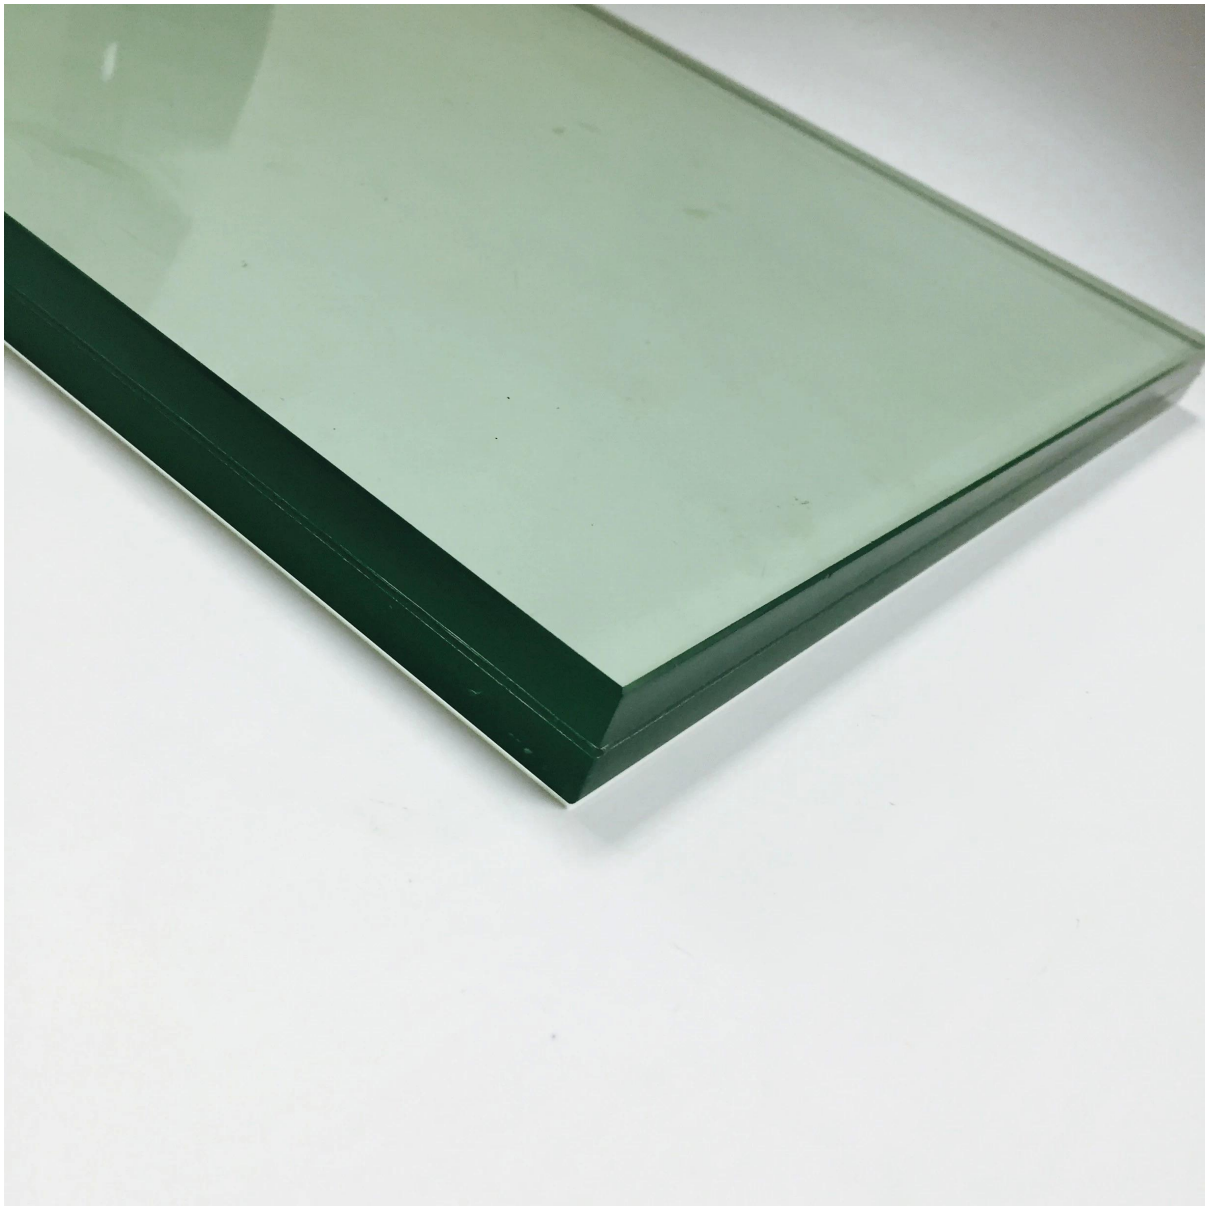

Rotura de vidrio laminado templado:

Línea de producción:

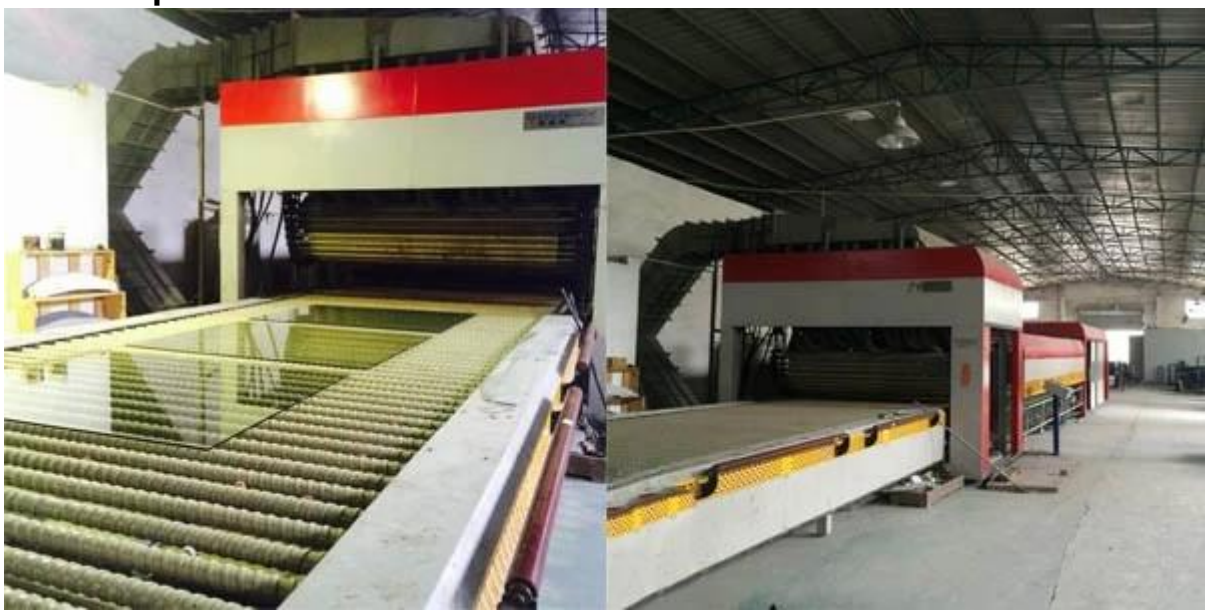

Paquete:

Otro grueso popular:
8,76 mm templado de vidrio laminado
13,52 mm templado de vidrio laminado
17,52 mm templado de vidrio laminado