

## **SZG-Glass Fabricante-Building Glass-21.52mm Vidrio laminado templado bajo en hierro con borde escalonado**

**Vidrio laminado templado de bajo contenido de hierro de 21.52 mm** se combina con dos piezas de vidrio templado bajo en hierro de 10 mm con bordes escalonados (vidrio templado extra claro) insertado por una capa intermedia PVB transparente de 1.52 mm. Después de calentar y presionar h ig h en el autoclave de presión h ig, las dos piezas de paneles de vidrio están t ig unidas por la película PVB. Es un tipo de vidrio de seguridad, porque los escombros aún se pegarán a la película y no se caerán cuando el panel de vidrio se rompa.

### **Darse cuenta:**


Todos los procesos, como el borde pulido, el borde escalonado, los orificios de perforación, las esquinas redondeadas, los recortes, las muescas de corte, etc., deben terminarse antes de templarse y luego laminarse.

**Imágenes de vidrio laminado templado de bajo contenido en hierro de 21,52 mm con borde escalonado:**



Shenzhen Sun Global Glass



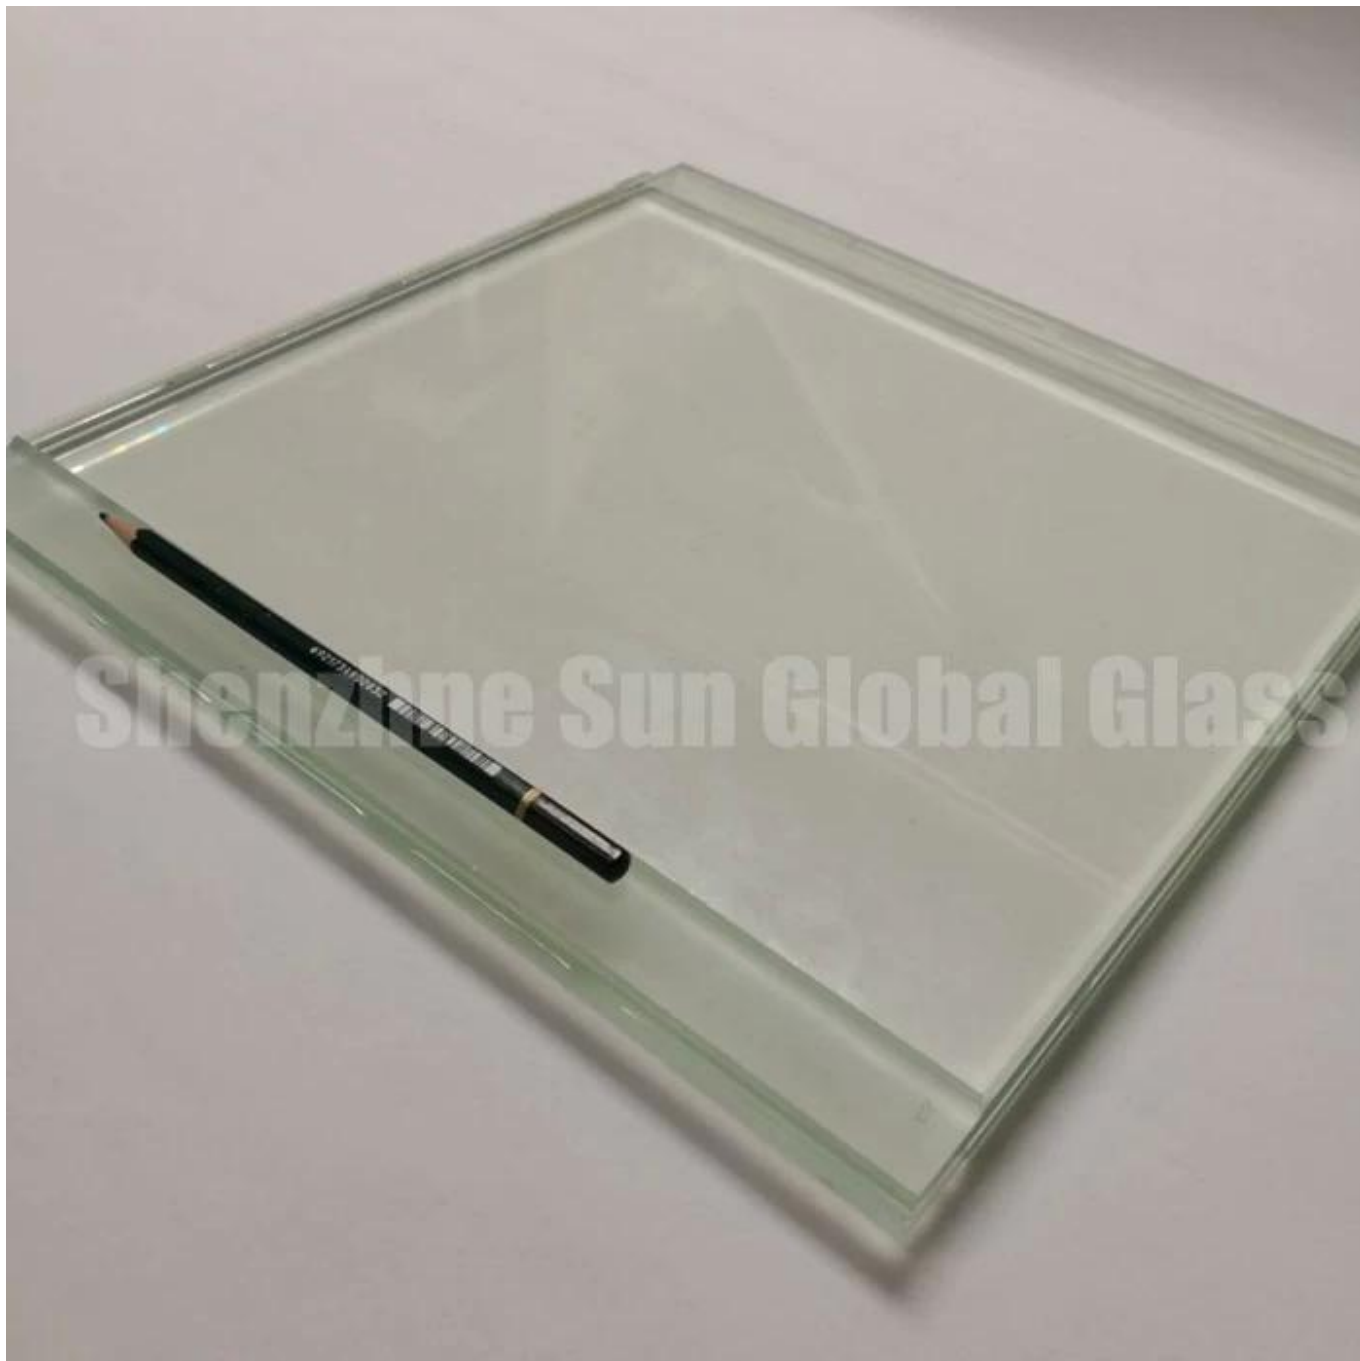

### **Ventajas del vidrio laminado templado de bajo contenido de hierro de 21.52 mm:**

1. **Hig su resistencia:** el vidrio laminado templado de 21.52 mm es 4-5 veces más duro que el vidrio laminado no templado de 21.52 mm.
2. **Seguridad:** los escombros se adherirán a la película y no se caerán cuando se rompa el panel de vidrio laminado.
3. **Hig h transparencia,** puede disfrutar de una buena vista a través de vidrio laminado bajo en hierro de 10 + 10 mm.
4. El vidrio laminado extra claro 1010.4 puede bloquear partes del ultravioleta I ig ht.

## **Especificaciones:**

Nombre del producto: vidrio laminado endurecido con bajo contenido de hierro de 21.52 mm

Combinaciones: vidrio templado bajo en hierro de 10 mm con borde escalonado + PVB de 1,52 mm + vidrio templado bajo en hierro de 10 mm con borde escalonado.

Colores disponibles: azul Ford, azul oscuro, gris Euro, gris oscuro, bronce, etc.

Tamaño máximo: 3.3M \* 12M

Colores disponibles de PVB entre capas: gris, gris oscuro, azul, bronce, otros colores personalizados.

## **Equipo de producción:**





**Material Storage Area**



**Cutting Machine**



**Edgeworks**



**Drilling Machine**



**Washing Machine**



**Tempering Furnace**



**Merging Room**



**Autoclave**



**LED Lighting Detection**



**Packing & Loading**

## **Normas de calidad:**

El vidrio laminado templado producido por Shenzhen Sun Global Glass CO., LTD cumple estrictamente con los requisitos de la certificación del sistema de gestión de calidad ISO 9001 y cumple con los siguientes estándares de calidad.

1. Norma de cristal de seguridad chino (CCC).
2. Certificado BS 6206 del estándar de vidrio de seguridad del Reino Unido.
3. Norma europea de vidrio de seguridad: certificado EN14449 (CE).
4. Estándar de vidrio de seguridad laminado de EE. UU. : certificado SGCC.



## Control de calidad:

Realizamos estrictas inspecciones de calidad después de cada proceso y antes de la entrega.





**Aplicaciones de vidrio laminado endurecido con borde escalonado de bajo contenido en hierro de 21.52 mm:**

1. Barandilla, barandilla, barandilla, balcón.
2. Muro cortina y fachadas.
3. Puertas, ventanas.



4. Skylight, techo.

5. Vidrio de escaparate, partición, etc.



### Otros tipos de vidrio laminado que pueden interesarle:

Vidrio laminado transparente;

Vidrio laminado de color;

Vidrio laminado curvo;

Impresión de vidrio laminado;

Malla de alambre de vidrio laminado, etc.