SZG 12mm + 12mm SGP templado vidrio laminado fabricantes de vidrio de construcción

El vidrio laminado templado SGP de 25.52 mm está hecho por dos capas de **Vidrio templado de 12 mm** y la película intercalar de DuPont SentryGlas, que garantiza la función de seguridad del vidrio laminado. Los vidrios laminados SGP son de alta resistencia, alta claridad, durabilidad, construcción versátil e instalación flexible que hacen que sea fácil adaptarse a los requisitos más recientes y más estrictos del mercado de la construcción actual. En comparación con el vidrio laminado ordinario, el vidrio laminado SGP puede mejorar el rendimiento del vidrio a prueba de balas y puede reducir el espesor del vidrio laminado en cierta medida.

Especificación:

1. Opciones de sustrato de vidrio: vidrio flotado ultra transparente, vidrio transparente, vidrio tintado, vidrio reflectante, vidrio serigrafiado, vidrio Low-E , vidrio esmerilado, etc.

2. Espesor de la película de centinela SGP: 0.89mm /1.52mm /2.28mm

3. Grosor del vidrio laminado SGP: vidrio laminado SGP de 10.89 mm, vidrio laminado SGP de 12.89 mm, vidrio laminado SGP de 16.89 mm, vidrio laminado SGP de 20.89 mm, vidrio laminado SGP de 11.52 mm, vidrio laminado SGP de 13.52 mm, vidrio laminado SGP de 17.52 mm, 21.52 vidrio laminado mm SGP, vidrio laminado SGP de 25,52 mm, vidrio laminado SGP de 31,52 mm, vidrio laminado SGP de 12,28 mm, vidrio laminado SGP de 18,28 mm, vidrio laminado SGP de 22,28 mm, vidrio laminado SGP de 26,28 mm, vidrio laminado SGP de 32,28 mm, SGP de 40,28 mm vidrio laminado, etc.

4. Marca SGP: Du Pont o Saflex SOLUTIA

5. Max longitud: 6000 mm, se puede personalizar

6. Max ancho: 2500 mm, se puede personalizar

7. Ambos vidrio laminado plano y vidrio laminado curvo están disponibles

Datos técnicos de PVB y SGP:

S Z G
Professional glass manufacturer

PVB & SGP Technical Data

Material Performance	SGP	PVB
Tensile Strength MPA	34.5	28.1
Tear Strength MJ/m3	50	10-15
Fracture Expansion Rate	400%	275%
Haze Degree	<<2%	<2%
Yellow Index	<1.5	6-12
Index of Refraction	1.5	1.47~1.5
Transmittance 6mm Clear+1.52mm+6mm Clear	89%	89%
UV Resistance Rate 3mm Clear+0.38mm+6mm Clear	99.9%	99.9%
Ignition Point	470℃	410℃
Flame Spread Index	30	60
Combustion Smoke Index	215	350

Ventajas:

1. La resistencia al desgarro del vidrio laminado SGP es 5 veces superior al vidrio laminado PVB normal.

2. La dureza del vidrio laminado SGP es 100 veces mayor que el vidrio laminado PVB normal.

3. El vidrio laminado centinela SGP tiene función de resistencia a los huracanes, puede con tormentas más grandes que el vidrio laminado PVB.

4. El vidrio laminado centinela SGP mejora el rendimiento del vidrio a prueba de balas.

5. El vidrio laminado centinela SGP reduce el espesor del vidrio laminado en cierta medida.

6. Extremadamente durable y resistente, y puede mantener impecable y transparente después de años de exposición.

7. El vidrio laminado SGP es adecuado para diseño sin marco

8. Excelente seguridad después de roto.

Aplicación SGP:

Como el vidrio laminado SGP tiene buena transparencia, seguridad y otro buen rendimiento, se ha utilizado ampliamente en diversas industrias. Con seguridad, belleza y una combinación única de mayor demanda, las aplicaciones de vidrio laminado SGP serán más extensas.

1. En lugares que necesitan considerar la seguridad personal.

2. Lugares con función de a prueba de balas, antirrobo, a prueba de explosiones.

3. Piso de vidrio, corredor de vidrio, pasarela de vidrio, barandilla de vidrio, puente de vidrio, etc.

4. Edificios de gran altura, grandes edificios públicos de vidrio de seguridad.

5. Vidrio arquitectónico de gran tamaño.

Certificados de calidad:

1. El vidrio laminado templado de 25.52mm SGP cumple con el estándar chino ISO9001 y CCC Cerfiticate.

2. El vidrio laminado templado de 25.52mm SGP cumple con el estándar de Europa EN14449, E12510

3. El vidrio laminado templado de 25.52mm SGP cumple con el estándar británico BS6206

4. El vidrio laminado templado SGP de 25.52 mm cumple con GB9962 y GB15763.2.

Detalles de la imagen de Vidrio laminado templado SGP de 25.52 mm:

Imagen del producto:

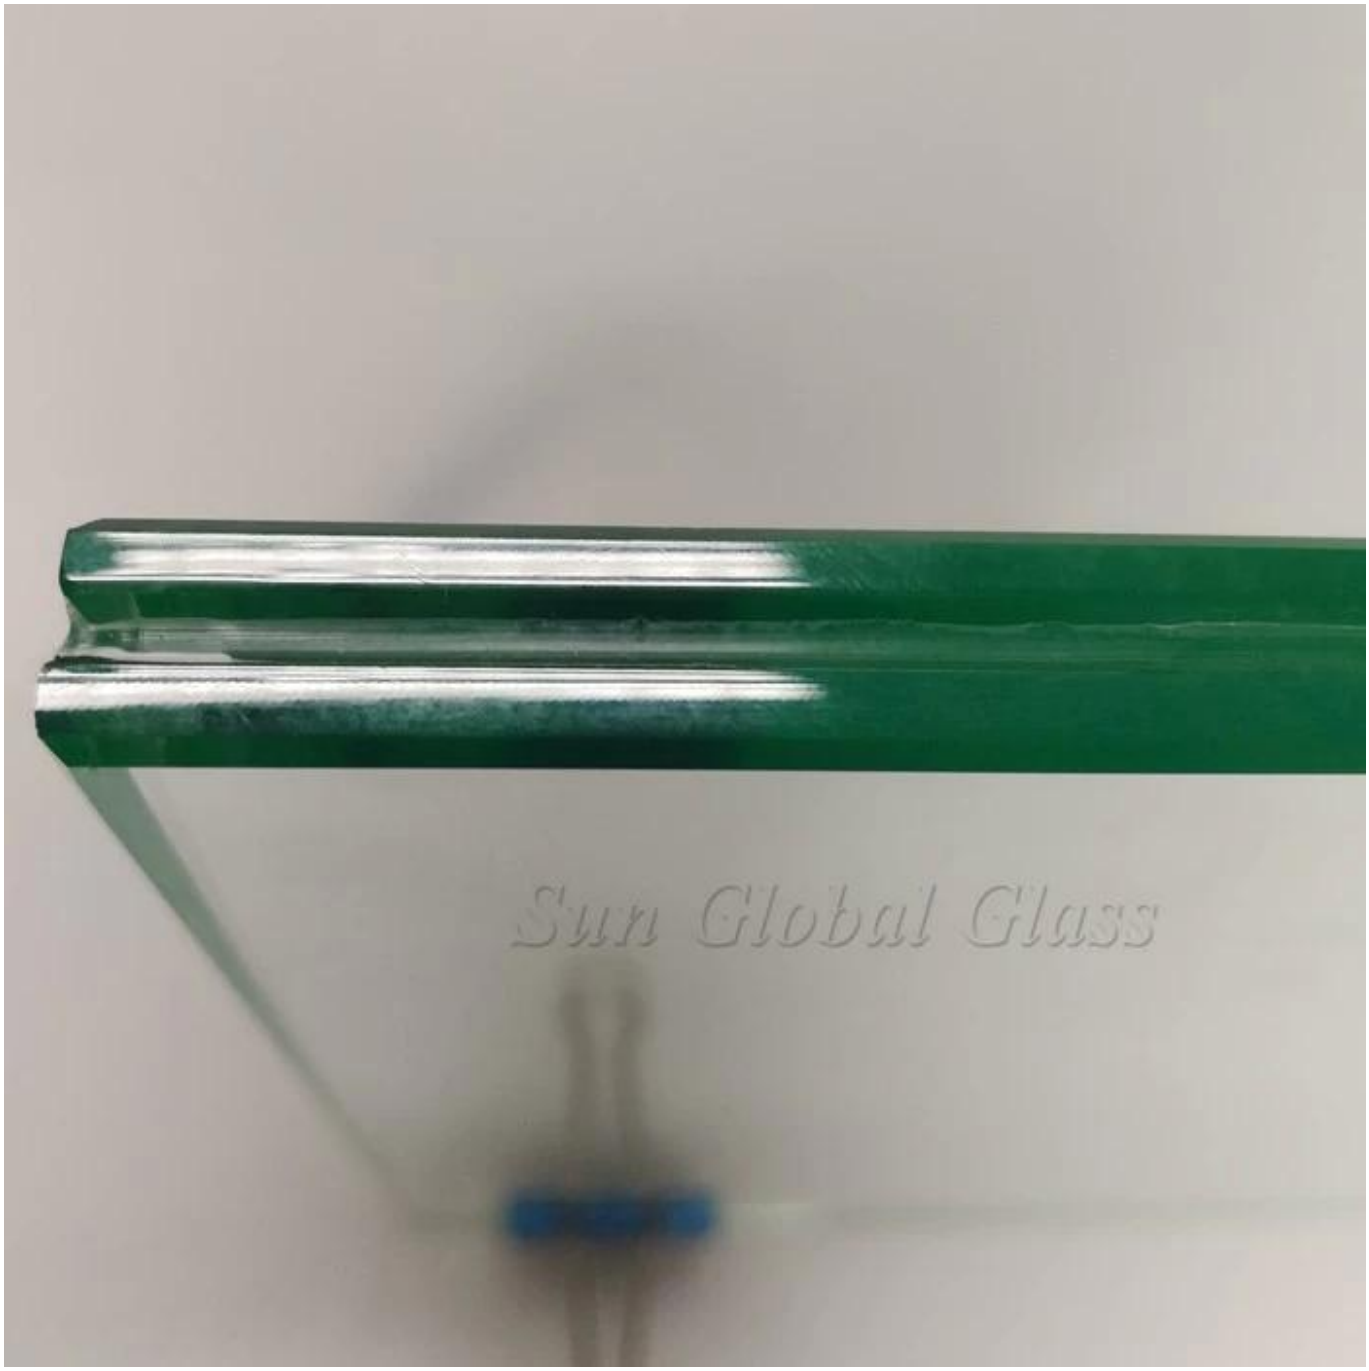
Sun Global Glass

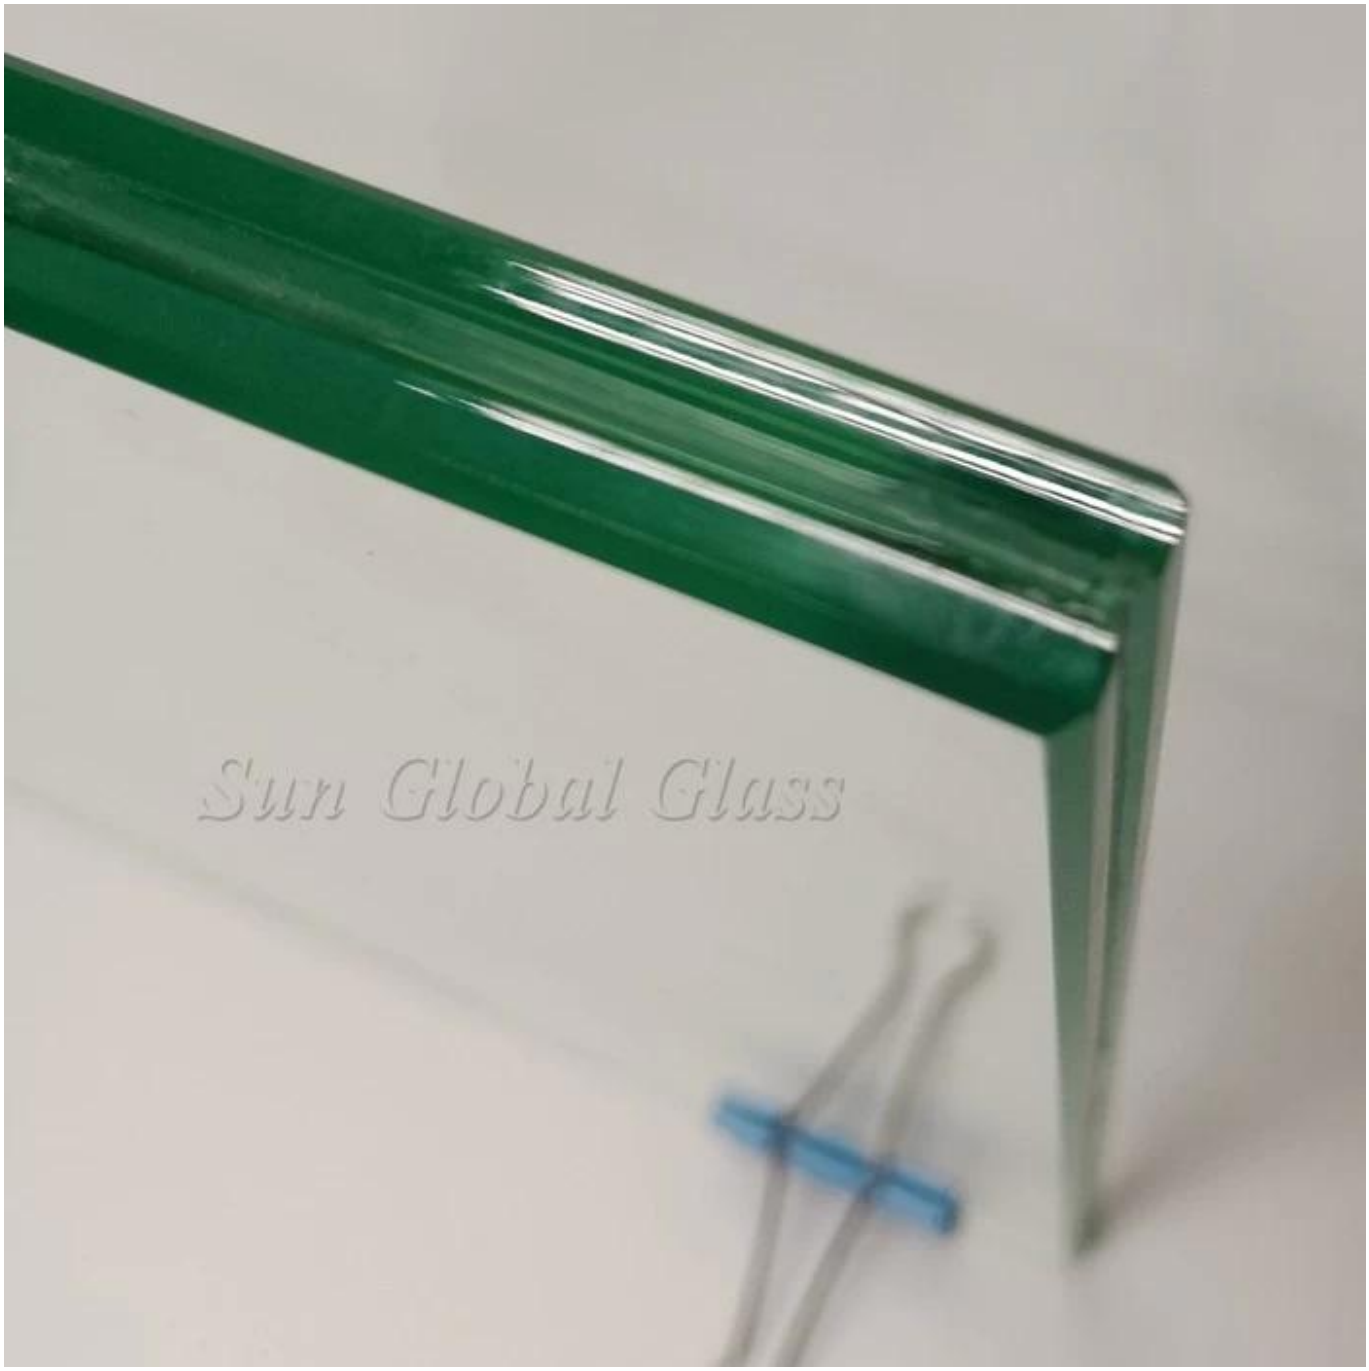
Sun Global Glass

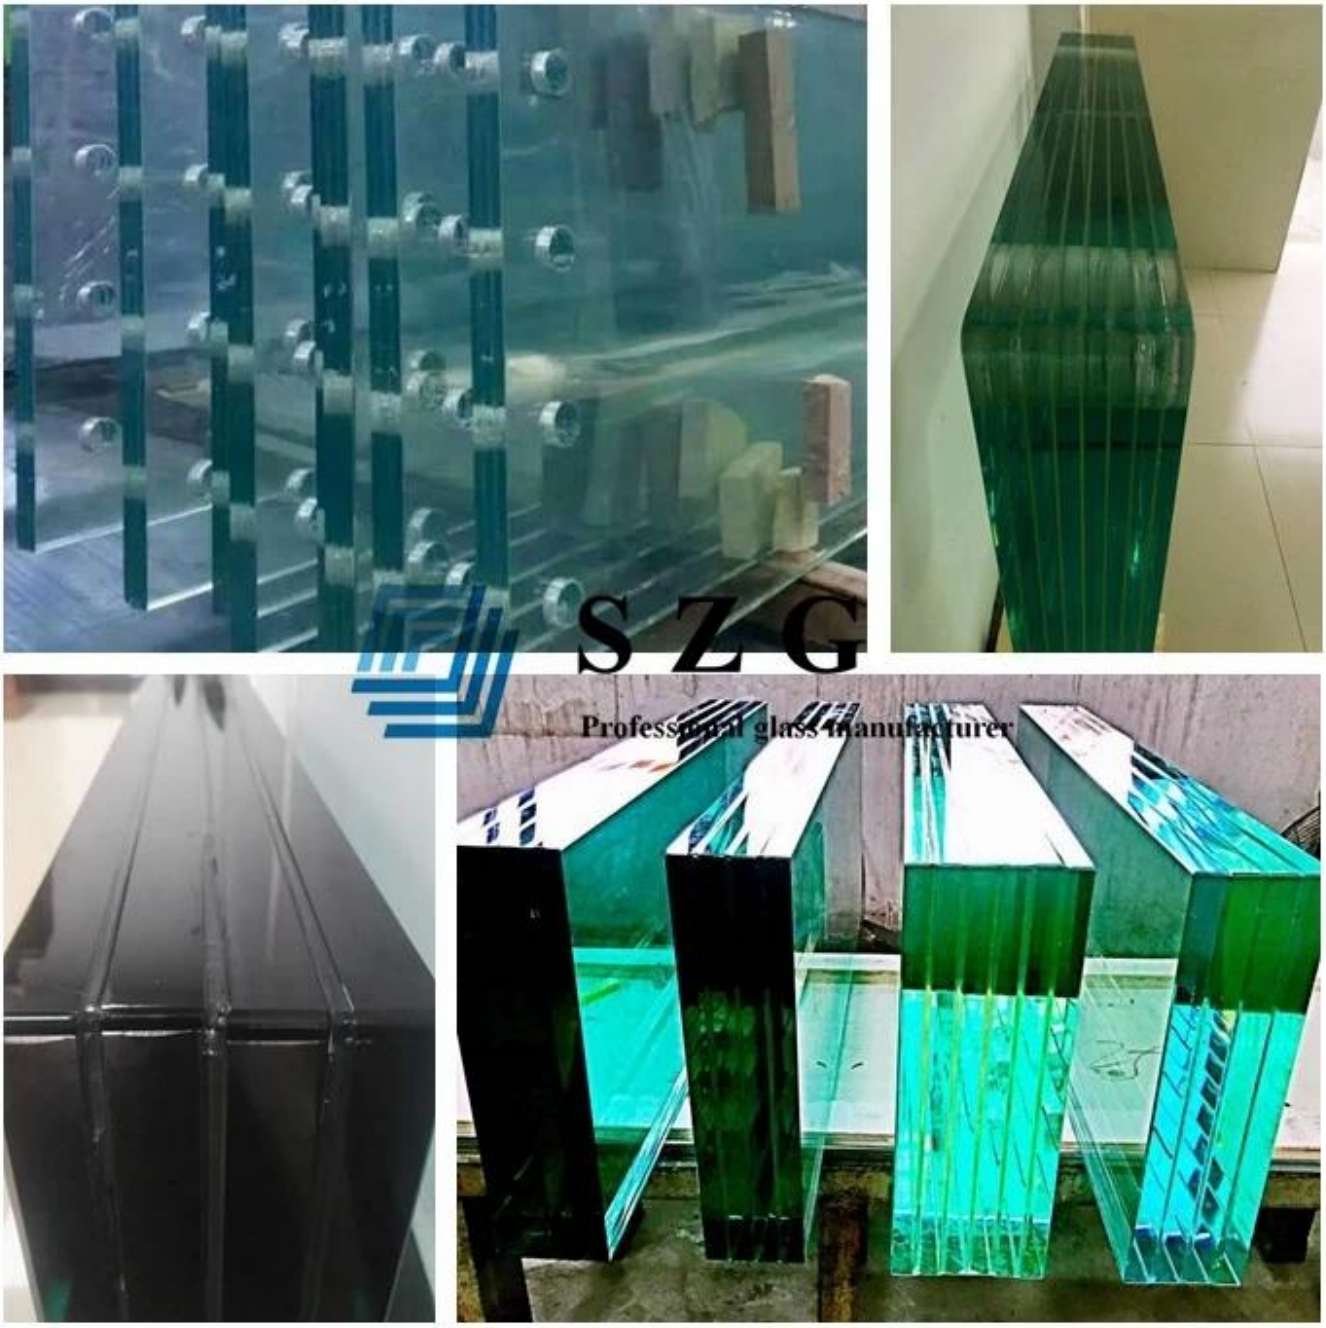

<u>Línea de producción:</u>

半自动夹层玻璃生产线/Semi-Auto Laminated Glass Production Line

清洗烘干机
Washing and Drying Machine

合片室设备
Clean Room Equipment

预压机
Pre-pressing Machine

玻璃高压釜
Glass Autoclave

Paquete:

SZG
Professional glass manufacturer

S Z G
Professional glass manufacturer
HELI