

SZG 25 mm low e aislados de vidrio y aislamiento de sonido de vidrio y calor a prueba de vidrio y energía solar ahorro de vidrio-China construcción de vidrio fabricante y fábrica

25 mm low e aislados de vidrio es hecho por un panel de [8 mm low e vidrio](#) y un panel de [8 mm de vidrio templado](#), enlazado con el espaciador de aluminio de 9 mm. El espaciador de aluminio se puede llenar del aire o del argón, cada borde de IGU (unidades de cristal aisladas) sellada con los sellantes de alta resistencia que pueden evitar perfectamente el agua de vapor penetrada, la mayoría de la ventaja del vidrio aislado está reduciendo pérdidas térmicas, una energía más baja la consumición, con el alto ahorro de energía eficiente y térmico permanece, puede ahorrar mucho consumición casera del uso. El vidrio aislado pertenece al vidrio de la energía solar y utiliza extensamente en edificios modernos.

Características del vidrio aislado low e :

1. el vidrio aislado tiene función muy buena del ahorro de la energía, especialmente vidrio aislado low e . Para hacer mejor el efecto ahorro de energía, la abertura de la ventana sería más grande.
2. el vidrio aislado tiene color rico y buen funcionamiento artístico, tal vidrio aislado verde de cristal, vidrio aislado azul, vidrio aislado etc. gris
3. el vidrio aislado puede mejorar el ambiente de interior. El vidrio hueco puede interceptar el sol y prevenir el calor causado por malestar de la radiación y reducir el sol de la puesta del Sol causó vértigos.
4. el vidrio aislado tiene buenas características del aislamiento sano, puede utilizar al ambiente reservado de las necesidades del área.

Especificación del vidrio aislado:

Espesor de vidrio: 16 mm low e aislados de vidrio, 18 mm low e aislados de vidrio, 19 mm low e aislados de vidrio, 21 mm low e aislados de vidrio, 22 mm low e aislado de vidrio, 24 mm low e aislados de vidrio, 26 mm low e aislados de vidrio, vidrio aislado low e , de 28 mm. 29 low e vidrio aislado, 30 mm low e aislados de vidrio, 31 low e aislados de vidrio, 32 mm low e aislados de vidrio, 35 mm low e aislados de vidrio, 36 mm low e aislados de vidrio, 40 m low e aislados de vidrio, etc

Espaciador espesor: 6 mm espaciador aislados de vidrio, 9 mm espaciador aislados de vidrio, 12 mm espaciador aislados de vidrio, 15 mm espaciador aislados de vidrio, 20 mm espaciador aislados de vidrio

Gas: vidrio aislado gas del aire, vidrio aislado gas del argón

Tamaño mínimo: 200x200mm

Tamaño máximo: 3300x12000mm

Bicomponente (sello estructural y PIB) para sellador secundario

Tipos de vidrio aislado:

1. flote el vidrio aislado, uso como ventana de cristal.
2. vidrio aislado templado, tipo ampliamente utilizado.
3. vidrio aislado reflexivo, buena opción como fachada de cristal o pared de cortina de cristal.

vidrio aislado Low e , la mejor opción para el edificio moderno para la pared de cortina de cristal, fachada de cristal.

Aplicación:

El vidrio aislado pertenece al vidrio del alto rendimiento y utiliza extensamente en arquitectura moderna. El vidrio aislador se utiliza principalmente para la calefacción, aire acondicionado, ruido o las áreas que no necesitan ninguna luz del sol directa o luz especial, consideran como abajo:

1. ventana de cristal, puerta de cristal, o partición de cristal
2. pared de cortina de cristal, fachada de cristal, pared exterior de cristal
3. pasamano de cristal, barandilla de cristal, cerca de cristal
4. azotea de cristal, tragaluz de cristal, azotea de cristal

Calidad:

Nuestra fabricación de cristal aislada sigue terminantemente el sistema internacional ISO9001 de la calidad y los estándares de calidad pasados que siguen:


1.25 mm aisló el estándar del CCC de cristal de la reunión (certificación obligatoria de cristal de seguridad China).

2.25 mm aisló el vidrio aislado China de la reunión estándar de calidad de cristal GB11944.

3.25 mm aislamiento de vidrio cumplir con la reunión europea de seguridad de vidrio de calidad estándar EN12150.

Detalles del producto:

Cuadros del producto del vidrio aislado low e de 25 mm:

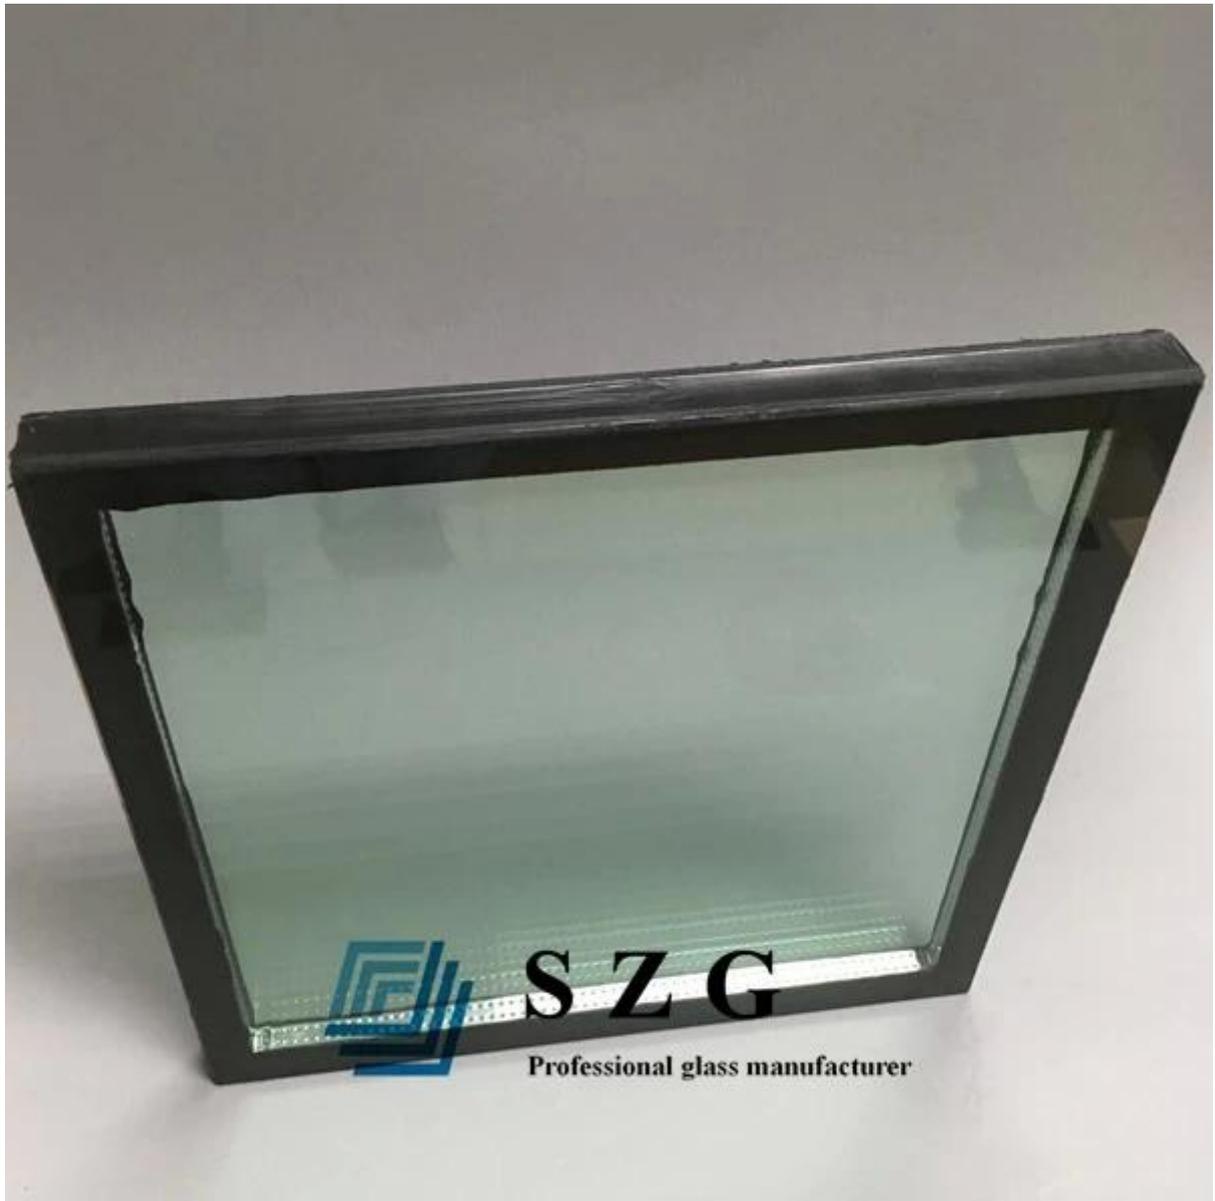

S Z G

Professional glass manufacturer



Línea de producción:



Paquete y cargamento:





Nuestra promesa es que usted reciba 25 mm low e vidrio aislante con la alta calidad y la condición de seguridad de nosotros.