

# El vidrio laminado templado de SZG 31.52 m-los mejores fabricantes y fábrica de cristal del edificio en China

el vidrio laminado endurecido 31.52 m es una clase de vidrio laminado, que se hace de dos capas de **15 mm de vidrio templado claro** y sándwich juntos. La capa media es película del PVB, después de la calefacción y del proceso especial de alta presión, las dos capas de la adherencia de cristal junto. Con el proceso de la laminación, el vidrio laminado es protector fuerte y alto estupendo contra la fractura. El vidrio laminado considera ser gafa de seguridad en mercado moderno del material de construcción.

## Especificación:

Grueso de cristal: vidrio laminado templado 31.52 m

El otro grueso de cristal: 9.52 m templó el vidrio laminado, vidrio laminado templado 11.52 m, vidrio laminado templado 13.52 m, vidrio laminado templado 17.52 m, vidrio laminado templado 21.52 m, vidrio laminado templado 25.52 m, 39.52 m templó laminado vidrio, etc

Tamaño mínimo: 300x300m

Tamaño máximo: 3300x13000mm

Grueso de cristal: el vidrio laminado 4.4.4, el vidrio laminado 5.5.4, el vidrio laminado 6.6.4, el vidrio laminado 8.8.4, el vidrio laminado 10.10.4, el vidrio laminado 12.12.4, el vidrio laminado 15.15.4, el vidrio laminado 19.19.4 etc

Color de cristal: vidrio laminado claro, vidrio laminado del hierro bajo, vidrio laminado verde oscuro, vidrio laminado verde de F, vidrio laminado de bronce, vidrio laminado azul de Ford, vidrio laminado azul oscuro, vidrio laminado gris del euro, vidrio laminado gris oscuro, helado vidrio laminado, vidrio laminado de la pantalla de seda etc.

PVB espesor: 38 mm de vidrio laminado, 0.76 mm de vidrio laminado, 1.14 mm de vidrio laminado, 1.52 mm de vidrio laminado, 1,9 mm de vidrio laminado

## Características de cristal templadas laminadas:

1. características de cristal de seguridad: debido al PVB tenga buen pegamento, la fractura de cristal laminada enlazará por la película de pvb y no caerá abajo. Para esta característica, el uso laminado extensamente como vidrio de seguridad en edificios modernos.
2. características de cristal templadas: el vidrio laminado endurecido se romperá en pequeño granular después de la fractura, la fractura no dañará a seres humanos. El vidrio laminado templado considera ser la mayoría del vidrio de seguridad.
3. función de la resistencia sana: la densidad de la película es diferente con el vidrio así que la película puede parar la transmisión sana.
4. resistencia de los rayos ultravioleta: el vidrio laminado templado reduce la penetración de rayos ultravioleta y protege los objetos de interior de la radiación ultravioleta de los rayos.
5. función de la resistencia de fuego: el vidrio laminado endurecido puede proteger edificios contra el fuego, tiene la función del fuego anti en un cierto grado.

## **Aplicaciones:**

El vidrio laminado templado tiene amplia gama del uso en arquitectura con su buen funcionamiento, sobre todo uso en áreas siguientes:

1. pasamanos: por ejemplo los pasamanos de cristal, barandilla de cristal, cerca de cristal, cerca etc. de la piscina
2. paredes: partición de cristal, pared de partición de cristal, etc
3. puertas: puerta de cristal, puerta de la demostración, pantalla etc de la ducha
4. exterior: fachada de cristal, pared de cortina de cristal
5. tragaluz, pabellón etc

## **Certificados de calidad:**

el vidrio laminado templado 31.52 m se produce terminantemente bajo sistema de calidad ISO9001 y ha pasado los estándares de calidad domésticos e internacionales siguientes:


la reunión de cristal laminada templada 31.52 m CCC (certificación obligatoria de cristal de seguridad China).

2.31.52 m templó el vidrio laminado China de la reunión estándar de cristal laminado GB9962.

3.31.52 m templó el vidrio laminado de la reunión estándar de cristal de seguridad europeo EN12543, EN12510.

## **Detalles del cuadro del vidrio laminado templado 31.52 m:**

### **Imagen del producto:**

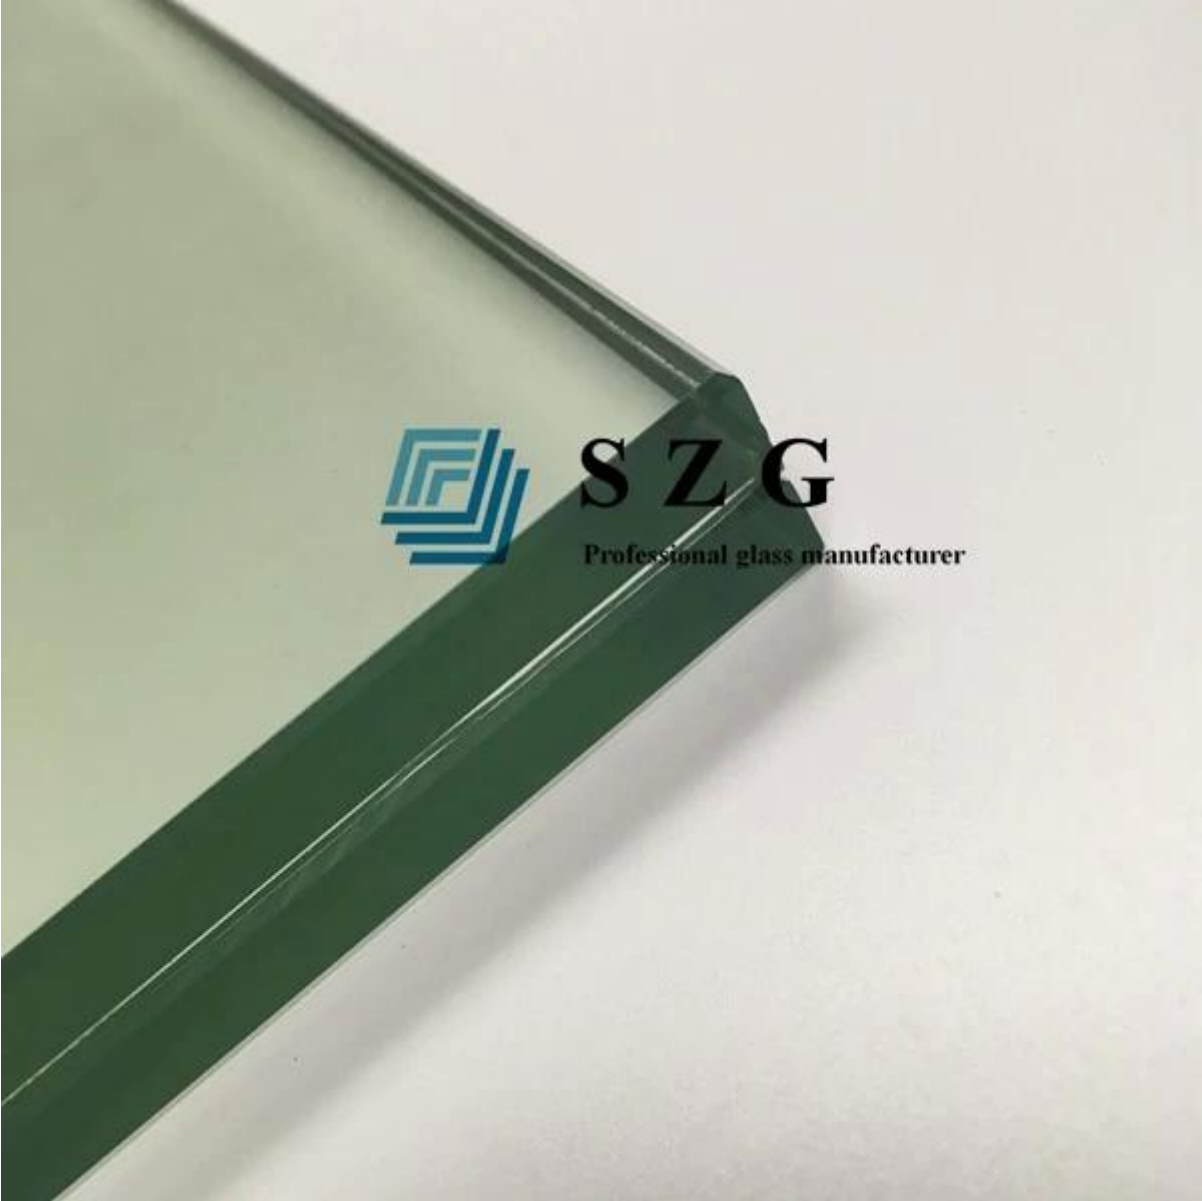



**S Z G**

Professional glass manufacturer



**Línea de producción:**



**Paquete:**





**S Z G**

Professional glass manufacturer

