

SGG 6 mm + 15A espaciador + 6 mm low e vidrio aislante

-vidrio a prueba de sonido y vidrio del aislamiento de calor y material de construcción de cristal ahorro de energía solar

el vidrio aislado low e de 31 es hecho por [6 mm low e vidrio](#) y [6 mm templado hojas de vidrio](#) y y enlazado con el marco de aluminio de 15 mm, el espacio de aire se puede llenar con aire o argón, cada borde de IGU (unidades de cristal aisladas) sellada con los sellantes de alta resistencia que pueden evitar perfectamente el agua de vapor penetrada, la mayoría de las ventajas del vidrio aislado es reducen las pérdidas termal, un consumo de energía más bajo, con el alto ahorro de energía eficiente y termal permanecen, él pueden ahorrar mucho consumición casera del uso. El vidrio aislado es una clase de vidrio de la energía solar y uso extensamente en edificios modernos.

Especificación del vidrio aislado:

Espesor de vidrio: 16 mm aislados de vidrio, 18 mm aislados de vidrio, 19 mm aislados de vidrio, 21 mm aislados de vidrio, 22 mm. aislamiento de vidrio, 24 mm aislados de vidrio, 25 mm aislados de vidrio, 26 mm aislados de vidrio, 28 m m aislados de vidrio, vidrio aislante 29, vidrio aislante de 30 mm, 31 aislados de vidrio, 32 mm aislados de vidrio, vidrio aislante de 35 mm, 36 mm aislados de vidrio, vidrio aislante, etc

Grueso del espaciador: 6A el vidrio aislado, 9A aisló el vidrio, 12A aisló el vidrio, 15A aisló el vidrio, 20A aisló el vidrio

Gas: vidrio aislado gas del aire, vidrio aislado gas del argón

Tamaño mínimo: 200x200mm

Tamaño máximo: 3300x12000mm

Bicomponente (sello estructural y PIB) para sellador secundario

Tolerancia de la longitud o de la anchura (milímetro):

$L/W < 1000 \pm 2,0$

$1000 \leq L/W < 2000 + 2,-3$

$L/W \geq 2000 \pm 3,0$

Tolerancia del grueso (milímetro):

$T < 17 \pm 1,0$

$17 \leq T < 22 \pm 1,5$

$T > 22 \pm 2,0$

Tipos de vidrio aislado:

1. flote el vidrio aislado, sobre todo uso como ventana de cristal
2. vidrio aislado templado
3. vidrio aislado reflexivo
4. vidrio aislado Low e

Características del vidrio aislado low e :

el vidrio aislado Low e tiene efecto muy bueno del ahorro de energía. Para hacer el efecto de la energía mejor, la gente puede hacer la abertura de la ventana más grande.

2. el vidrio aislado Low e tiene color rico y buen funcionamiento artístico.

el vidrio aislado Low e puede mejorar el ambiente de interior. El vidrio hueco puede interceptar el sol y prevenir el calor causado por malestar de la radiación y reducir el sol de la puesta del Sol causó vértigos.

Aplicación:

El uso aislado del vidrio extensamente en arquitectura, considera como abajo:

1. ventana de cristal y puerta de cristal, partición de cristal
2. pared de cortina de cristal, fachada de cristal, pared de cristal
3. pasamano de cristal, barandilla de cristal, cerca de cristal etc


Calidad:

Nuestro vidrio aislado se produce estrictamente seguir el sistema de calidad ISO9001 y cumplir con los siguientes estándares:

1. estándar del CCC (certificación obligatoria de cristal de seguridad China)
2. China aisló el estándar de calidad de cristal GB11944
3. estándar europeo de la calidad del vidrio de seguridad EN12150


Detalles del producto:


Cuadros del producto del vidrio aislado low e de 31:

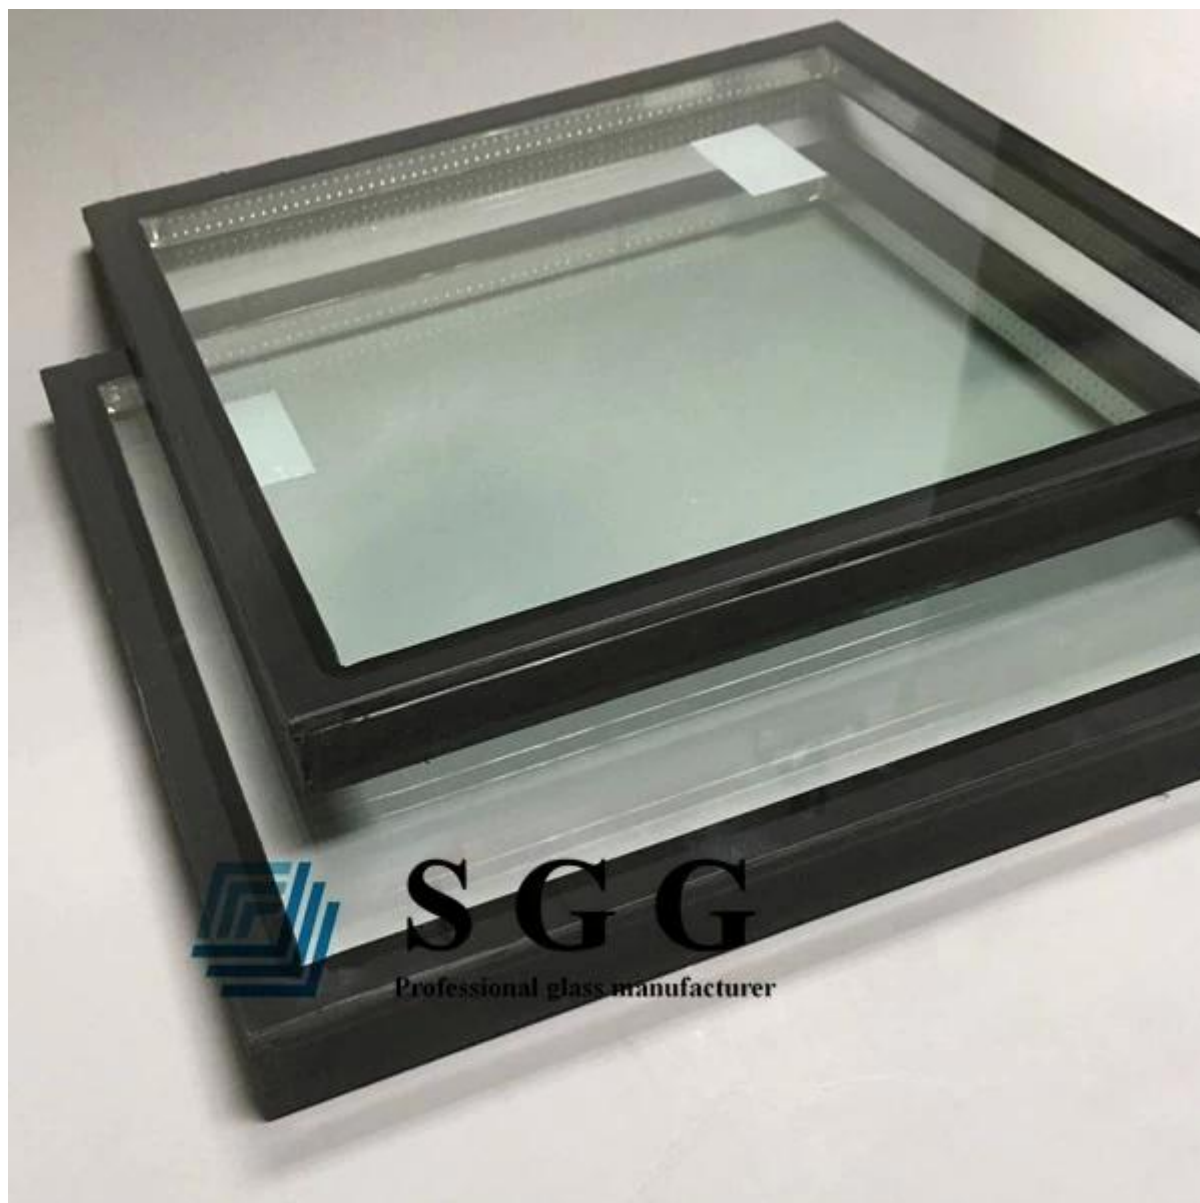

SGG

Professional glass manufacturer

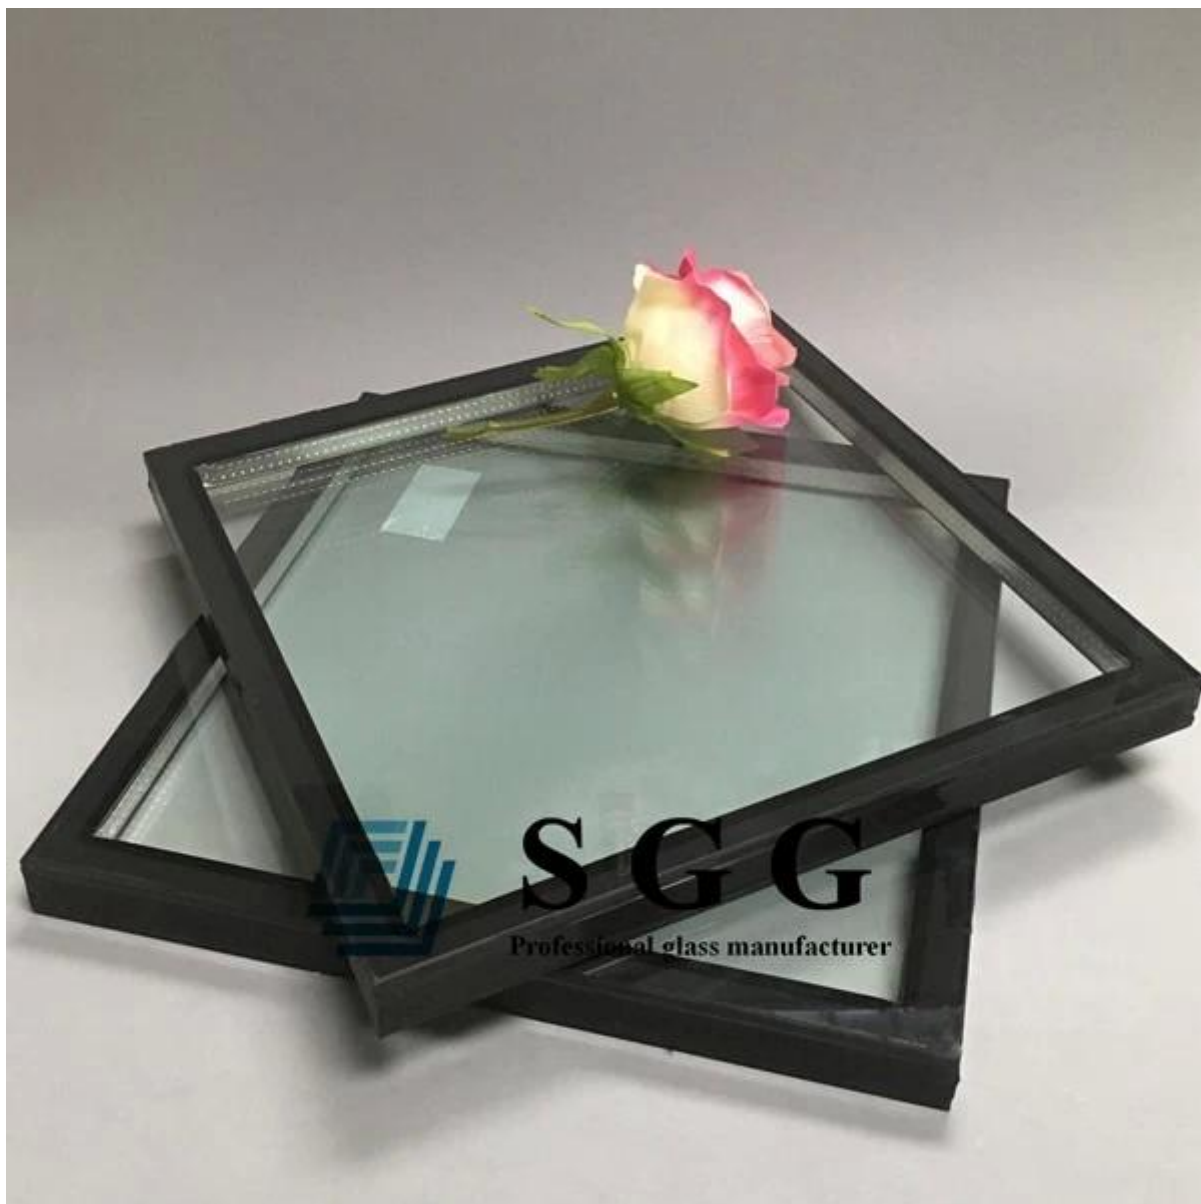

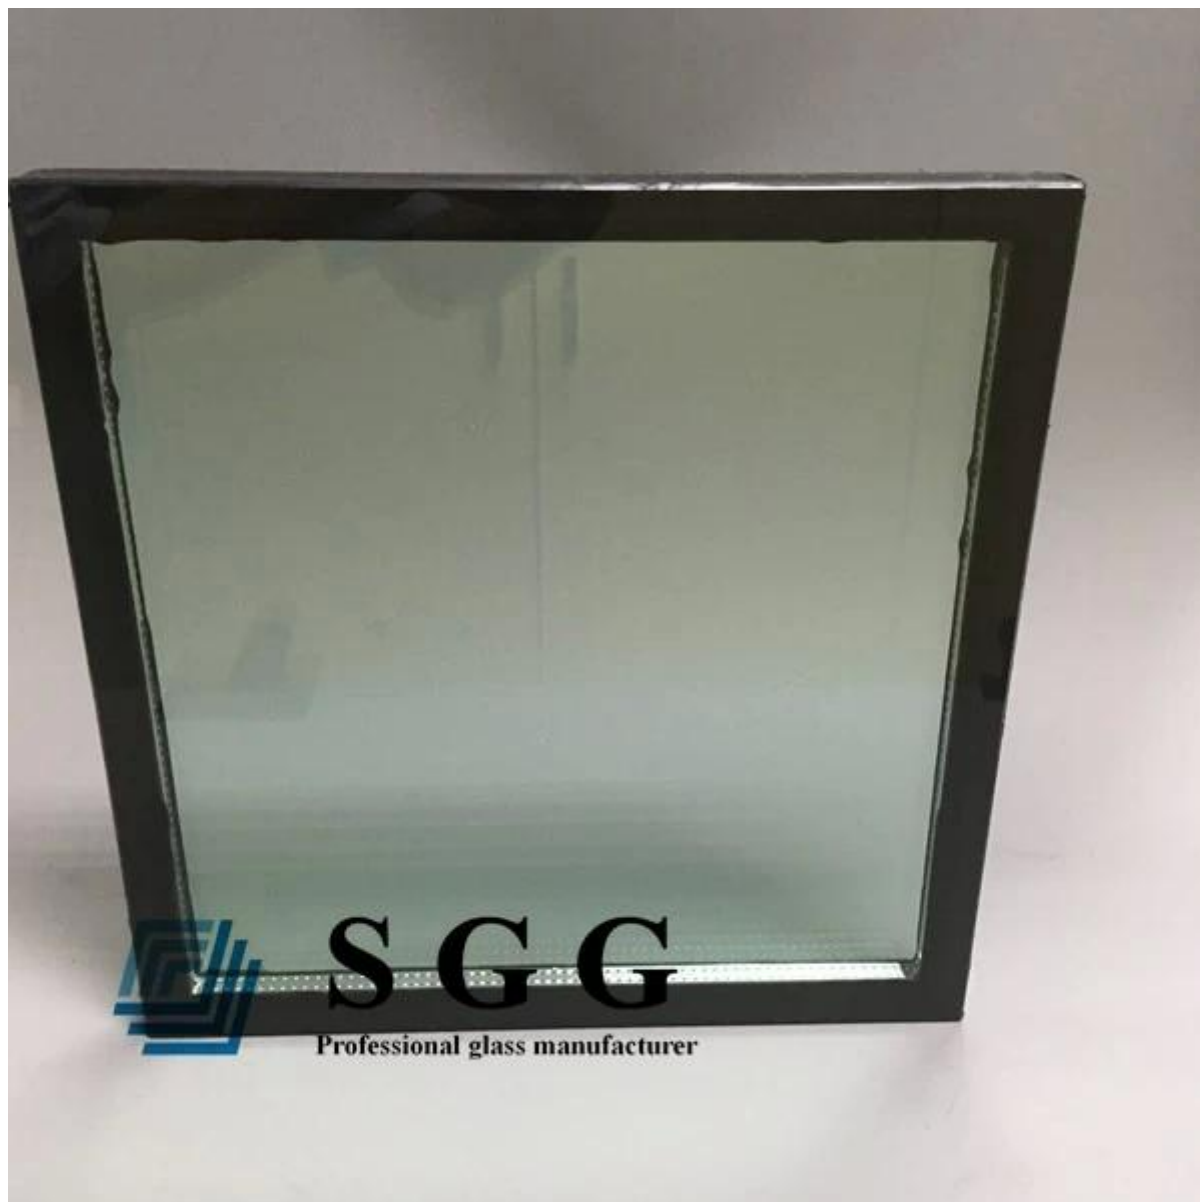

Funcionamiento de cristal aislado low e :

SGG ONLINE LOW-E IGU GLASS DATA										
Single 2 #	Thickness	可见光Visible Light			阳光Solar Energy			U值	太阳得热 系数	遮阳 系数
		LT%	LR%		投射率 %	反射率 %	UV透射率%			
Monolithic	mm	Transmi ttance	Outside	Inside	Transmi ttance	Reflectan ce	TUV	U Value	SHGC	SC
Clear glass +12mm spcaer + SGG LOW- E GLASS Same Thickness, 2#	3	75	17	18	59	15	45	1.9	0.65	0.75
	4	74	16	17	56	14	42	1.9	0.63	0.73
	5	74	17	17	55	14	41	1.9	0.63	0.73
	6	73	16	17	52	13	37	1.8	0.62	0.71
	8	71	15	16	47	12	32	1.8	0.58	0.67
	10	69	15	16	43	12	29	1.8	0.56	0.64
	12	68	15	16	39	10	28	1.9	0.54	0.62

Línea de producción:



Paquete y cargamento:





Nuestra promesa es que usted reciba 6 mm + 15A + 6 mm low e vidrio aislante con la alta calidad y la condición de seguridad de nosotros.