SZG-Glass Glass-32.28mm Vidrio laminado moderado con bajo contenido de hierro del fabricante

Vidrio laminado de 32.28 mm con bajo contenido de hierro. se combina con dos piezas de vidrio templado bajo en hierro de 15 mm (vidrio templado ultra claro) laminado con una película transparente PVB de 2,28 mm. Después del calentamiento y la alta presión en el autoclave de alta presión, las burbujas de las dos piezas de paneles de vidrio están pegadas firmemente por la película PVB. El vidrio templado ultra claro de 15 mm es un tipo de vidrio de seguridad con alta resistencia. Puede soportar un fuerte impacto.

Darse cuenta:

Antes de la producción, se deben confirmar todos los procesos, como taladrar, pulir bordes, redondear esquinas, recortes, cortar muescas, etc.

Imágenes de vidrio laminado templado ultra claro de 32.28 mm:

Sun Global Glass

Sun Global Glass

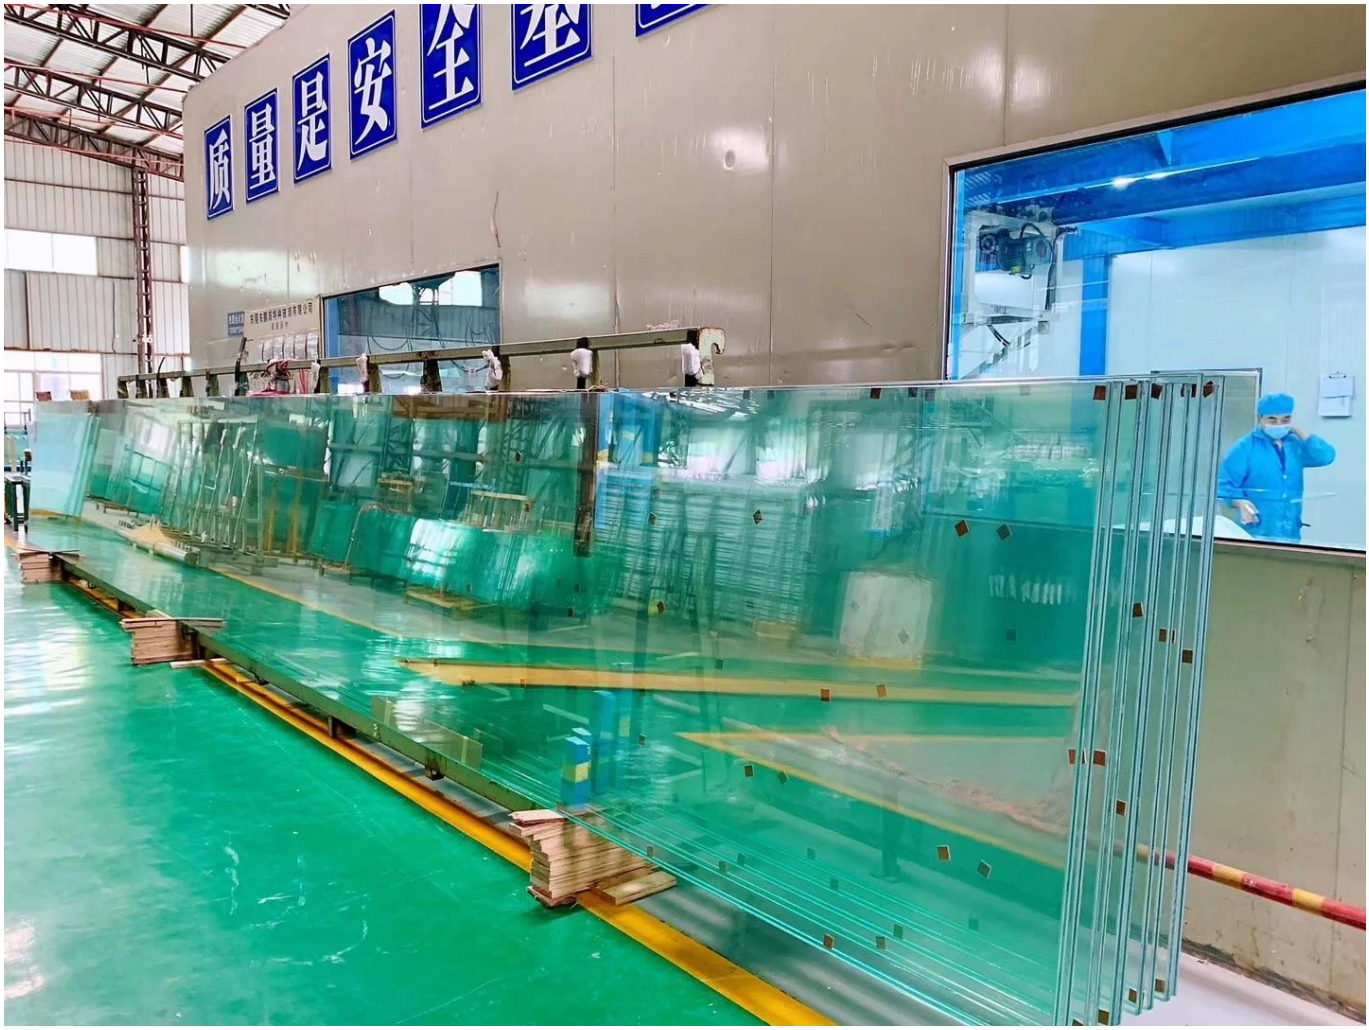

Ventajas del vidrio laminado templado bajo en hierro:

1.Seguridad: los residuos se pegarán a la película y no se caerán cuando se rompa el panel de vidrio laminado.

2. Alta resistencia: el vidrio laminado templado de 15 + 15 mm tiene la misma alta resistencia que el vidrio templado. Es 4-5 veces más duro que el vidrio laminado no templado de 15 + 15 mm.

3. Alta transparencia, podemos disfrutar de una visión clara cuando miramos a través de un vidrio laminado de bajo contenido en hierro de 32.28 mm.

4.El vidrio laminado ultra claro puede bloquear partes de los rayos UV debido a la película PVB.

Presupuesto:

Descripción del producto: vidrio laminado templado bajo en hierro de 32.28 mm

Otras descripciones: 15 mm + 15 mm ultra claro ESG VSG, 15 + 15 vidrio laminado endurecido bajo en

hierro, 15 + 15 vidrio emparedado templado, 1515.6 vidrio laminado templado, 15 + 2.28 PVB +15 vidrio laminado, 15 + 15 vidrio extra templado y laminado , 15 + 15 doble acristalamiento, 15 + 15 vidrio laminado templado super blanco, etc.

Combinaciones: vidrio templado ultra claro de 15 mm + vidrio templado ultra claro de 2.28 mm PVB + 15 mm

Tamaño máximo: 3.3M * 12M (tamaño jumbo)

Colores disponibles de la capa intermedia PVB: cualquier color, como el euro gris, gris oscuro, azul, bronce, etc.

Tiempo de entrega: 7-15 días, servicios urgentes están disponibles.

Equipo de producción:

Normas de calidad:

El vidrio laminado templado producido por Shenzhen Sun Global Glass CO., LTD cumple estrictamente con los requisitos de la certificación del sistema de gestión de calidad ISO 9001 y cumple con los siguientes estándares de calidad.

1. Estándar de seguridad chino (CCC).

2. Certificado BS 6206 del estándar de vidrio de seguridad del Reino Unido.

3. Normativa europea de vidrio de seguridad: certificado EN EN 14449 (CE).

4. Estándar de vidrio laminado de seguridad de EE. UU .: certificado SGCC.

Aplicaciones de vidrio laminado templado bajo en hierro de 32,28 mm:

1.Railing, balaustrada, balcón.

2.Cortina de muro y fachadas.

3.Piezas de luz, dosel.

4.Tienda de vidrio frontal,

5. Particiones.

6.Pisos, escaleras.

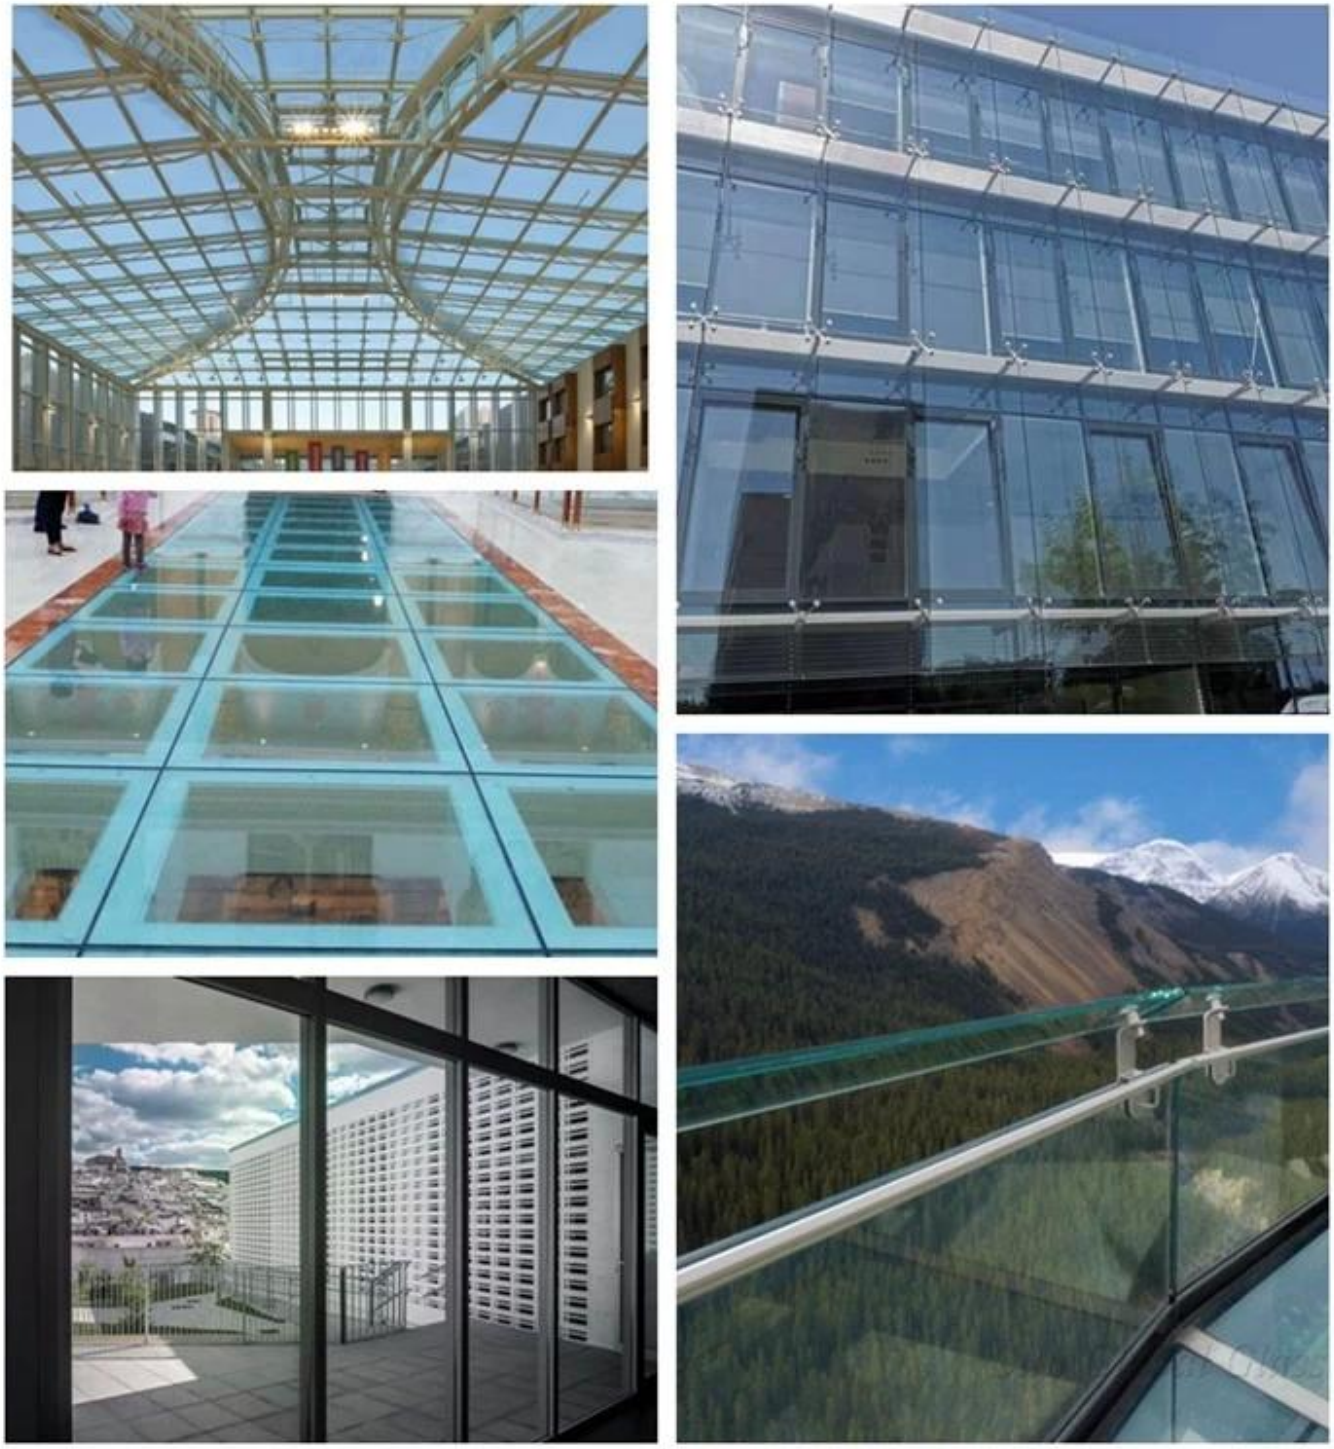

Otros tipos de vidrio laminado que te pueden interesar:

Vidrio laminado transparente;

Vidrio laminado de color;

Vidrio laminado curvo;

Impresión de vidrio laminado;

Malla de alambre de vidrio laminado, etc.