

## **SZG 48mm templado laminado de vidrio laminado fabricantes de vidrio de construcción**

**Escalera de cristal:** la materia prima del piso de vidrio es vidrio laminado templado, con buena estabilidad y resistencia al impacto, no será fácil de romper como otros vidrios de calidad normal. El piso de vidrio tiene una transmisión de luz muy buena y puede agrandar la luz de la habitación y llenarla con ligero.


### **Tipos de piso de vidrio antideslizante:**

Hay dos tipos de piso de vidrio antideslizante, un tipo es el piso de vidrio laminado antideslizante real, el otro tipo es imprimir punto redondo pequeño con la función de antideslizante.

#### 1. piso de vidrio antideslizante



#### 2. PISO DE VIDRIO LAMINADO TEMPLADO ANTIDESLIZANTE ACABADO

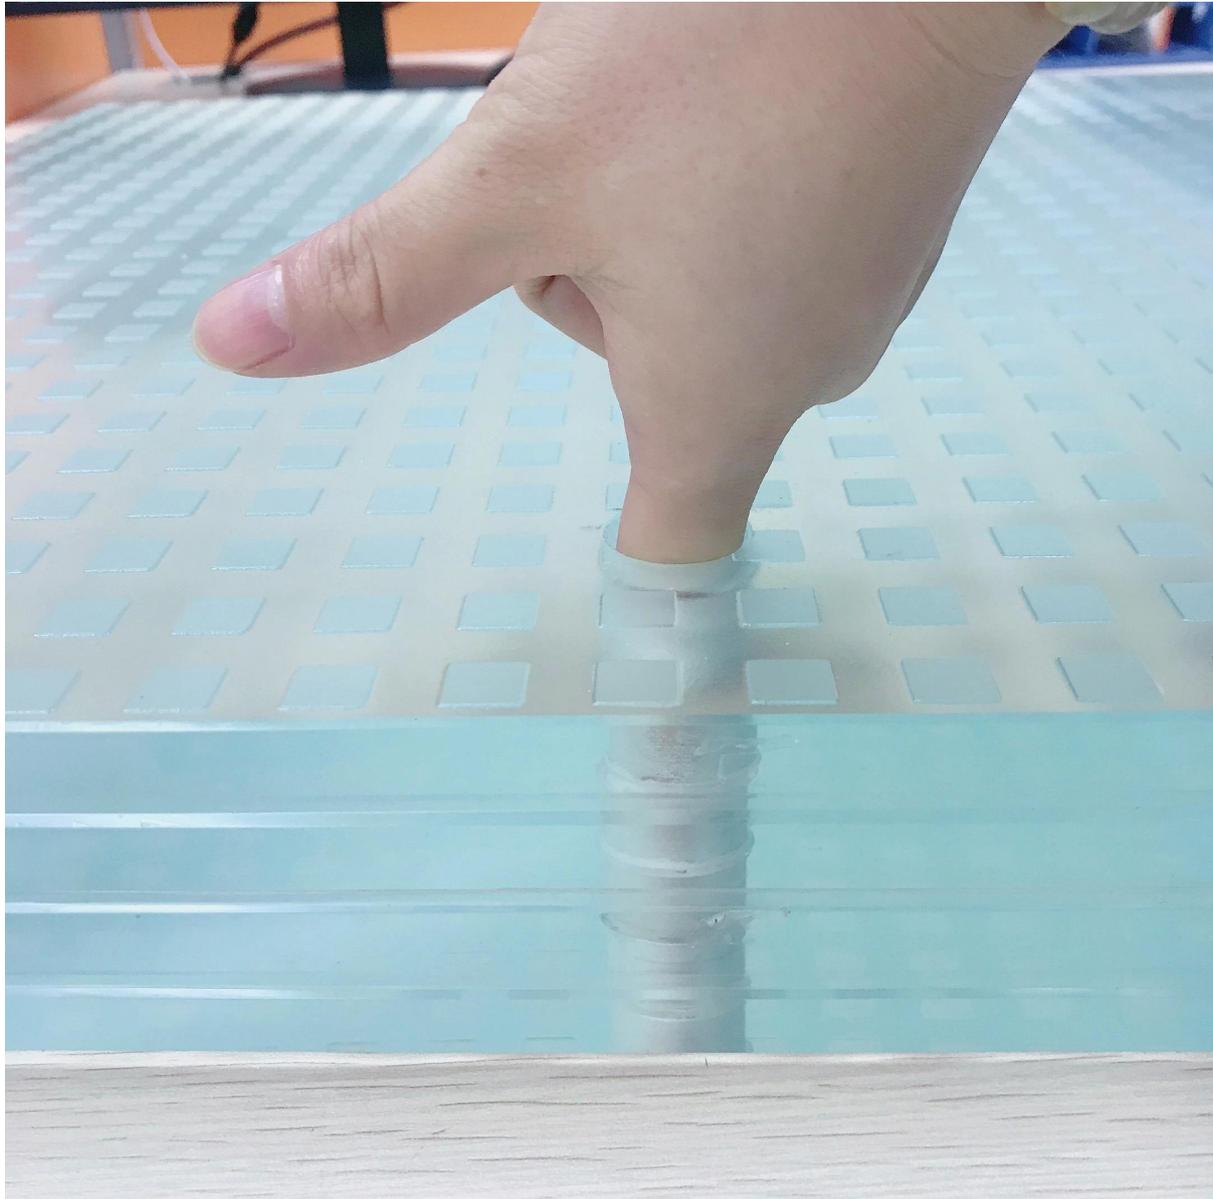

### **Especificación:**

El piso de vidrio es producido por vidrio laminado de 4 capas.

Espesor: 6 mm + 6 mm + 6 + 6 mm, 8 mm + 8 mm + 8 mm + 8 mm, 10 + 10 mm + 10 mm + 10 mm, 12 + 12 mm + 12 mm + 12 mm, etc.

Tipo de vidrio: vidrio laminado templado transparente, vidrio laminado serigrafiado, vidrio laminado esmerilado, vidrio laminado antideslizante, etc.

### **Ventajas de usar piso de vidrio**

1. Costo barato, el costo del piso de vidrio es barato en comparación con otros materiales.
2. Respetuoso con el medio ambiente: en comparación con el piso de madera, el vidrio es respetuoso con el medio ambiente, no causará ningún daño natural.
3. Fácil de limpiar: el piso de vidrio es fácil de limpiar en comparación con otros materiales, puede usar agua para limpiar directamente.

4. Anti corrosión y anti insectos.

### **¿Qué hay que prestar atención en la instalación de piso de vidrio?**

1, la colocación de la planta baja del piso de vidrio debe ser lisa y limpia.

2, antes de la construcción del piso de vidrio, lo mejor es vidrio con azulejos en el suelo durante más de 24 horas, la temperatura del sitio de construcción es mejor alrededor de 15 °C, corte el vidrio en ambos extremos a más de 5 cm a la izquierda.

3, antes de pegar, enrolle el piso aproximadamente la mitad del reverso, y luego comience a pegar el vidrio desde el medio del piso raspando la encía (usando un raspador con un raspador de dientes) para colocarlo.

### **Control de calidad:**

Sun Global Glass fabrica piso de vidrio bajo control de calidad ISO 9001 y nuestro piso de vidrio cumple con los siguientes estándares:


1. El piso de vidrio cumple con el estándar de vidrio de seguridad SGCC USA.
2. El piso de vidrio cumple con la norma europea de vidrio de seguridad EN 12543 CE.
3. El piso de vidrio cumple con la certificación obligatoria de vidrio de seguridad chino (CCC)

### **Detalles de la imagen del piso de vidrio laminado templado de 48 mm:**

**Imagen del producto:**



**Línea de producción:**

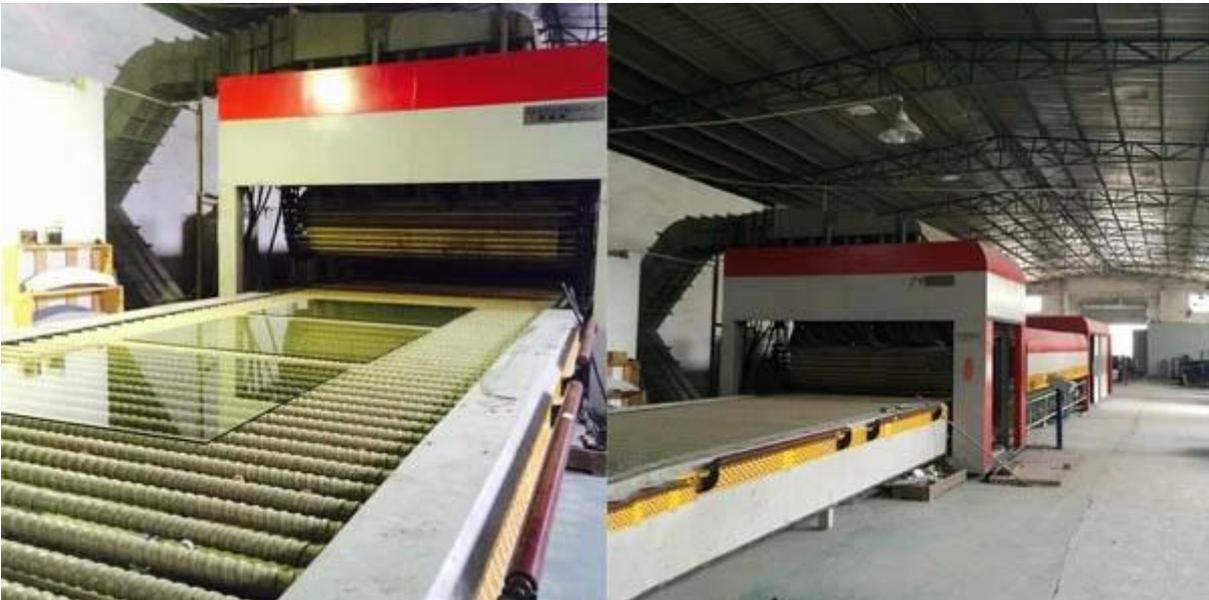



**Paquete:**



