


Curvado IGU 8 mm Gmpared curvo vidrio + 20A + 15.04 mm curvo lamianted vidrio

Vidrio Insulated (IGU) es una combinación multi-Glass que consiste en dos o más paneles de cristal que encierran un espacio de aire herméticamente sellado. Las hojas de vidrio son conectadas por un espaciador de aluminio con el desecante adentro, y la unidad entera es montada herméticamente por el sellante doble (butilo, capa-soledad, silicio, etc.) La función se realizará si se llena el espacio de aire con gas argón.

el vidrio aislado templado doblado del doble de 43.04 m es un IGU modificado para requisitos particulares sobre el requisito del cliente, vidrio global Co., limitado del sol de Shenzhen puede producirlo con eficacia alta y alta calidad.

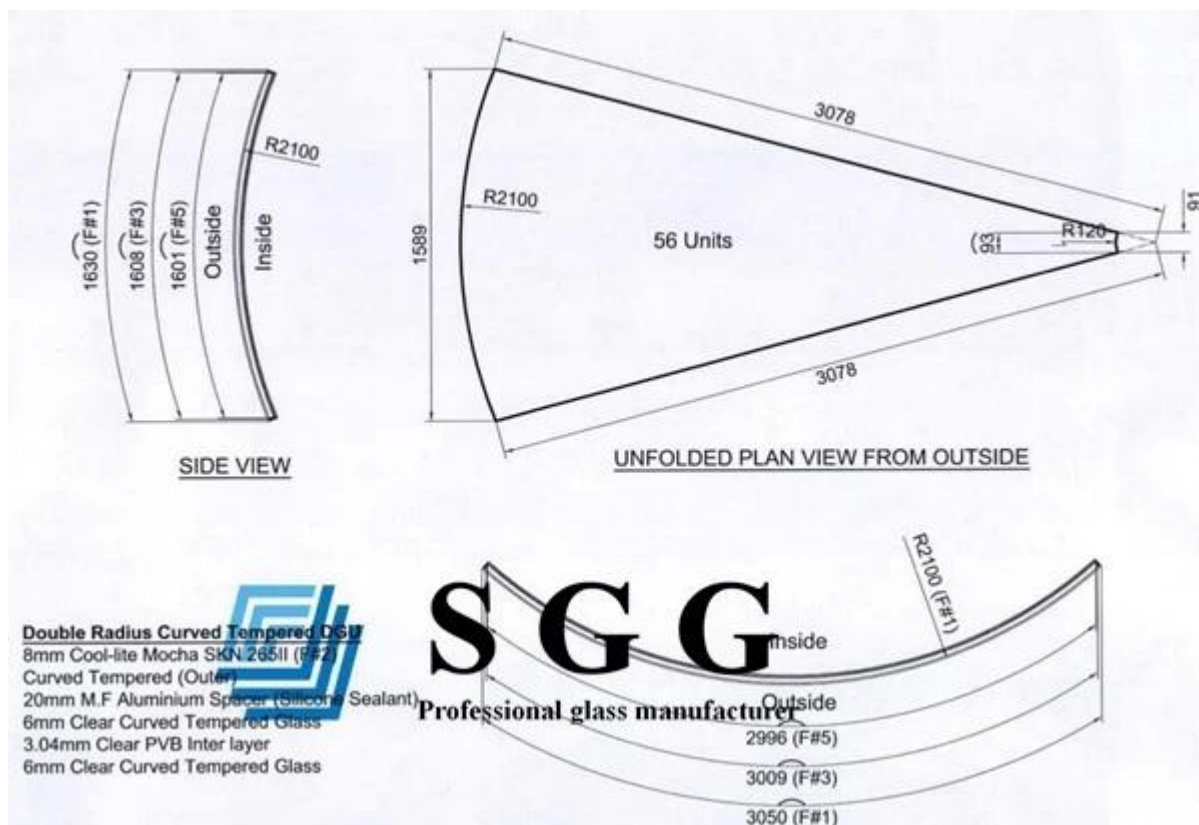

Especificación:

1. nombre de cristal: **Vidrio aislado doblado**
2. sustrato de cristal: **8 mm de vidrio templado curvo**, 6 mm claro curvado vidrio templado + 3.04 mm claro PVB inter capa + 6 mm claro curvo endurecido vidrio
3. espaciador de aluminio: 20 mm

4. forma: curvado/doblado

5. marca de fábrica: vidrio global del sol (SGG)

UR6.MOQ: 200

7. tiempo de producción: en el plazo de 10 días laborables después del pago recibido

8. término del pago: t/t

Características:

1. aislamiento de calor: con un coeficiente bajo del intercambio de calor, el intercambio eficaz del calor será prevenido. El costo de la energía (aire acondicionado, calefacción central, etc.) se reducirá en consecuencia.

2. aislamiento sano: el ruido se puede cortar por 30 ~ 45dB. Con el uso de los IGU montados en las puertas y ventanas, un ambiente tranquilo y acogedor para el trabajo y el descanso todavía se mantendrá, incluso si usted está en el centro de la ciudad con tráfico ocupados.

3. aislamiento del Rocío: las unidades de cristal aisladas guardan la buena característica de la perspectiva sin rocío o la niebla incluso en el ~ 45 °C del soplo de la temperatura

4. el vidrio aislado se puede hacer con el compuesto de varias hojas funcionales para realzar capacidad, tal como vidrio aislado templado plano, vidrio aislado laminado, vidrio aislado curvado, Glas aislado e bajo, vidrio aislado con la capa y vidrio aislado eléctrico de la capa del Tec, etc.

Aplicación

Pueden ser aplicados los lugares donde tienen el requisito para el aislamiento del calor y del sonido. Por ejemplo: ventanas de cristal dobladas del IGU, paredes de cristal de la unidad insualted curvada,. Tragaluces de cristal aislados doblados, azotea de cristal cónica de encargo aislador de la unidad, etc.