

Vidrio laminado templado de hierro bajo SZG-Glass Glass-8mm + 15mm + 15mm + 8mm

Piso de vidrio laminado antideslizante de hierro bajo de 50.56 mm se produce de la misma manera que [vidrio laminado templado normal](#). Está combinado por 8 mm de vidrio templado antideslizante de bajo hierro + 1.52 mm de capa intermedia + [15 mm de vidrio templado de bajo hierro](#) + 1.52 mm entre capa + 15 mm de vidrio templado bajo en hierro + 1.52 mm entre capas + 8 mm de vidrio templado de bajo hierro. Después del calentamiento y la alta presión, las cuatro capas de paneles de vidrio se unirán firmemente entre sí mediante las películas entre capas. La composición del vidrio se puede personalizar de acuerdo a las solicitudes de nuestros clientes. La principal diferencia entre el vidrio laminado ordinario y el vidrio laminado antideslizante es que no tiene un diseño antideslizante en la superficie del vidrio antideslizante. Para que pueda aumentar la seguridad cuando las personas caminan sobre ella.

darse cuenta

Todos los procesos, como perforar orificios, pulir bordes, redondear esquinas, recortes, muescas de corte, etc., deben terminarse antes de templarlos y luego laminarlos.

Otros tipos de piso de vidrio


Piso de vidrio laminado claro;


Piso de vidrio laminado coloreado;

Piso de vidrio laminado esmerilado;

Piso de cristal laminado de la impresión de pantalla de seda, etc.

Imágenes del producto

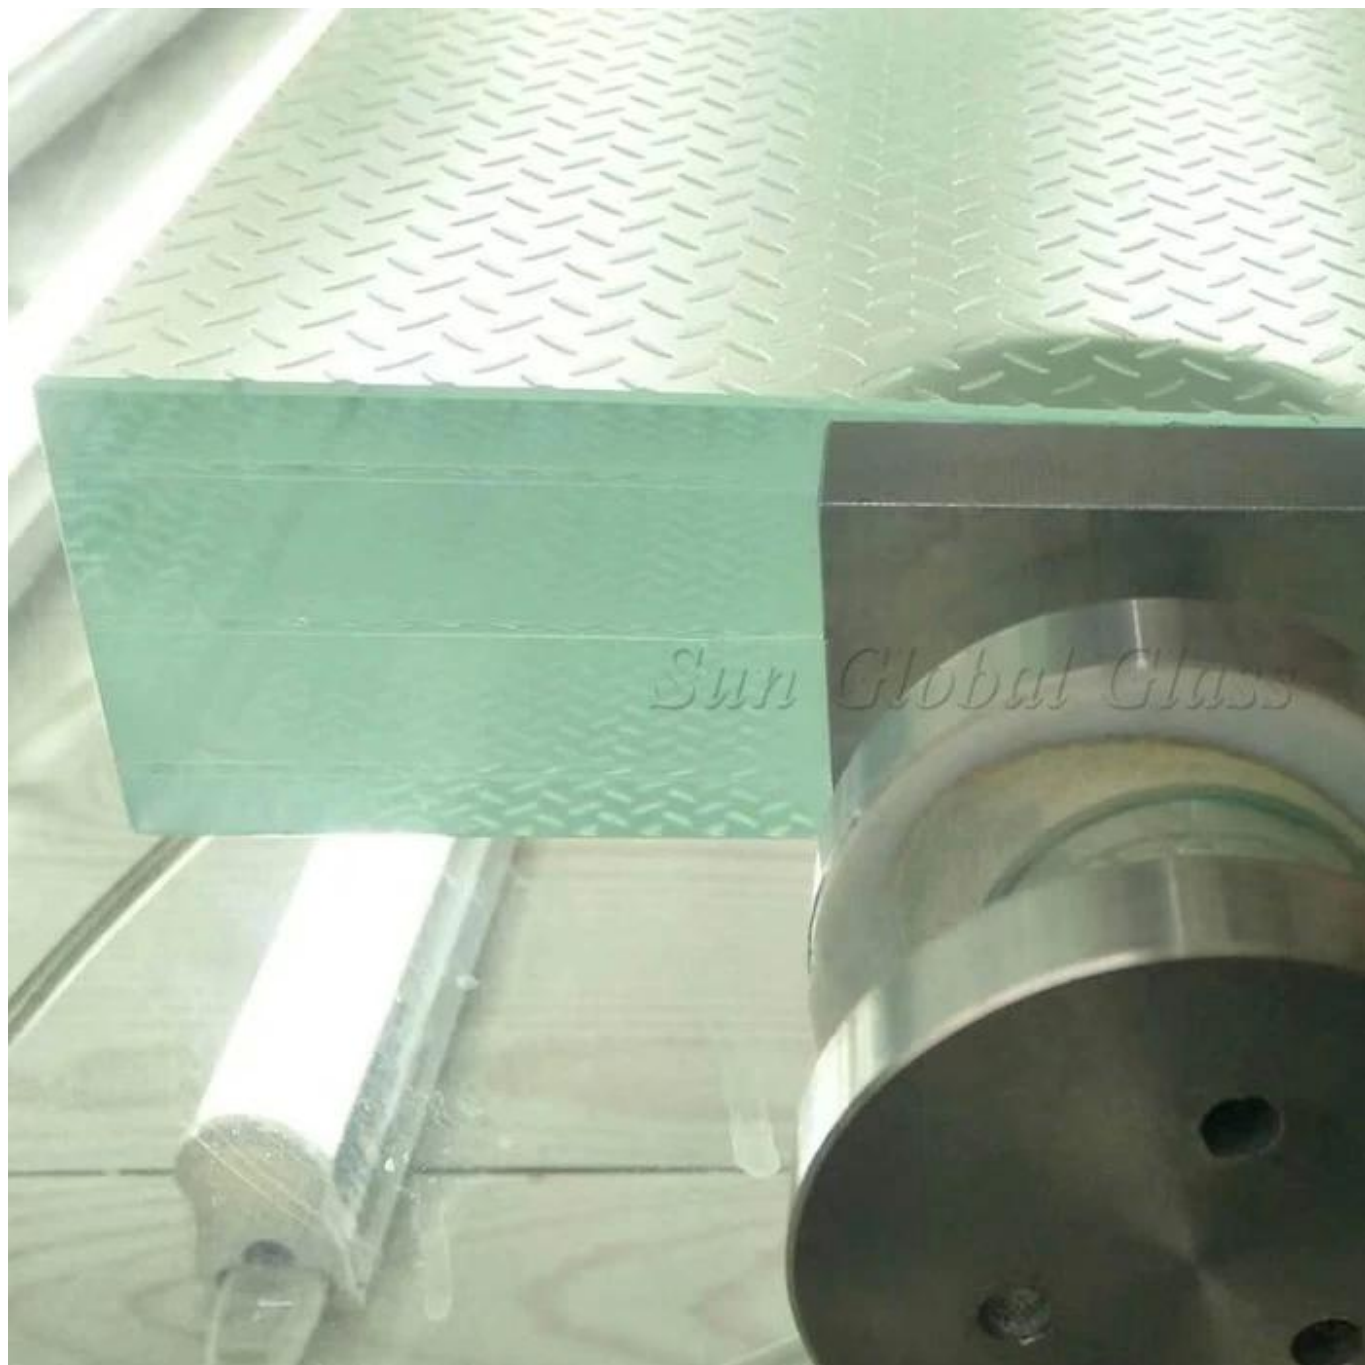

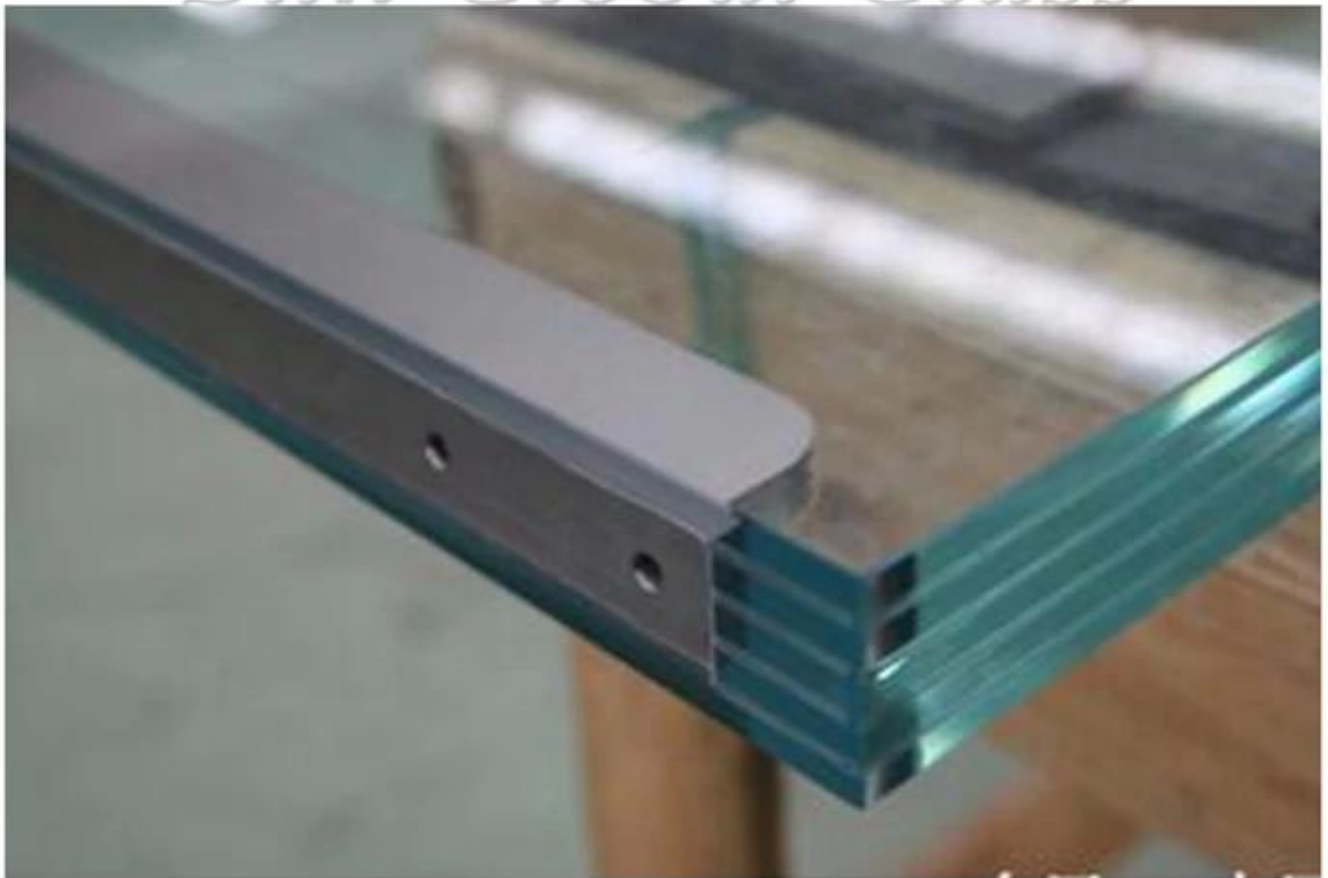

Presupuesto

Nombre de vidrio: piso de vidrio laminado antideslizante de hierro bajo de 50,56 mm

Composición: Vidrio templado antideslizante de hierro bajo de 8 mm + 1.52 mm de capa intermedia + 15 mm de vidrio templado de bajo hierro + 1.52 mm de capa intermedia + 15 mm de vidrio templado de bajo hierro + 1.52 mm de capa intermedia + 8 mm de vidrio templado de bajo hierro

Otro nombre: Vidrio laminado templado bajo hierro, vidrio laminado polilaminado, piso templado de vidrio de seguridad 50.56mm, vidrio antideslizante, vidrio laminado antideslizante, piso de vidrio antideslizante 50.56mm, vidrio sándwich templado, vidrio laminado PVB, vidrio laminado templado transparente, etc. ..

Grosor entre capas: 0.76 mm, 1.14, 1.52 mm, 2.28 mm, etc.

Tamaño: Tamaño personalizado.

Tipos de vidrio: Vidrio laminado antideslizante de hierro bajo

Paquete: cajas de madera de exportación

Entrega: 7-15 días, servicios urgentes están disponibles.

Contenedor: 20'GP, 20'OT, 40'HC, etc.

Garantía de calidad

El vidrio laminado templado SZG cumple con los siguientes estándares:

1. Certificación obligatoria de vidrio de seguridad chino (CCC) e ISO 9001.
2. Certificado BS 6206 del estándar de vidrio de seguridad del Reino Unido.
3. Norma europea de vidrio de seguridad: certificado EN EN 14449 (CE).
4. Estándar de vidrio laminado de seguridad de EE. UU .: certificado SGCC.

Comparación de rotura entre vidrio templado y & vidrio laminado templado



annealed glass



tempered glass



tempered laminated glass

Ventajas del vidrio laminado endurecido

1. El piso de vidrio es fácil de limpiar, es ambiental porque puede reciclarse usado muchas veces.
2. El piso de vidrio laminado es seguridad. Tiene una estabilidad muy fuerte y resistencia al impacto, no será fácil de romper.
3. El piso de vidrio laminado antideslizante de la superficie es un diseño antideslizante, por lo que aumenta su seguridad.
4. El piso de vidrio tiene una transmisión muy buena, puede aumentar la iluminación diurna de la habitación y hacer que la habitación parezca más brillante.

Aplicaciones

El vidrio laminado antideslizante de 50.56 mm puede soportar impactos fuertes y tiene una resistencia muy alta, se usa principalmente como la siguiente aplicación:

1. pisos de vidrio laminado;
2. Escaleras, etc.



Producción



S Z G

Professional glass manufacturer



Embalaje de seguridad y & Cargando



S Z G

Professional glass manufacturer

