


Vidrio laminado antideslizante SGP de poco hierro de 52,56 mm Está compuesto por 4 capas de vidrio templado de bajo contenido en hierro y 3 capas de 1.52 mm de firma SGP. La superficie de vidrio es un diseño antideslizante para reducir la lesión por deslizamiento. El vidrio laminado SGP tiene 5 veces más resistencia al rasgado que lo normal [Vidrio laminado PVB](#) Y tiene función de impermeabilidad. Mientras tanto, el diseño de superficie antideslizante hace que el vidrio sea más adecuado para aplicar en el piso. Permite caminar con seguridad en la superficie del vidrio incluso en exteriores o cuando está mojado y evitar accidentes por resbalones.



Cómo conseguir una superficie antideslizante.

El vidrio con un proceso antideslizante es el que reduce las lesiones por deslizamiento en la superficie del piso duro. El proceso antideslizante es una reacción química en la superficie del vidrio, que crea una "banda de rodadura" invisible semi-permanente, la superficie antideslizante aumenta significativamente la fricción y reduce los peligros de las superficies mojadas, pero no afecta la integridad estructural del vidrio y no cualquier efecto notable en el propio vidrio.

La superficie antideslizante se procesa a mano en nuestro taller, durará hasta 5 años con una sola aplicación, por supuesto, dependerá, por supuesto, del volumen de tráfico y el desgaste que recibe.

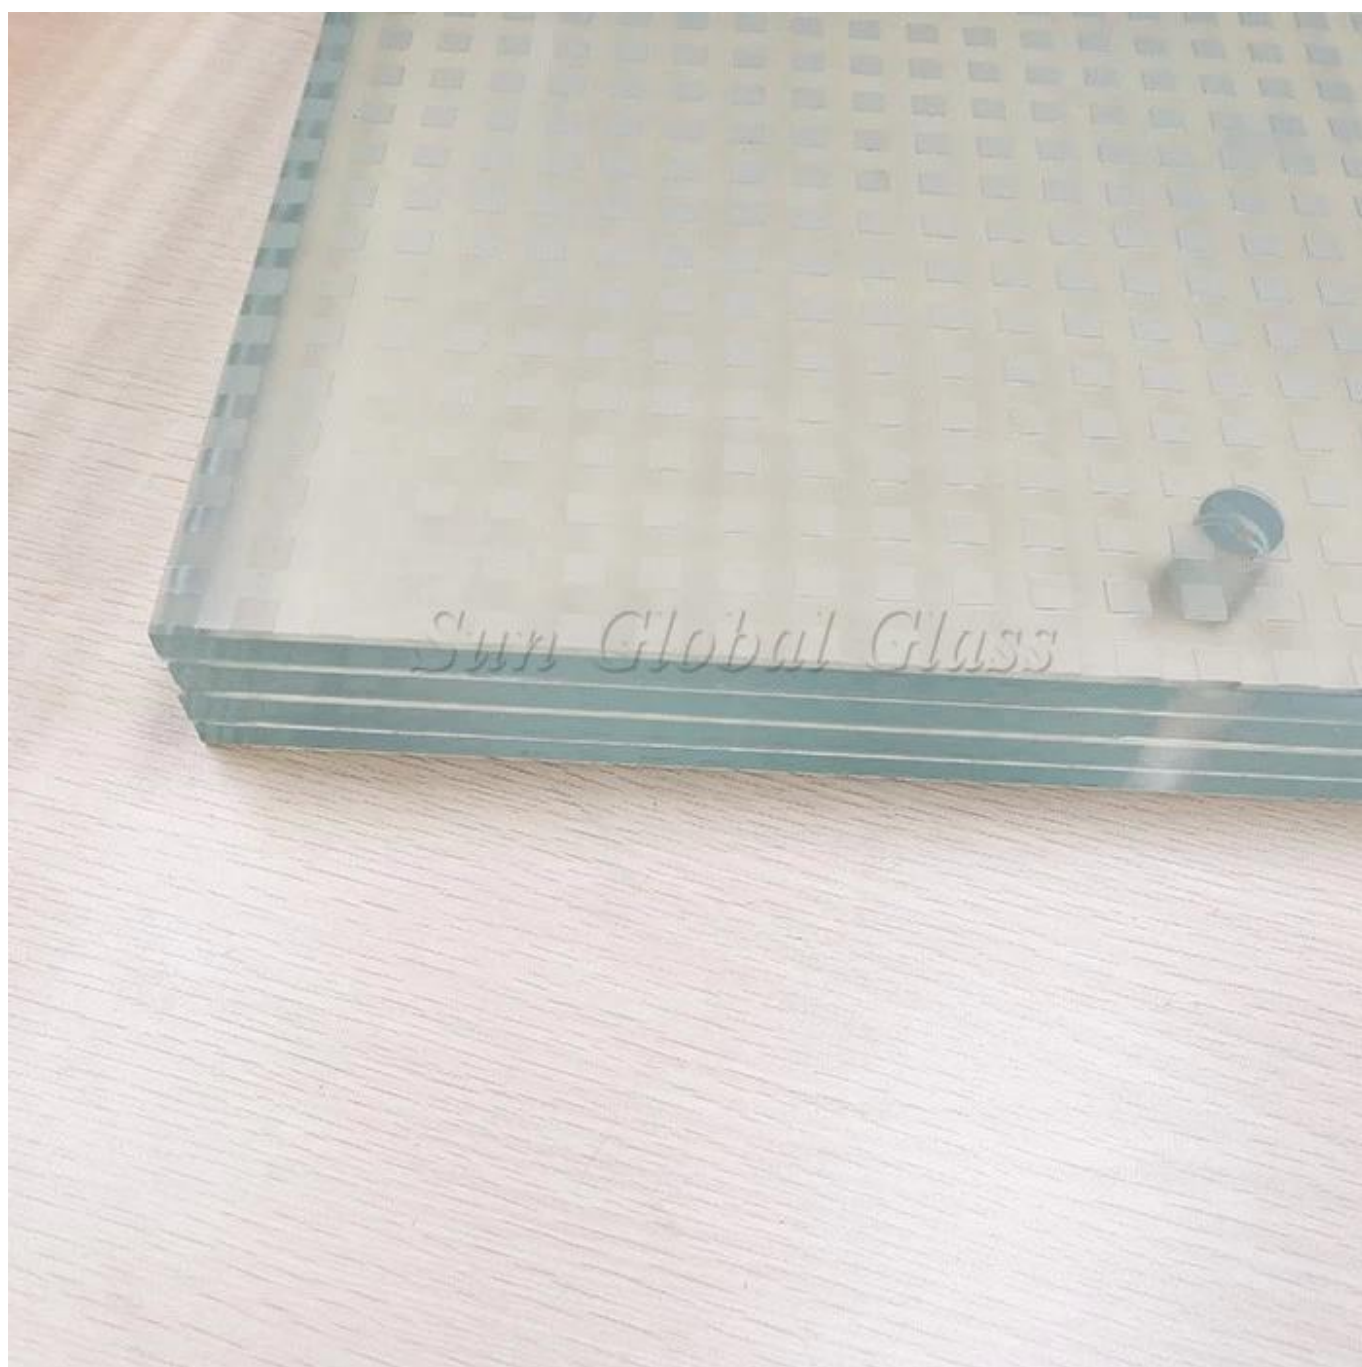

Ventajas

- Shenzhen Sun Global ha obtenido los certificados de calidad ISO 9001, CE, SGCC, etc. Controlar estrictamente la calidad en cada paso de la producción.
- Proporcionar servicios de proceso de calidad, trabajos de bordes, perforaciones, formas curvas, esquinas de seguridad, etc. El proceso puede producir según la demanda del cliente.
- Tiene un alto nivel de seguridad, las unidades de vidrio aún se adhieren a la película de la capa intermedia si se agrietan o incluso si se producen roturas, aún pueden soportar las mismas cargas si se rompe una capa.
- Extremadamente duradero y resistente, y puede mantenerse impecable y transparente después de años de exposición.
- Vaso de cristal utilizado en interior, exterior, seco y húmedo.

Solicitud

Pavimentos de vidrio para todo tipo de ambientes.

Tragaluces transitables


Escalera

Pasarelas

Zonas de baño

Gradas

etc

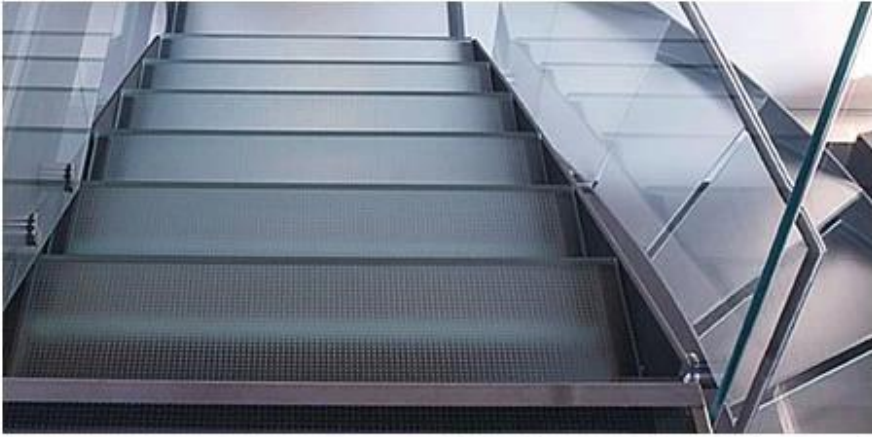

Nuestra línea de producción



Material Storage Area



Cutting Machine



Edgeworks



Drilling Machine



Washing Machine



Tempering Furnace



Merging Room



Autoclave



LED Lighting Detection



Packing & Loading

Nuestros estándares

Certificado EN14449 de la norma europea de vidrio de seguridad

Certificado BS6206 del estándar de vidrio de seguridad del Reino Unido

Certificado SGCC del estándar de vidrio laminado de los Estados Unidos.



EN14449



BS6206



SGCC

Embalaje y Cargando

Cada lámina de vidrio está separada por una alta calidad de poder contra el moho.

Antes del embalaje, se debe inspeccionar cada lámina de vidrio.

Con estuche de madera contrachapada nuevo, duradero y en condiciones de navegar con protección de espuma en el interior.

Cada caja será sujeta por cinturón de metal.



