SZG-fabricante de vidrio profesional-vidrio vidrio-aislado constructivo, vidrio a prueba de sonido, vidrio ahorro de energía

el vidrio aislado templado claro de 5 mm + 5 mm es una clase de vidrio ahorro de energía de la seguridad. Porque está hecho por dos piezas de vidrio templado claro de 5 mm o una pieza de **vidrio endurecido claro de los 5 mm** y otro pedazo de vidrio revestido claro templado 5 mm, o vidrio claro del low E sellado después de ser rodeado por el pegamento compuesto de alta resistencia y de alta densidad. El espaciador intermedio se llenará con argón seco o aire seco y desecante. El vidrio aislado tiene buenos efectos del aislamiento del sonido y de calor. Esa es la razón por la cual es popularmente utilizado como pared de cortina, puertas de cristal, ventanas de cristal, pared de partición, etc.

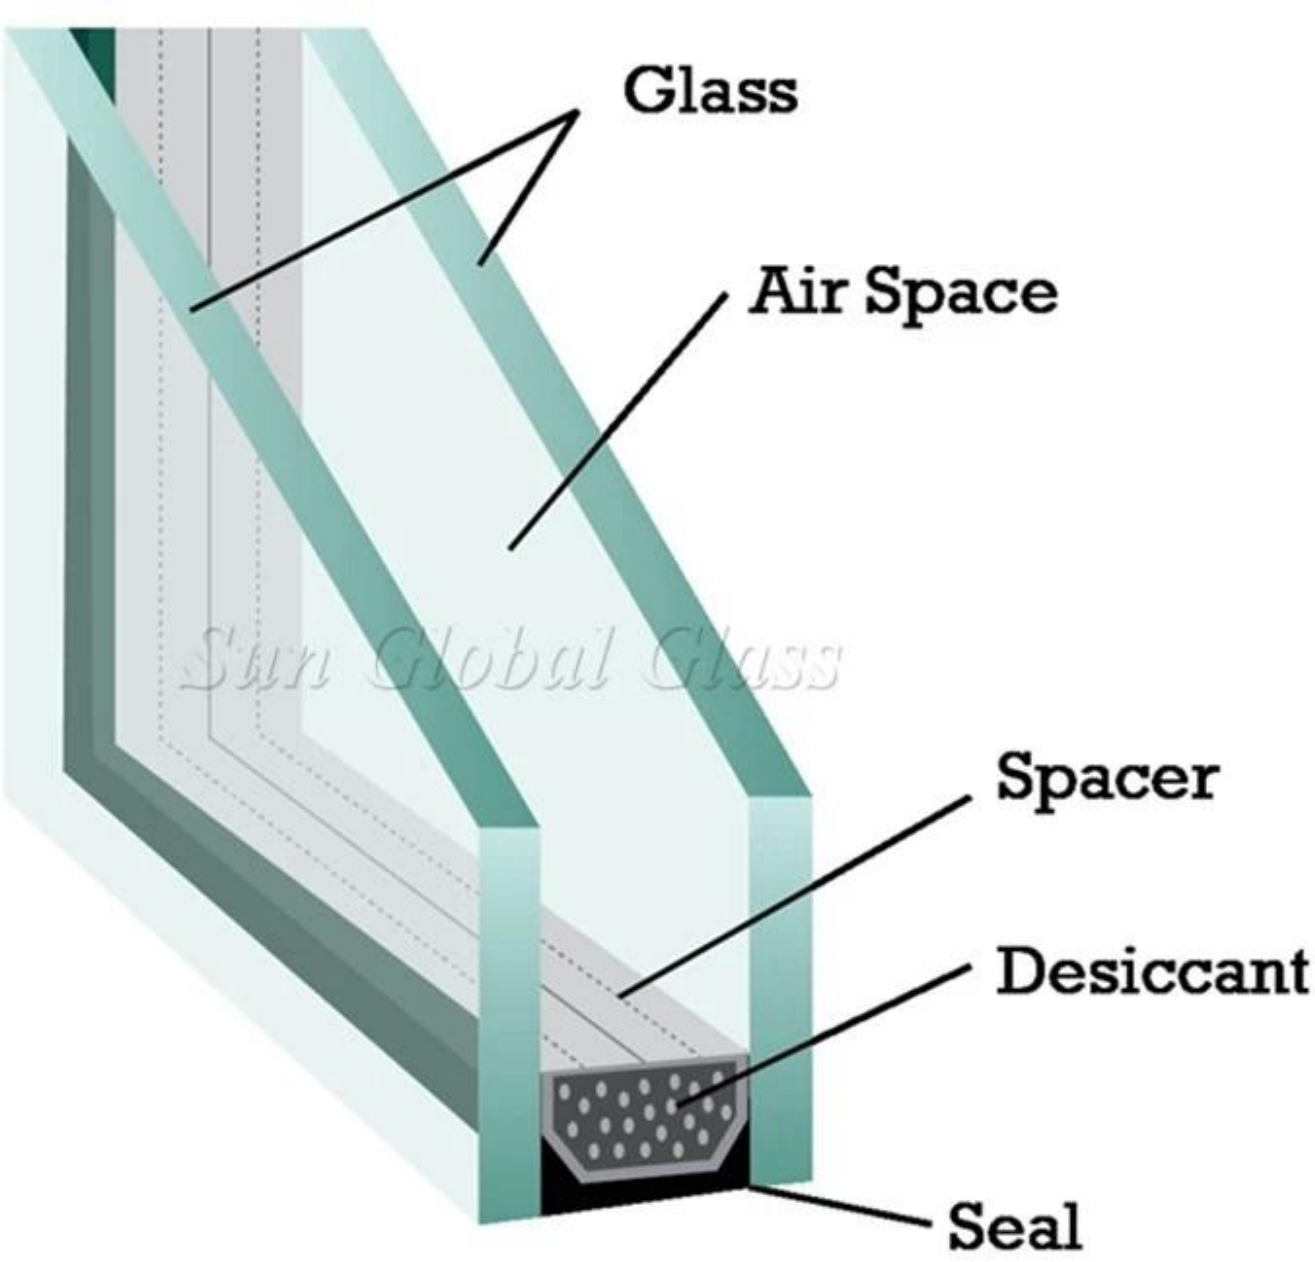

Especificaciones:

Nombre de producto: vidrio aislado templado claro de 5 mm + 5 mm
Otras descripciones: vidrio aislado endurecido claro de 5 mm + 5 mm, vidrio aislado de seguridad de 5 mm + 5 mm, doble acristalamiento de 5 mm + 5 mm, vidrio a prueba de sonido, vidrio hueco de 5 mm + 5 mm, vidrio ahorrador de energía.
Forma disponible: vidrio aislado plano, vidrio aislado curvado
Espaciador: aire, argón
Grueso del espaciador: 6A 9A 12A 15A 20A
Grueso del solo panel de cristal: 4 m m 5 mm 6 mm 8 mm 10 m m, etc.
Composición: vidrio templado claro de 5 mm + 9A/12A/15A espaciador + 5 mm claro vidrio templado/vidrio low e claro endurecido.
Otras composiciones: vidrio templado + espaciador de aluminio del aislamiento (con el gas seco) + vidrio

templado, vidrio reflexivo endurecido, vidrio low E , vidrio teñido, etc.
Colores de cristal disponibles: claro, ultra claro, de bronce, azul, gris, verde, etc.
Tamaño: tamaño mínimo: 180x350mm, tamaño máximo: 3300x12000mm, tamaños modificados para requisitos particulares
Paquete: embalado con los cajones de madera fuertes de la exportación
Entrega: 7-15 días después del depósito recibido, los servicios urgentes están disponibles.
Envase: LCL, 20 ' GP, 20 ' OT, 40 ' HQ

Características:

1. aislamiento sano: el vidrio aislado endurecido claro de 5 mm + 5 mm puede bloquear la transmisión sana eficientemente, él se puede utilizar como pared de la insonorización.
2. ahorro de energía: el vidrio aislado templado 5 mm + 5 mm tiene una buena función del aislamiento de calor.
3. calor de la radiación que previene: el vidrio aislado revestido claro de 5 mm + 5 mm puede prevenir calor de la radiación y reducir vértigos de la puesta del sol y de la sol
4. el vidrio aislado revestido templado claro puede guardar la temperatura de interior y la constante de la humedad.
5. el vidrio aislado templado es una clase de gafa de seguridad. Cuando está quebrado, el panel de cristal se convertirá en pedazos cúbicos pequeños y puede reducir lesión a la gente.
6. todo el proceso tal como borde de pulido, agujeros de perforación, esquina de redondeo, recorte, muescas del corte, etc. debe ser acabado antes de ser templado y aislado.

Aplicaciones:

Debido a sus buenas funciones tales como ruido de la prueba, seguridad, fuego de la prueba, ahorro de la energía. El vidrio aislador endurecido es ampliamente utilizado para los edificios modernos que tienen requisitos para la calefacción, el aislamiento del ruido, el ahorro de la energía y el etc.

1. utilizado como ventana y puertas
2. utilizado como pared de cortina y fachada del edificio.
3. utilizado como pared de partición, etc.
4. utilizado como pared de la insonorización para reducir la contaminación acústica

Control de calidad:

El vidrio aislador se utiliza generalmente para la decoración externa del edificio. Debido a sus características ópticas, conductividad termal, coeficiente de aislamiento sano, nuestro vidrio aislado está hasta estándares internacionales de siguiente de Europa, norteamericano y China: ISO9001, CCC, CE, BS6206, EN12510, ANSI Z97.

Línea de producción:

Embalaje y cargamento:

S Z G

Professional glass manufacturer