SGG 5 mm + 1,52 mm PVB + pantalla de seda de 5 mm templado vidrio laminado proveedor y fabricante en China

5 mm + 1,52 mm PVB + pantalla de seda de 5 mm templado vidrio laminado también conocido como serigrafía templado vidrio laminado de seguridad, es un tipo de vidrio laminado, que se hace de dos capas de **vidrio de flotador claro de 5mm** después de la pantalla y el temple del proceso. La capa media es principalmente la película de PVB, después proceso especial calefacción, alta presión, las dos capas de adhesión de vidrio de 5mm la pantalla de seda junto es cristal de seguridad. Con el proceso de laminación, el vidrio es super fuerte y alta protección contra roturas.

Tipo de vidrio laminado:

1. EVA película vidrio laminado, vidrio laminado se utilizan la película EVA decoración de interior, el adhesivo de EVA no es muy fuerte, no se puede utilizar fuera.

2. PVB película vidrio laminado, la película de PVB, vidrio laminado se utilizan más ampliamente en comparación con otro vidrio laminado, debido a que tienen una muy buena función de adherencia y el precio es muy competitivo.

3. SGP el vidrio laminado, el vidrio del SGP laminado es utilizado como vidrio a prueba de huracanes, el vidrio de la SGP tiene adherencia muy fuerte, también se puede utilizar la vinculación fuerte de la necesidad del área.

Características:

1. caja fuerte función de cristal: 5 mm + 1,52 mm PVB + pantalla de seda de 5 mm templado vidrio laminado, tienen la función de vidrio templado, el vidrio se rompe en pequeñas granulares y enlazar con la película de PVB, no caerá a tierra. Es la gafa de seguridad actualmente para edificio moderno.

2.: La densidad de la película PVB o EVA SGP son diferente con el vidrio y puede detener la transmisión del sonido en cierto grado.

3. UV rayos reducción: vidrio templado laminado reduce la penetración de los rayos UV.

4. resistencia al fuego: el vidrio laminado templado puede protege edificios contra el fuego.

5. ahorro de energía: vidrio laminado templado puede hacer a través de la luz al mismo tiempo reducir la transmisión de calor. Especialmente el vidrio laminado está constituido por vidrio reflexivo o low e glass.

6. decoración: paneles de vidrio son de material clásico, con diferentes capas entre real llamativos. El vidrio laminado templado pueden producido con seda, metal, plumas, pasto, transparente, semitransparente o películas opacas o impresión de fotografías.

Aplicaciones:

1. vidrio de ventana de observación acuario

2. nave de cristal de la ventana de observación

3. vidrio de ventana de underwater world

4. vidrio de la puerta de ducha

5. vidrio del pabellón

6. vidrio de muro cortina

7. vidrio de techo

Especificaciones:

Tamaño máximo: 8000 mm de longitud
Gama del grueso: 4mm a 65mm de espesor, 5 mm + 5 mm, 6 mm + 6 mm, 8 mm + 8 mm, 10 mm + 10 mm, 12 mm + 12 mm etc..
Gama de color: transparente, semi transparente, cualquier color basado en el requisito de clientes.

Procesamiento de los datos:

5 mm + 1,52 mm PVB + 5 mm serigrafía vidrio laminado templado puede procesarse exactamente con bordes pulidos, esquina seguridad, taladrar, corta outs para montar con diferentes tipos de accesorios.

1 vidrio templado laminado de pertenece al vidrio estrés interior. Antes de hacer proceso de laminación, el vidrio necesario cortar en el moldeado, taladrado y fresado.

2 después de terminar la producción de vidrio laminado, el vidrio no se puede cortar más, porque conducirá a punto de estallar.

3 los bordes del vidrio templado laminado es concentración estrés, necesitan estar bien protegidos, no pueden usar objetos vivos y duros para golpear el borde del vidrio, o fácil hacer el cristal estalló.

Certificados de calidad:

1. chino estándar ISO9001 y del CCC
2. Europa estándar pequeño foco EN12543, E12510
3. británico BS6206 estándar
4. América del norte estándar ANSI Z97.1

Detalles del cuadro de 5 mm + 1,52 mm PVB + pantalla de seda de 5 mm templado vidrio laminado:

Imagen del producto:

Rotura de pantalla de seda de vidrio laminado endurecido:

Línea de producción:

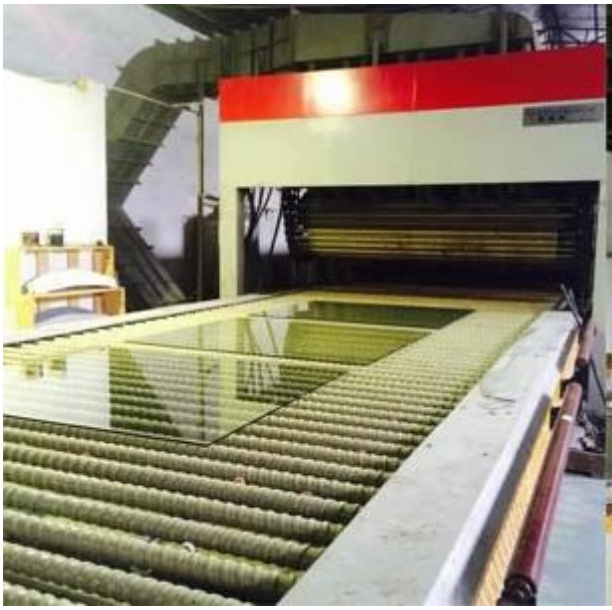

Paquete: