

SZG-fabricante profesional de vidrio-vidrio de flotador-vidrio flotador-Low E Float 5mm

vidrio revestido low E de 5m m también se llama vidrio de la bajo-radiación, él es una clase de vidrio revestido, pero debido a su capa especial, el vidrio de 5m m low E tiene mejores efectos ahorros de energía que [vidrio reflexivo revestido de 5m m normal](#). Cuando el vidrio low E se procesa para [Vidrio aislado low-E](#), puede alcanzar gran energía eficiente. Tiene efectos termal y sanos excelentes del aislamiento así como gran transmitencia ligera. Debido a su buen efecto ahorro de energía, el vidrio de low E ha sido ampliamente utilizado en el edificio moderno.



Tipos de vidrio low E :

1. el vidrio low E en línea también se llama vidrio de capa low E duro. La capa se procede cuando la

superficie del vidrio de flotador sigue siendo caliente.

2. el vidrio low E fuera de línea también se llama vidrio de capa suave del low E . El proceso de la capa se procede después de la producción de vidrio de flotador. Hay muchos colores del vidrio low E off-line disponible.

Especificaciones:

Nombre de producto: vidrio del low E de 5m m

Tipos de cristal disponibles de low E : vidrio revestido low e en línea, vidrio revestido low E offline


Colores disponibles: vidrio low E claro, vidrio low E azul, vidrio low E verde, vidrio low E gris, vidrio low E de bronce, etc.

Espesor: 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm

Tamaño: 2140x3300, 2140x3660, tamaños de encargo

Entrega: 5 ~ 10 días después del depósito recibido

Envase: 20 ' GP, 20 ' OT, 40 ' GP, 40 ' HQ, etc.

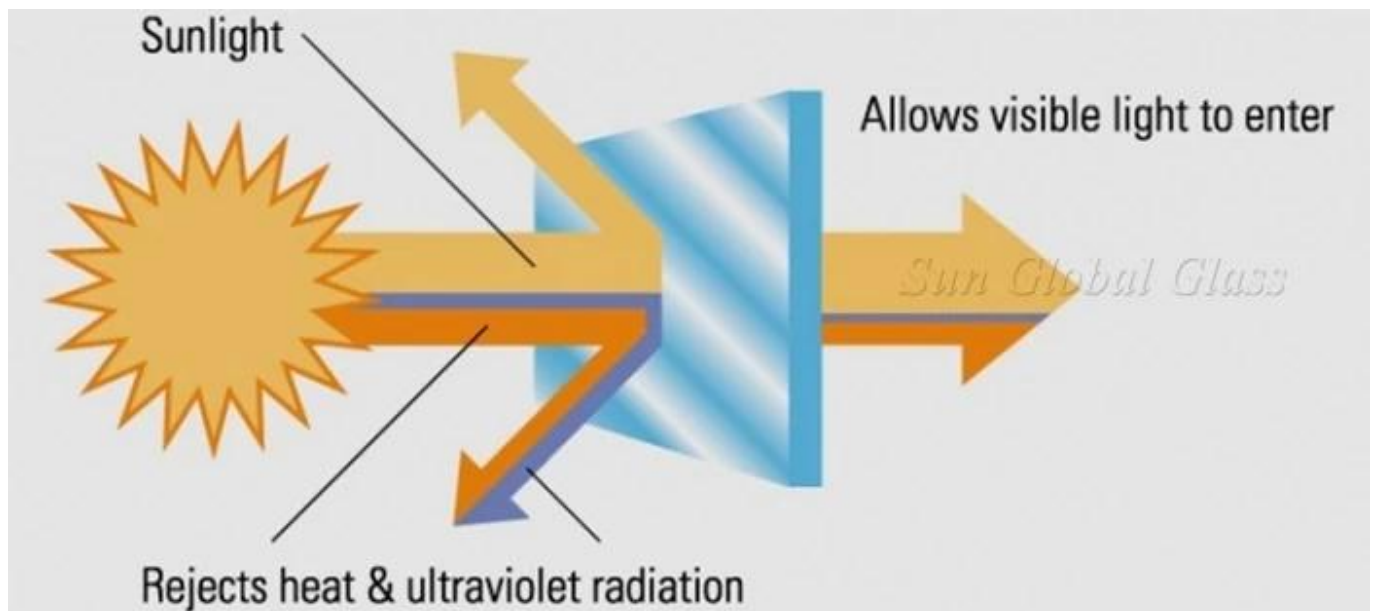

Características del vidrio de la capa de 5m m low E :

1. control solar: el vidrio low E de 5m m es una clase especial de vidrio revestido que con mejores efectos ahorros de energía que el vidrio reflexivo revestido de 5m m normal. Tiene aislamiento termal excelente y bajo-radiación.
2. el vidrio bajo de E se utiliza siempre como capa interna del vidrio laminado y del vidrio aislado pero utilizado raramente como solo panel, de modo que no sea fácil ser oxidado.
3. When el vidrio de flotador del low E se procesa para ser vidrio aislado low E , él puede alcanzar gran energía eficiente.
4. el vidrio low E del flotador de 5m m se puede cortar a los tamaños en necesidad y hecho del vidrio templado low E , vidrio laminado low E , vidrio aislado low E .

Aplicación:

el vidrio low E 1. Float un se corte a la medida y se utiliza para las ventanas.

el vidrio de la capa 2. Low E se puede utilizar como pared de cortina de cristal aislada, fachada de cristal, etc.

el vidrio de flotador 3. Low E se puede procesar para ser vidrio low E templado, el vidrio laminado low E o

el vidrio aislado low E . El vidrio doble de low E es ampliamente utilizado en el edificio moderno, especialmente low E aisló el vidrio, debido a su mejor efecto ahorro de energía.



Cadena de producción:



El embalar y cargamento:



S Z G

Professional glass manufacturer

