


SGG 6 MM + 12A + 6MM CLARO TEMPLADO AISLADO CRISTAL - perfecto vidrio fachada materiales del sistema

Vidrio aislante también se conoce para ser cristal aislado y comúnmente llamado como y IGU (unidad de vidrio aislante). Unidades de vidrio aislantes SGG son unidades herméticamente la combinación de dos o más cristales de vidrio que están separadas por un espacio de aire entre, para formar una sola unidad. IGU es la solución más eficaz para reducir la transferencia de calor aire-aire a través de la cristalería. Puede convertirse en un medio eficaz para ahorrar energía cuando se trabaja con vidrio reflectante o Low-E y aún puede cumplir con los códigos de construcción. El sistema más común de la pared de cortina adopta 1/4" cristal 1/2" espacio de aire 1/4" de cristal, es decir, cristal de 6mm + 12A + 6mm de vidrio. Aquí sol cristal Global puede proporcionar opciones de cristal flexible, flotan como, vidrio, vidrio templado, vidrio templado low-E, vidrio laminado, etc..

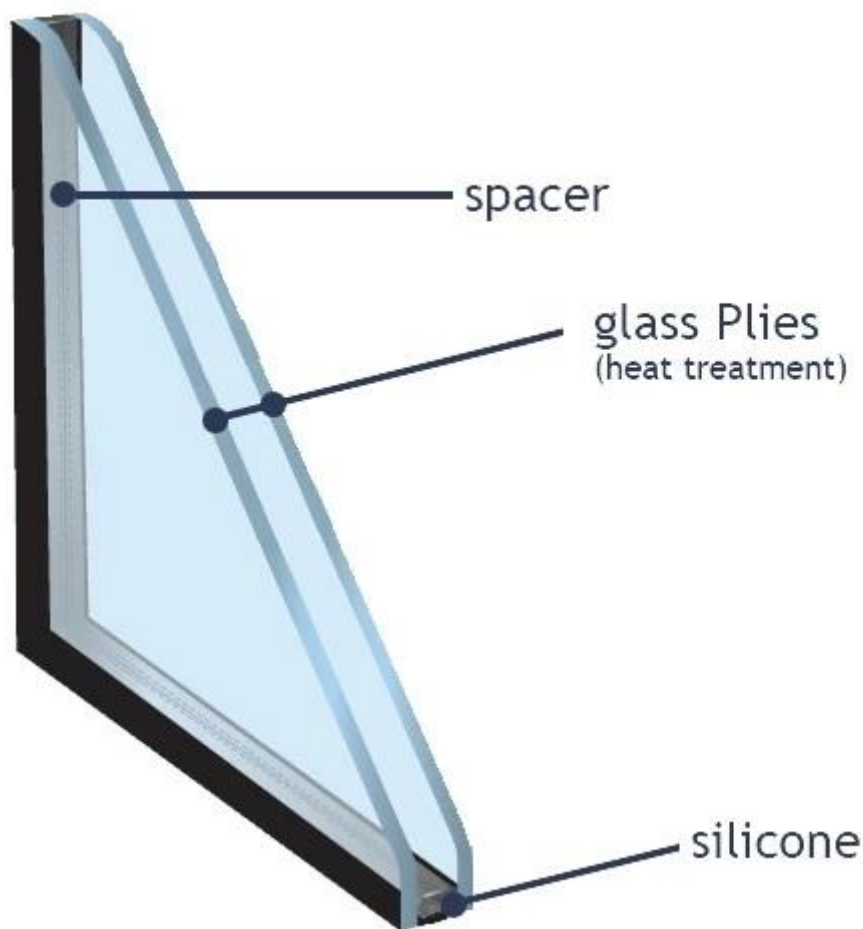

Vidrio templado claro 6 m m + 12A + 6MM claro templado vidrio Especificación:

Todas las unidades IG fabricadas por SGG 24mm espesor aislada de vidrio son unidades selladas duales utilizando un pegamento butílico, azufre pegamento o sellador estructural y un sello secundario de silicona. Aromáticamente sellado en nuestras líneas de aislamiento vertical para mejorar el rendimiento térmico y reduce significativamente los costos de calefacción y aire acondicionado. Vidrio aislado también reduce la condensación interior en climas fríos.

Grueso de cristal único	vidrio templado claro 6mm
Espesor del espaciador	6A, 9A, 12A, 15A, 20A
Gas en el separador	Aire, argón
Opciones de espesor de cristal	5 mm / 6mm / 8mm / 10mm / 12mm, etc.
Otras opciones de vidrio	Bajo-e templado vidrio, ultra vidrio claro, vidrio teñido, vidrio reflexivo
Tamaño de vidrio aislante	1.Max: 2700x3700mm 2.min:180x350mm 3 tamaños de la aduana
Otras opciones de composición de vidrio aislante	1 claro el cristal + e baja templado vidrio templado 2.Clear vidrio templado + vidrio templado reflexivo 3 o composición modificada para requisitos particulares según los requerimientos.

Características:

- 1 alto rendimiento en ahorro de energía, para reducir las pérdidas térmicas y la mejor solución para mejorar la eficiencia energética de una ventana o fachada, etc..
- 2.Perfect transparencia, IGU permite máxima transmisión de luz.
- 3.Excellent efecto insonoro

Aplicaciones:

Vidrio del pegamento aislamiento butílico es utilizado fuera de, y vidrio pegamento aislado de azufre se utilizan dentro.

1 uso exterior:

- vidrio de muro cortina
- Fachada de cristal,etc.

2 uso de interior:


- Doble acristalamiento unidades ventana cristal
- Doble acristalamiento Mampara de cristal, etc..

Unidades de SGG IG estándar de calidad:

1. confórmese con el estándar de vidrio templado europeo EN12150
2. cumplir con el estándar americano ASTM1048
3. cumplir con GB 9963-1998 templado vidrio estándar
4. cumplir con GB 17981-1999 chino estándar vidrio templado y el
5. cumplir con vidrio de seguridad chino certificación obligatoria (CCC), IGCC, CSI.

Detalles del producto:

Fotos de producto de SGG 6 MM + 12A + 6 MM CLARO TEMPLADO AISLANTE VIDRIO

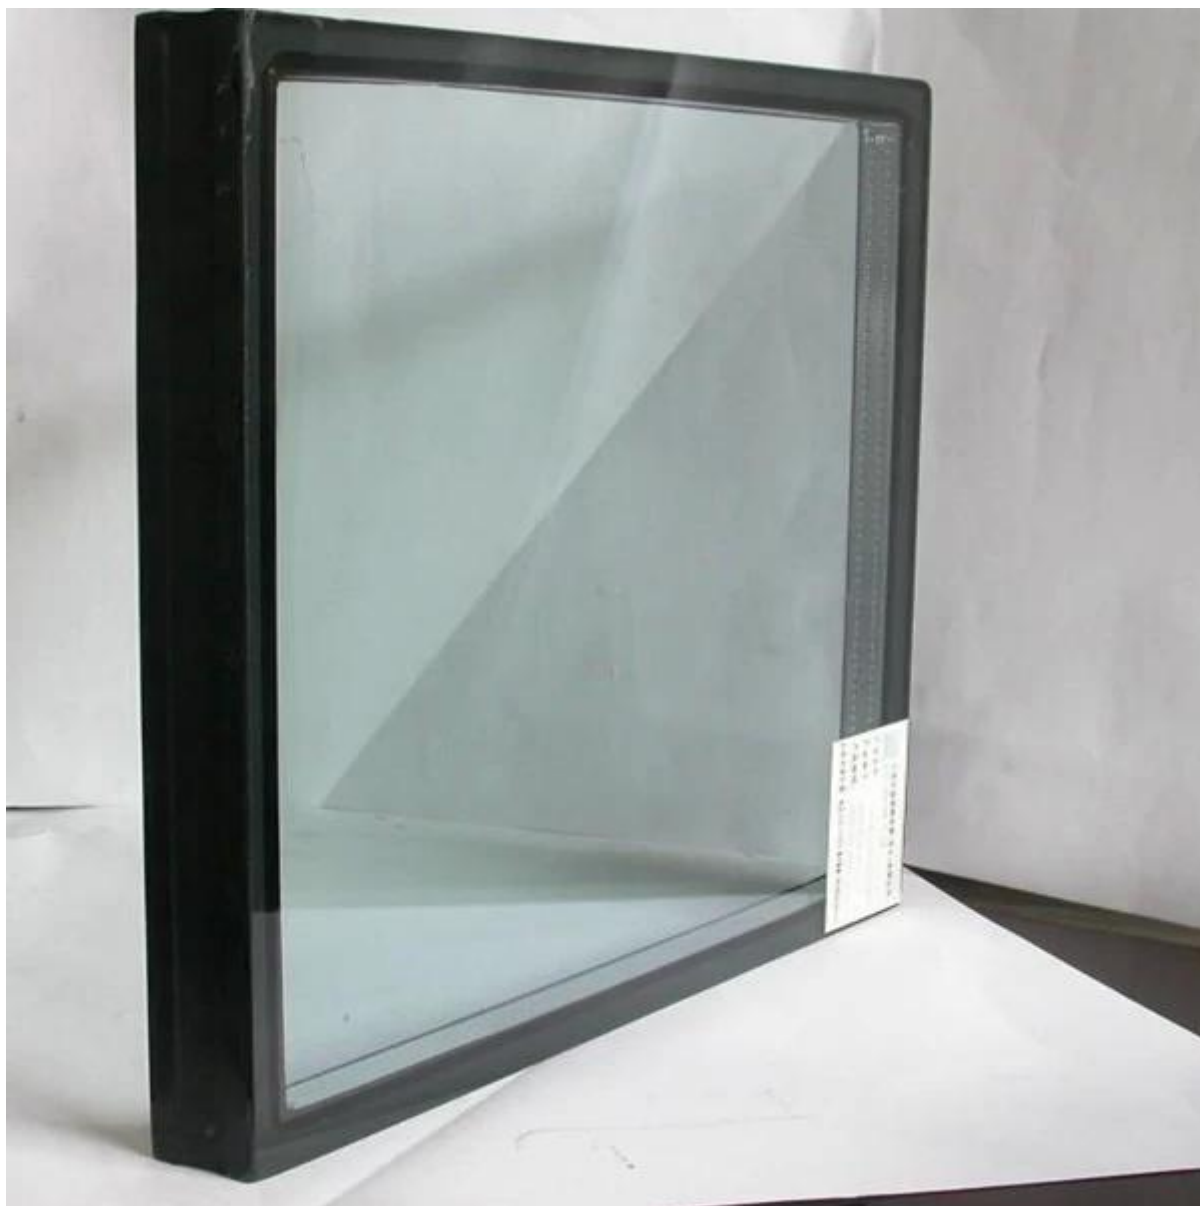

Claro templado con doble vidrio línea de producción de unidades:



Nuestro compromiso es que usted reciba 6 12 6 claro templado aislador unidad de vidrio con alta calidad y seguridad de la condición de nosotros.