

Ford de 6 mm + 9a + 6 mm fabricantes de ventanas de vidrio azul IGU - los mejores proveedores de ventanas de vidrio en China

SZG produce tres tipos de vidrio para vidrio de ventana. El primer tipo es recocido sin templar recocido vidrio, incluye vidrio flotado transparente, vidrio reflectante y vidrio tintado. Segundo tipo es [vidrio templado](#), incluyen vidrio templado transparente, vidrio templado low e , vidrio templado reflectante, vidrio templado teñido. El tercer tipo es de doble vidrio. tipo de ventana, principalmente son [vidrio aislante](#). El vidrio de la ventana se puede dividir en tipo de ahorro de energía y vidrio de ventana de ahorro de energía.



Sun Global Glass Produzca vidrio de ventana de buena calidad exactamente igual con los dibujos de los clientes. 21mm el vidrio de ventana es para producir vidrio aislado de 6 mm + 9 A + 6 mm en tamaños de corte basados según la demanda de los clientes y convertir en vidrio de la ventana.




Composición de vidrio de cristal de la ventana:

1. Corte libre no vidrio templado recocido

Tipo de vidrio: Vidrio flotado transparente, vidrio reflectante, vidrio tintado

Vaso Espesor: 4 mm 5 mm 6 mm

características: El precio es relativamente barato, la resistencia al calor y la resistencia al impacto no son suficientes.

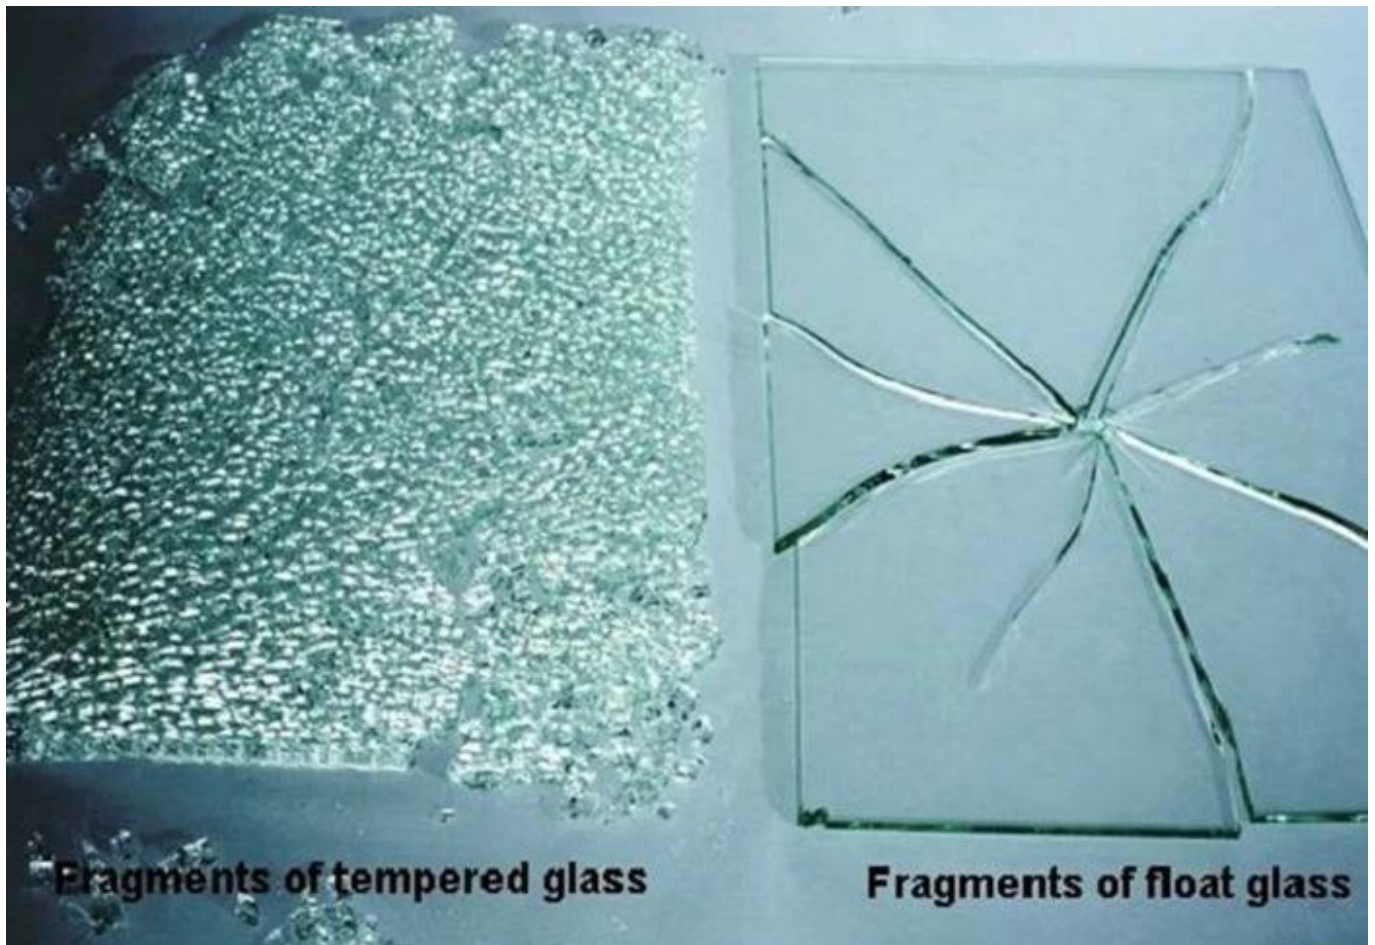

2. Solo endurecido vaso

Tipo de vidrio: vidrio templado transparente, vidrio templado reflectante, tintado vidrio templado, vidrio templado Low e

Vaso Espesor: 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm


características: vidrio de seguridad, no dañará a los humanos

3.Doble vidrio:

Tipo de vidrio: vidrio aislado

Vaso Espesor: 5 mm + 5 mm, 6 mm + 6 mm, 8 mm + 8 mm, 10 mm + 10 mm

características: Aislamiento acústico y efecto de ahorro de energía, uso principalmente en edificios modernos

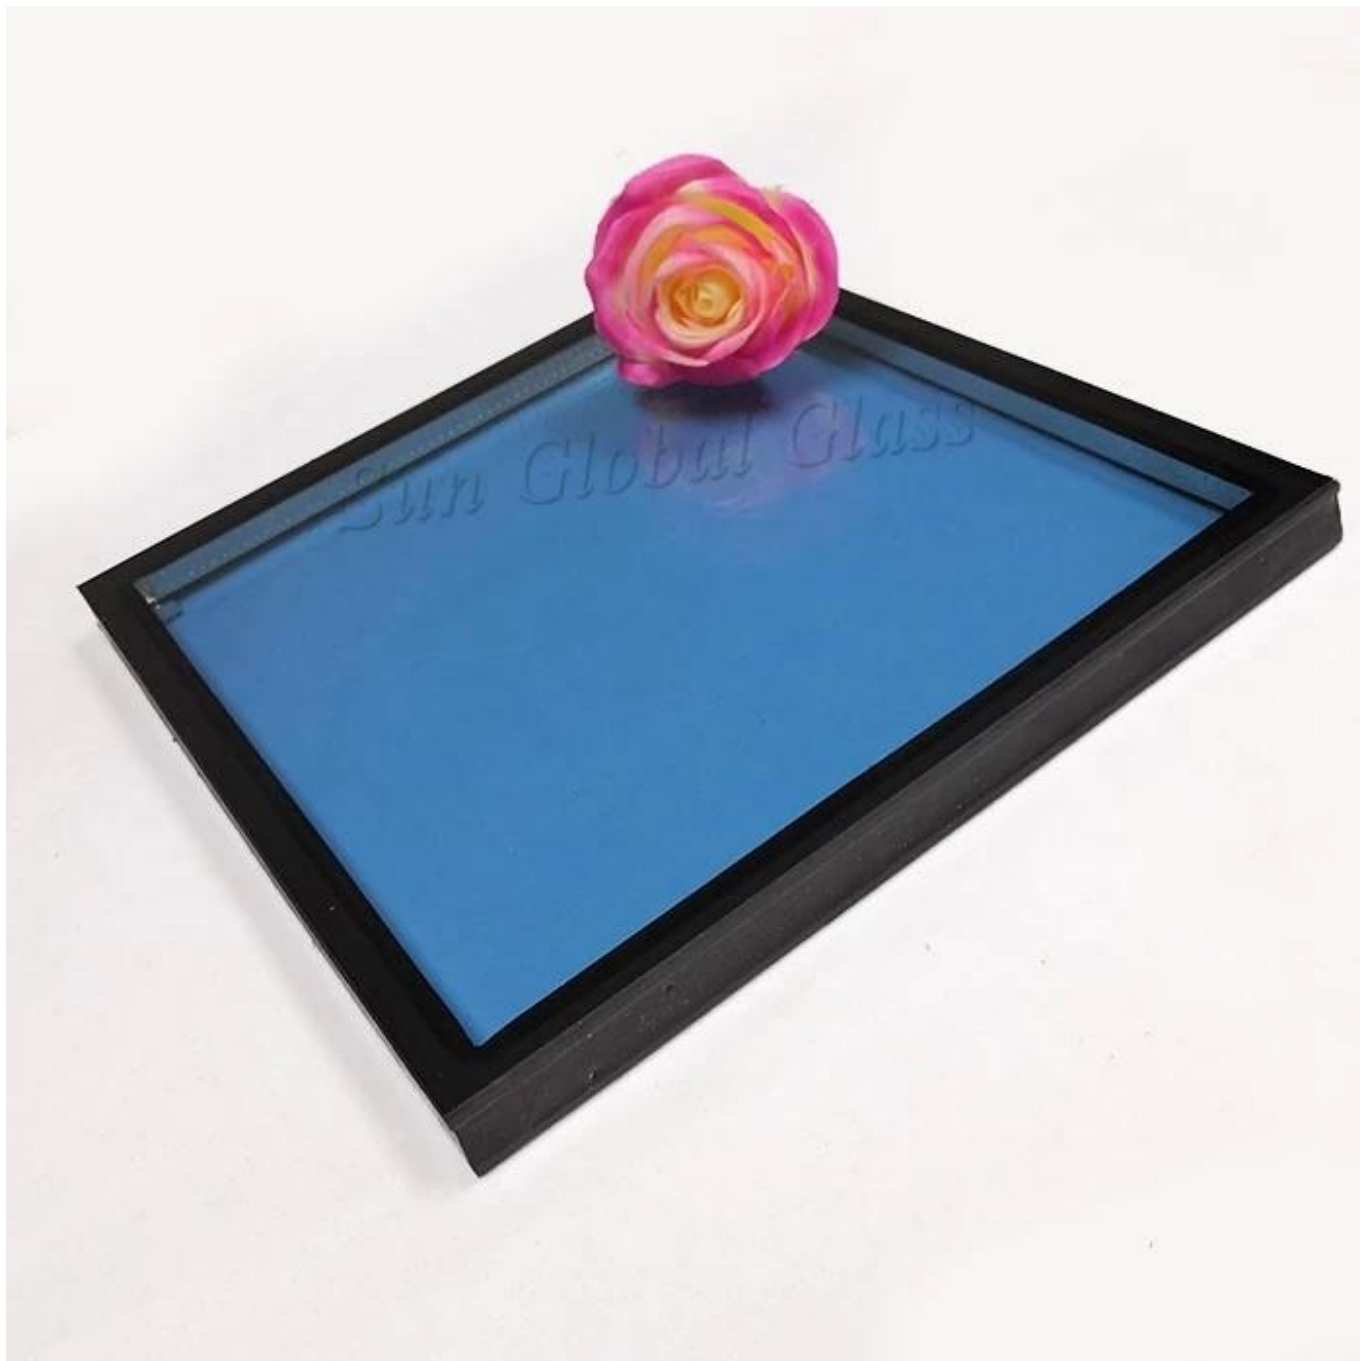




Especificación:

Tipo de vidrio: solo vidrio y doble vidrio

Espesor: 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm, etc.

Tamaño máximo: 3300x13000 mm, tamaños personalizados basados en el dibujo

Detalles del proceso: bordes y otro proceso será exactamente igual que el dibujo de los clientes.

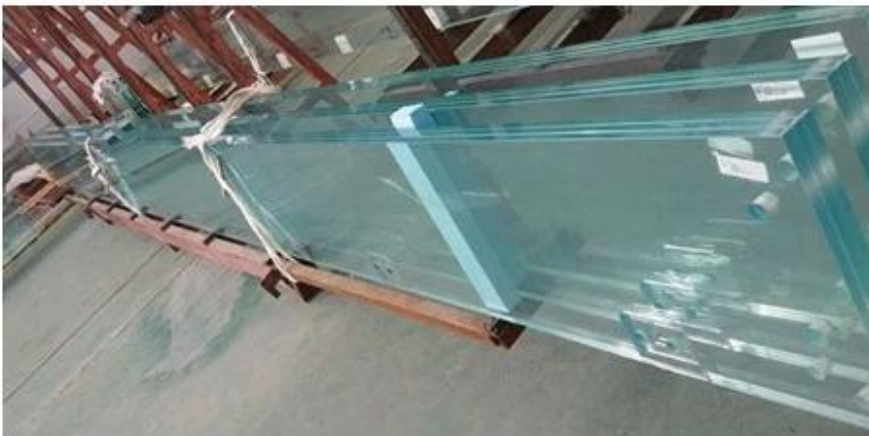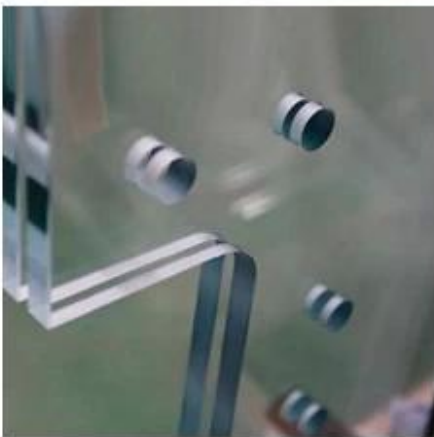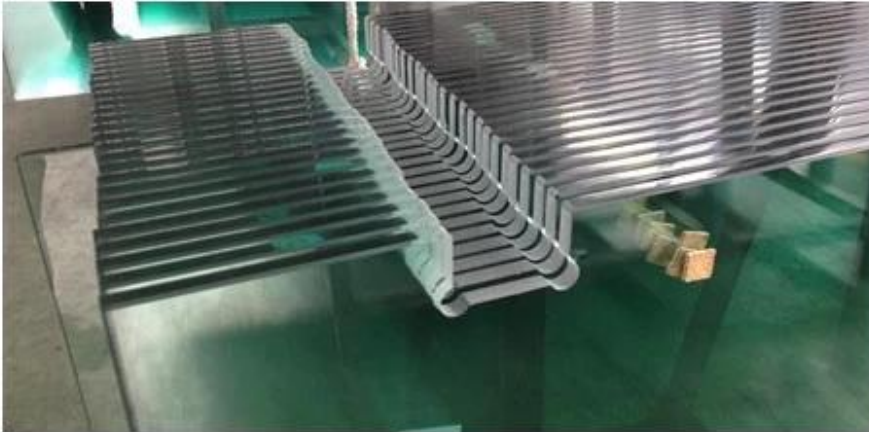

Control de calidad:

Sun Global Glass Proporcionar vidrio de la ventana cumple con los siguientes estándares:

1. 21mm azul La ventana de vidrio aislante cumple con el estándar de vidrio de seguridad BS 6206 UK.

2.21mm azul La ventana de vidrio aislante cumple con la norma europea de vidrio de seguridad EN 12150 CE.

3. 21mm La ventana de vidrio aislante azul cumple con la certificación obligatoria de vidrio de seguridad chino (CCC)

4. 21mm La ventana de vidrio aislante azul cumple con el estándar de vidrio aislante chino GB11944.


SentryGlas

Certificate No. DFGSP14028

DuPont Glass Laminating Solutions

is pleased to confirm that the company:

SHENZHEN SUN GLOBAL GLASS CO., Ltd

has successfully passed the qualification process of SentryGlas® on May, 2004.

This certificate is valid until the date shown in the below table as long as your manufacturing process for laminated safety glass remains unchanged. Renewal is subject to validation of newly supplied laminates.

Date: 2008-05-29

By DuPont: 

Validity:

EXPIRATION DATE	EXPIRATION DATE	EXPIRATION DATE	EXPIRATION DATE	EXPIRATION DATE	EXPIRATION DATE	EXPIRATION DATE
2008.5.29	2009.5.29	2010.5.29	2011.5.29	2012.5.29	2013.5.29	2014.5.29

In accepting this certificate, DuPont Glass Laminating Co., Ltd. does not assume any responsibility for the negligent company, and it is the sole party responsible for the processing of its products in conformity with applicable laws, regulations, rules and the technicalities' according guidelines.