


6 mm SY48 SUNERGY claro bajo e de vidrio, puede ser templado.

SY-48 es una nueva línea de productos de vidrio recubiertos en línea AGC. Tiene características típicas del ahorro de energía de SUNERGY claro, por otra parte el funcionamiento que sombrea excelente de Solat de SY-48 hace el mejor-FL para el uso de la ventana en la zona caliente y del invierno del verano y también el ambiente que se requiere el sombreado solar. En la condición de 6 mm + 12A + 6 mm, SC valor con SY-48 gotas a 0,48 el aspecto neutral azul grisáceo expande la gama de colores de los productos de vidrio recubiertos en línea AGC, y también es adecuado para la vista de privacidad y la estética de la moda de las arquitecturas modernas.

En esta sección, el sustrato de vidrio de 6 mm SY-48 de vidrio bajo-e es [6 mm de vidrio flotante claro](#). Terminamos el procedimiento de la capa (CVD: la deposición química del vapor) en la cadena de producción clara del vidrio de flotador, ése es porqué también llamó la capa en línea, o la capa dura.

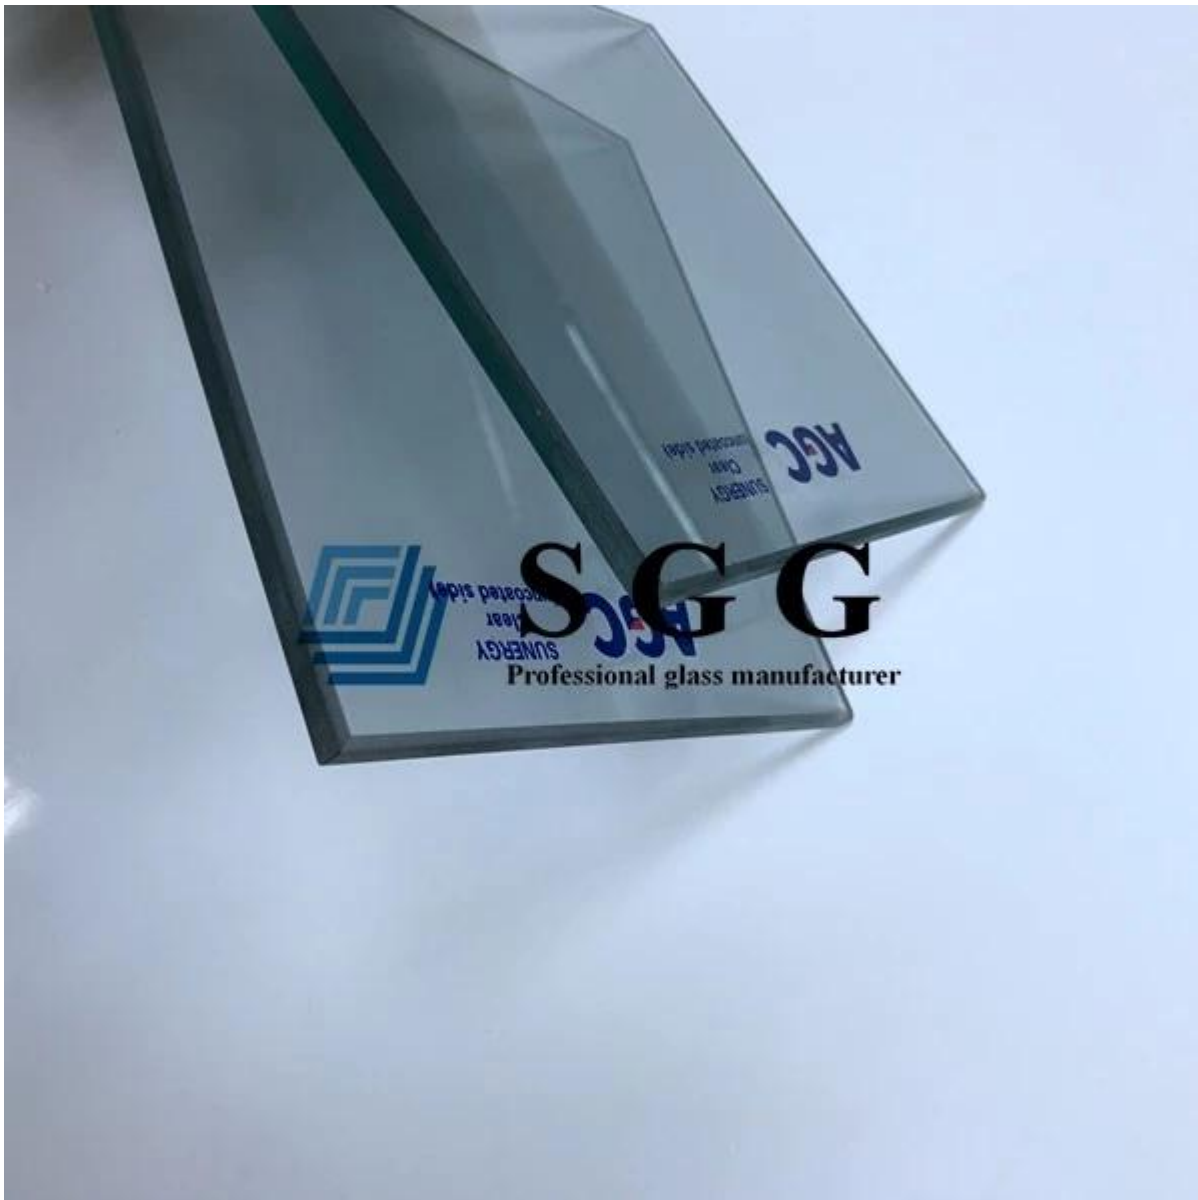

Especificación:

Opciones de espesor: 5 mm, 6 mm y 8 mm

Tamaño estándar: 2140 * m, m * m, 3300 * 5100mm

Tamaños no estándar y tamaños Jumbo están disponibles a petición del cliente

Características:

1. capa dura en línea
2. color neutral fresco y efecto de los aspectos de la aislamiento
3. alto sombreado de la energía solar (SC bajo Vaue)
4. baja emisividad función el aislamiento normales
5. vida larga y estable del funcionamiento (antes y después de procesar)
6. alta durabilidad fácil manejo y proceso fácil (corte, laminando, templando, doblez o impresión de la pantalla)
7. no la canceladura del borde y ninguna dirección especial para IGU

Gama de productos:

1. vidrio templado: 6 mm SY 48 SUNERGY claro bajo e templado de vidrio
2. laminado recocido Glass6mm vidrio float + 0.76 mm PVB película + 6 mm SY 48 baja e vidrio
3. vidrio templado del lamianted: [6 mm de vidrio templado + 1.52 mm PVB película/SGP centinela película + 6 mm SY48 SUNERGY vidrio claro](#)
4. vidrio aislado: [6 mm de vidrio templado + 6A/9A/12A/... + 6 mm SY48 AGC baja e de vidrio](#)

Aplicación:

Fachada de cristal, tragaluz de cristal, azotea de cristal, etc.