



6 mm transparente low-E + 16 mm espaciador de argón + 6 mm transparente doble acristalamiento cristal de techo - la mejor fábrica y fabricante de vidrio de techo en China

La linterna de techo de vidrio dgu de 28 mm debe usar 28 mm [vidrio aislante](#) para este tipo de vidrio El techo de vidrio es una forma súper efectiva de llevar más lig ht a su hogar, adecuado para protección solar durante todo el año y protección contra el clima y es una forma popular de introducir lig ht en áreas centrales de un edificio.

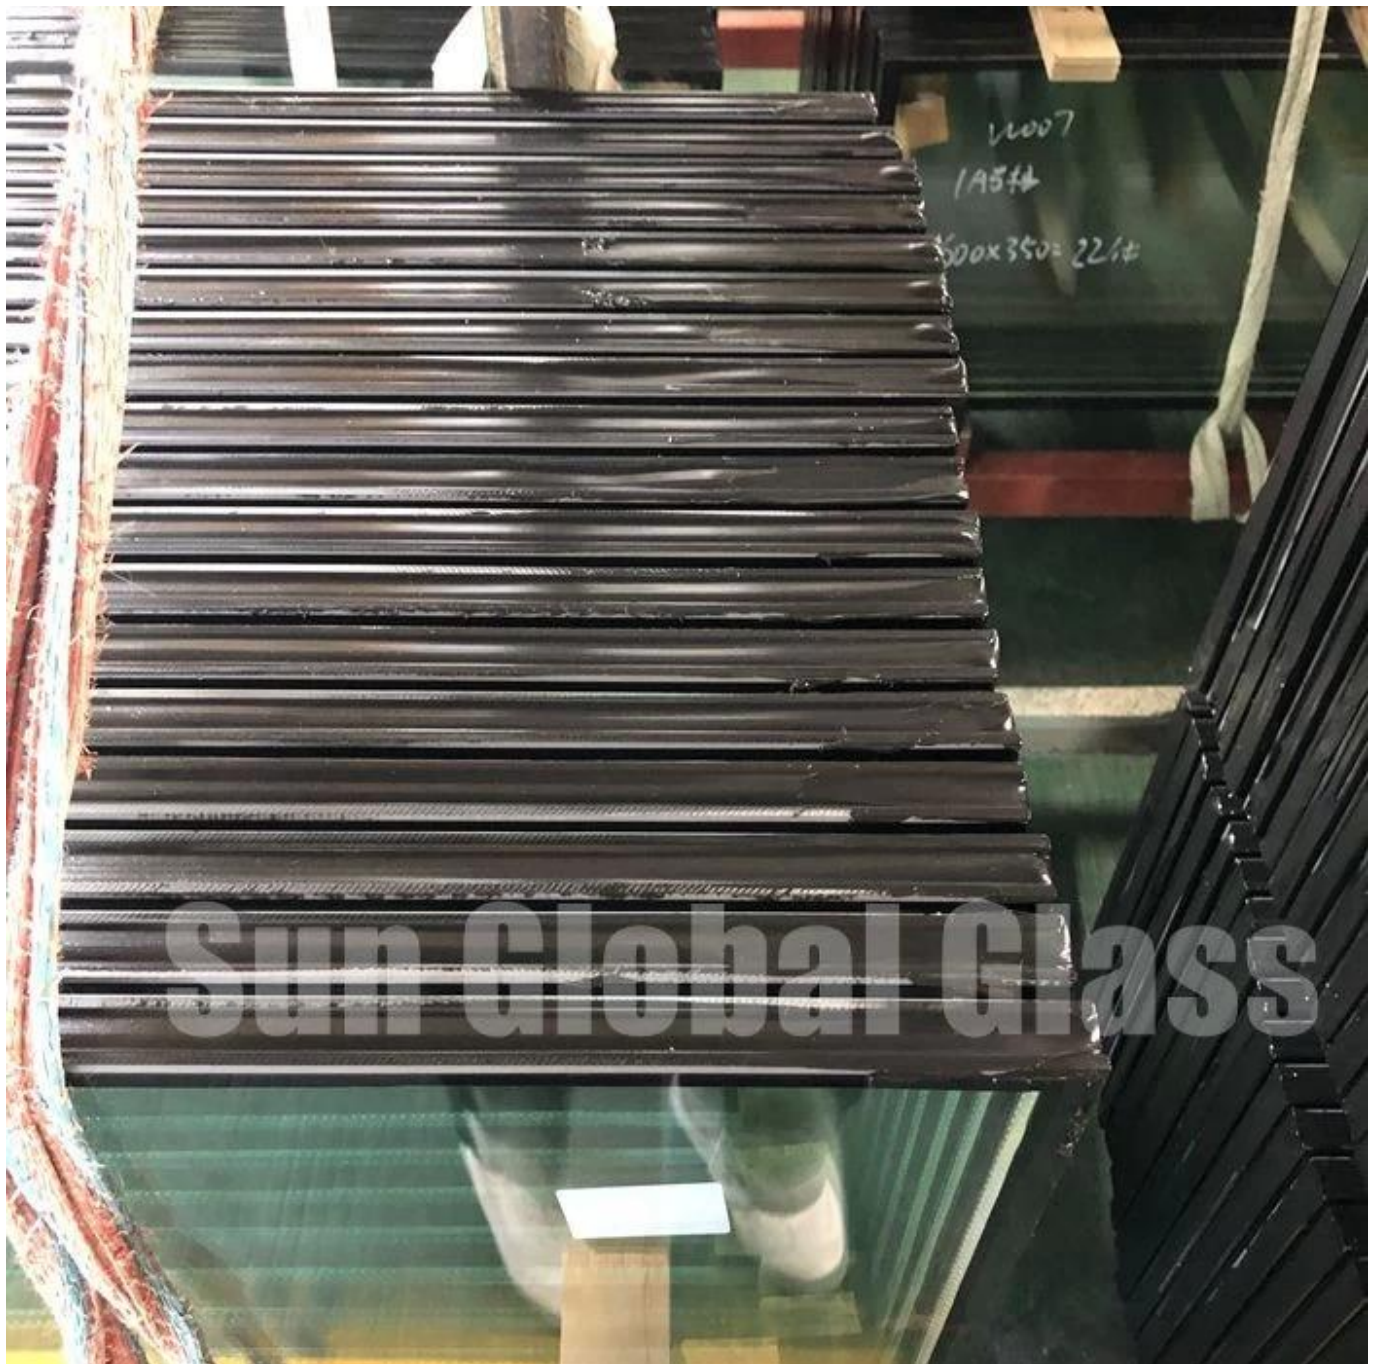

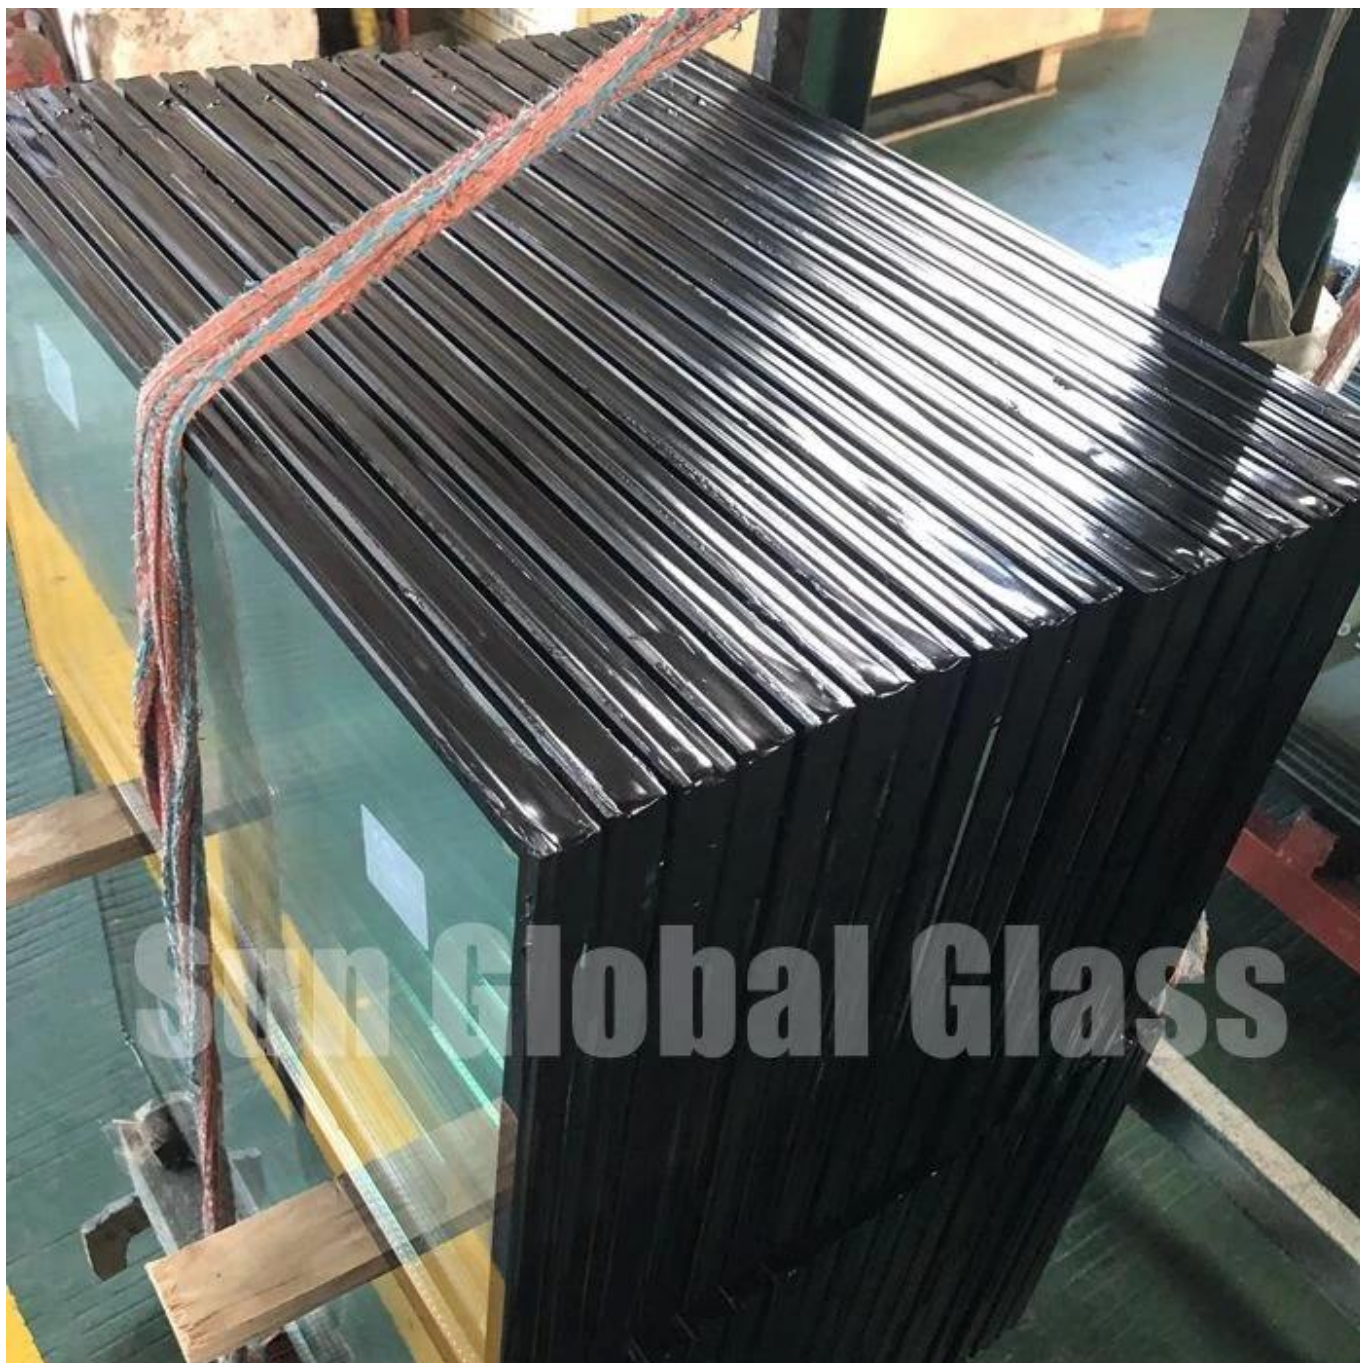

Especificación:

Tipo de vidrio: vidrio templado, vidrio laminado, vidrio aislado, vidrio DGU con esg vsg, etc.

Espesor: 5 mm + 5 mm, 6 mm + 6 mm, 8 mm + 8 mm 10 mm + 10 mm, 12 mm + 12 mm, etc.

Tamaño: tamaño personalizado basado en el dibujo del cliente



Tipos de uso de vidrio para techo:

Vidrio templado


Para el uso de vidrio para techo, debe ser vidrio de seguridad endurecido, si la gente camina sobre él, también sirve como piso, fuerte y resistente a la rotura.

Vidrio laminado

El uso de vidrio laminado como precaución de seguridad, pero específicamente involucra múltiples capas de vidrio intercaladas alrededor de una película PVB. Si el cristal se rompe, el vidrio permanecerá en una sola pieza y se mantendrá unido, en lugar de romperse.

Vidrio aislante

El vidrio aislado o el vidrio aislado con laminado des igin, puede mejorar el clima interior del espacio con ahorro de energa y efecto de aislamiento acstico.

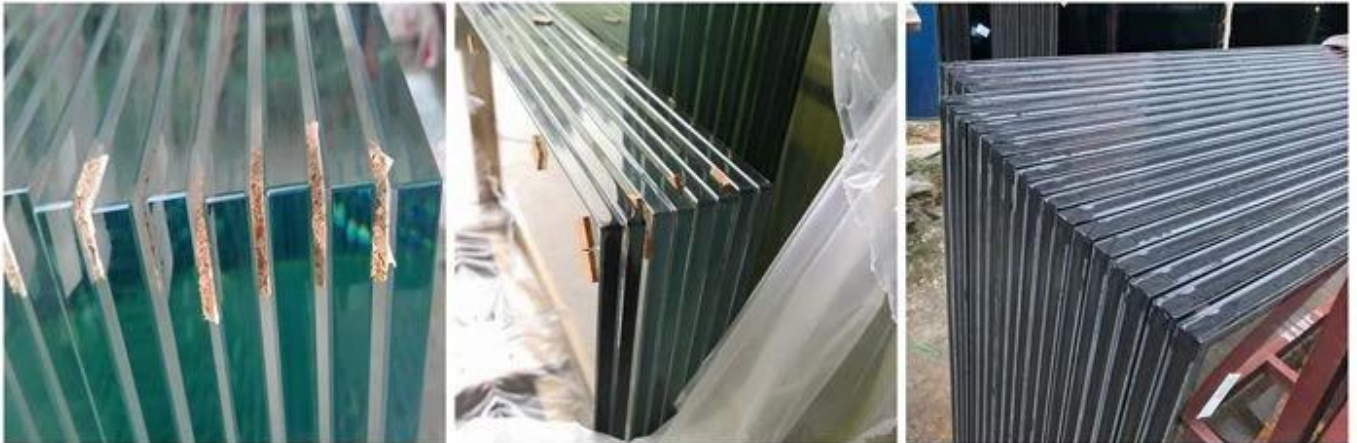

caracteristicas:

1. La linterna de vidrio para techo de unidades de doble acristalamiento de 28 mm puede resistir la carga de viento y nieve.
2. Las unidades de doble cristal de techo de 28 mm reducen la pérdida de calor en el marco.
3. Las unidades de doble cristal de 28 mm con linterna de techo de vidrio tienen una naturaleza ligera, proporcionan suficiente naturaleza ligera para un espacio.
4. Las unidades de doble acristalamiento de 28 mm linterna de techo de vidrio utilizan una unidad de doble acristalamiento, pueden tener un buen rendimiento y un buen efecto de ahorro de energía.
5. Las unidades de doble cristal de 28 mm con linterna de techo de cristal tienen buenas características de efecto de aislamiento acstico.



Control de calidad:

Todos nuestros vidrios se producen bajo el sistema de calidad ISO9001. Nuestro vidrio de techo pasa por debajo de los estándares nacionales e internacionales:

1. Las unidades de vidrio de doble acristalamiento de 28 mm para la linterna del techo cumplen con la Certificación obligatoria de vidrio de seguridad chino (CCC).
2. Las unidades de vidrio de doble acristalamiento de 28 mm para la linterna del techo cumplen con los estándares GB9962 y GB15763.2 de China Construction Glass.
3. Las unidades de vidrio de doble acristalamiento de 28 mm para la linterna del techo cumplen con el

estándar europeo de calidad CE EN14449 certificado.

4. Las unidades de vidrio de doble acristalamiento de 28 mm para la linterna del techo cumplen con el certificado de calidad estadounidense SGCC ANSI Z97.

