



## **SGG 8,76 mm vidrio templado laminado claro--puede ser apalabrados de tamaño y forma**

**8,76 mm vidrio templado laminado claro** se compone de dos piezas de 4mm transparente hojas de vidrio templado insertadas por PVB de 0,76 mm de espesor. Después del calentamiento y alta presión, tanto de las hojas de vidrio son bien juntos por PVB película. Vidrio templado también llamado vidrio de seguridad o de vidrio de seguridad laminado. Porque eficiente puede reducir lesiones de gente de rotura del vidrio, porque cuando el vidrio roto, los escombros aún se adhieren a la película y no se caen, el vidrio entero todavía está en forma completa para ofrecer una protección antes de reemplazo. Y es más fuerte que el vidrio templado laminado claro 8,76 mm normal 8,76 mm vidrio laminado del claro sin Temple.

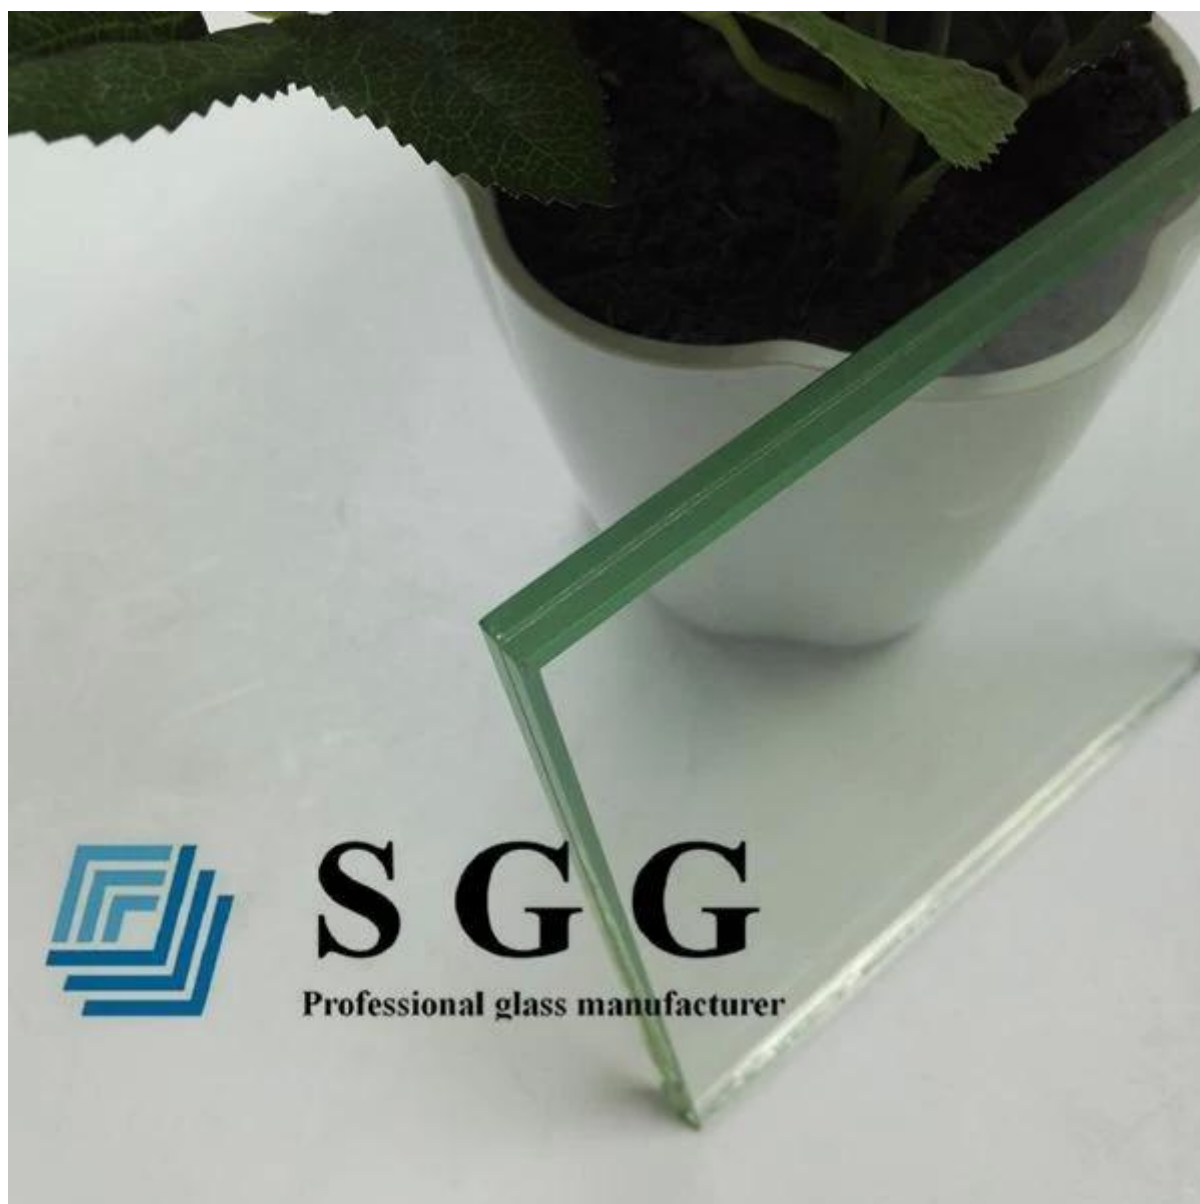

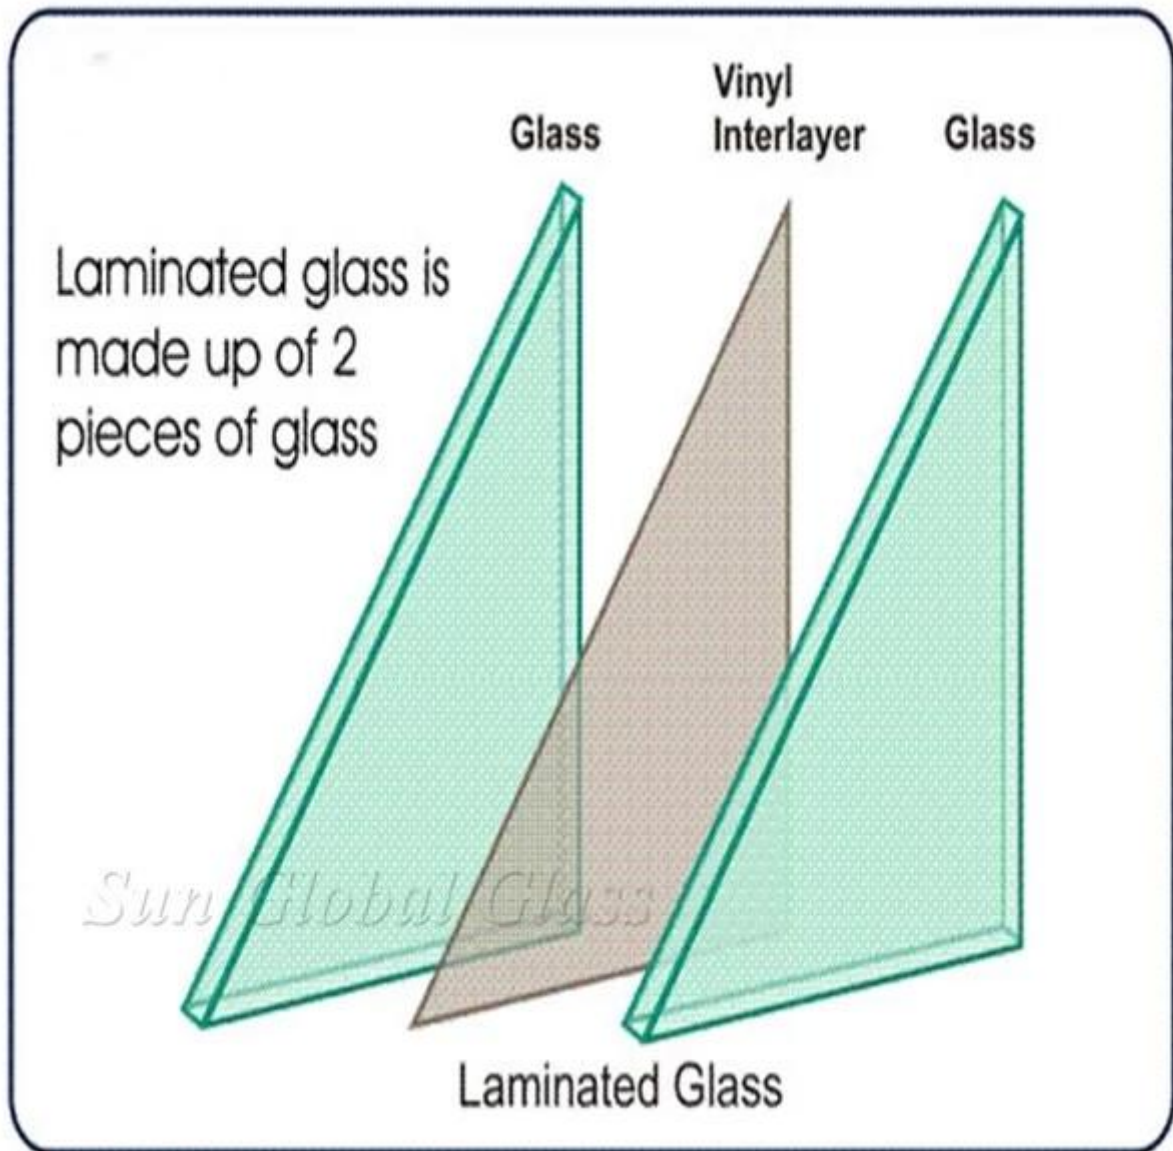

### **8,76 mm claro vidrio templado laminado Especificación:**

Nombre de cristal: claro 8,76 mm laminado de vidrio templado

Otro nombre: clara 8,76 mm laminado vidrio endurecido; 8,76 mm templado vidrio del emparedado; 4 + 0.76 + 4 PVB vidrio templado laminado

Grueso: 8,76 m

Grosor de solo vidrio: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm

Tamaño máximo: 3 M \* 12 M

Vidrio disponible colores: claro, claro ultra, ácidos grabado al agua fuerte, teñidos los colores, colores impresos

Disponibles PVB color: transparente, translúcido, blanco, blanco como la leche, otros colores pantone

### **claro 8,76 mm había laminado vidrio templado características:**

1 rendimiento óptico: puede reducir la transmisión de la sol y menor la temperatura.

2 sonido de prueba, porque la membrana PVB puede bloquear la transmisión de sonido eficientemente, el vidrio laminado puede reducir el ruido.

3 resistencia de choque: puede ser extendido a la aplicación del vidrio a prueba de balas, y vidrio a prueba de explosión para evitar que la bala, bomba y fuerza violenta, etcetera.

4.Security, puede reducir eficientemente lesiones personas de rotura del vidrio,porque cuando el vidrio roto, los escombros aún se adhieren a la película y no caerse, y es más fuerte que el vidrio laminado claro ordinario 8,76 mm sin Temple.

### **SGG 8,76 mm claro vidrio templado laminado calidad estándar:**

1. confórmese con el estándar de vidrio templado europeo EN12150

2. cumplir con el estándar americano ASTM1048

3. cumplir con GB 9963-1998 templado vidrio estándar

4. cumplir con GB 17981-1999 chino estándar vidrio templado y el

5. cumplir con vidrio de seguridad chino certificación obligatoria (CCC), IGCC, CSI.

### **Aplicaciones:**

1. puede ser utilizado como puerta de cristal, piso, escalera, ascensor,

2. puede utilizarse como barandillas de cristal, valla, fachada, pabellón

3 es posible de vidrio aislado de otras aplicaciones.



**Línea de producción:**



**Embalaje y carga:**



