

Muro cortina de vidrio aislado SZG 28 mm - Estética arquitectónica ligera y hermosa & eficiencia energética

Vidrio aislado de 28 mm fachada también llamada muro cortina de vidrio, pared exterior de vidrio, se refiere al sistema de estructura de soporte puede ser relativa a la estructura principal de una cierta capacidad de desplazamiento y no comparten el papel de la estructura principal de la envolvente del edificio o estructura decorativa. El vidrio de fachada es un método hermoso e innovador para la decoración de paredes y es un edificio alto y moderno de la era de las características importantes. Los vidrios de fachada están hechos de vidrio aislante o vidrio laminado en una construcción moderna.





Funciones del vidrio de muro cortina:

Fachada de gran altura moderna normalmente utilizada por vidrio aislante, con la composición de vidrio reflexivo revestido low e y combinación de vidrio transparente común, el compartimento lleno de aire seco o vidrio aislante de gas inerte.

1. Vidrio aislante con aislamiento acústico, aislamiento térmico, antihielo, antihumedad, presión del viento a prueba y otras ventajas.

2. Se midió que cuando la temperatura exterior era de $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$, la temperatura antes de la ventana de acristalamiento simple era de $-2\text{ }^{\circ}\text{C}$, y la temperatura ambiente con vidrio aislante era de $13\text{ }^{\circ}\text{C}$. En el verano caliente, el vidrio con doble aislamiento puede bloquear el 90% del calor de la radiación solar. El sol aún puede atravesar la pared de cristal, pero la mayor parte del cuerpo no se sentirá caliente al sol. El

uso de la pared de vidrio hueco de la habitación puede mantenerse caliente en invierno y fresco en verano, mejorando en gran medida el entorno de vida.



Tipos de uso de vidrio en vidrio de fachada:

1. Fachada de vidrio laminado
2. Fachada de vidrio aislante

Producción y & Embalaje:





S Z G

Professional glass manufacturer




Presupuesto:

Espesor de la pared exterior de vidrio: vidrio de pared exterior de 21 mm, vidrio de pared exterior de 21 mm, vidrio de pared exterior de 24 mm, vidrio de pared exterior de 25 mm, vidrio de pared exterior de 26 mm, vidrio de pared exterior de 27 mm, vidrio de pared exterior de 28 mm , Vidrio de pared exterior de 31 mm, vidrio de pared exterior de 32 mm, vidrio de pared exterior de 35 mm, etc.

Composición de vidrio: vidrio recubierto reflexivo / vidrio Low e + vidrio templado transparente o personalizado en función de las necesidades de los clientes.

Tamaño máximo: 3.3x12m, tamaño personalizado basado en el dibujo de los clientes.

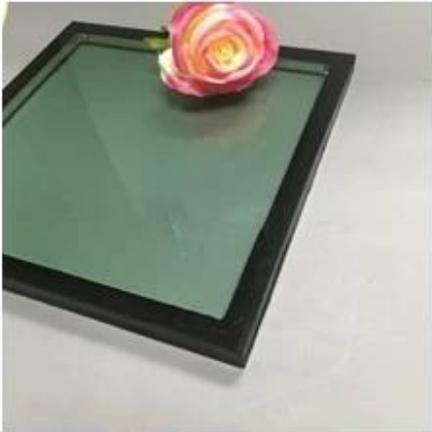

Sun Global Glass



Control de calidad:

Como la fachada de cristal utiliza muy común en la construcción moderna, para controlar la calidad es de importancia crucial. Sun Global Glass proporciona vidrio de pared exterior cumplir con los siguientes estándares:

1. La fachada de vidrio aislante de 28 mm cumple con la norma de vidrio de seguridad BS 6206 UK.
2. La fachada de vidrio aislante de 28 mm cumple con la norma de vidrio de seguridad europeo EN 12150 CE.
3. La fachada de vidrio aislante de 28mm cumple con la Certificación Obligatoria de Vidrio de Seguridad Chino (CCC)
4. La fachada de vidrio aislante de 28 mm cumple con el estándar de calidad GB11944 de China.



 **S Z G**



 Professional glass manufacturer

 **S Z G**



 Professional glass manufacturer