



**Proveedor de vidrio templado reflectante personalizado de fábrica,  
vidrio templado reflectante azul de 6 mm, revestimiento templado  
reflectante vidrio templado en China.**

El vidrio templado reflectante azul de 6 mm está recubierto con una o más películas metálicas sobre la superficie del vidrio, el vidrio templado reflectante azul de 6 mm puede reducir la acumulación de calor interior, lo mismo, ya que puede presentar un tono de reflejo rico y colorido en el vidrio, puede hacer que Exterior del edificio florido y poli cromo.



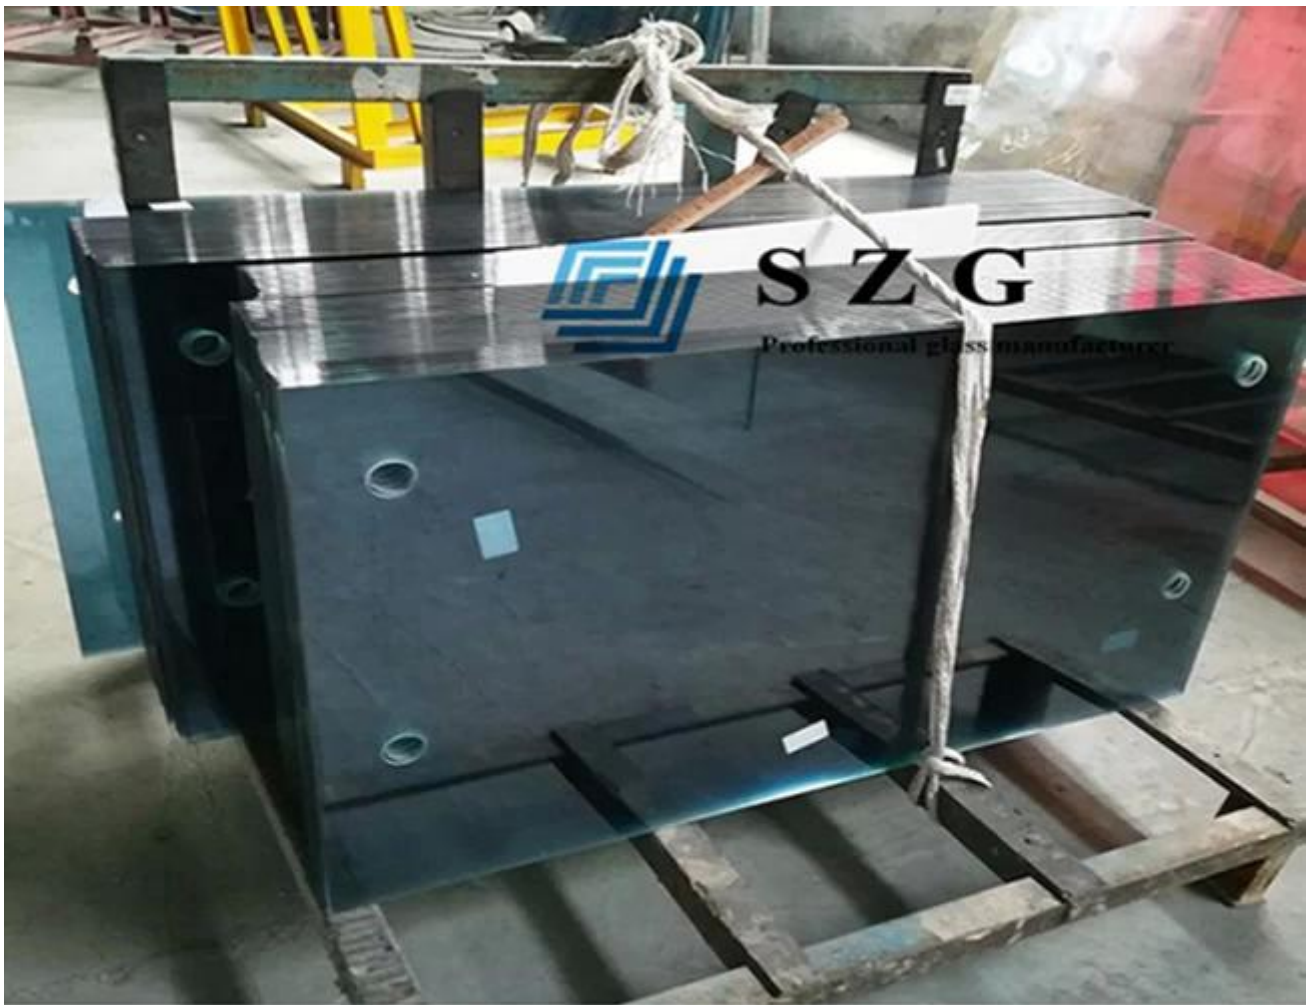

Shenzhen Sun Global Glass proporciona calidad, personaliza y procesa el servicio, puede personalizar el tamaño, color, forma, etc., el procesamiento del servicio de vidrio, como trabajos de borde, taladro, rincón de seguridad, etc., y personalizar de acuerdo con los requisitos de los clientes. El tamaño máximo que podemos producir es 3300mmx13000mm.

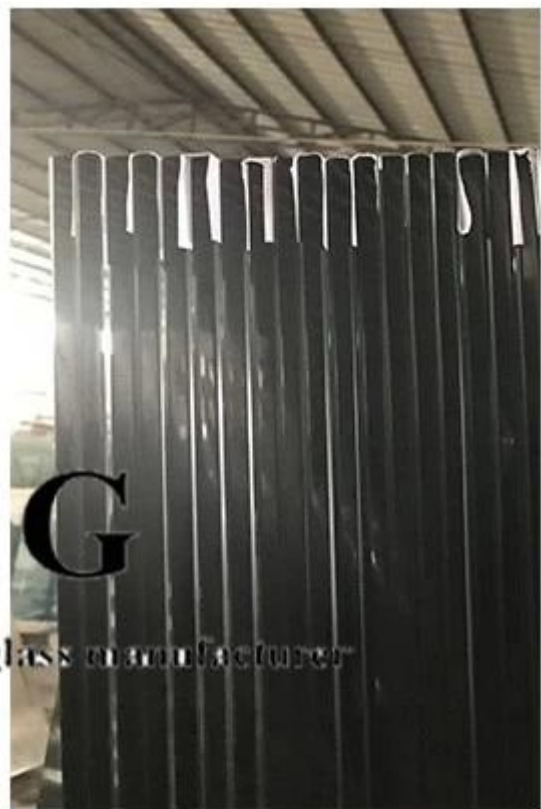

### **El tipo de vidrio reflectante revestido.**

El vidrio reflectante en línea también se llama vidrio reflectante de revestimiento duro. El revestimiento se realiza cuando la superficie del vidrio flotante aún está caliente. El recubrimiento sería más firme que el recubrimiento en el vidrio reflectante fuera de línea.

El vidrio reflectante fuera de línea también se denomina vidrio reflectante de revestimiento suave. El proceso de recubrimiento se lleva a cabo después de la producción de vidrio tintado azul de 6 mm. El vidrio reflectante fuera de línea es más fácil de oxidar que el vidrio recubierto en línea. Por lo tanto, su recubrimiento siempre se utiliza como capa interna de vidrio laminado, vidrio aislado, como el vidrio aislante reflectante low-e .

Las características del vidrio templado reflectante azul de 6 mm.

- 1) la resistencia, el vidrio templado reflectante es de cuatro a cinco veces más resistente que el vidrio reflectante estándar y no se rompe en fragmentos afilados cuando falla.
- 2) Alta tasa de transmisión de luz visible, baja tasa de reflexión, baja tasa de radiación ( $\epsilon \leq 0.1$ ).
- 3) Evitar la contaminación lumínica y construir un buen ambiente ecológico.
- 4) se puede cortar, doblar, templar, reforzar con calor y laminar sin afectar el recubrimiento.

### **Aplicatio de vidrio templado reflectante azul de 6 mm.norte**

Utilícela en paredes de edificios, tabiques interiores, ventanas, etc.





**Línea de producto**



### **Embalaje y & cargando**

Cada lámina de vidrio está separada por una alta calidad de poder anti-moho,

Antes del embalaje, se debe inspeccionar cada lámina de vidrio.

Con estuche de madera contrachapada nuevo, duradero y en condiciones de navegar con protección de espuma en el interior.

Cada caja será sujeta por cinturón de metal.





Proceso de dar un título

