Ahorro de energía vidrio 8 mm baja e endurecido vidrio SUNERGY Clear AGC serie

La sinergia del AGC--el vidrio bajo de e claro es un pirólisis, vidrio revestido que tiene óxidos finos del metal por el método en línea del CVD (deposición del vapor químico), un proporciona ambos de características excelentes control solar y aislamiento termal. SUNERGY tiene características de la reflexión exterior baja y del aspecto color-neutral y puede ser aplicado para el diseño arquitectónico de gama alta y el requisito sofisticado de la estética. En invierno, SUNERGY previene la pérdida de calor y mantiene el clima interior a temperatura uniforme. En verano, SUNERGY proporciona un sombreado solar excelente y reduce el aumento de calor en el edificio.

Pueden convertirse en vidrio templado plano y curvado, vidrio laminado o vidrio aislado. En esta sección 8 mm SUNERGY Clear bajo-e vidrio templado es producido por **8 mm de vidrio flotante claro**, cada vidrio tiene altos aspectos transparentes y superficies aplanadoras, ningunas burbujas, ningunos puntos del moho, ningunos rasguños; tienen un excelente rendimiento en el ahorro de energía. Especialmente, cuando se aplicaron a la medida de espesor plana y Bent baja e templado laminado de vidrio SUNERGY claro o plano & Bent personalizar Espesor SUNERGY baja e templado vidrio aislante.

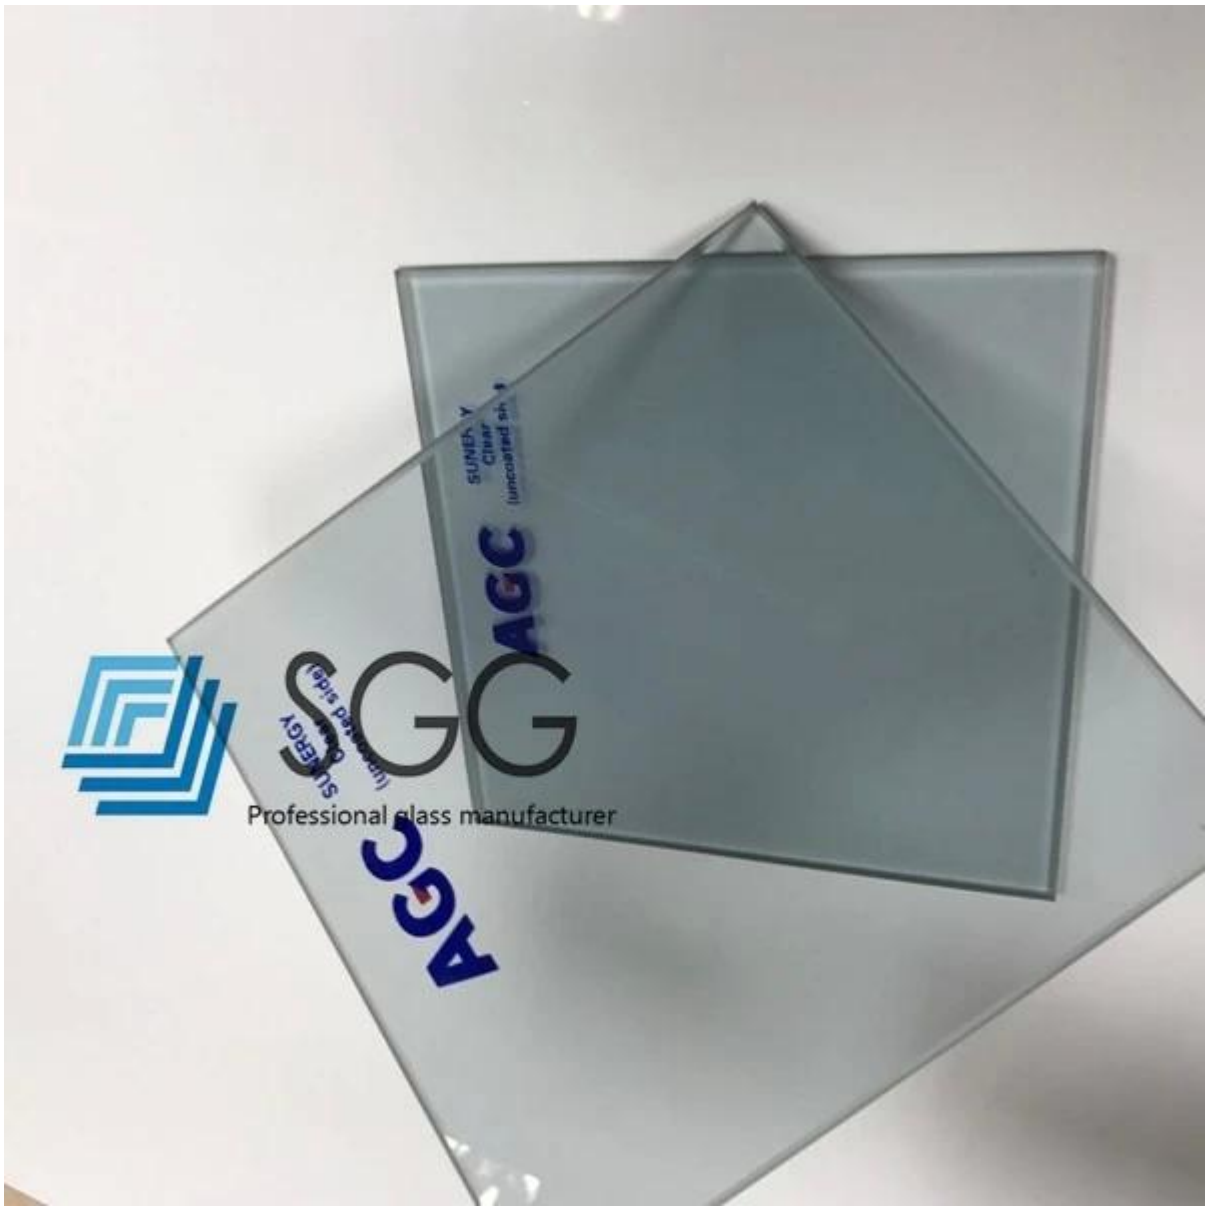

Gama de productos:

1. **SUNERGY de espesor a medida de vidrio laminado templado de baja e**

2. el vidrio aislado templado claro sunergy del e bajo del anunció

3. el vidrio templado claro del SUNERGY del e bajo de anunció con calor empapó la prueba

4. tamaño de la medida y forma de 8 mm duro capa baja e SUNERGY vidrio calor fortalecido

5. el grueso modificado para requisitos particulares bajo-e templó la fuerza de calor clara del vidrio laminado de SUNERGY

6. la prueba de calor de cristal laminada templada del claro de SUNERGY modificado para requisitos particulares e

7. ...

Características:

1. la capa durable, puede tener un tiempo de la larga vida;

2. funcionamiento excelente en el ahorro de la energía;

3. alta transmitencia ligera;

5. calidad magnífica y plazo de expedición rápido.

6. son cinco veces más difícilmente que el vidrio bajo del claro de SUNERGY del e

Especificación:

1. tipo de vidrio: 8 mm templado bajo e sunergy de vidrio claro serie

2. sustrato de vidrio: 8 mm SUNERGY claro de vidrio bajo e

3. función de cristal: ahorro de la energía; Protección ULTRAVIOLETA, etc.

4. marca de fábrica de cristal: AGC

5. servicios de proceso: puede ser los agujeros laminados, aislados, perforados, las muescas cortadas, los bordes biselados, las esquinas de seguridad, el etc.

6. opciones de espesor: 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm y 10 mm

7. tamaños estándar: los tamaños no estándar o los tamaños Jumbo de los no-Standard de la medida están disponibles sobre el requisito de los clientes.

Aplicación:

Las fachadas de cristal laminadas templadas de SUNERGY Clear bajo-e; Templado bajo e SUNERGY claro aisló las paredes de cortina de cristal; SUNERGY ventanas de cristal bajas de e; etc..