


Ventana de vidrio deslizante de marco de aluminio

Las ventanas plegables SZG son casi idénticas a las puertas plegables. Estas ventanas se pueden utilizar para aplicaciones comerciales y residenciales. La apelación de las ventanas plegables es la capacidad de abrir completamente una vista. No hay bares ni Mulliones que obstruyan las ventanas cuando están abiertas, lo que permite una hermosa vista. Se pueden utilizar varias opciones de alféizar para cada aplicación y para cumplir con los requisitos de diseño y rendimiento.



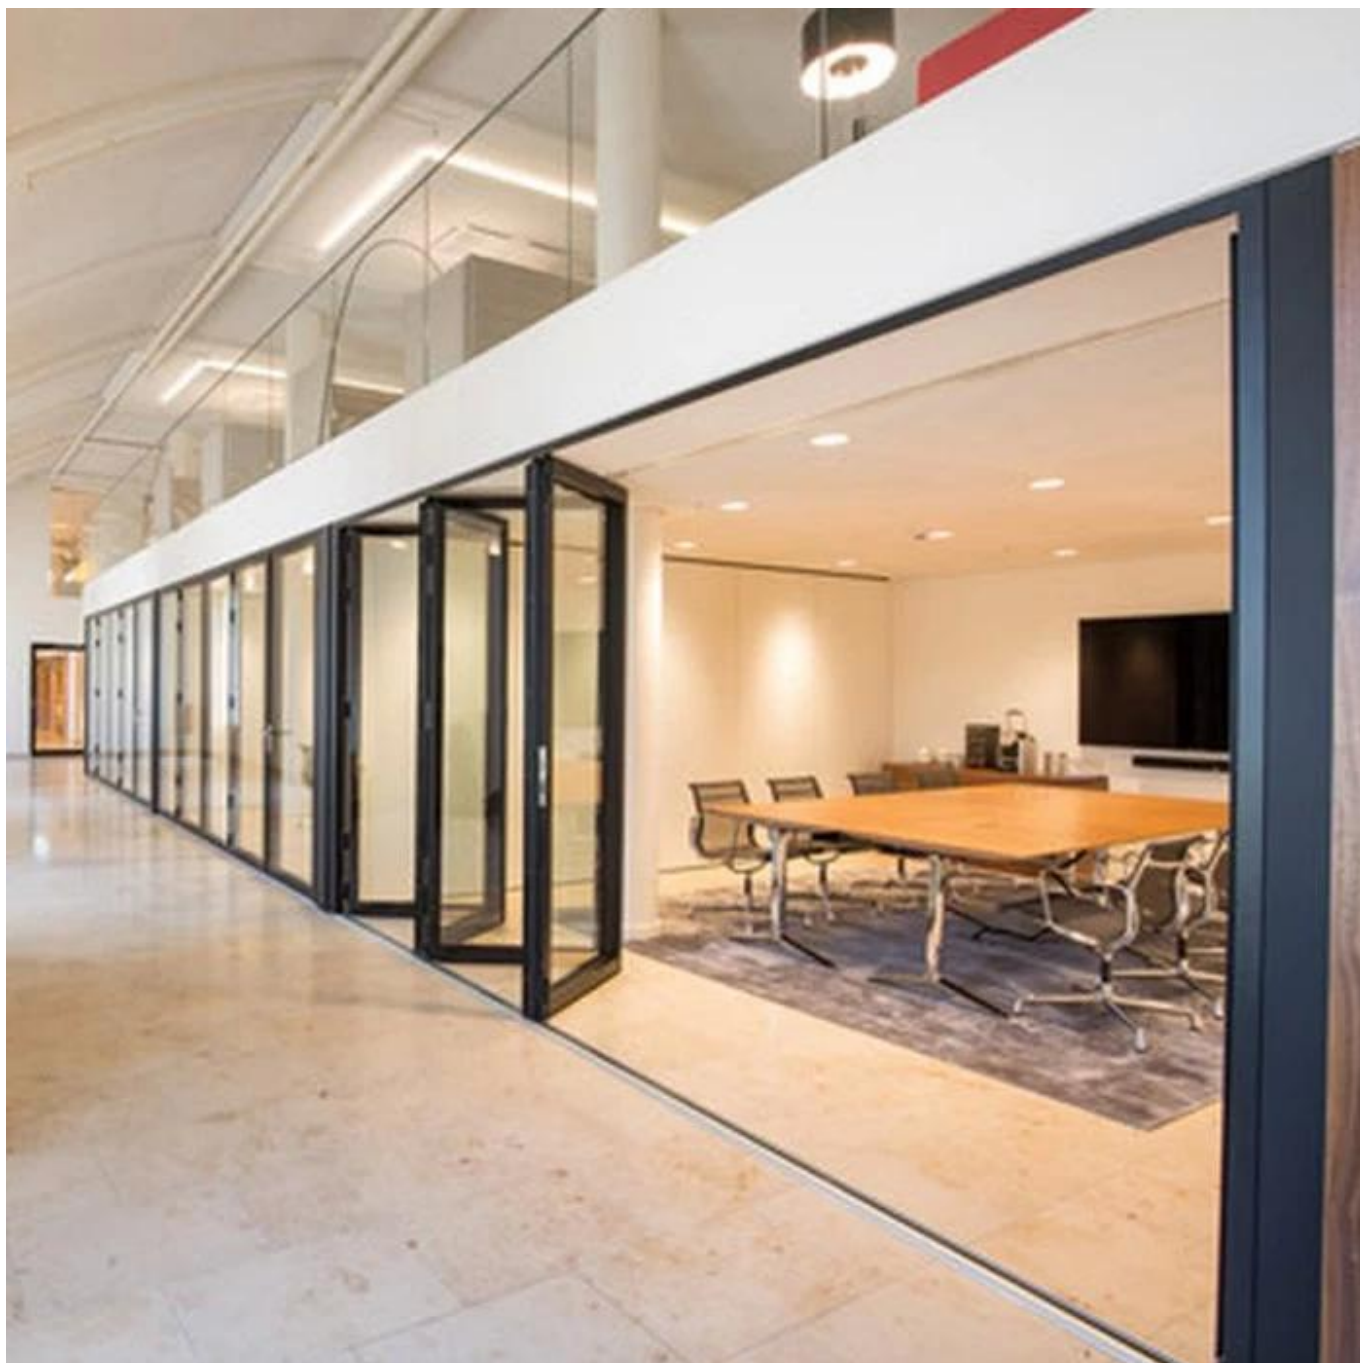


C HOSPERISTICAS

1. Los perfiles de aleación de aluminio de alta calidad y alta resistencia y los perfiles ultra espesor de 3 mm se adoptan para garantizar la estructura, la durabilidad y la alta resistencia a la presión del viento.
2. La tira de sellado de aleación de aluminio en forma de I se usa entre vidrio y vidrio, que tiene un buen efecto de sellado, estabilidad y seguridad de toda la ventana.
3. Rodamiento de la rueda de una sola pieza, rueda principal de tres capas, rueda auxiliar rueda de dos capas, capacidad de cojinete fuerte, sin saltar a través de la boca de la viga, pulsador suave.
4. La línea de prensado de borde de clip decorativo está diseñado con remaches ocultos, y se agrega el sobre de seguridad del borde del clip. La apariencia de toda la ventana es lujosa y atmosférica.
5. El diseño incorporado del sello lateral giratorio hace que la hoja de la ventana (hoja de la puerta)

y el sello lateral forman un todo, con una fuerte estanqueidad de aire.

5. Los accesorios se combinan con el sello de borde giratorio sin cuerpo de bloqueo adicional para lograr la función de autobloqueado.

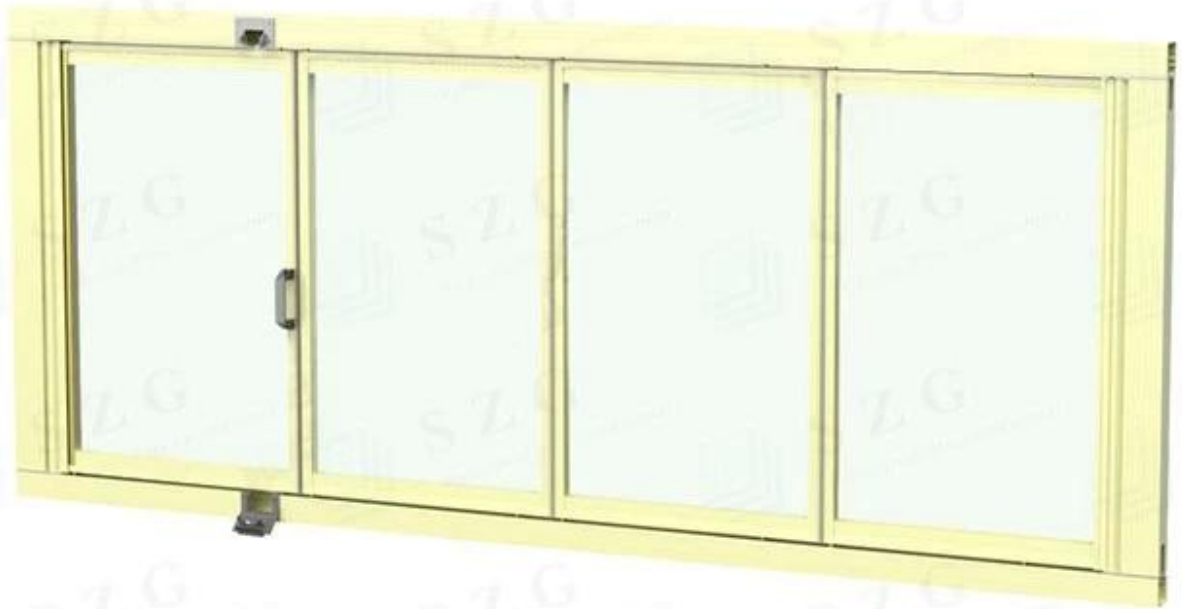

Beneficios

1. El bloqueo autónomo gira el sello lateral. Cuando se abre, el ventilador de vidrio y el núcleo giratorio del sello lateral giran al mismo tiempo. El marco de la ventana está integrado y la estanqueidad del aire es más fuerte.

2. La estructura patentada de los ventiladores contra la caída resuelve las dificultades técnicas de

las puertas y ventanas plegables únicas, y el ancho del ventilador puede alcanzar los 800 mm. No hay un puente de aproximación y sin fan.

3. La tira de hebilla de sellado incorporada se adopta entre las fajas de la ventana, además de la tira de sellador y la tira de lana en el interior, que se garantiza triple y tiene estanqueidad súper al aire.

4. Se agrega un riel de ventana de pantalla de hebilla externa, que se puede instalar con la ventana de la pantalla de pulsación de empuje o la ventana de la pantalla plegable para realizar el cierre de la pantalla completa y la abertura completa.

5. Ventilador de un solo ventilador Capacidad de cojinete de las ruedas, rueda principal de tres capas, rueda auxiliar, rueda de dos capas, capacidad de cojinete fuerte, no salta a través de la boca del haz, y el empuje es suave.

6. Se puede mover y doblar una sola hoja independientemente, que se puede usar de manera flexible. Puede abrir cualquier espacio, y el espacio de apertura máximo es de hasta el 95%.

7. Puede estar equipado con 5 + 9A + 5 vidrio aislante de doble capa, vidrio templado de una sola capa de 6 mm o 5 + 5 vidrios templados laminados.

8. El ancho de la cara frontal del marco del ventilador es de solo 22 mm, la mullión es muy estrecha, y el campo de la visión es amplio.



Aplicaciones

Ventanas residenciales y comerciales

Ventana de balcón

Partición de oficina o dormitorio

F Ventana de Rench



Bienvenido a enviarnos la consulta con sus requerimientos de detalles y la pregunta.