


SZG -China Glass Factory-B u lilding Glass- 31.52mm Low Iron Tempered Ins Vidrio laminado u con impresión de puntos-Serigrafía DGU


8 mm + 12 A + 11,52 mm vidrio templado con bajo contenido de hierro u vidrio con impresión de puntos es un tipo de vidrio que ahorra energía con excelentes efectos de tan u nd y calor ins u lation. Está hecho de una pieza de vidrio templado u ltra claro de 8 mm a u con patrón de puntos de serigrafía y otra pieza de vidrio laminado templado transparente de 11,52 mm u ltra luego combinado con un espaciador de 12A al u min u m con aire seco o gas argón. Los paneles de vidrio y el espaciador de gas al u min u m se sellarán después de ser s u rro u encontrado por h ig h-resistencia y h ig h-densidad de adhesivo compuesto. La serigrafía de 31,52 mm con esmaltado u es de color u, a menudo u sedimentado como tabique, fachadas, etc. porque u se debe a sus excelentes efectos de la colocación de u y calor, así como para la decoración.

Shenzhen Sun Global Glass

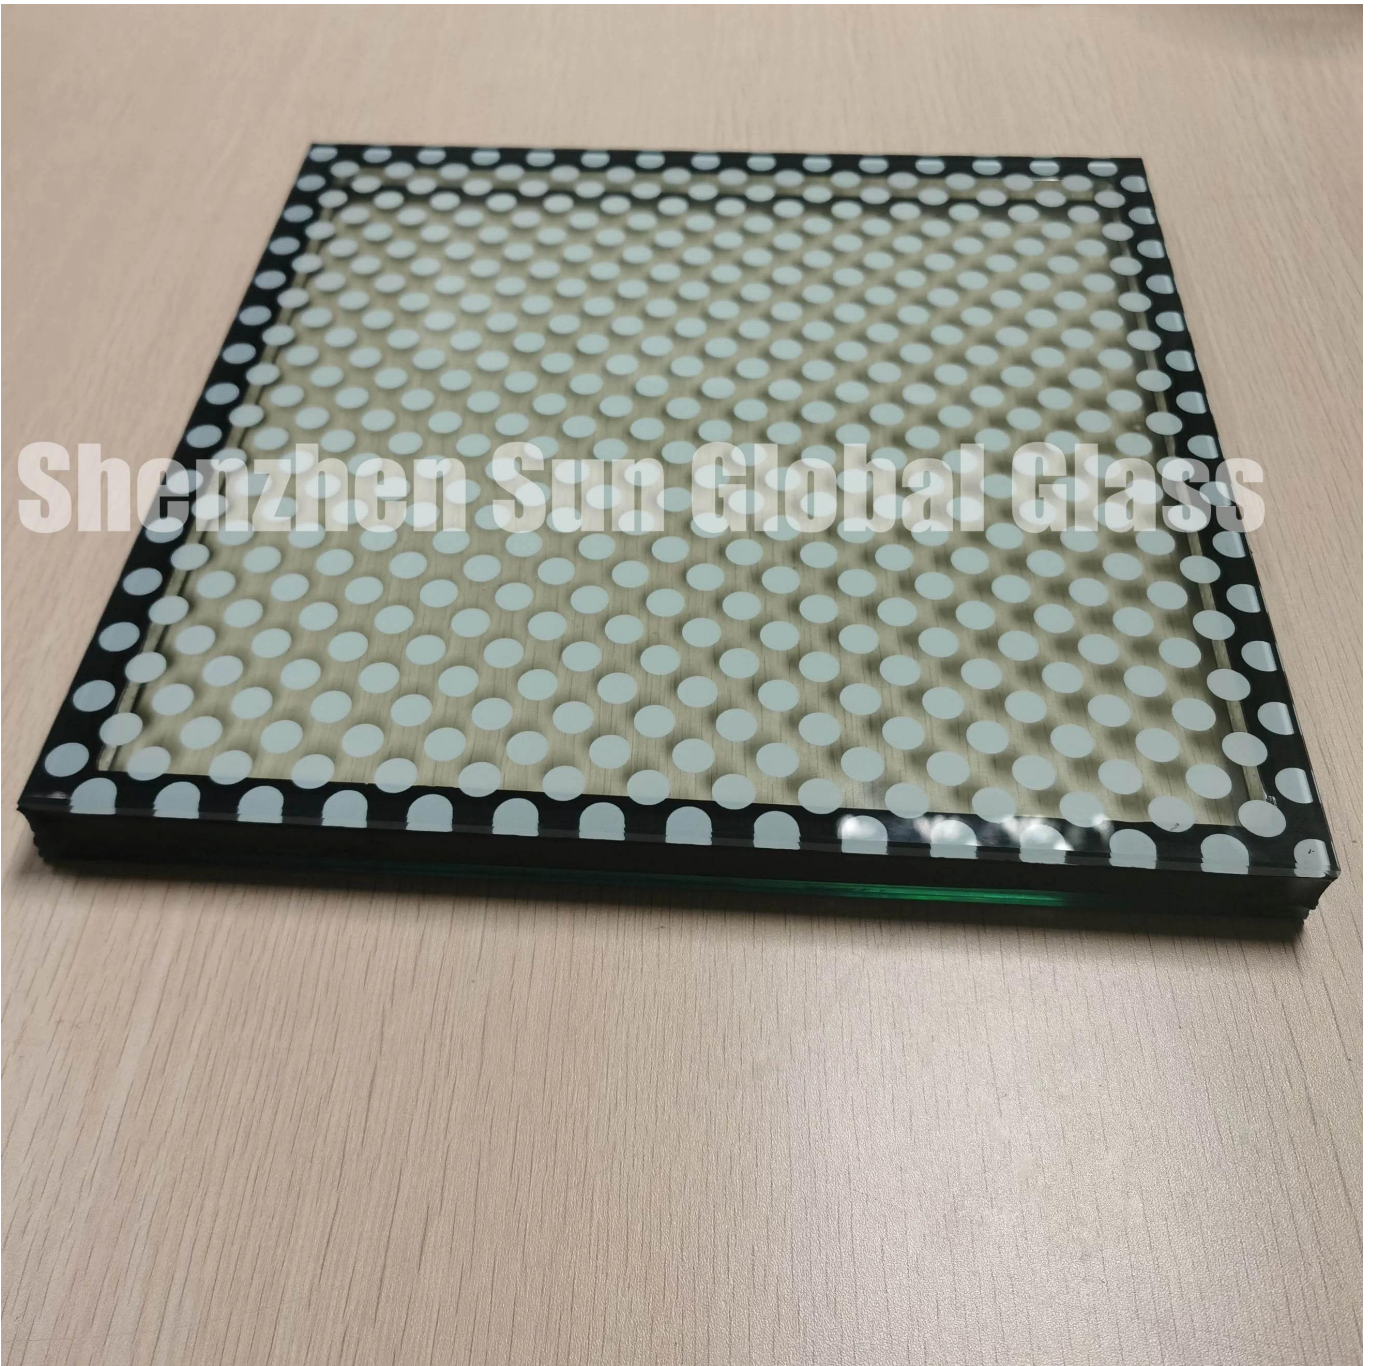


Shenzhen Sun Global Glass



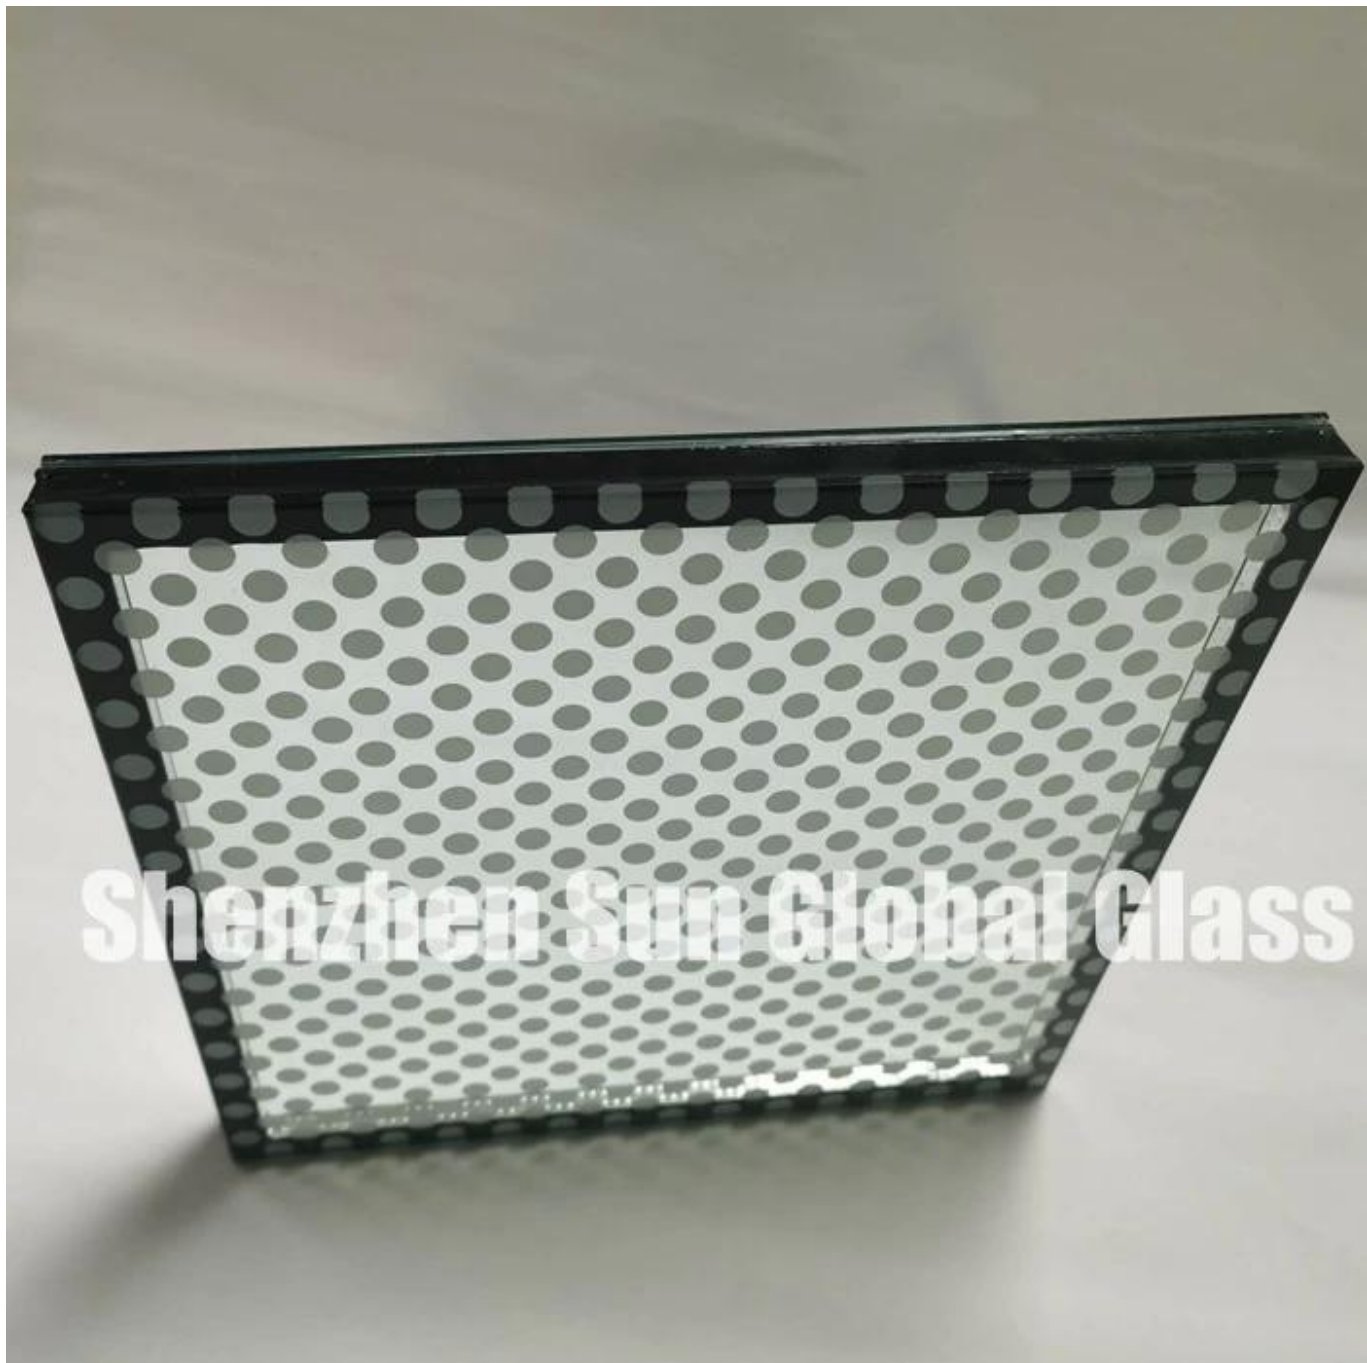

Shenzhen Sun Global Glass

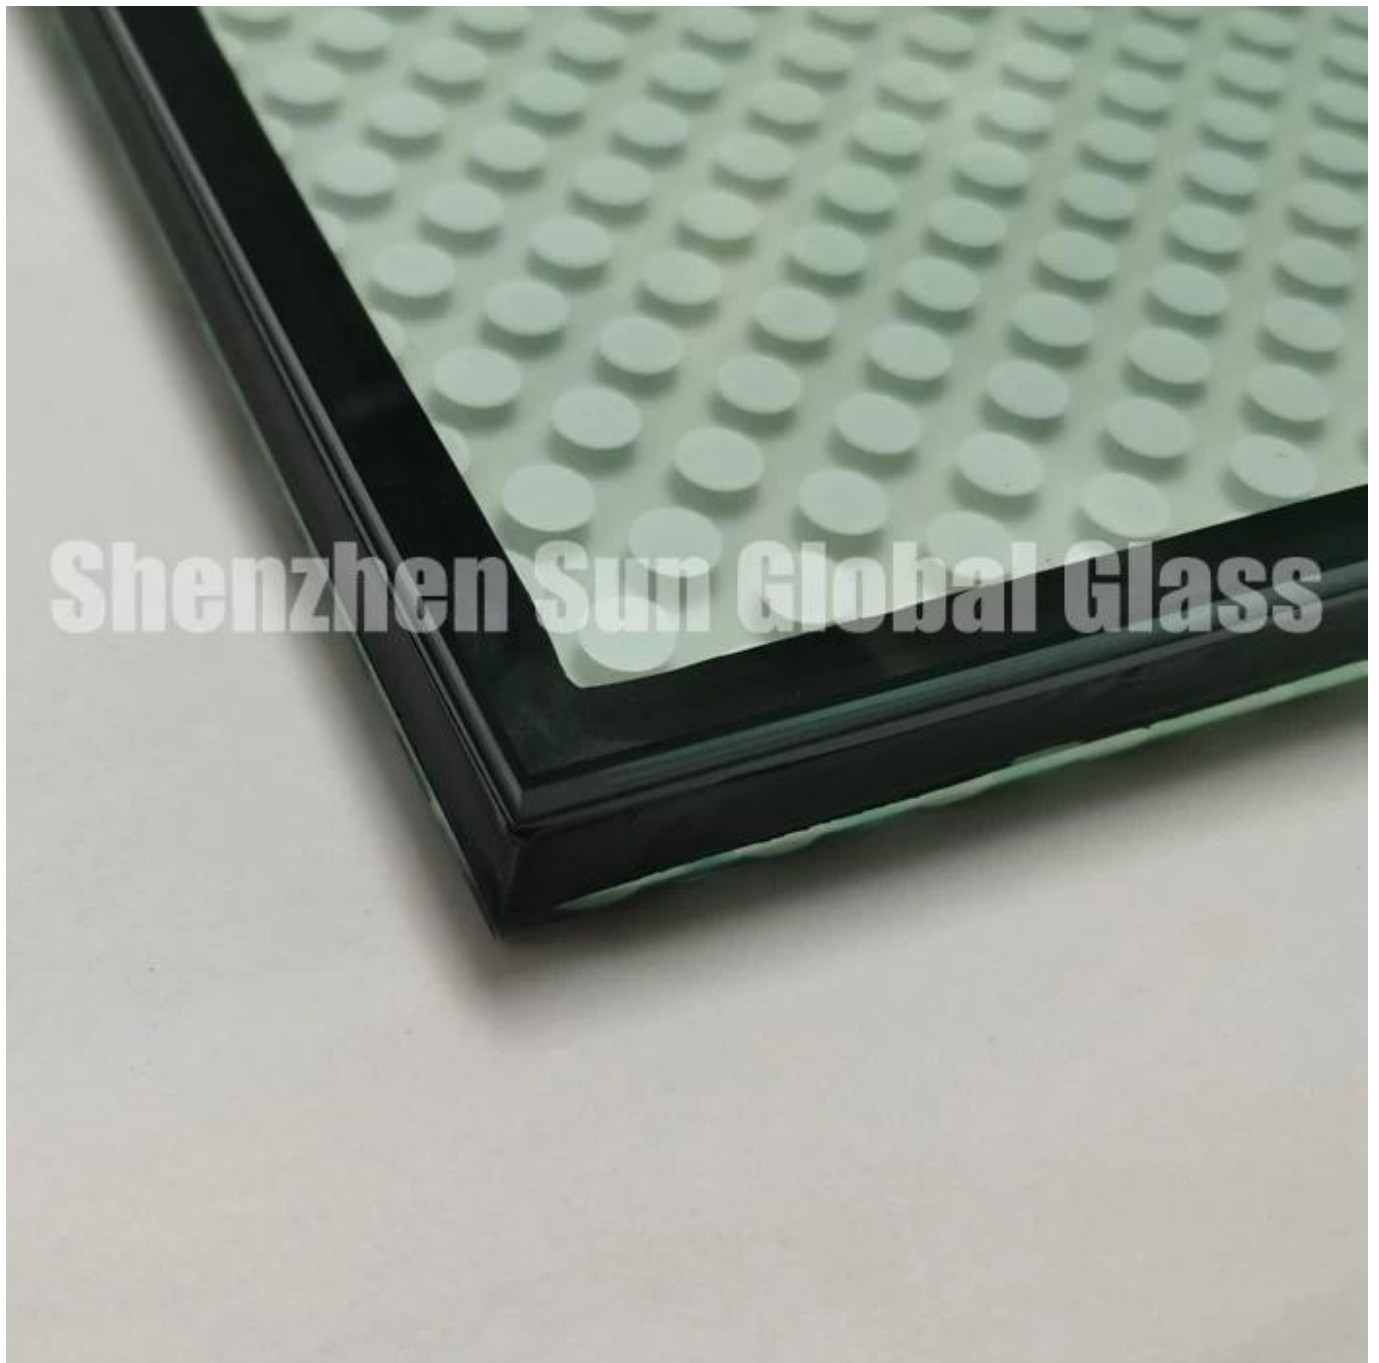

Especificaciones:

Nombre del producto u ct: vidrio templado con bajo contenido de hierro de 31,52 mm u Vidrio con impresión de puntos

Otra descripción: 8 + 12A + 11.52 serigrafía templada laminada con acristalamiento flexible u, 31.52 mm a u con impresión de vidrio laminado u, 31.52 mm con bajo contenido de hierro ESG VSG DGU, 31.52 mm do u acristalado, 31.52 mm IGU, etc.

Formas: plana IGU, c u rved IGU

Composición: vidrio templado con pantalla de seda baja en hierro de 8 mm + brecha de 12 A + vidrio

templado bajo en hierro de 5 mm + 1,52 PVB + vidrio templado bajo en hierro de 5 mm

Gas espaciador: aire, argón

Grosor del espaciador: 6A 9A 12A 15A 20A

Colores disponibles: cualquier color está disponible, todos los colores pantone o RAL.

Tamaño: C tamaños u estomizados, j Tamaños u mbo disponibles.

Prod u ction eq u ipment:



Ventajas de la serigrafía impresa en laminado con ghead do u ble esmaltado:

1. Así que u y a prueba: el vidrio laminado templado de 31,52 mm con aislamiento u tiene un buen efecto para la colocación de u y u.

2. Ahorro de energía: el vidrio laminado templado de 31,52 mm con revestimiento u tiene un buen efecto para el calentamiento con aislamiento u.
3. Prevención del calor por radiación: la impresión con acristalamiento u puede evitar el calor por radiación.
4. Fuerza: Para el vidrio templado u, el vidrio laminado u es de 4 a 5 veces más duro que el vidrio recocido u.
5. La pantalla de seda impresa D Shenzhen G tiene un buen efecto para la decoración.

Pop aplicaciones u lar:

Serigrafiado de 8 mm + 12 A + 11,52 mm con acristalamiento flexible u El nit u a menudo se deposita en u de la siguiente manera porque u es su excelente efecto para la decoración y el calor, por lo que u nd ins u lation:

1. Particiones para oficina, pared de pantalla de hotel;
2. puertas;
3. C u rtain muro y fachadas, etc.

SZG: estricto control de alianzas u:

Aceptamos la inspección estricta de u ct q u después de cada proceso y antes de la entrega.



Q Normas u ality:

El producto DGU laminado templado extra claro de 31.52 mm u cedido por Shenzhen Sun Global Glass cumple con los siguientes estándares de calidad q u:

Estándar 1.CCC (certificación de seguridad de China Safety Glass Comp u) e ISO9001.

2. Normas de vidrio de seguridad del Reino Unido Shenzhen: Certificado BS6206;

3.E u normas de vidrio de seguridad de cuerda: Certificado CE;

4. Normas de vidrio de seguridad Shenzhen SA: Certificado SGCC.

