

El techo de techo motorizado de cassette completo se usa especialmente en la parte superior de la sala de sol. Es una necesidad para la sala de sol en el caluroso verano. Se caracteriza por la barra neumática, que mejora enormemente la estabilidad del toldo retráctil. Es adecuado para el uso de grandes áreas. Besides, el efecto de aislamiento térmico es mucho mejor que todo tipo de productos de toldo interior de la sala de vidrio, puede reducir significativamente la temperatura interior, a fin de lograr un efecto de ahorro de energía. También puede reemplazar directamente la sala de acero, la sala de sol y el proyecto de la sala de paneles de sol acrílico, con funciones más flexibles y versátiles.



**Tamaño opcional**

Para referencia, proporcionamos un servicio personalizado, bienvenido a enviarnos el tamaño de la demanda.

Width x Extension	2.5M	3.0M	3.5M	4.0M	4.5M	5.0M	5.5M	6.0M
2.0M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.5M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.0M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.5M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4.0M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4.5M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5.0M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5.5M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6.0M	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7.0M	✓	✓	✓	✓				
7.5M	✓	✓	✓	✓				
8.0M	✓	✓	✓	✓				

## Detalles

1. La cuerda está hecha de material DUPONT importado, que prolongará su vida útil y elevará el peso de 200 kg o más.
2. El carrete de la cuerda puede hacer un formulario de posición de ranura y motor en línea para asegurar su fuerza y estabilidad.
3. Se ve simple y elegante con cubierta impermeable sellada. Cavity cerrada en transversales y verticales para garantizar la fuerza de la pista de guía.
4. El diseño es simple. Las piezas de fundición de aluminio se forman completamente.
5. Tubo grande de 85 mm de diámetro, que es compatible con ranura interior de 360 °. Mantiene la tela de tela más suave.
6. Utilice el sensor de tensión de la varilla de aire en lugar de la primavera, es resistente a la fatiga. Puede funcionar durante mucho tiempo sin ruido.



### guide rope

The rope is made of imported DUPONT materials, which will prolong its useful life and lift weight of 200kg or more.



### rope reel

Slot and motor position form in line, ensure its strength and stability.



### guide track

It looks simple and elegant, with sealed waterproof cover, closed cavity in transverse and vertical to ensure guide track's strength.



### back cover

The design is simple, aluminum castings form completely.



### rolling tube


Diameter 85mm big tube, which is supported by 360° inner groove, keeps the fabric cloth more smooth.



### air pressure rod tension sensor


Use air pressure rod tension sensor instead of spring, it is fatigue-resistant, it can work for a long time without weakening the tension.

## Tamaño estructural

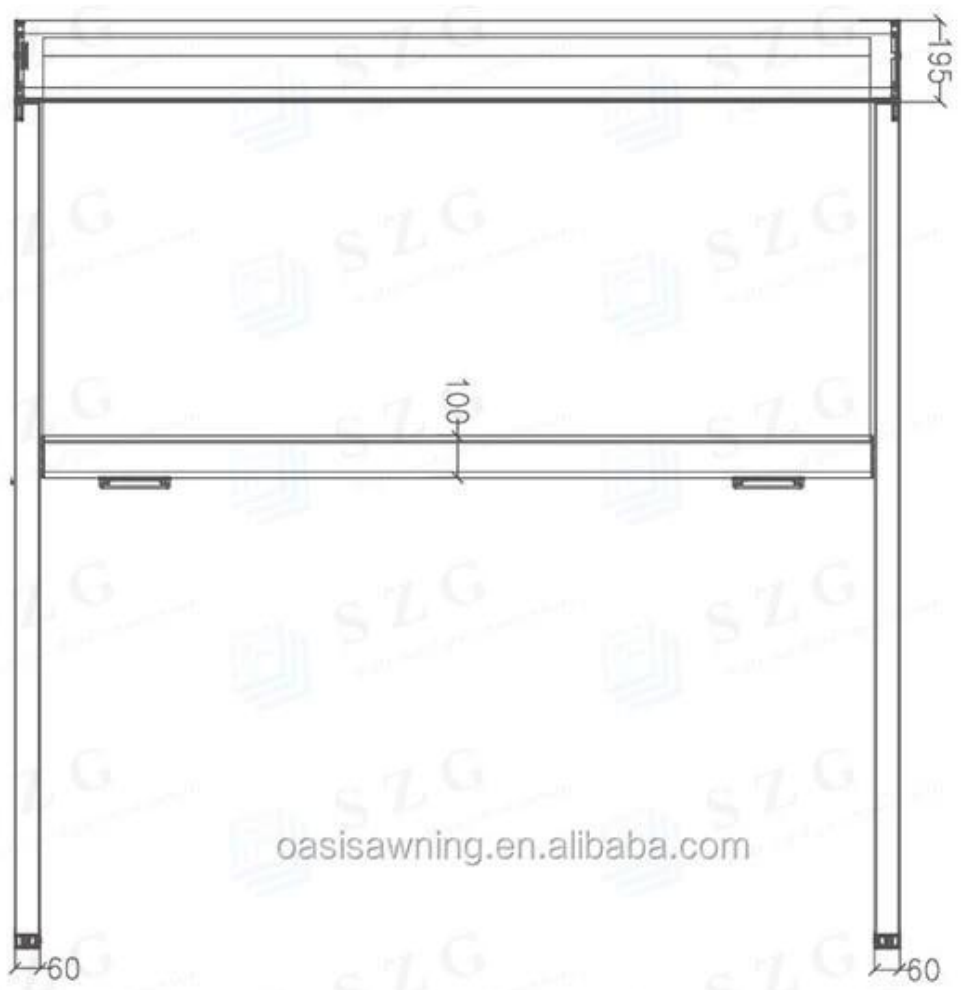


oasisawning.en.alibaba.com

**standard installation**

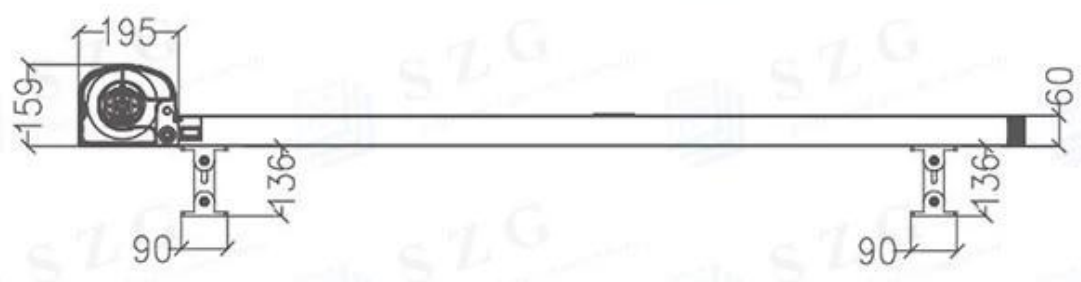

**pro-long bracket installation**

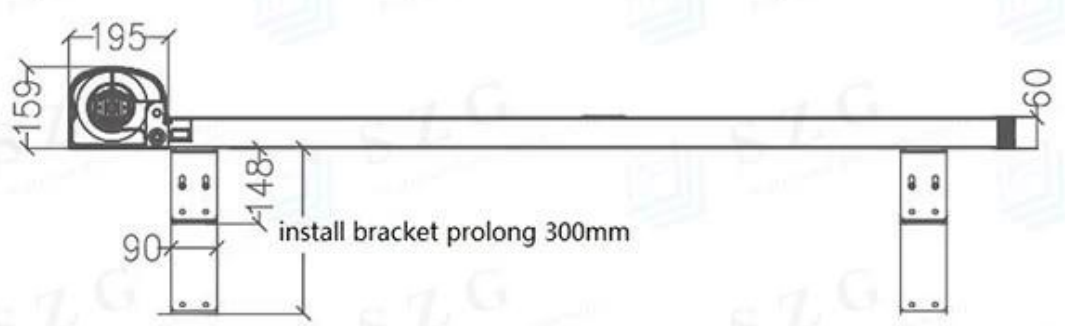

install bracket prolong 300mm

## Funciones

1. Componentes principales: cassette trasero, tubo delantero, guía izquierda y guía derecha
2. Guía deslizante hace que el toldo sea más estable y duradero.
3. El arreglo del toldo al aire libre, puede resistir rayos UV y reducir la temperatura interior.
4. El toldo ofrece una iluminación interior cómoda, mientras que no bloquea la visualización de la vista al aire libre, es una combinación perfecta de exterior y interior.

A cuando está cerca, la tela se retrae en el cassette para evitar la contaminación del polvo.

