Especificaciones

Material: vidrio aislado y aluminio enmarcado
Grosor de vidrio: 5 mm + 9/16 / 27A + 5mm
Aluminio enmarcado: 6063-T5 Titanium de alta precisión de magnesio de titanio Perfil de aleación
Ancho de marco: 80mm, 90mm, 120 mm, 135 mm
Aluminio grueso: 1.8mm, 2mm, 2.5mm, 3 mm
Tratamiento de la superficie de aluminio: rociado de polvo de akzonobel, grano de madera de transferencia de calor italiano, fluorocarbono rociando color diversión.
Línea de borde: la línea de cubierta de puerta europea y la línea de tapas de puerta de arco son opcionales
Método fijo: barra de aluminio a prueba de humedad + caucho de butilo

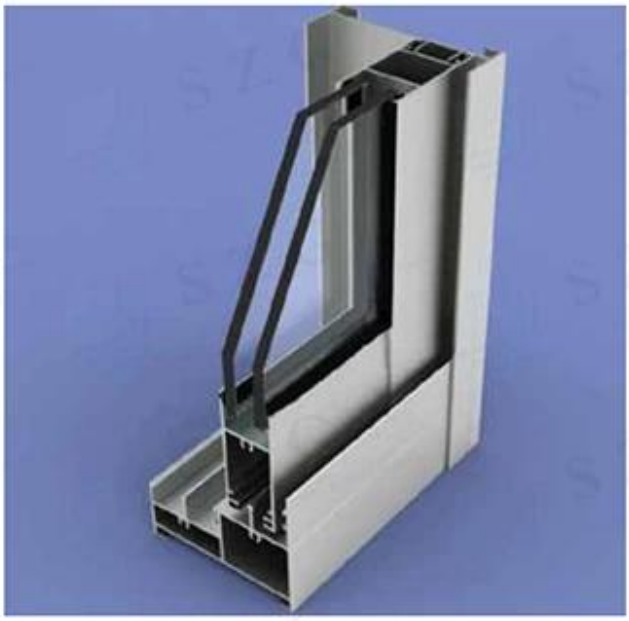

Características

La ventana deslizante es simple, elegante, marcos de ventanas grandes, bloque de vidrio grande, amplia visión, buena tasa de iluminación.
La ventana de limpieza es conveniente, flexible, segura y confiable, de larga duración, abierta en un plano. Tomar menos espacio y pantallas de instalación convenientes. La ventana deslizante es la más ampliamente utilizada. La desventaja es que dos paneles no se pueden abrir juntos.
Se recomienda que las ventanas deslizantes no se usen en edificios de gran altura porque los edificios de gran altura necesitan más seguridad.

Modo abierto

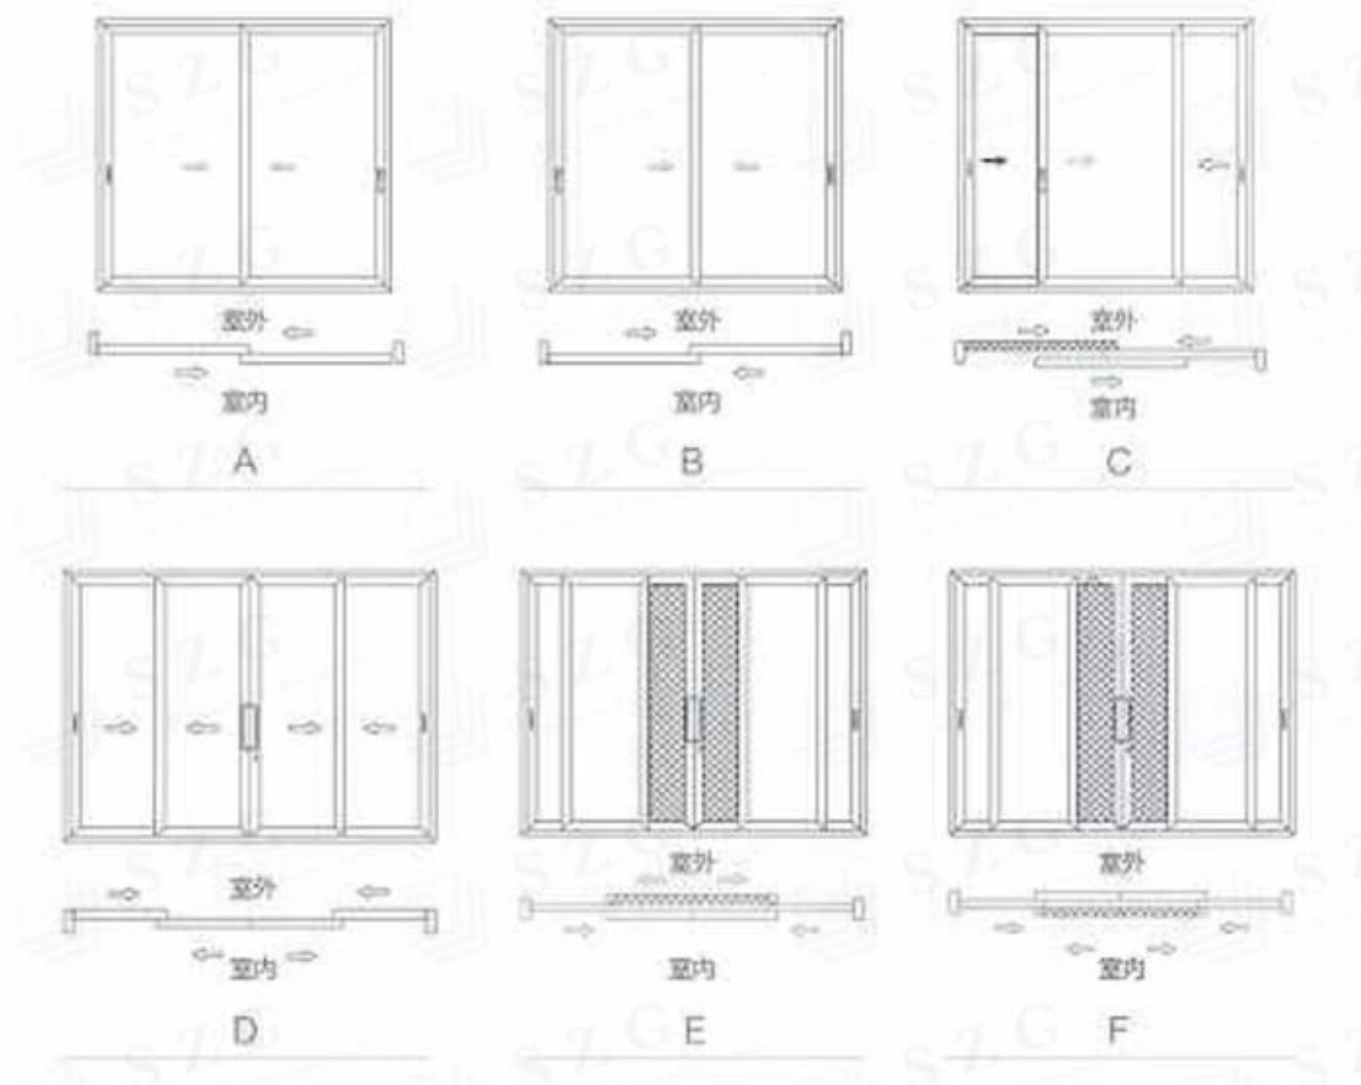

Color enmarcado de aluminio

Bienvenido a enviarnos la consulta con sus requerimientos de detalles y la pregunta.