

Especificaciones

Material: vidrio aislado y aluminio enmarcado

Grosor de vidrio: 5 mm + 9/16 / 27A + 5mm

Aluminio enmarcado: 6063-T5 Titanium de alta precisión de magnesio de titanio Perfil de aleación


Ancho de marco: 80mm, 90mm, 120 mm, 135 mm

Aluminio grueso: 1.8mm, 2mm, 2.5mm, 3 mm

Tratamiento de la superficie de aluminio: rociado de polvo de akzonobel, grano de madera de transferencia de calor italiano, fluorocarbono rociando color diversión.

Línea de borde: la línea de cubierta de puerta europea y la línea de tapas de puerta de arco son opcionales

Método fijo: barra de aluminio a prueba de humedad + caucho de butilo

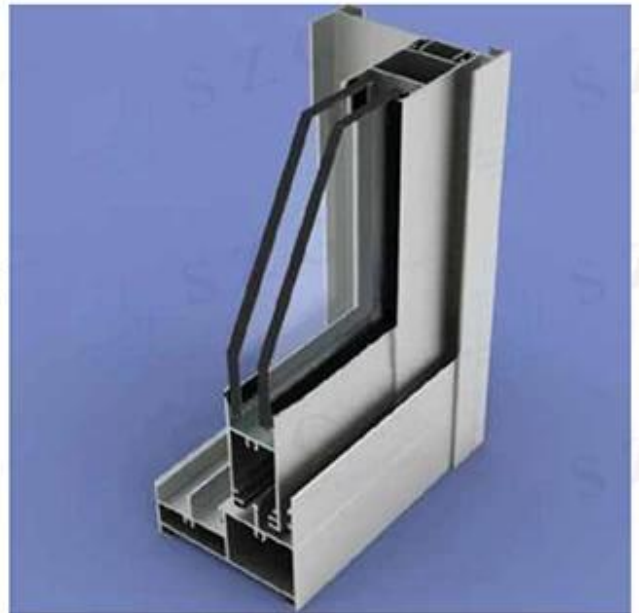

Características

La ventana deslizante es simple, elegante, marcos de ventanas grandes, bloque de vidrio grande, amplia visión, buena tasa de iluminación.


La ventana de limpieza es conveniente, flexible, segura y confiable, de larga duración, abierta en un plano. Tomar menos espacio y pantallas de instalación convenientes. La ventana deslizante es la más ampliamente utilizada. La desventaja es que dos paneles no se pueden abrir juntos.

Se recomienda que las ventanas deslizantes no se usen en edificios de gran altura porque los edificios de gran altura necesitan más seguridad.





Modo abierto

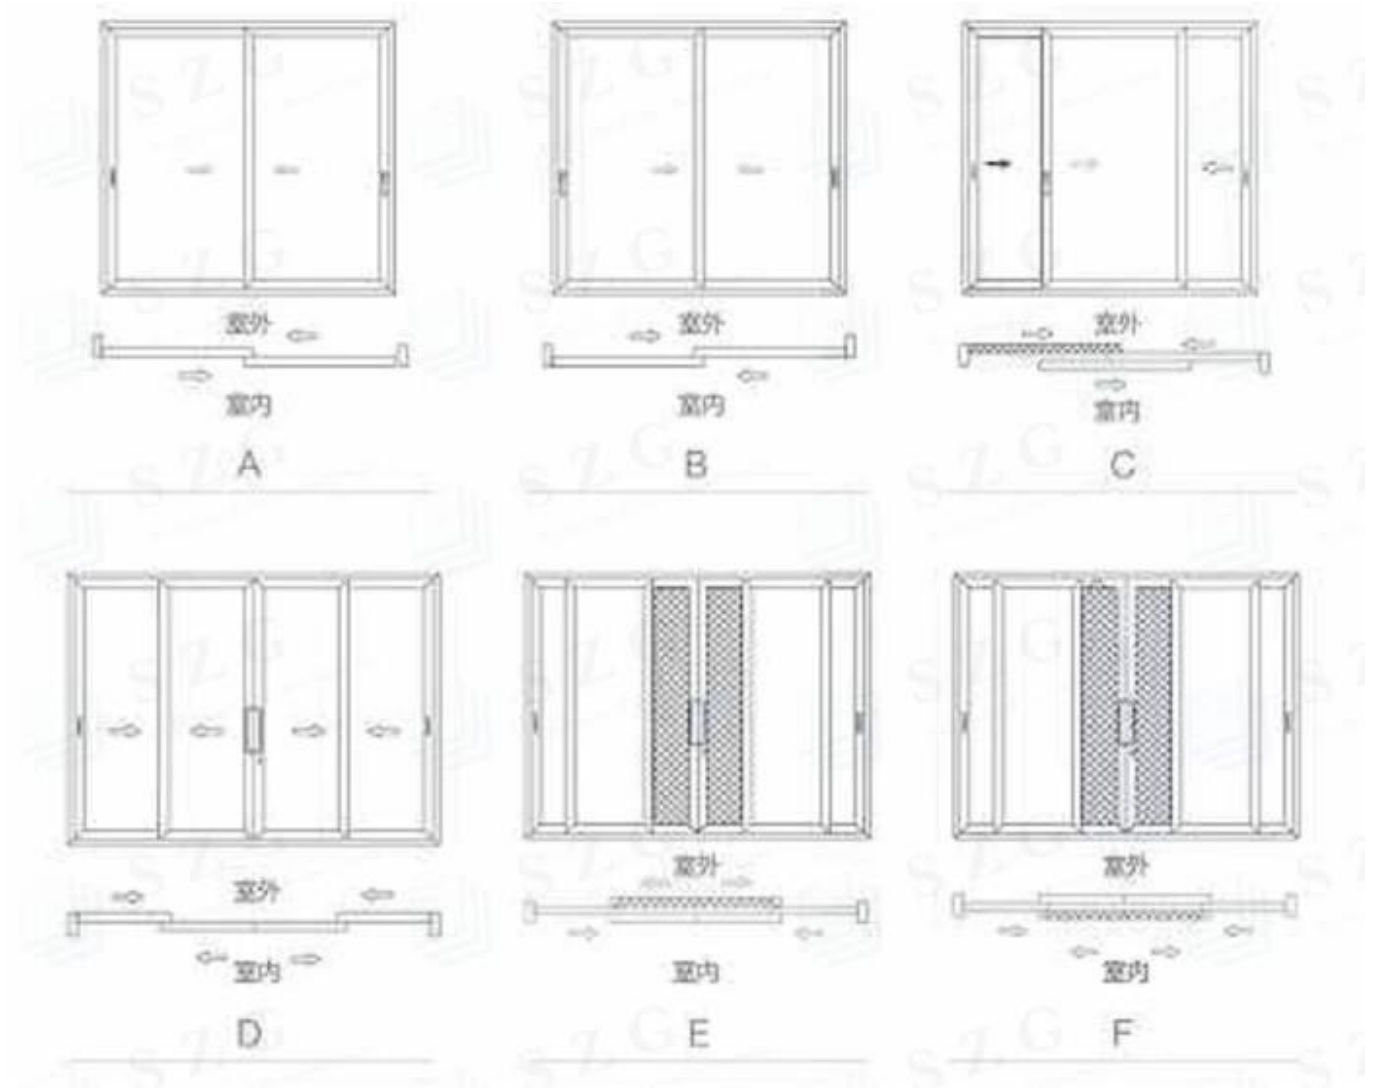

Color enmarcado de aluminio



Bienvenido a enviarnos la consulta con sus requerimientos de detalles y la pregunta.