


SZG 31.52mm karkaistu laminoitu lasi luodinkestävään --- Luodinkestävä lasi ja luodinkestävä lasi valmistaja ja tehdas Kiinassa


Luodinkestävä lasi eroaa tavallisesta lasista, oikeammin tällaista lasia tulisi kutsua luodinkestäväksi lasiksi, koska mikään lasi ei ole täysin luodinkestävä. Se on valmistettu useista kerroksista laminoitua lasia "välikerroksilla" vahvan suojalähteen tarjoamiseksi.

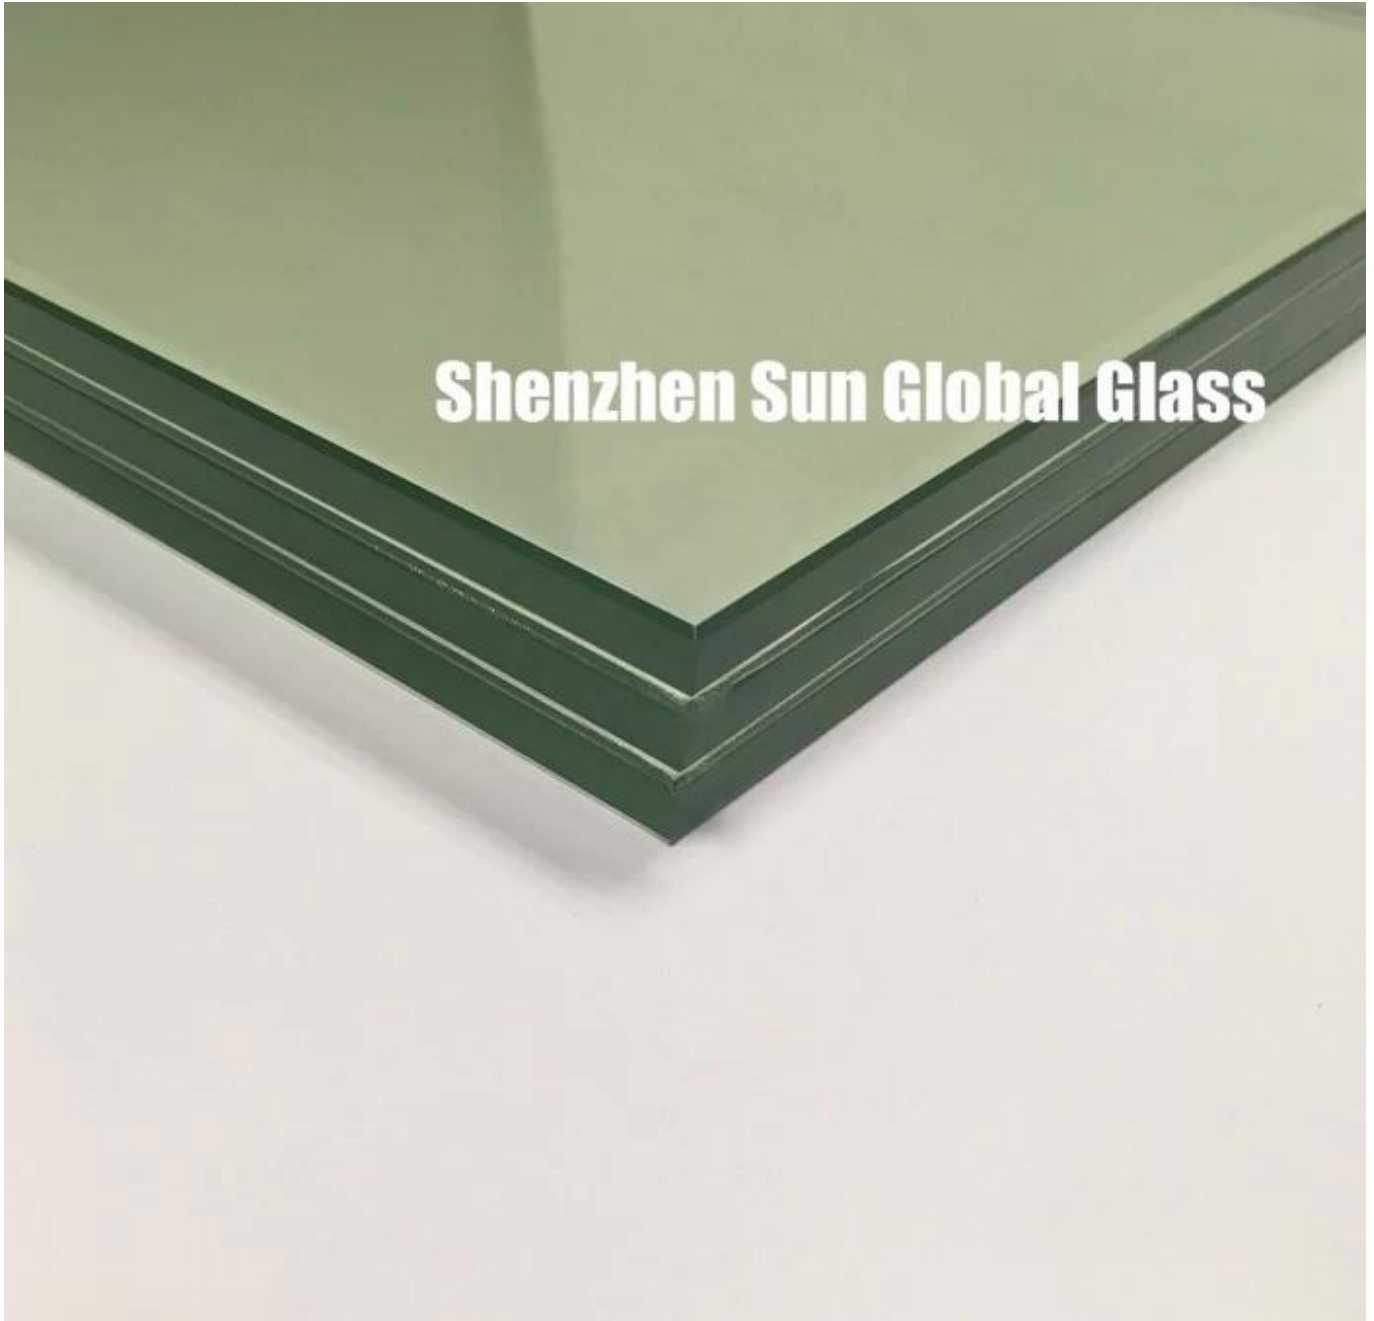

Kuinka Bullet Proof Glass toimii?

Luodinkestävä lasi eroaa suuresti tavallisesta lasista ja koostuu useista kerroksista lujaa lasia. Lasikerrosten mukana ovat välikerrokset luodin tai muiden ammusten aiheuttamien vahinkojen

torjumiseksi. Kun luoti osuu luodinkestävään lasiin, sen energia leviää sivuttain kerrosten läpi. Koska energia on jaettu useiden erilaisten lasikappaleiden ja välikerroksen kesken ja levinnyt suurelle alueelle, se imeytyy nopeasti. Luodin nopeus hidastuu niin paljon, että sillä ei ole enää tarpeeksi energiaa lävistää - tai tehdä niin paljon vahinkoa. Vaikka lasit rikkoutuvatkin, välikerrokset estävät niitä lentämästä toisistaan. Ajattele luodinkestävää lasia "energiaa absorboivana" lasina ja sinulla on hyvä idea sen toiminnasta.

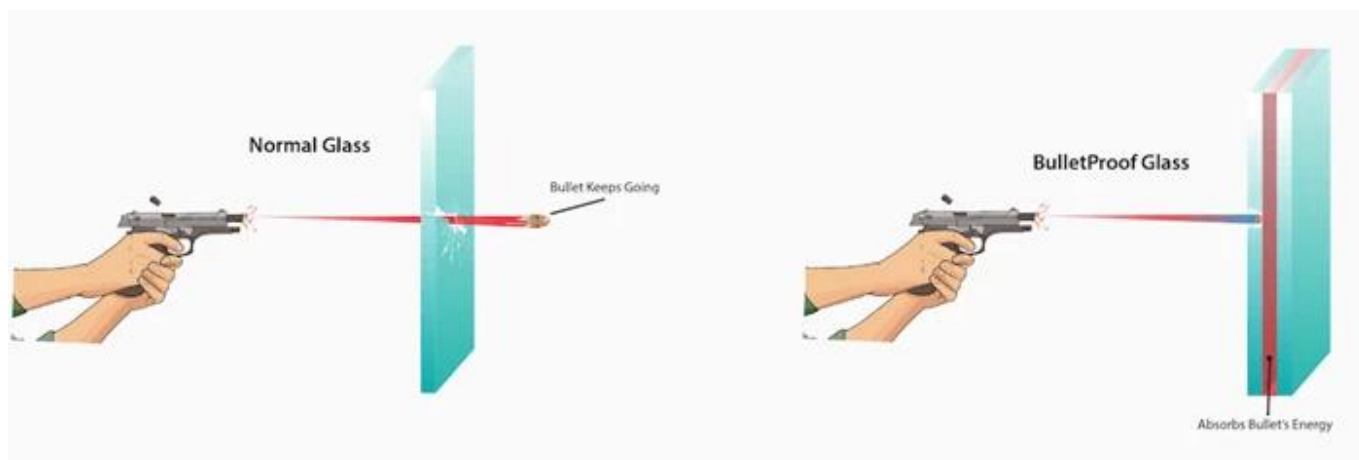

Erittely:


Lasin paksuus: 6 mm + 6 mm + 6 mm laminoitu lasi, 8 mm + 8 mm + 8 mm laminoitu lasi, 10 mm + 10 mm + 10 mm laminoitu lasi, 12 mm + 12 mm + 12 mm + 12 mm laminoitu lasi jne

PVB-paksuus: 0,38 mm, 0,76 mm, 1,14 mm, 1,52 mm jne

Lasin väri: Kirkas (normaalisti), sävytetty

Prosessi: karkaamaton laminoitu lasi, tasaiset kiillotetut reunat

Laatustandardi: CE-eurooppalainen markkinastandardi, SGCC USA -markkinastandardi

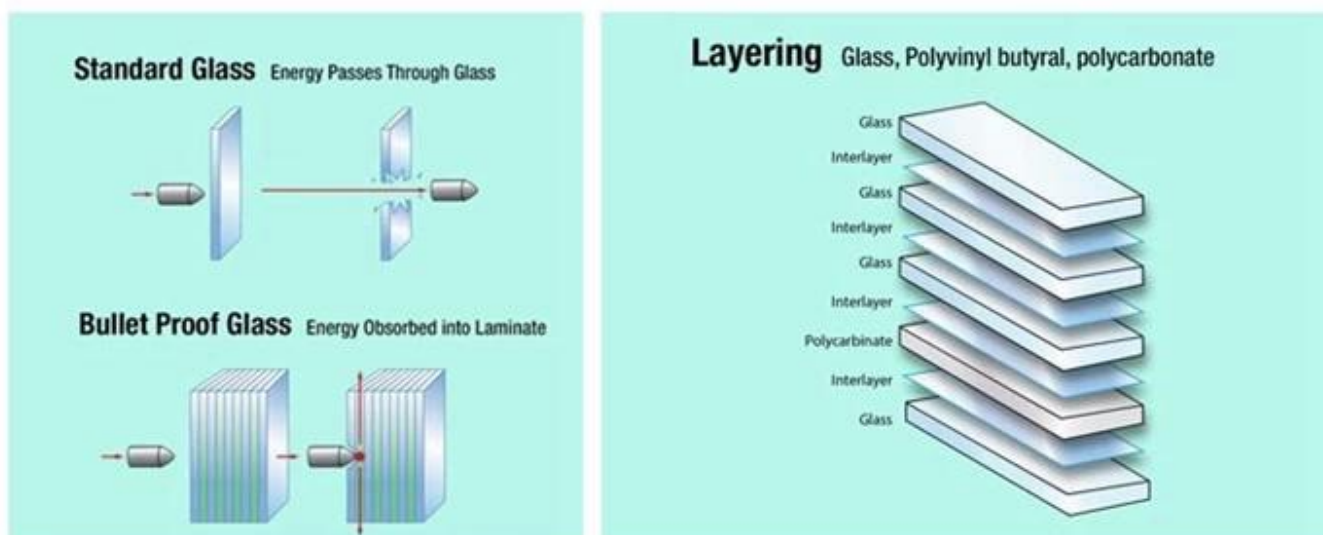

Sovellus:

Luodinkestävää lasia käytetään laajasti modernissa rakennuksessa, alueet ovat alla:

1. Ikkuna
2. Ovi
3. Myymälä



Sertifikaatit:

Tehtaamme tuottaa luodinkestävää laminoitua lasia tiukasti noudattaen ISO 9001 -laatu järjestelmää ja se läpäisee seuraavat standardit:

1. 31,52 mm: n luodinkestävä lasi täyttää Kiinan arkkitehtonisen lasin standardin GB15763.2.
2. 31,52 mm: n luodinkestävä lasi täyttää kiinalaisen turvalasin pakollisen sertifiikaatin (CCC).
3. 31,52 mm: n luodinkestävä lasi täyttää BS 6206 UK-turvalasistandardin.
4. 31,52 mm: n luodinkestävä lasi täyttää EN 12150 CE: n eurooppalaisen turvalasistandardin.



Tehtaan tarkastus:

Tehtaamme tekee tiukat sisätarkastukset ennen toimitusta varmistaakseen, että kaikki lasit ovat hyvässä kunnossa asiakkaiden saapuessa varastoon, katso alla oleva viite:

