




SZG-Rakennus Lasi Valmistaja- karkaistua Laminoitu Lasi

10,76mm laminoitu temperedglass koostuu kahdesta kerroksesta [5mm karkaistu lasi](#) pysyvästi sidottuna yhdessä 0,76 mm:n PVB-kerroksen kanssa. 10,76 mm laminoidut karkaistut lasit ovat turvalasista, vaikka lasi rikkoutuisi ulkopuolelta, rikkoutuneet lasilevyt pysyisivät PVB-kalvolla eivätkä pudota alas, jotta se voi välttää ihmisten haittaa. Se on yleisesti käytetty korkean nousun rakennukset.

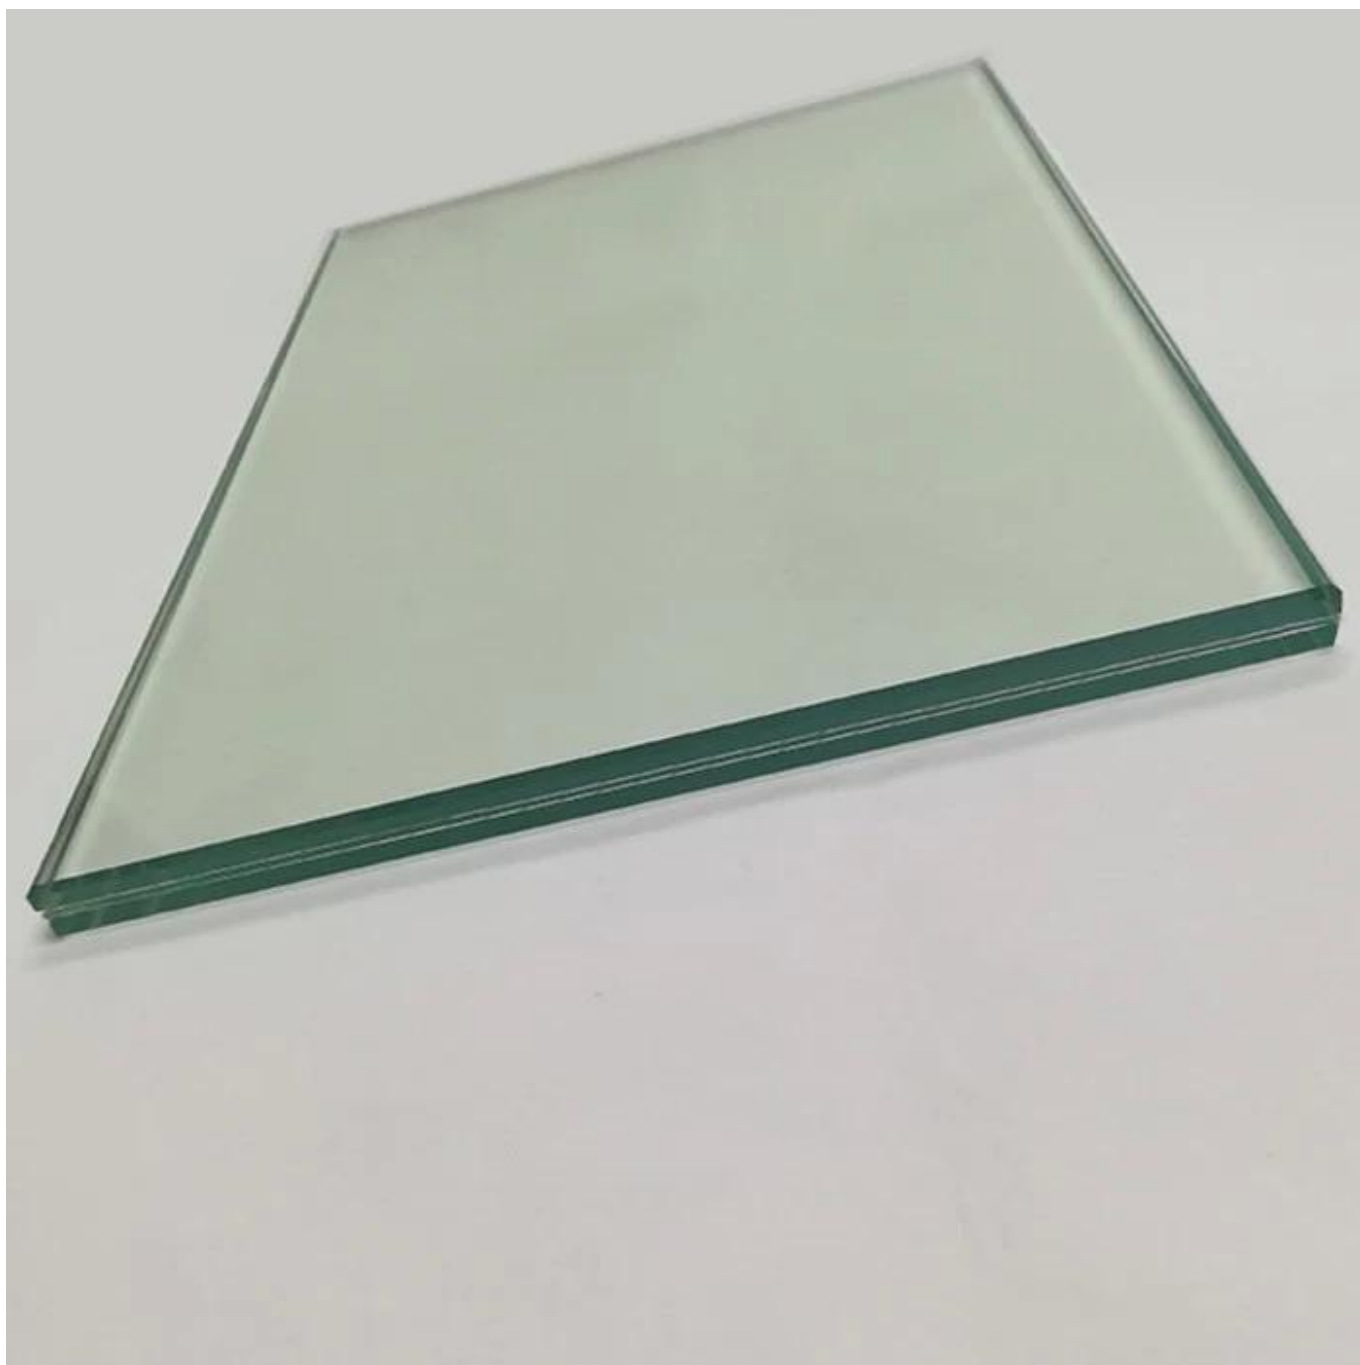

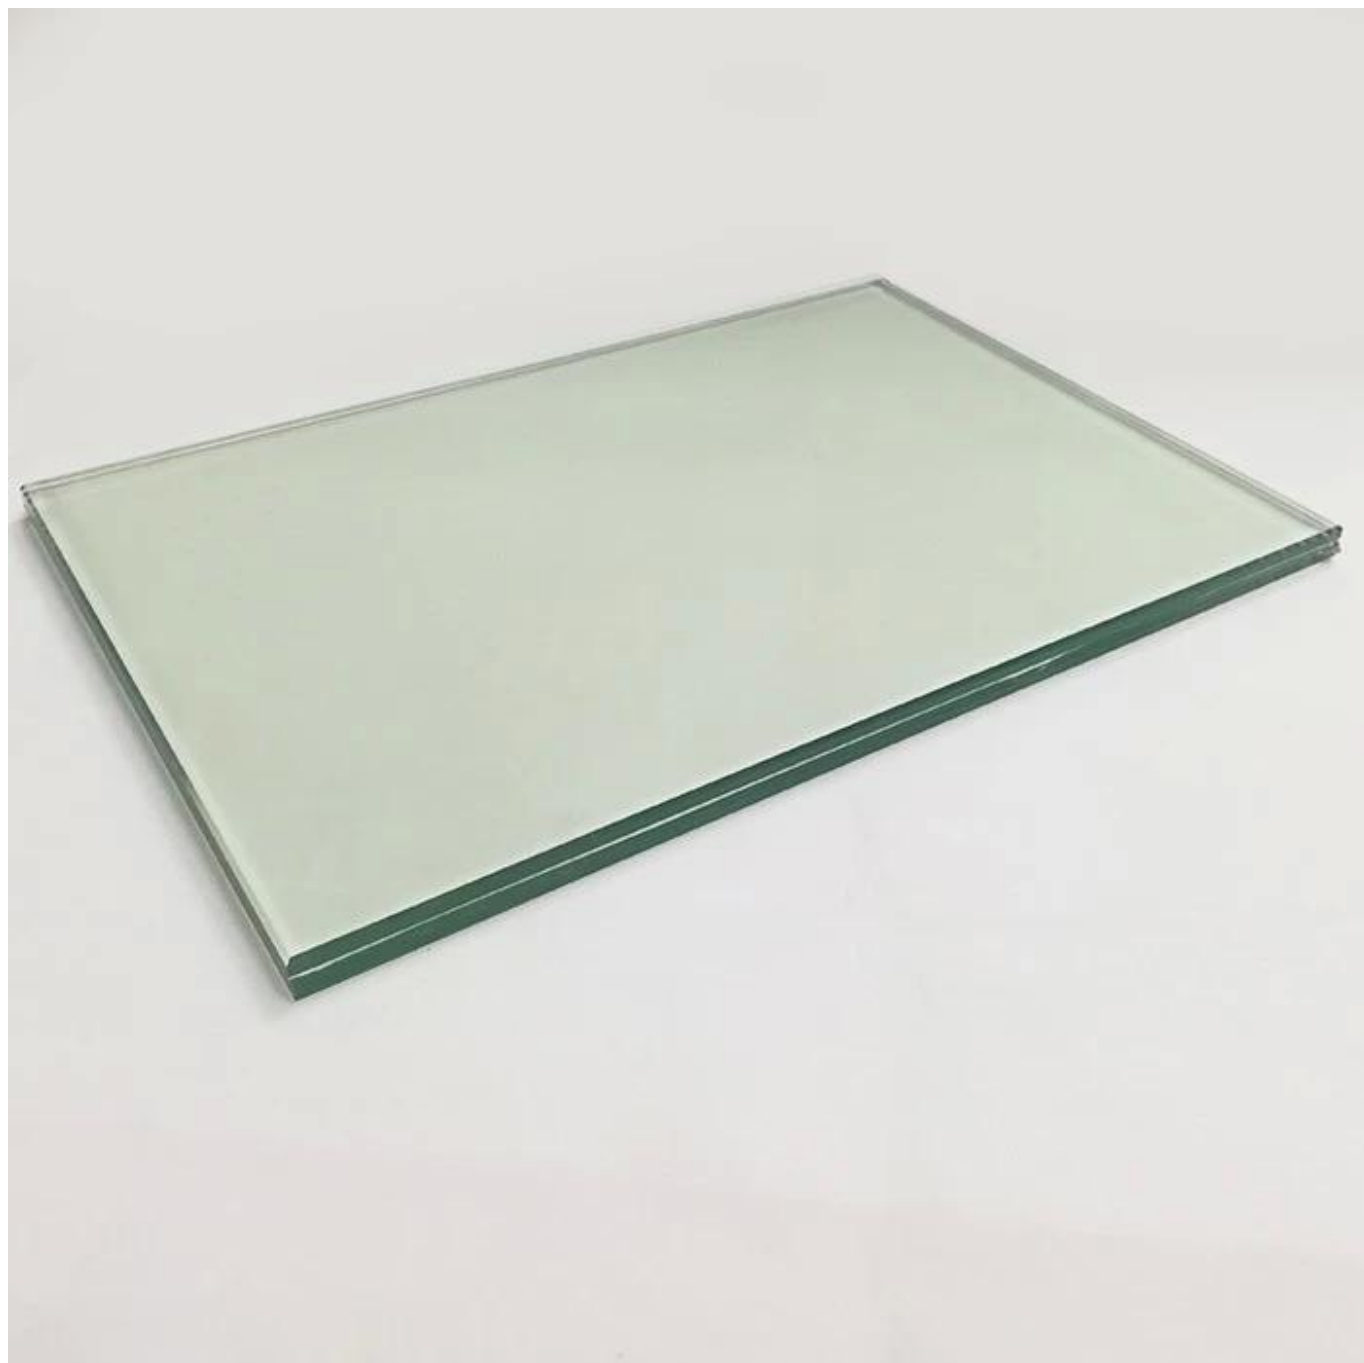

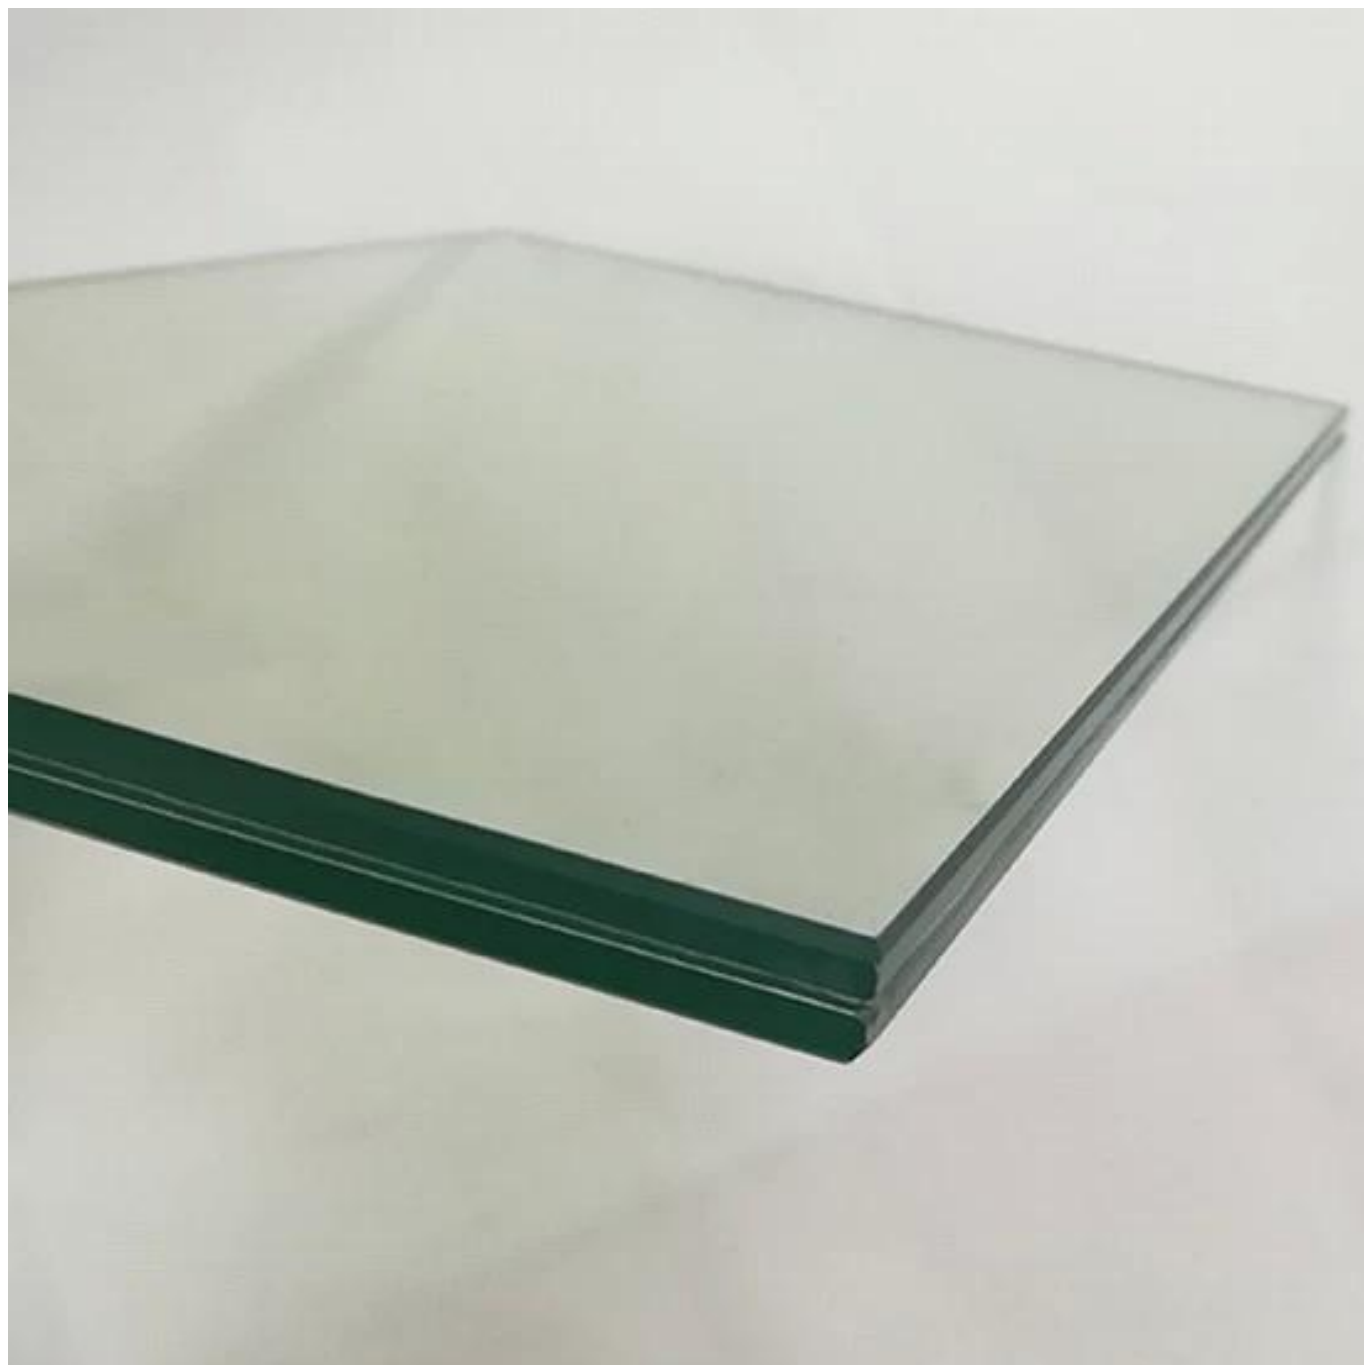




luonteenomainen

Korkea turvallisuus: sirut pysyvät välikerroksena eikä hajota, kun se on rikki.

Äänieristys: Välikerroskalvo on eräänlainen orgaaninen materiaali ja se voi estää ääniaallot.

Anti-ultravioletti: Canabsorb 99% tulevasta ultraviolettisäteilystä.

Energiaa säästävä: välikerroskalvo estää aurinkolämmön siirtymisen ja vähentää jäähdytyskuormia.

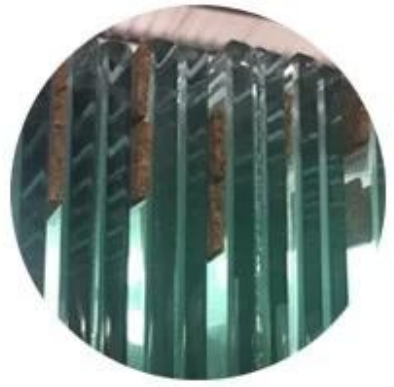

Tuotantolinja

Shenzhen Sun Global Glass -prosessi käyttämällä korkealaatuista selkeää float-lasia ilman kuplia ja halkeamia.

Kuumennetaan lämmitettyä lasia uunissa 620 ° C: seen ja jäähdytetään sitten nopeasti.

Laminaatio PVB: llä ja käsittely on pölyisessä tilassa.

Lasi pysyy autoklaavissa kahdeksan tunnin ajan, jotta lasin ja PVB-kalvon välillä ei pääse ilmakuplia.



sertifiointi


EN14449 eurooppalaisen turvalasisarjan sertifikaatti

BS6206-sertifikaatti Yhdistyneen kuningaskunnan turvalasistandardista


SGCC: n Yhdysvaltojen laminoitu lasi-standardi



EN14449

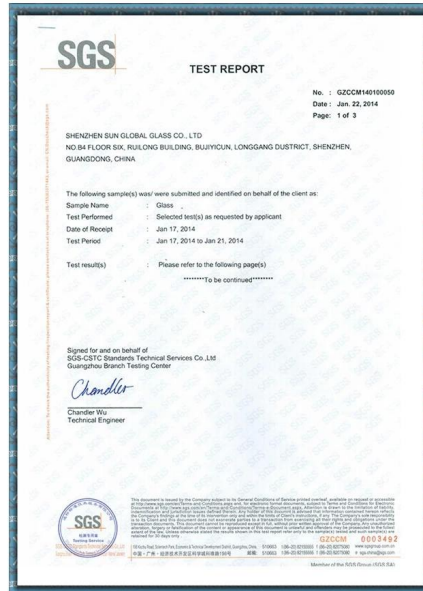

BS6206

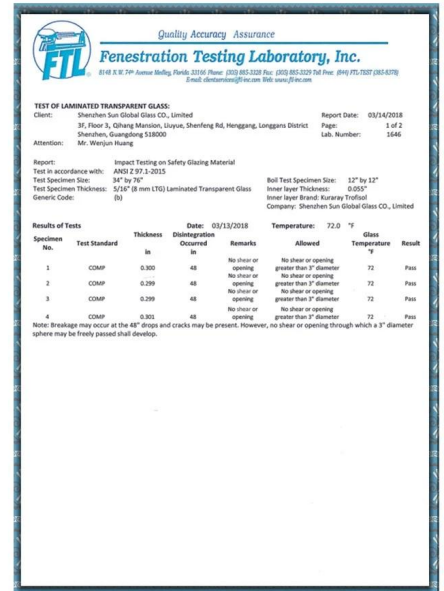

SGCC

Pakkaus & Ladataan

Jokainen lasilevy erotetaan korkea ja laadultaan anti-mildew-teho.

Ennen pakkaamista jokainen lasilevy on tarkastettava.

Käyttämällä uutta, kestävää, merikelpoista vanerikoteloaa vaahtosuojalla.

Jokainen kotelo kiinnittyy metallivyohykkeellä.

