

## 10 mm selvää karkaistua osio lasi- SGG lasin valmistaja

**10mm selkeä karkaistu lasi väliseinä** tekemät [10mm kirkas karkaistu lasi](#) paneeli, yleensä paksuus lasin voi olla 8mm, 10mm, 12mm ja 15mm. On olemassa monia erilaisia lasi yleensä käytetään osioksi, [jäälasi](#) jakaminen, [Silkipaino tulostus karkaistu lasi](#) osio, kaltevuus lasinen väliseinä, laminoitua lasia osion, eristetty lasia osion. Lasinen väliseinä on eniten käytetty office, koti- ja mainos building. 10mm kirkas karkaistu lasi osio on 5 kertaa vahvempaa kuin 10mm hehkutettu lasinen väliseinä, se on eräänlainen turvalasi, koska kun se on rikki lasi-ikkuna tulee pieniä hiukkasia tylsä reunat. Niin, että se vähentää vahinkoa ihmisille.



### Tyypin osion lasi:

1. kirkas karkaistu lasi väliseinä
2. karkaistu jäälasi osio-näyttö
3. Muut-osion lasi, esimerkiksi: karkaistu lamianted lasi, puoli laminoitua karkaistua, lämpöä liottaa testi laminoitu lasi, voidaan tuottaa PVB elokuva, SGP sentry elokuva, ja EVA elokuva.

4. kaltevuus lasinen väliseinä

5. eristetty lasi sisustus lasi voi olla hyvä toiminta äänieristetyt ja energiansäästöön.



### **Erittely:**

Lasi tyyppi: 10mm selkeä karkaistu osio lasi

Muu nimi: 10mm Tyhjennä karkaistu lasi väliseinä, 10mm turvalasi väliseinä, 10mm läpinäkyvä karkaistua lasia osion, 10mm selvää office lasinen väliseinä, 10mm lasi näytön väliseinä, 10mm karkaistu sisätilojen lasiseinä, jne.

Paksuus: 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm

Pinta-ala: Ylisuuret, mukautetun koon (vähintään: 300mm x300mm, enimmäiskoko: 3300x10000mm)

Lasin käsittely: kiillotettu reuna, pyöreän kulman, poraa reiät, leikata lovia, lovea, jne.

Värejä: ultra selvä, selkeä, vihreä, sininen, pronssi ja painettu värit, himmeä, jne.

### **Galss Parition Wall ominaisuudet:**

1. lujat: verrattuna 10mm hehkutettu lasinen väliseinä, 10mm kirkas karkaistu lasi osio on 5 kertaa vahvempi.


2. korkeista: 10mm selvää, karkaistua lasia osion voi vähentää vahinkoa ihmisille, koska se tulee kuutiometriä pieniä, kun se on rikki.
3. Kuumenna vakaus: 10mm selvää, karkaistu lasi osio kestää 250°C 320°C lämpötila-alueella.
4. kaikki käsittelyyn kiillotus reuna, pyöristäminen nurkassa, poraus reikiä, lovea, leikkaus lovia, jne on saatettava päätökseen ennen lievittää.

### **Quality Control:**

Karkaistu lasi on laajalti käytössä modernissa rakennuksessa, on erittäin tärkeää valvoa laatua, office lasia osion. Karkaistun lasin Sun Global Glass on seuraavat vaatimukset:

1. karkaistu lasi osio täyttää BS 6206 UK turvalasi standardin.
2. karkaistu lasiseinän täyttää EN 12150 CE Euroopan turvalasi-standardi.
3. turvalasi osio täyttää Kiinan turvalasi pakollinen sertifiointi (CCC) ja ISO 9001

### **Tuotantolinjan:**

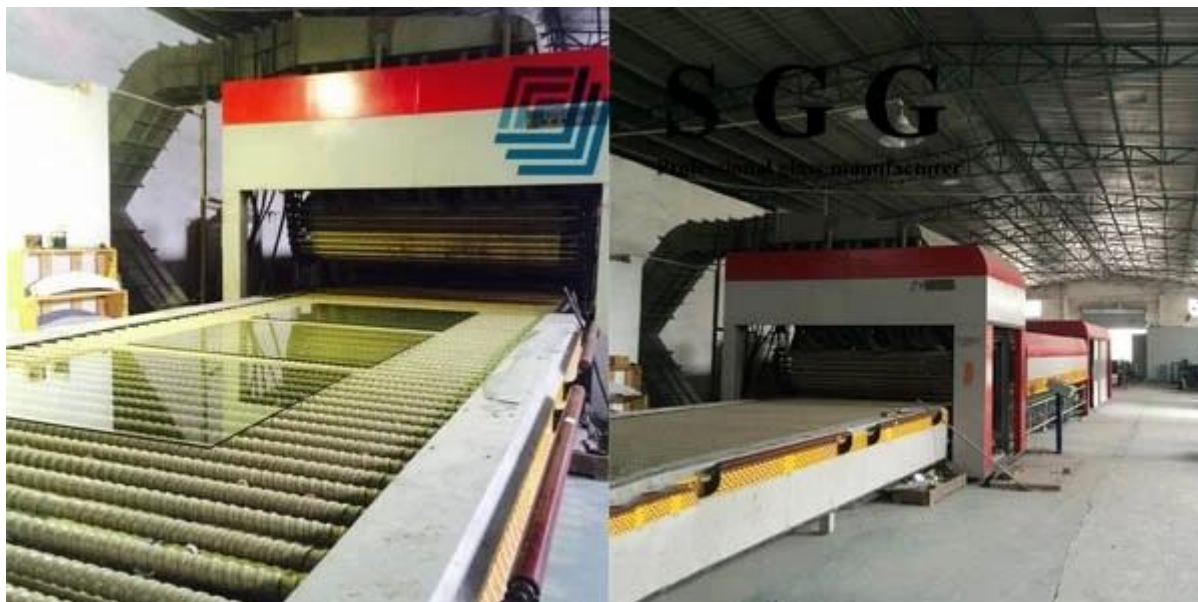

### **Pakkaus & lastaus:**

