Sun Global Glass 10mm d ig ital painettu lasi - Nyt ainoa rajoitus on u-r-mielikuvitus, värejä ja kuvaa ei ole rajoitettu

10 mm D ig -painettu lasi kutsutaan myös 10 mm d ig ital -keraamiseksi painatuslasiksi, on teknologisen kehityksen u se kuvien, kuvion tai tekstin levittämiseen s **10mm tasomainen lasi**. Kuten muutkin tulostuslasimenetelmät, d ig ital -painolasi u on eräänlainen painatus. D ig ital -keraaminen painatuslasi antaa uusia mahdollisuuksia ja parannuksia tasolasiin sisustamisessa ja käsittelyssä, s u ch kuin h ig h c u stomisaatiotasot, transl u cencen ja opasiteetin hallinta, l ig ht diff u sion ja läpäisy, kyky laskettu u-myöhäisen aurinkoenergian hyötyhyötysuhde, sähkövirran u-aktiivisuus, liukastumisenesto ja lintujen törmäyksen punaiset u-ced-esiintymistiheydet.

D ig ital -painolasin edut:

D ig ital -painolasin avulla d ig voi tulostaa todella kaiken, mitä voi kuvitella suoraan lasille, b u -juovastavasta julkisivusta sisätiloihin. D Keraamisella musteella valmistettu ig ital -painolasi on u, joka on käyttökelpoinen kaikissa sovelluksissa, mukaan lukien u ding b u t, rajoittumatta seuraaviin: monoliittilasi, ins. u-laminoitu lasi ja laminoitu lasi u-nimikkeet.

1. Fire-f u kiinnittyy pysyvästi lasin u-pintaan
2. Vaikutuspaletti ja laaja väri
3. Co u nt. Sävyjä ja ääretön taso opasiteettia
4. Täydellinen valmistettujen u-kiinnityslasipaneelien kanssa, jotka ovat peräkkäisiä u-tyyppejä
5. D ig ital-tiedostosta suoraan lasiin
6. Kilpailukykyinen hinta silkkipainetulla lasilla
7. Nyt ainoa rajoitus on u-r-mielikuvitus, värejä ja kuvaa ei ole rajoitettu

erittely:

1. Tr u e -valokuva q u -kokonaisuuden uusintakuvan kuvan u-muoto: 1440 x 1440 DPI
2. S u suurkokoa kohti: 1600 mm x 3175 mm, reunasta reunaan f u tyhjennetään
3. Erinomainen U V -vakaus:> 5 vuotta o u-ovella ja> 10 vuotta sisätiloissa
4. Väri: mitä tahansa väriä on saatavana, f u ll CMYK + valkoinen, helppo tulostaa m u monivärisiä
5. Paksuus: 3 - 19 mm
6. Muuttuva data ja c u -tyylitysvaihtoehdot
7. Parempi valokuvien tulostukseen
7. Prosessi: vesisuihku c u -lämpö, poraus, reuna jne

D ig ital -painolasi VS-silkkipainolasi

D ig ital -painatuslasi on enemmän u ited pienemmille tilauksille, kun tarvitaan värivalikoimaa ja c u stomization, b u t ei l ig ht värillisissä materiaaleissa u ellei d ig ital tulostin kykene u laulamaan valkoista mustetta, joka monet eivät ole u e kustannuksella. D ig ital -painolasi ei ole yhtä d u-rable kuin silkkipainolasi ja jokainen u nit -kustannus j u st pysyy staattisena, joten d ig ital -painatus ei ole paras valinta jokaisessa skenaariossa.
Silkkipainolasi on enemmän u ited to h ig h q u ality, ammattimaisen näköisiä tulosteita. Sitä ei kuitenkaan suositella valokuvien tulostamiseen, ja se on enemmän s u ited to b u lk tilauksiin, joissa on vähän c u stomisointia / värejä.

sovellus:

1.Lasiovet tai lasi-ikkunat
2.Glass-osiot
3.Lasinsuoja
4.Lasi julkisivu tai lasi c u -seinä
5.Seinäseinäkoriste
6.Glass f u rnit u re
7. Ho u kiinnityslaitteet

Q u:

1. 10 mm d ig ital -painettu lasi täyttää BS 6206 U K -turvalasistandardin vaatimukset.

2. 10 mm d ig ital -painettu lasi täyttää EN 12150 CE E u -turvallisuuslasistandardin vaatimukset.

3. 10 mm: n ig-painettu lasi täyttää kiinalaisen Safety Glass Comp u -sertifikaatin (CCC).

Tuotteen u ct yksityiskohdat 10mm d ig ital -painettua lasia varten:

Prod u ct Kuva u res:

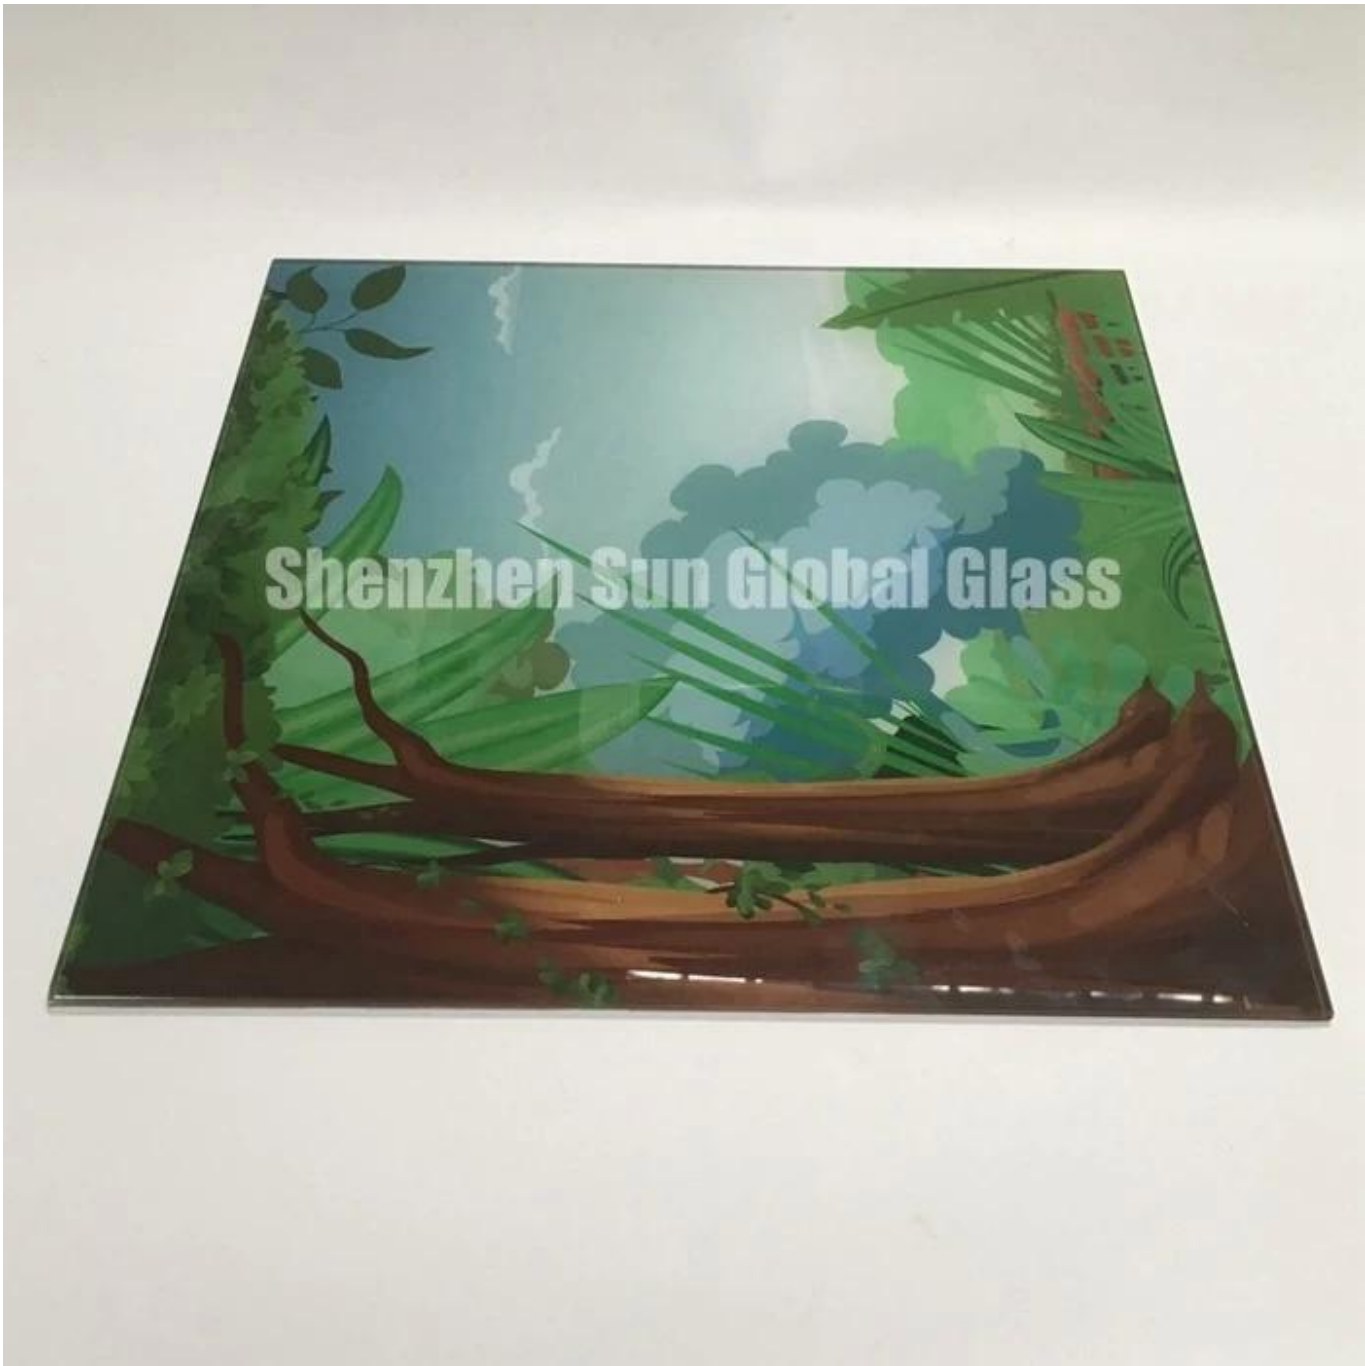
Shenzhen Sun Global Glass

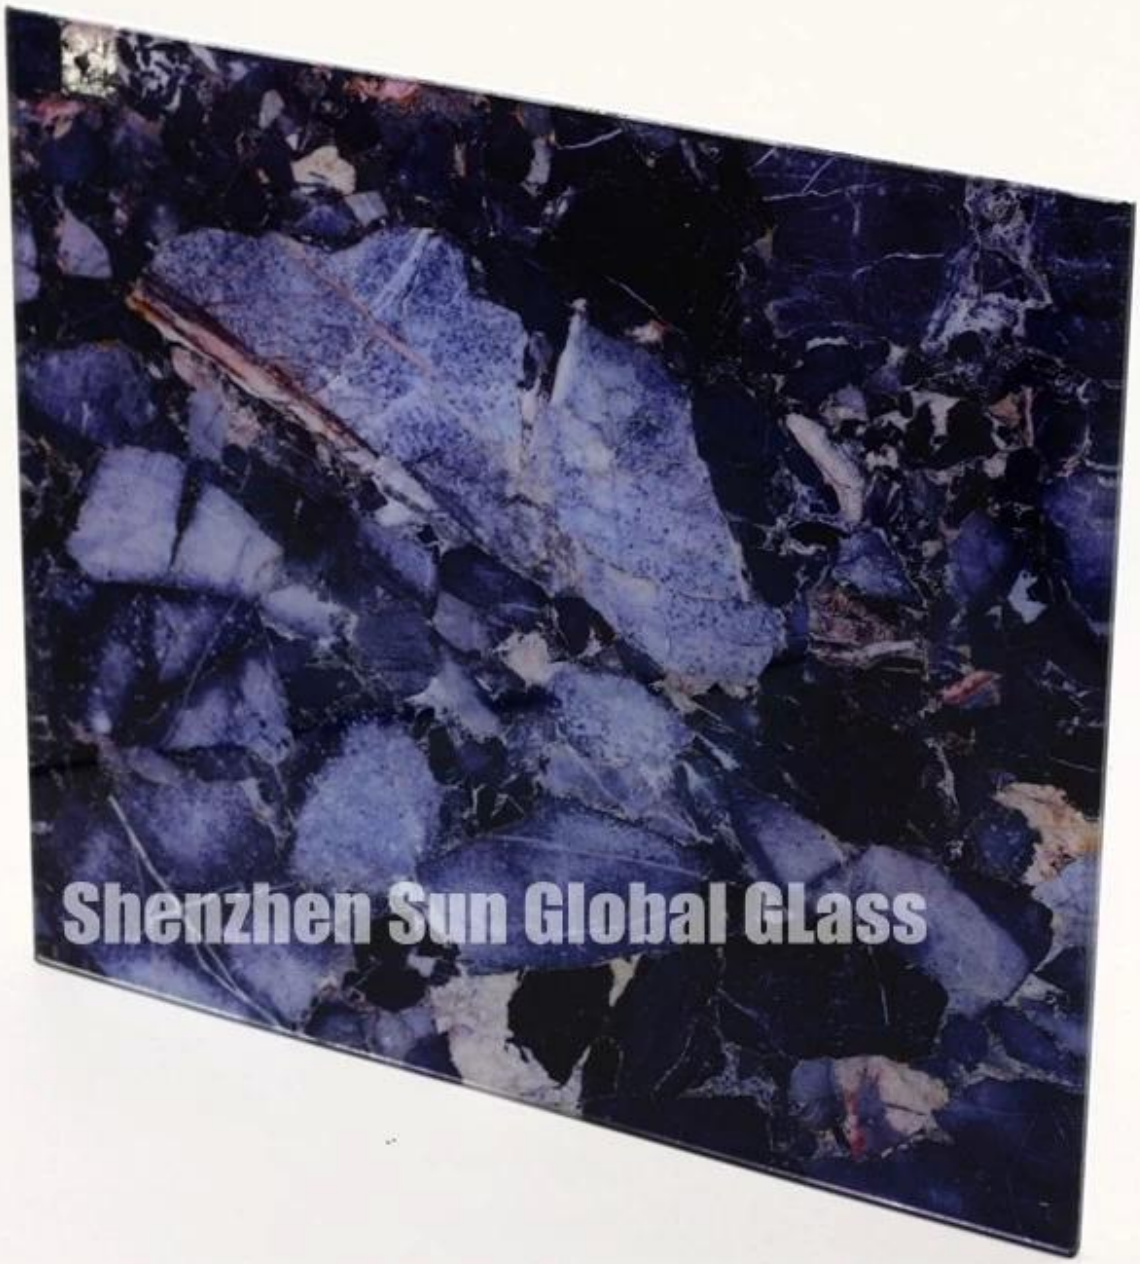
Shenzhen Sun Global GLass

Tuotteen u-tyyppinen linja:

Pakkaus ja lastaus: