


Kehyksetön taitettava liukuva lasiovi

Liukuvat taittavat ovet ilman kehyksiä toimivat ohuella ja huomaamattomalla radalla. Kehys voidaan upottaa lattialle sileään tehokkaan toiminnan aikaansaamiseksi. Frameless liukuovet lisäävät luonnetta ja tyyliä mihin tahansa tilaan. Kehyksetön liukuovilla on yksittäisiä lasipaneeleja kehyksessä, jotta jokainen ovi voidaan liukua ja pinota haluamaasi sivulle. Järjestelmämme on mitattava. Räätelöinti sisältää kehysmitat, lasipaksuus ja sävy, paneelin koko, väri. Liukuovet ovat lukittavia ja säänkestävää. Kun mekaaninen lukko on kytketty, säätiviste puristetaan järjestelmän tuulen ja vedenpitävän ja turvallisen.



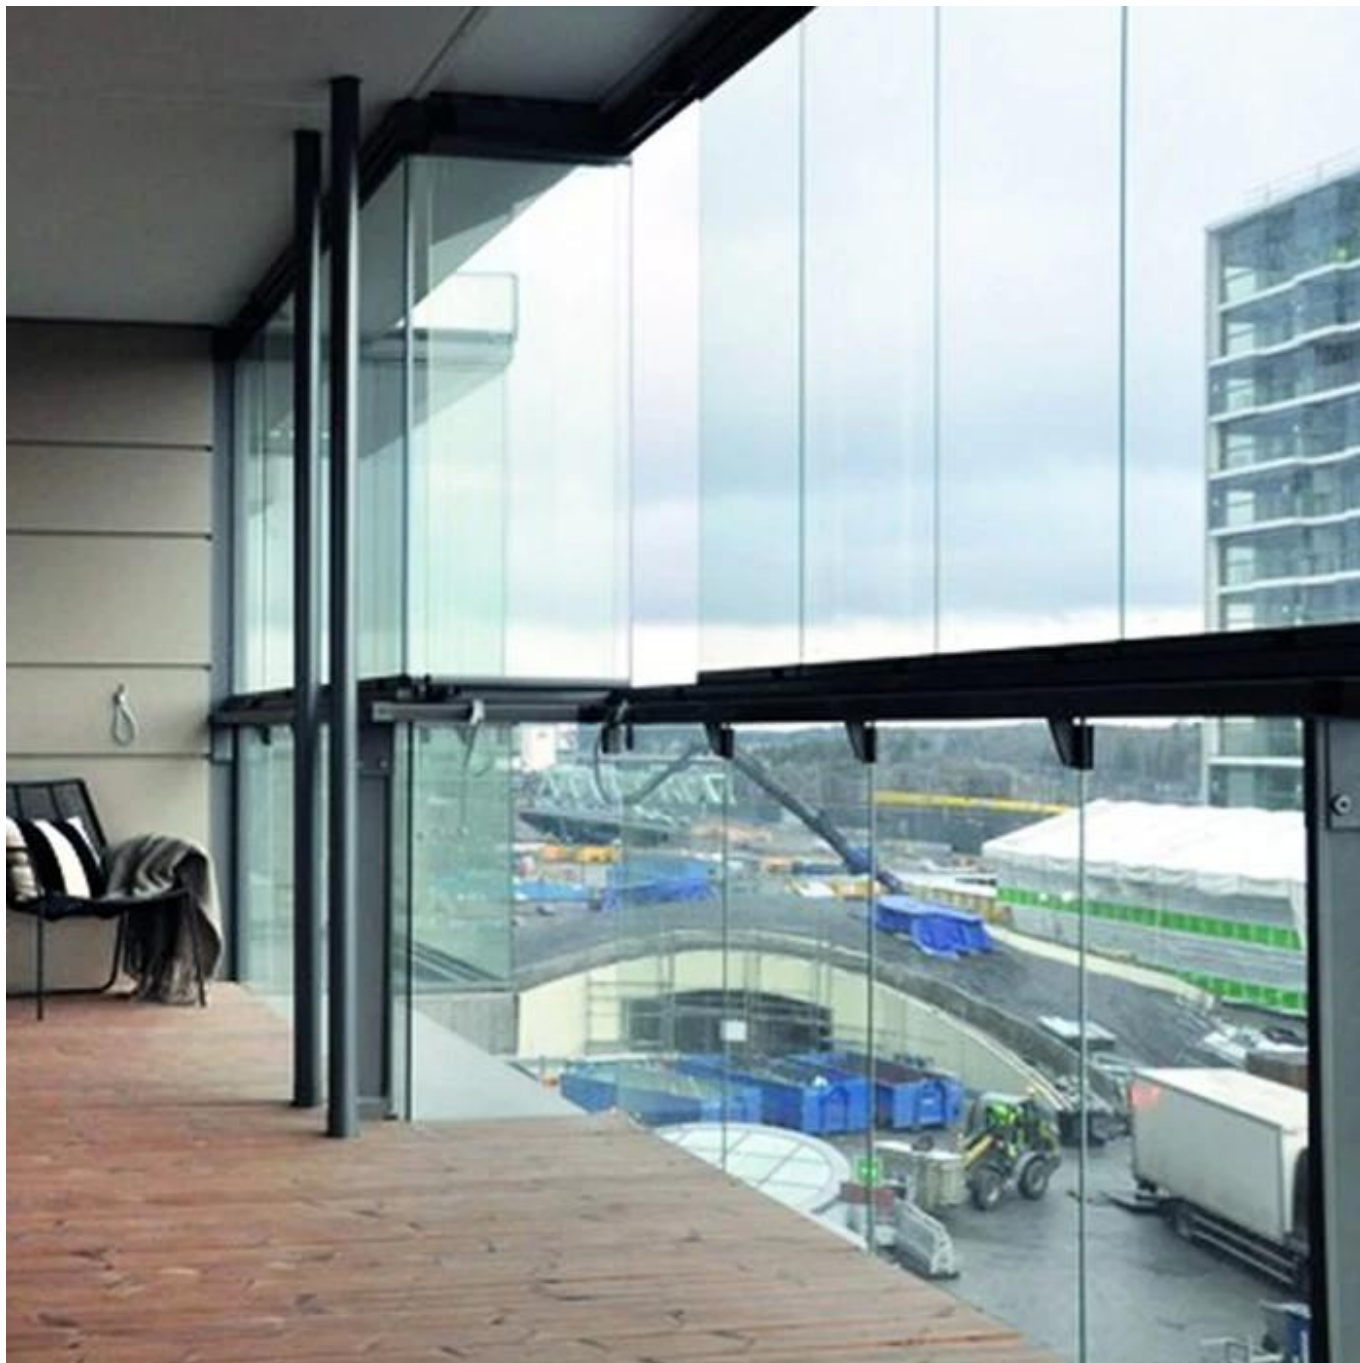

Lasi kahden taitettavaan oven päälle

10mm karkaistu lasi karkaistu lasi valmistetaan lämmittämällä tasainen lasi vain pehmennyslämpötilan alapuolelle ja yhtäkkiä jäädytys kylmän ilman suihkukoneiden kanssa. Se johtaa ulompi nahat voimakkaalla puristusjännityksellä ja sisustuksella vakavalla vetolujilla. Tämän seurauksena lasille levitetty vaikutus voitetaan pintojen puristusjännityksellä käytön turvallisuuden varmistamiseksi.

Karkaistu turvalasi on paljon korkeampi lämmönkestävyys kuin float lasi. Karkaistu turvalasi voi vastustaa lämpöiskun yhtä paljon kuin 150k, kun taas kellunta lasi kestää vain 40 k: n lämpöiskun.

Karkaistu turvalasia pidetään turvalasin, kuitenkin ensisijaisesti taata, miten se rikkoo. Koska se on sisäisen jännityksen tilassa, kun se rikkoo, että se puhalttaa yhtäkkiä pieniksi fragmentteihin, joissa on tylsä reunoja, mikä vähentää huomattavasti vakavaa vahinkoa.



Hyödyt karkaistu lasista

Se on kovempi

Karkaistun lasin valmistukseen käytetty lämpö karkaistusprosessi tekee siitä paljon voimakkaampaa kuin tavallinen lasi. Karkaistu lasi voi nousta voimakkaisiin tuulisiin, suoraan iskuilta ja kuoppia ja pieniä

räjähdyksiä.

Se on lämpöä kestävä

Karkaistu lasi voi vastustaa jopa 470 astetta Fahrenheit.

Se on kristallinkirkas


Vaikka karkaisuprosessi tekee karkaistu lasista erittäin kova, se ei vaikuta lasin selkeyttä. Karkaistu lasi on kristallinkirkas ja läpinäkyvä, mikä tekee siitä käyttökelpoisen lasiovissa.

Se ei naarmuta helposti

Valmistusprosessi, joka tekee karkaistu lasista Termisesti kova, tekee siitä naarmuuntuneen. Tämä tekee karkaistun lasin ihanteellisen materiaalin lasioviin.

TEMPERED GLASS

Surface of glass in compression ($> 10,000$ psi)

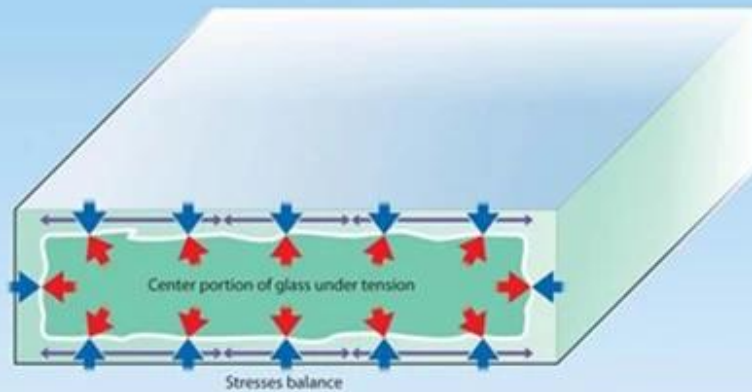

**tempered glass broken
with normal external force
cubical debris won't fall down**



**tempered glass broken
with very strong external force
cubical debris will fall down**

Bi-taitettava lasiovi

1. Kaikki alumiiniprofiilit ovat kansainvälisiä yleisiä ovi- ja ikkunaprofileja 6063T5, joilla on kevyt, korkea lujuus ja korkea iskun sitkeys.
2. Korkealaatuiset kuormitusvarusteet vahvistavat lasin kapasiteettia. Se voi kantaa 2,6 metrin korkeutta ja 0,8 metrin leveyslattia-asia (tavallinen kehyksetön parveke ikkuna voi olla 2,2 m korkea ja 0,5 M leveä)

lattia)asia)

3. Lisävarusteen hihnapyörä on valmistettu hiiliteräslaakerista ja pom, jolla on suuri kovuus, kitkankestävyys ja ikääntymiskestävyys. Kestää satoja tuhansia työntöä ja vetää.

4. Yksittäinen lasi nelijännitys, kolmiosainen päärakennus ja kaksikerroksinen apulaite.



5. Ilman lähestymislitaa, stressaantunut hihnapyörä ei hyppää monivalon aukon läpi. Erittäin sileä ja liukas.

6. Sisäänrakennetun törmäyskumiliuskan ainutlaatuinen muotoilu ylempiin ja pienempiin palkkeihin hyväksytään melun eliminaatioongelman ratkaisemiseksi kehyksetön parvekuvan ikkunan työntöprosessissa suuremmassa määrin. Anti-törmäyskumiliuska hyväksyy autoluokan raaka-aineen EPDM, joka voi varmistaa säänkestävyyden 20 vuotta ja todella huolestuttava.

7. Kolme yhdestä säädettävästä kaksipuolisesta voiman kiinnitysreunasta, joustava säätö, jota sovelletaan 6-10 mm: n paksuiseen yksikerroksiseen lasiin tai 4 + 4, 5 + 5 laminoituun kaksikerroksiseen lasiin. Lasi korostetaan molemmilla puolilla ja kestäväällä.

8. Piilotettu niitti muotoilu, lisääntynyt leikkeen reuna muovi turvallisuus kirjekuori, kaunis ja ylellinen ulkonäkö.

9. Pyörivällä sivulla on oma lukitus suunnittelu ja kytkin voidaan suorittaa yhdellä kädellä. Se on helppo käyttää ja kestävä.

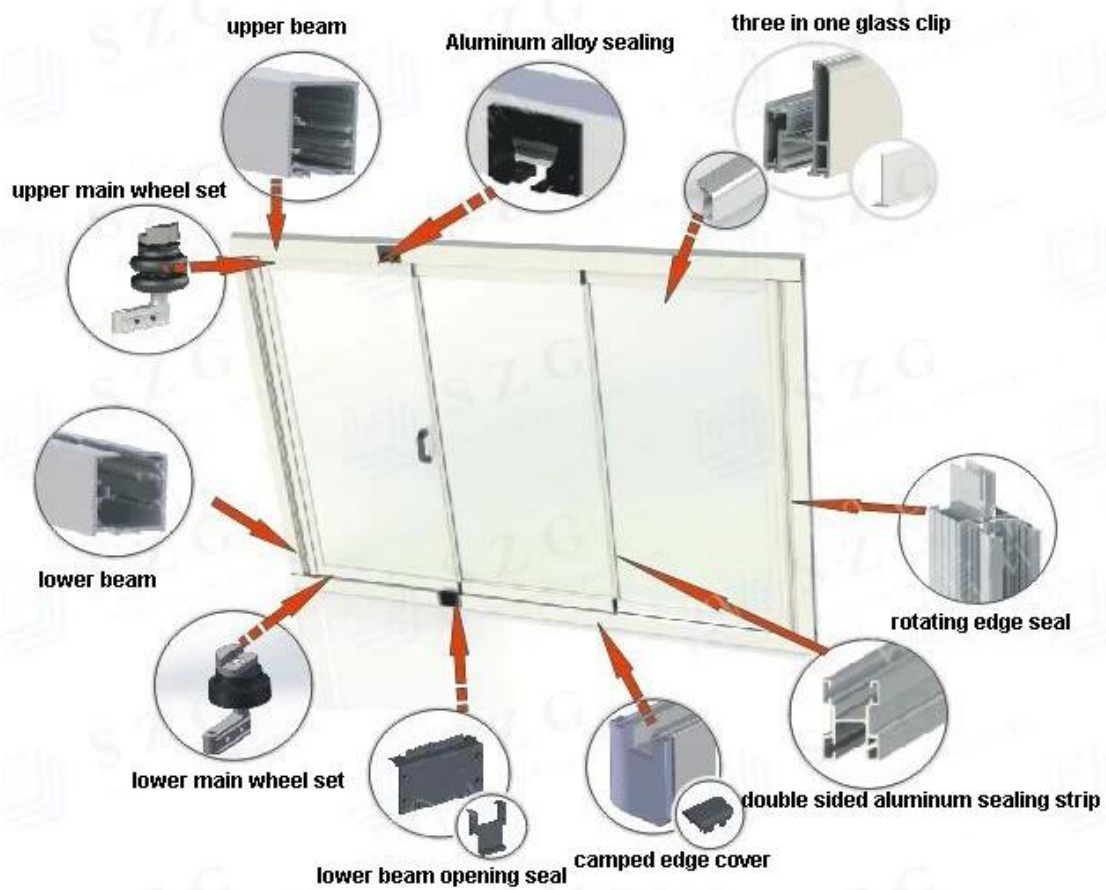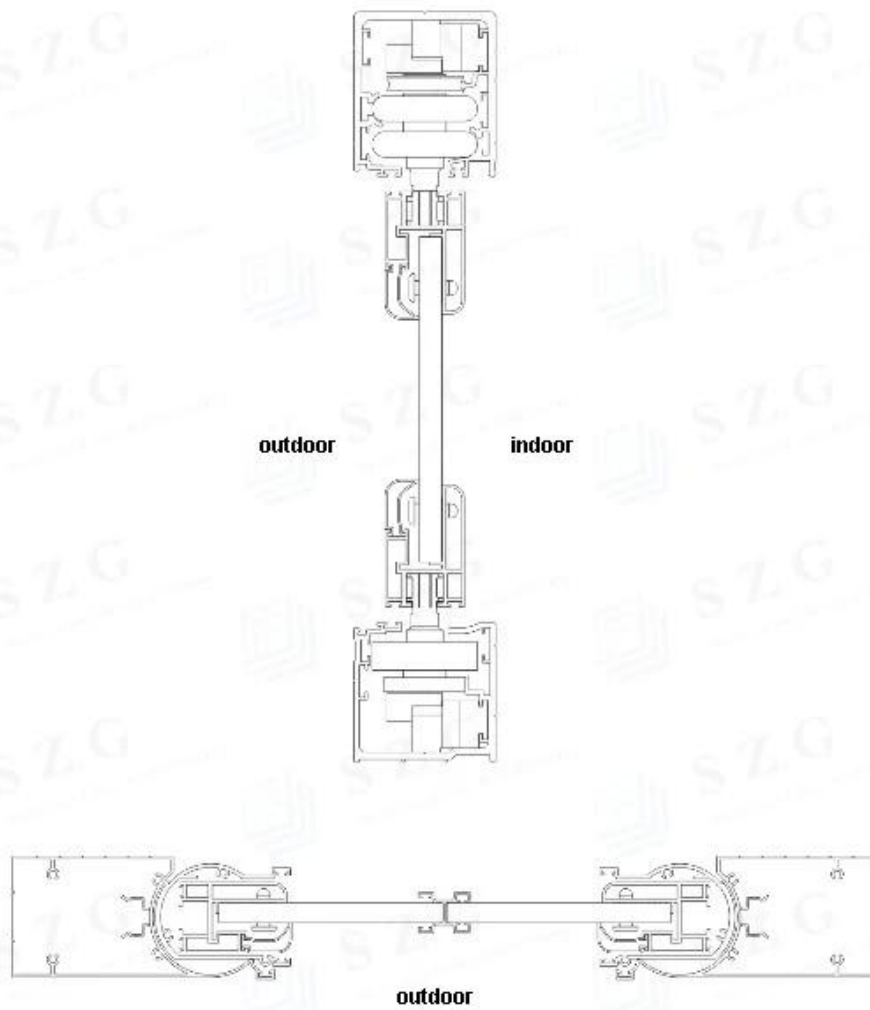

Mikä on yksityiskohtainen vaatimus taittoovelle?Tervetuloa lähettämään meille yksityiskohtaasi kyselyn.