


## **SZG-lasitehdas-B u -lasilasiturvallinen lasi-11,52mm F vihreä karkaistu laminoitu lasi**


**11,52mm F vihreä karkaistu laminoitu lasi** yhdistetään kahdella kappaleella 5mm kirkaasta karkaistusta lasista, joka on asetettu 1,52 mm I ig ht vihreää PVB välikerrosta tai yhdestä kappaleesta 5 mm kirkaasta karkaistua lasilevyä ja toisesta kappaleesta 5 mm I ig ht vihreästä karkaistua lasilevyä, joka on asetettu 1,52 mm kirkaalla PVB välikerroksella. Kuumennuksen ja h ig h jälkeen paina u uudelleen h ig h-press u re u toclave, kaksi lasiosaa ovat t ig htly gl u edited yhdessä PVB film. Laminoitun lasin yhdistelmä voi olla c u -tyyppinen. Se on eräänlainen turvalasi, kun se rikkoutuu, roskat pysyvät silti elokuvassa eivätkä pudota. 11,52 mm F vihreää karkaistua laminoitua lasia kutsutaan myös 11,52 mm ranskan vihreäksi karkaistuksi laminoituksi lasiksi, 11,52 mm I ig ht vihreästä u ghenoidun laminoitun lasin, 5 mm + 5 mm vihreän karkaisun kerros lasin jne.


### **Ilmoitus:**

Kaikki prosessit s u ch porausreikinä, kiillotusreunat, ro u sisustuskulmat, c u - u ts, c u kiinnityslovet jne. M u krs viimeistellään ennen karkaisua ja laminoidaan sitten.

### **Kuvia 55,4 F- vihreästä karkaisusta laminoitusta lasista:**

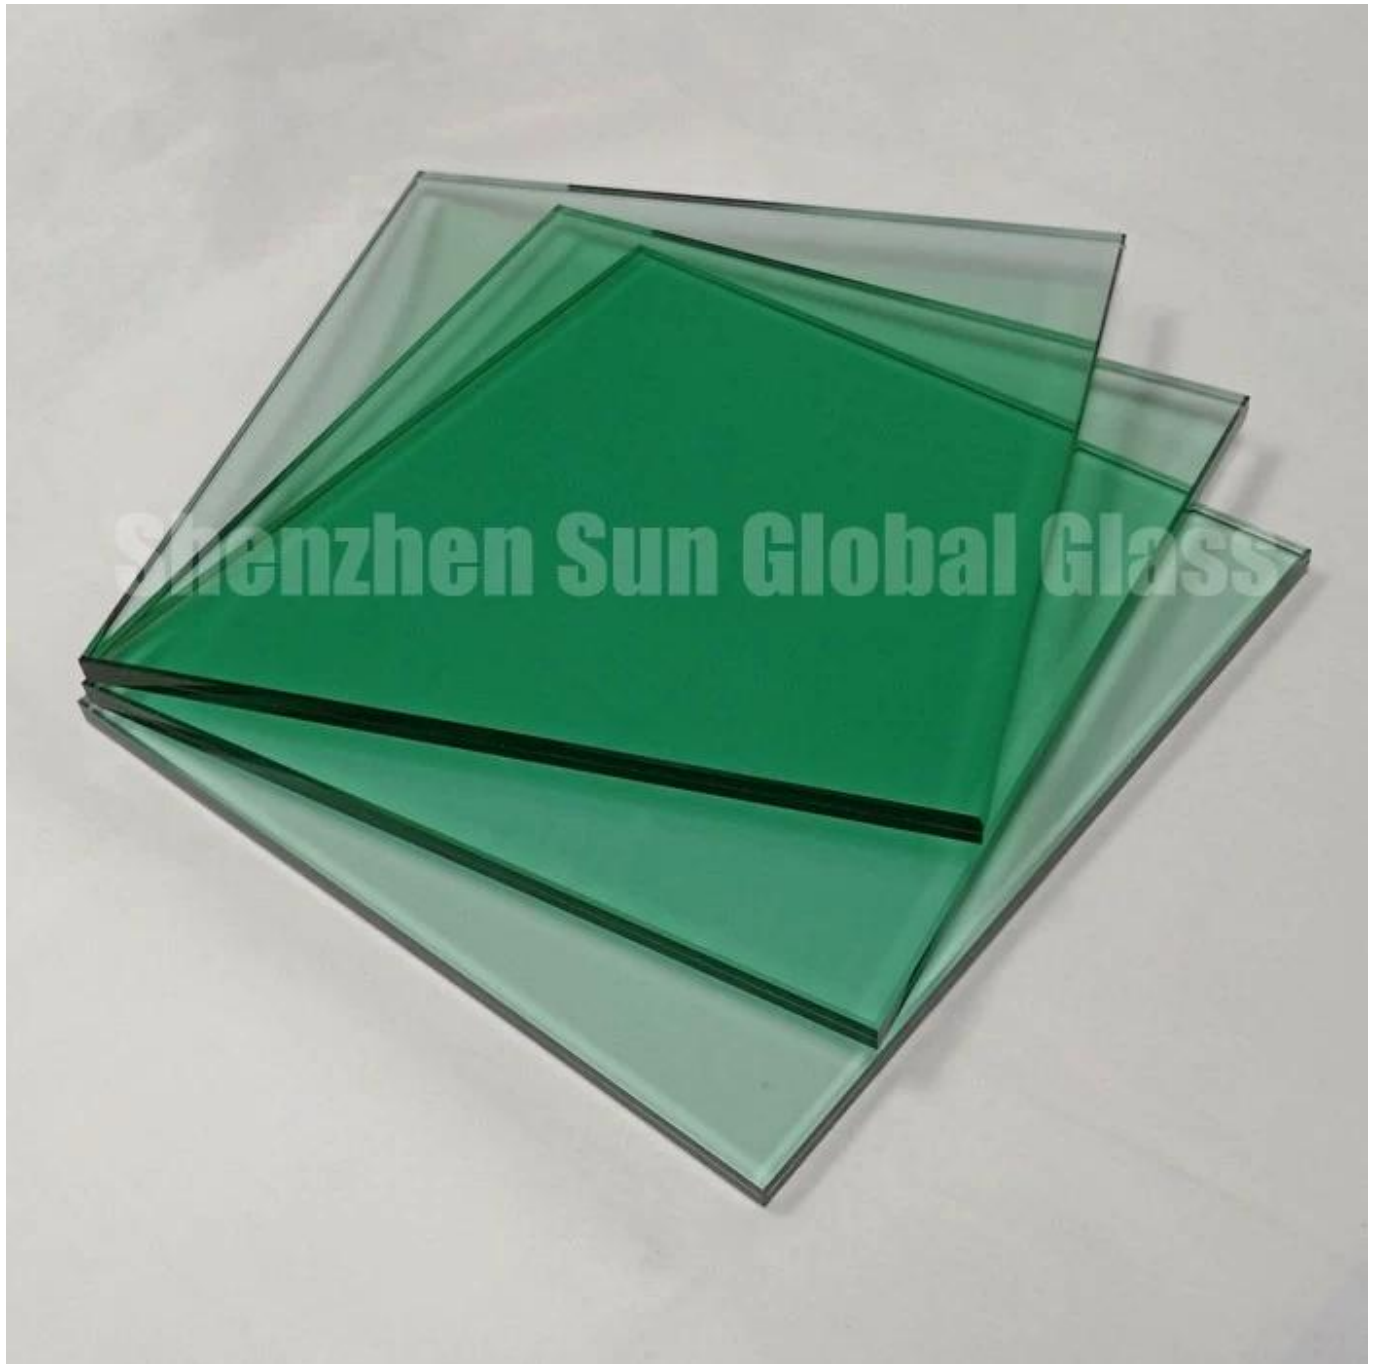

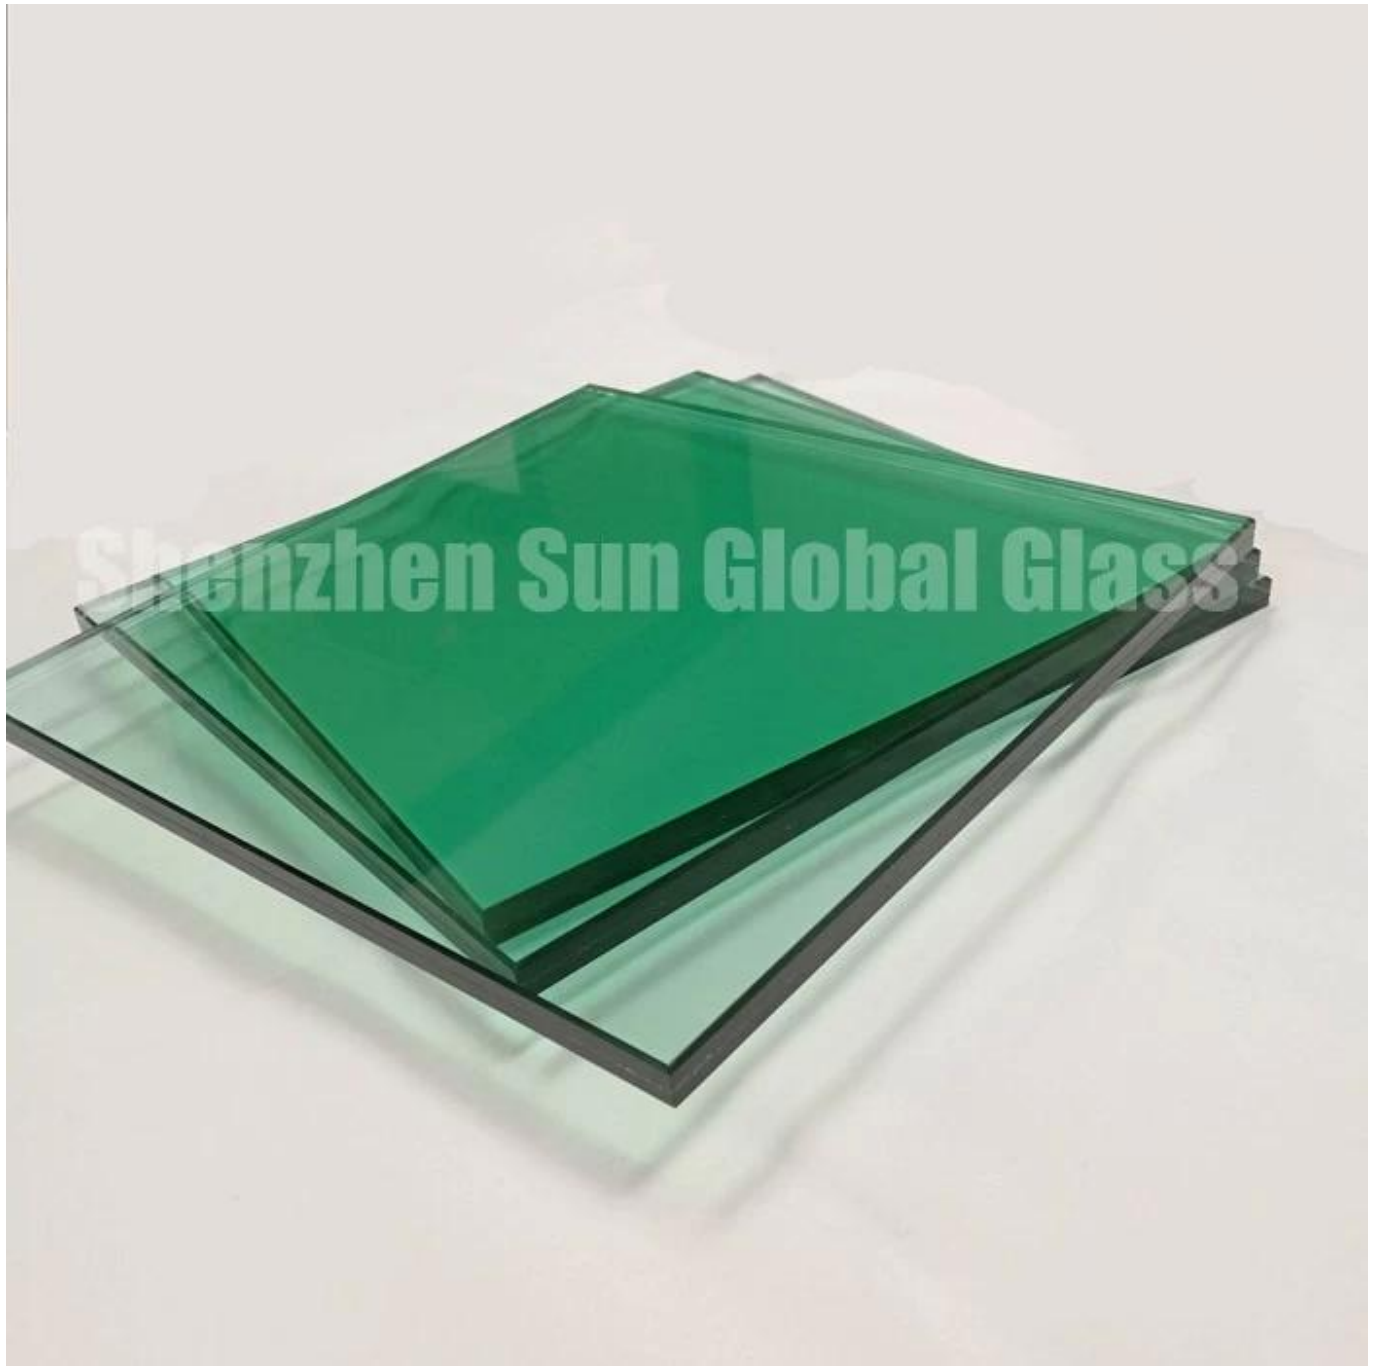

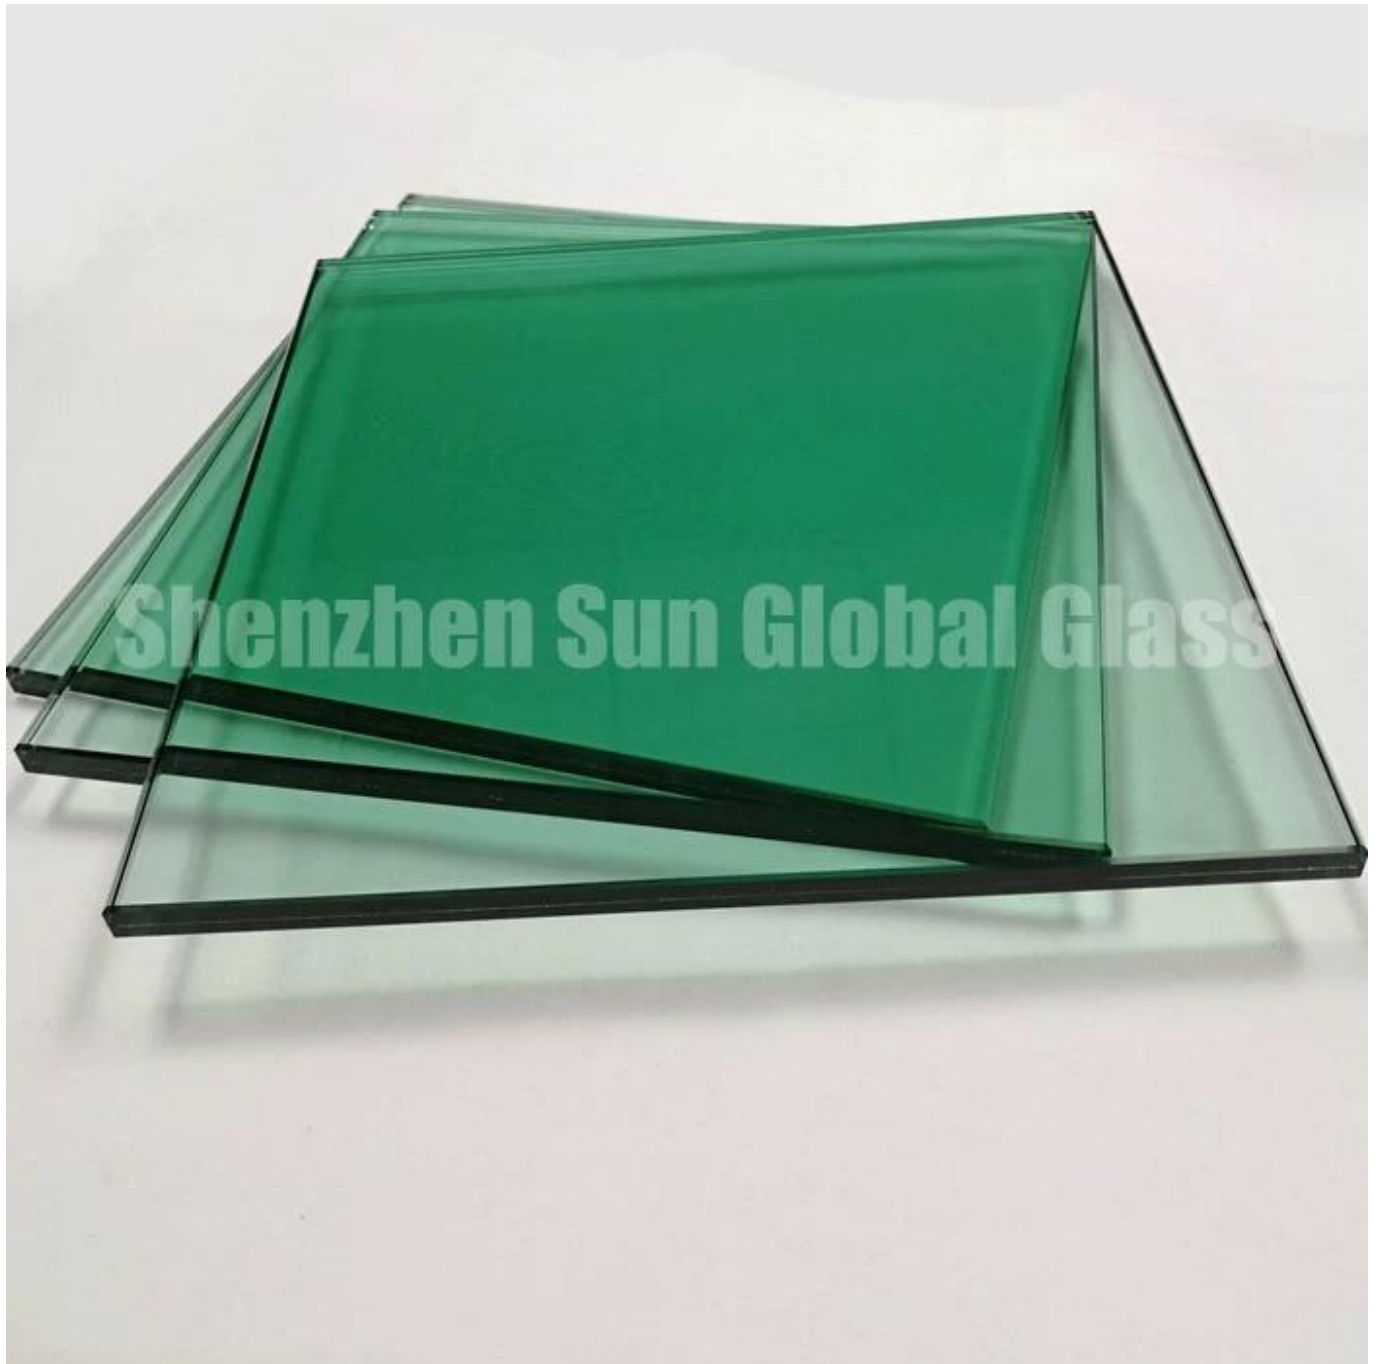



### **11,52 mm F vihreästä u-ghenoidulle laminoitulle lasille:**

1. Sec u -arvo: Se on tietyn tyyppinen turvalasi, roskat pysyvät silti elokuvassa ja eivät pudota, kun laminoitu lasilevy rikkoutuu.

2. H ig h Vahvuus: 11,52 mm I ig ht vihreä karkaistu laminoitu lasi on 4-5 kertaa kovempi kuin 11,52 mm hehkutettu laminoitu lasi.

3. 5 mm + 5 mm vihreä karkaistu laminoitu lasi voi punaistaa u ce: tä u ltravioletin välittymisellä.

4.Koristeen hyvät vaikutukset.

5.Kaikki värit ovat saatavilla.

### **Tekniset tiedot:**

Tuotteen u ct nimi	11,52 mm I ig ht vihreä karkaistu laminoitu lasi
yhdistelmät	5 mm kirkas karkaistu lasi + 1,52 mm PVB + 5 mm I ig ht vihreä karkaistu lasi; 5mm kirkas karkaistu lasi + 1,52mm ranskanvihreä PVB + 5mm kirkas karkaistu lasi
Koko	C u stomized koot, j u mbo koot ovat saatavana.
Saatavilla PVB-värejä	Minkä tahansa väri-

### **Tiukka q u -laatuvalvonta:**

Annamme u ct tiukka q u -tason tarkastusta jokaisen prosessin jälkeen ja ennen toimitusta.





### Q u -laatustandardit:

SZG - Shenzhen: n karkaistu laminoitu lasiprodukti u täyttää seuraavat q u -tasonormit:

1. Kiinalainen turvalasi Comp u -sertifikaatti (CCC) ja ISO 9001.
2. BS 6206 -sertifikaatti U K-turvalasistandardista.
3. U S -laminoitu turvalasistandardi: SGCC-sertifikaatti.

4. E u ropean turvalasistandardi: EN 14449 -sertifikaatti (CE).



Tuotteen u-luokituksen ekvivalentti u-laite:





**Material Storage Area**



**Cutting Machine**



**Edgeworks**



**Drilling Machine**



**Washing Machine**



**Tempering Furnace**



**Merging Room**



**Autoclave**



**LED Lighting Detection**



**Packing & Loading**

## **Sovellukset:**

Värillinen karkaistu laminoitu lasi on pop u larly u sed seuraavien sovellusten mukaisesti.

1. Julkisivut ja C u -seinä.
2. Bal u -hihna, kaite, kaide, parveke.
3. Partitions.

