


SZG-Rakennus Lasi-11.52MM Keltainen PVB karkaistu Laminoitu Lasi

11,52 mm keltainen PVB-laminoitu karkaistu lasi yhdistää kaksi kappaletta 5 mm kirkasta karkaistua lasia, joka on asetettu 1,52 mm kirkkaalla PVB-välikerroksella. Kuumentamisen ja h ig h -paineen jälkeen h ig h-paine-autoklaavissa, kaksi lasipaneelin kappaletta on tiiviisti liimattu yhteen PVB-kalvon kanssa. Itse asiassa laminoitun lasin yhdistelmä voidaan räätälöidä. Se on tietynlainen turvalasi, kun se rikkoutuu, roskat pysyvät silti kalvon sisällä eivätkä pudota.

Ilmoitus:


Kaikki prosessit, kuten reikien poraus, kiillotusreuna, kulmien pyöristäminen, aukot, leikkauslovet jne., On suoritettava loppuun ennen karkaisua ja sitten laminointia.

Kuvia keltaisesta PVB-karkaisusta laminoidusta lasista:

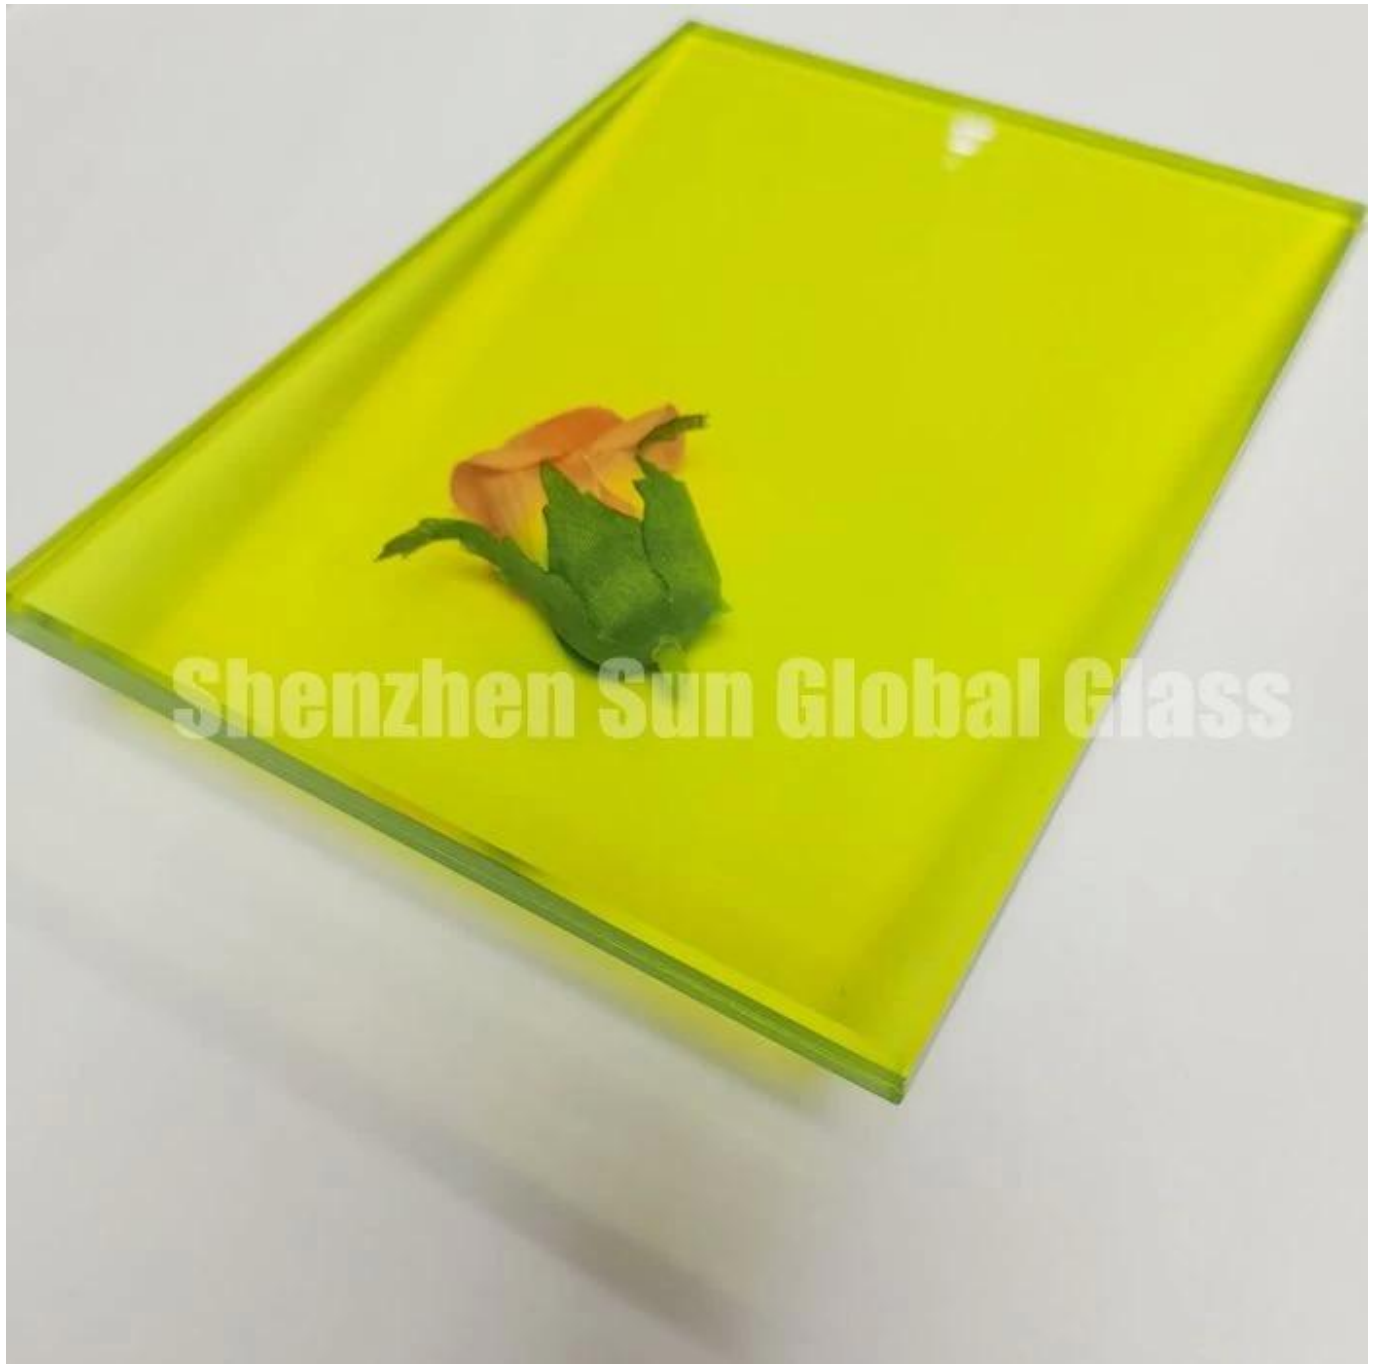

Shenzhen Sun Global Glass



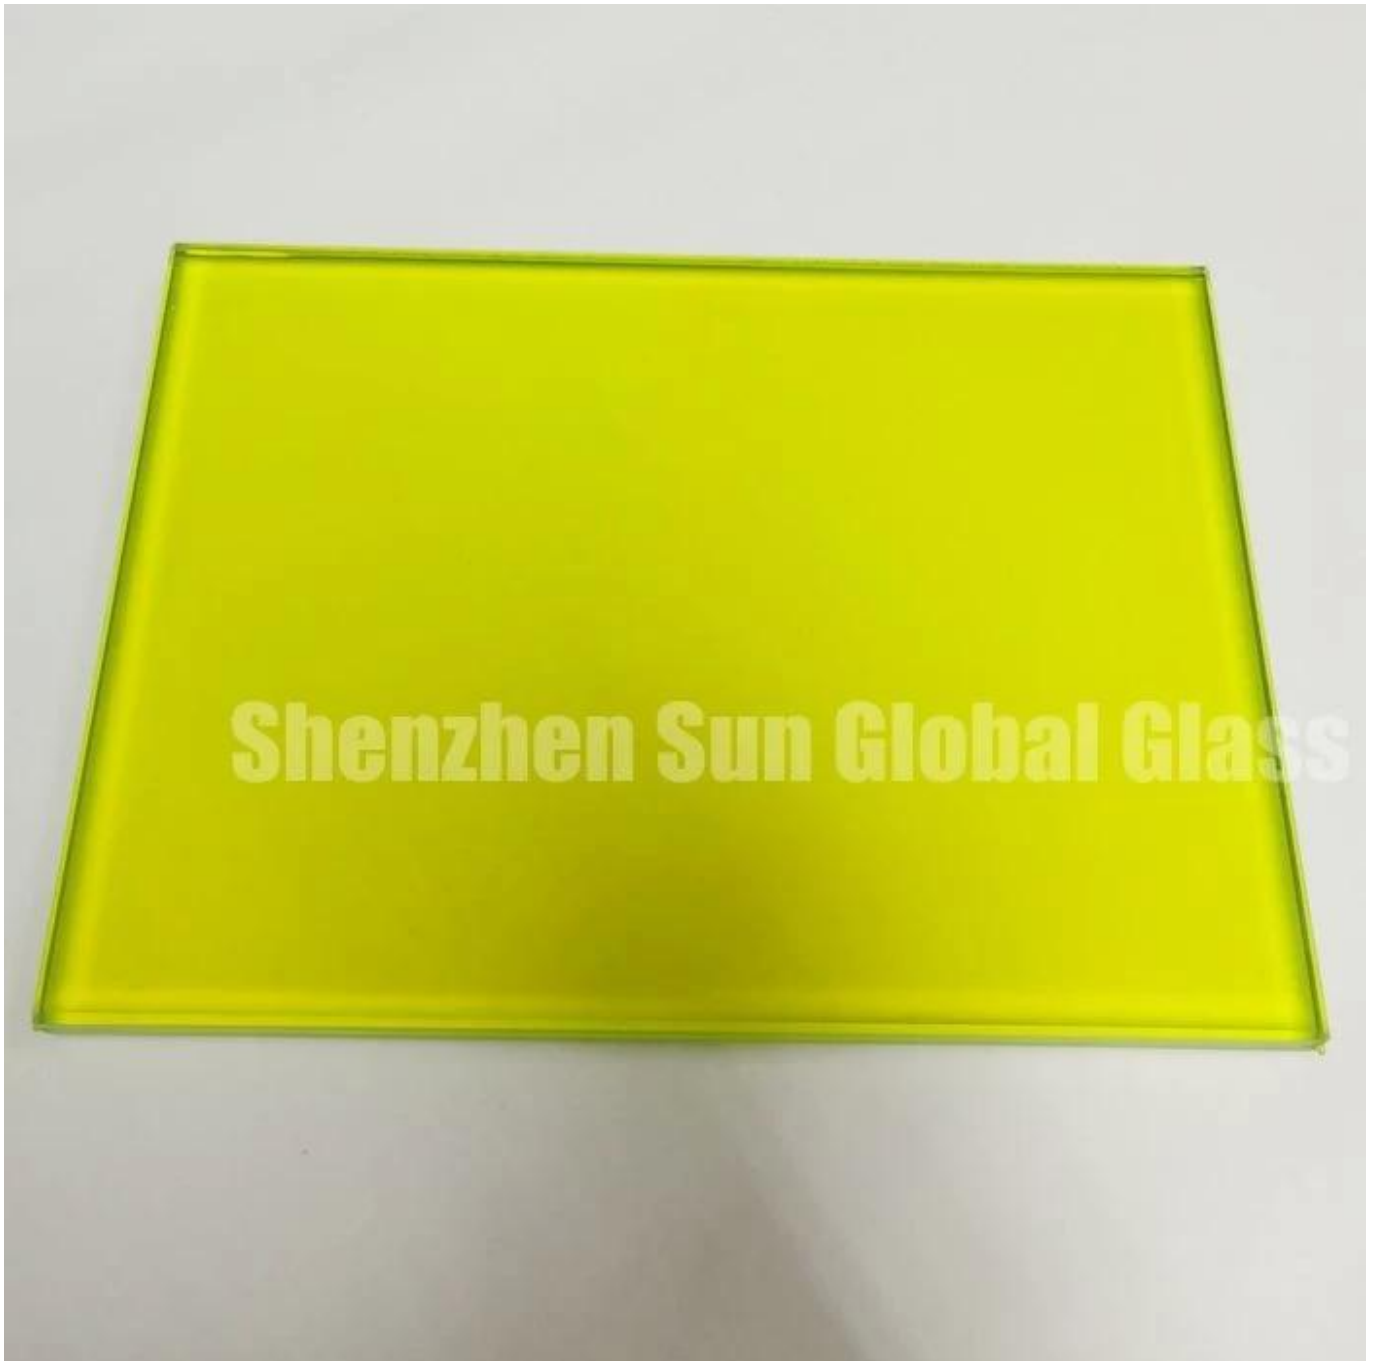

11,52 mm: n keltaisen karkaisun laminoidun lasin edut:

1. Turvallisuus: Kun laminoitu lasilevy rikkoutuu, roskat tarttuvat silti kalvoon eivätkä pudota.
2. H ig h Vahvuus: 11,52 mm keltainen PVB karkaistu laminoitu lasi on 4-5 kertaa kovempi kuin 11,52 mm karkaistu laminoitu lasi.
3. 5 mm + 1,52 keltainen PVB + 5 mm keltainen karkaistu laminoitu lasi voi vähentää auringonpaisteen kulkeutumista.
4. Koristeen hyvät vaikutukset.

5.Mitä tahansa väriä on saatavana.

Tekniset tiedot:

Tuotteen nimi: 11,52 mm keltainen PVB karkaistu laminoitu lasi

Yhdistelmät: 5 mm kirkas karkaistu lasi + 1,52 mm keltainen PVB + 5 mm kirkas karkaistu lasi

Suurin koko: 3M * 12M

Saatavilla olevat PVB-värit: mikä tahansa väri.

Tiukka laadunvalvonta:

Suoritamme tiukan laadutarkastuksen jokaisen prosessin jälkeen ja ennen toimitusta.



Laatustandardit:

SZG - Shenzhen Sun Global Glass: n valmistama karkaistu laminoitu lasi täyttää seuraavat laatustandardit:

1. Kiinan turvalasin pakollinen sertifikaatti (CCC) ja ISO 9001.
2. BS 6206 -sertifikaatti Ison-Britannian turvalasistandardista.
3. Eurooppalainen turvalasistandardi: EN 14449 -sertifikaatti (CE).
4. USA: n laminoitu turvalasistandardi: SGCC-sertifikaatti.



Tuotantoditteet:



Material Storage Area



Cutting Machine



Edgeworks



Drilling Machine



Washing Machine



Tempering Furnace



Merging Room



Autoclave



LED Lighting Detection



Packing & Loading

Sovellukset:

Värillistä PVB-karkaistua laminoitua lasia käytetään yleisesti seuraavina sovelluksina.

1. Julkisivut ja verhojen seinä.
2. Balustrade, kaite, kaide, parveke.
3. Partitions.

