

## **SZG-Glass-valmistaja-rakennuslasi-52,56mm matalarautainen luistamaton karkaistu laminoitu lasi**

**52,56 mm matalarautainen karkaistu laminoitu luistamaton lasi** valmistetaan samalla tavalla kuin karkaistu laminoitu lasi. Se yhdistetään 12 mm: n ultra kirkkaaseen karkaistuun lasiin + 1,52 SGP -välikerrokseen + 12 mm: n ultra kirkkaaseen karkaistuun lasiin + 1,52 SGP-välikerrokseen + 12 mm: n ultra kirkkaaseen karkaistuun lasi + 1,52 SGP -välikerrokseen + 12 mm: n ultra kirkkaaseen liukumattomuuteen. Kuumentamisen ja korkeapaine-autoklaavissa olevan korkean paineen jälkeen lasilevyt liimataan tiukasti yhteen SGP-kalvolla. 52,56 mm: n luistamaton karkaistu ja laminoitu lasi kestää voimakkaita iskuja.

**Kuvat 12 mm + 1,52 SGP + 12 mm + 1,52 SGP + 12 mm + 1,52 SGP + 12 mm luistamaton karkaistu laminoitu lasi:**



*Sun Global Glass*




**S Z G**

Professional glass manufacturer



**S Z G**

Professional glass manufacturer

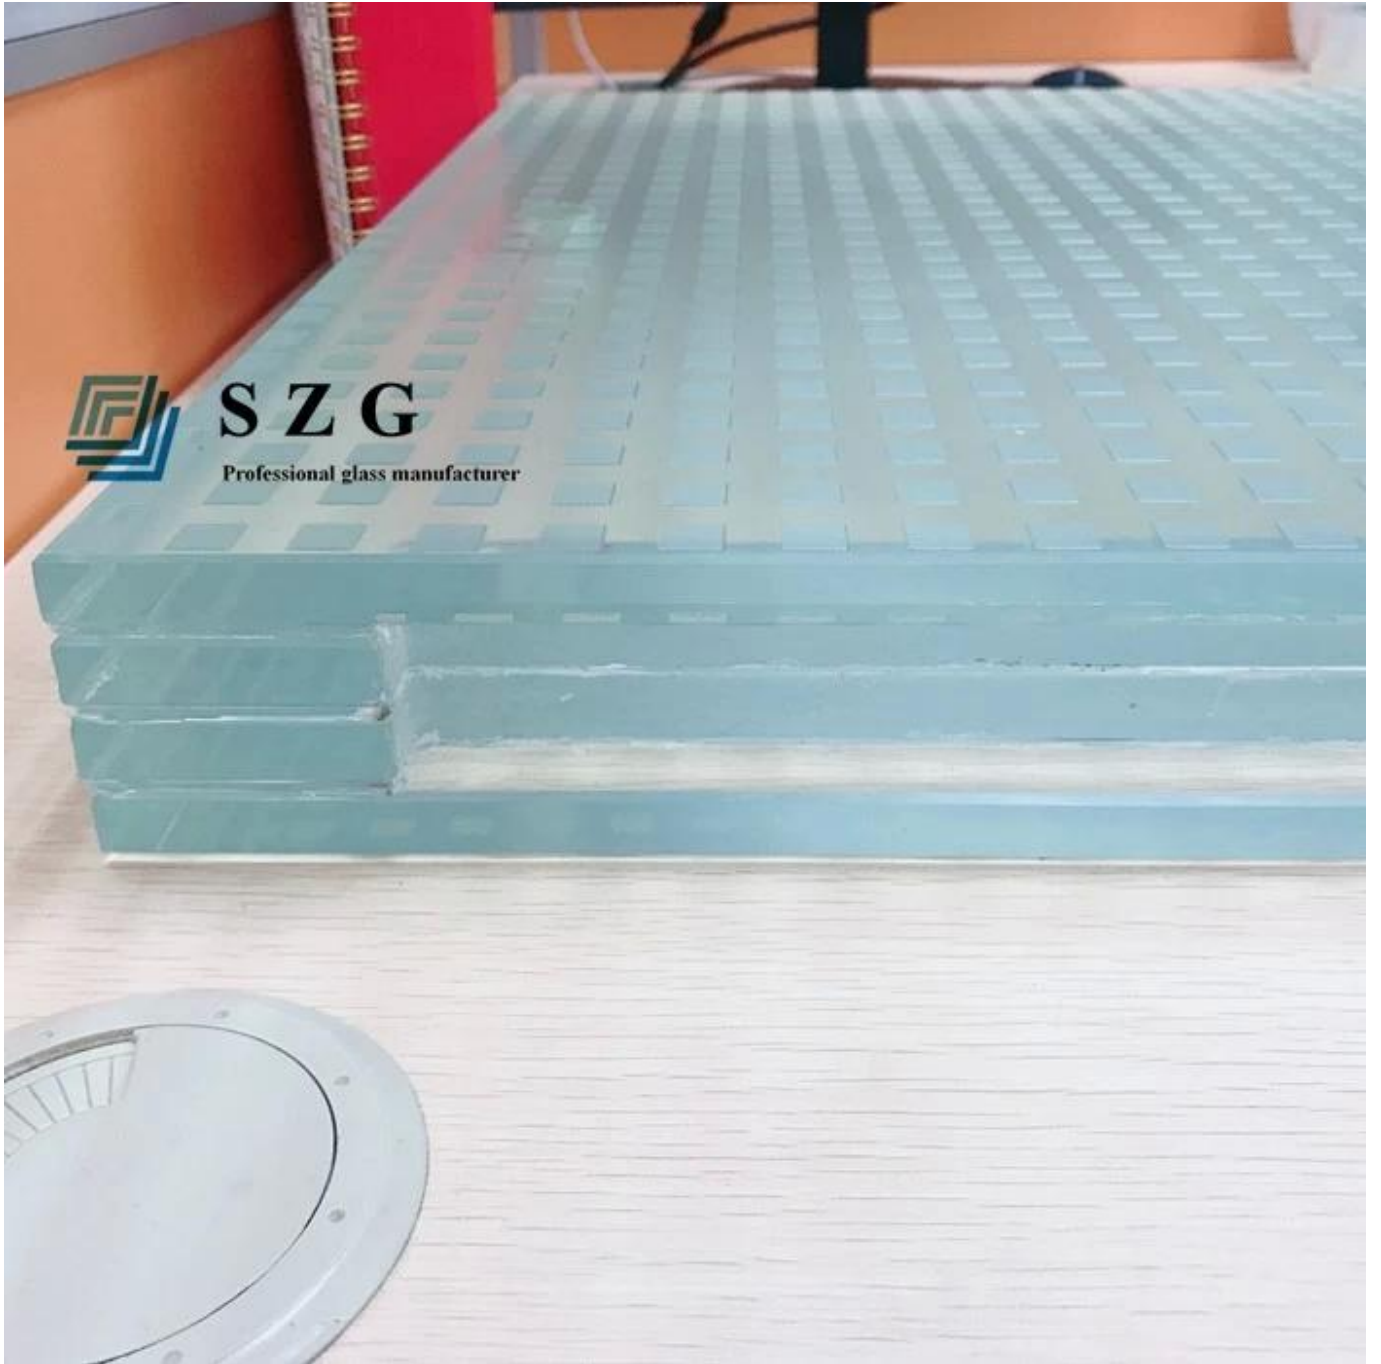



### **Tekniset tiedot:**

Tuotteen kuvaus: 52,56mm matalarautainen luistamaton karkaistu laminoitu lasi

Muut kuvaukset: Liukumaton lasi, luistamaton lasi, liukastumisenestolasi.

Yhdistelmät: 12 mm: n matalaraudan karkaistu lasi + 1,52 Sentry-välikerros + 12 mm: n matalaraudan karkaistu lasi + 1,52 Sentry-välikerros + 12 mm: n matalaraudan karkaistu liukastumisenestolasi.

Koko: räätälöityjä kokoja (mukana hyppikoko.)

Toimitusaika: 10-15 päivää, kiireelliset palvelut ovat saatavilla.

## **Matalaraukaisella karkaisulla laminoidulla luistamattomalla lasilla:**

1.Turvallisuus: Karkaisulla laminoidulla liukastumisenestolasilla on samat turvallisuusvaikutukset kuin tavallisella laminoidulla karkaisulla lasilla. Roskat pysyvät silti elokuvassa ja eivät pudota, kun laminoitu lasilevy rikkoutuu.

2.Korkeuslujuus: 12 + 12 + 12 + 12mm karkaisulla laminoidulla lasilla on sama korkea lujuus kuin karkaisulla lasilla. Se on 4-5 kertaa kovempi kuin 12 + 12 + 12 + 12 mm karkaisumaton laminoitu lasi.

3.Taiteelliset vaikutukset: Matalarautainen liukastumista estävä lattialattia ja portaat voivat parantaa taiteellista ja kaunista sisustustunnetta.

## **Tuotantolaitteet:**



## Laatustandardit:

Shenzhen Sun Global Glass CO., LTD: n valmistama matalaraudan kanssa karkaistu laminoitu antilasi on tiukasti ISO 9001 -laatujärjestelmän sertifiointin vaatimusten mukainen ja seuraavien laatustandardien mukainen.

1. Kiinalainen turvalasistandardi (CCC).
2. Eurooppalainen turvalasistandardi: EN EN 14449 -sertifikaatti (CE).
3. USA: n laminoitu turvalasistandardi: SGCC-sertifikaatti.

**Sovellukset 56,56 mm: n luistamattomalta, matalaraukaisella karkaisulla laminoidulla lasilla:**

1.Flooring.

2.Portaikko, portaiden kulutuspinnat.

3.Lasisilta.





**Pakkaus ja lastaus:**

