


## SZG 12mm kirkas HS -pisteinen keraaminen lasisula --- Paras Painted Glass -tuotemerkki ja HS-lasitehdas Kiinassa

12 mm:n keraaminen frite HS -lasi on levitettävä ohuella kerroksella keraamista maalia [12mm kirkas lasi](#) s u-rface ottamalla käyttöön silkkipaino. Painettu lasi on niin, että u asettaa kiukaan lämpötilaan u, joka on 520 ~ 600 °C, tulostamista varten. Lasille tulostaminen s Lasin u-pinta voidaan lujittaa lasiin, jolloin muodostuu colorf u l -koristekuvioita.



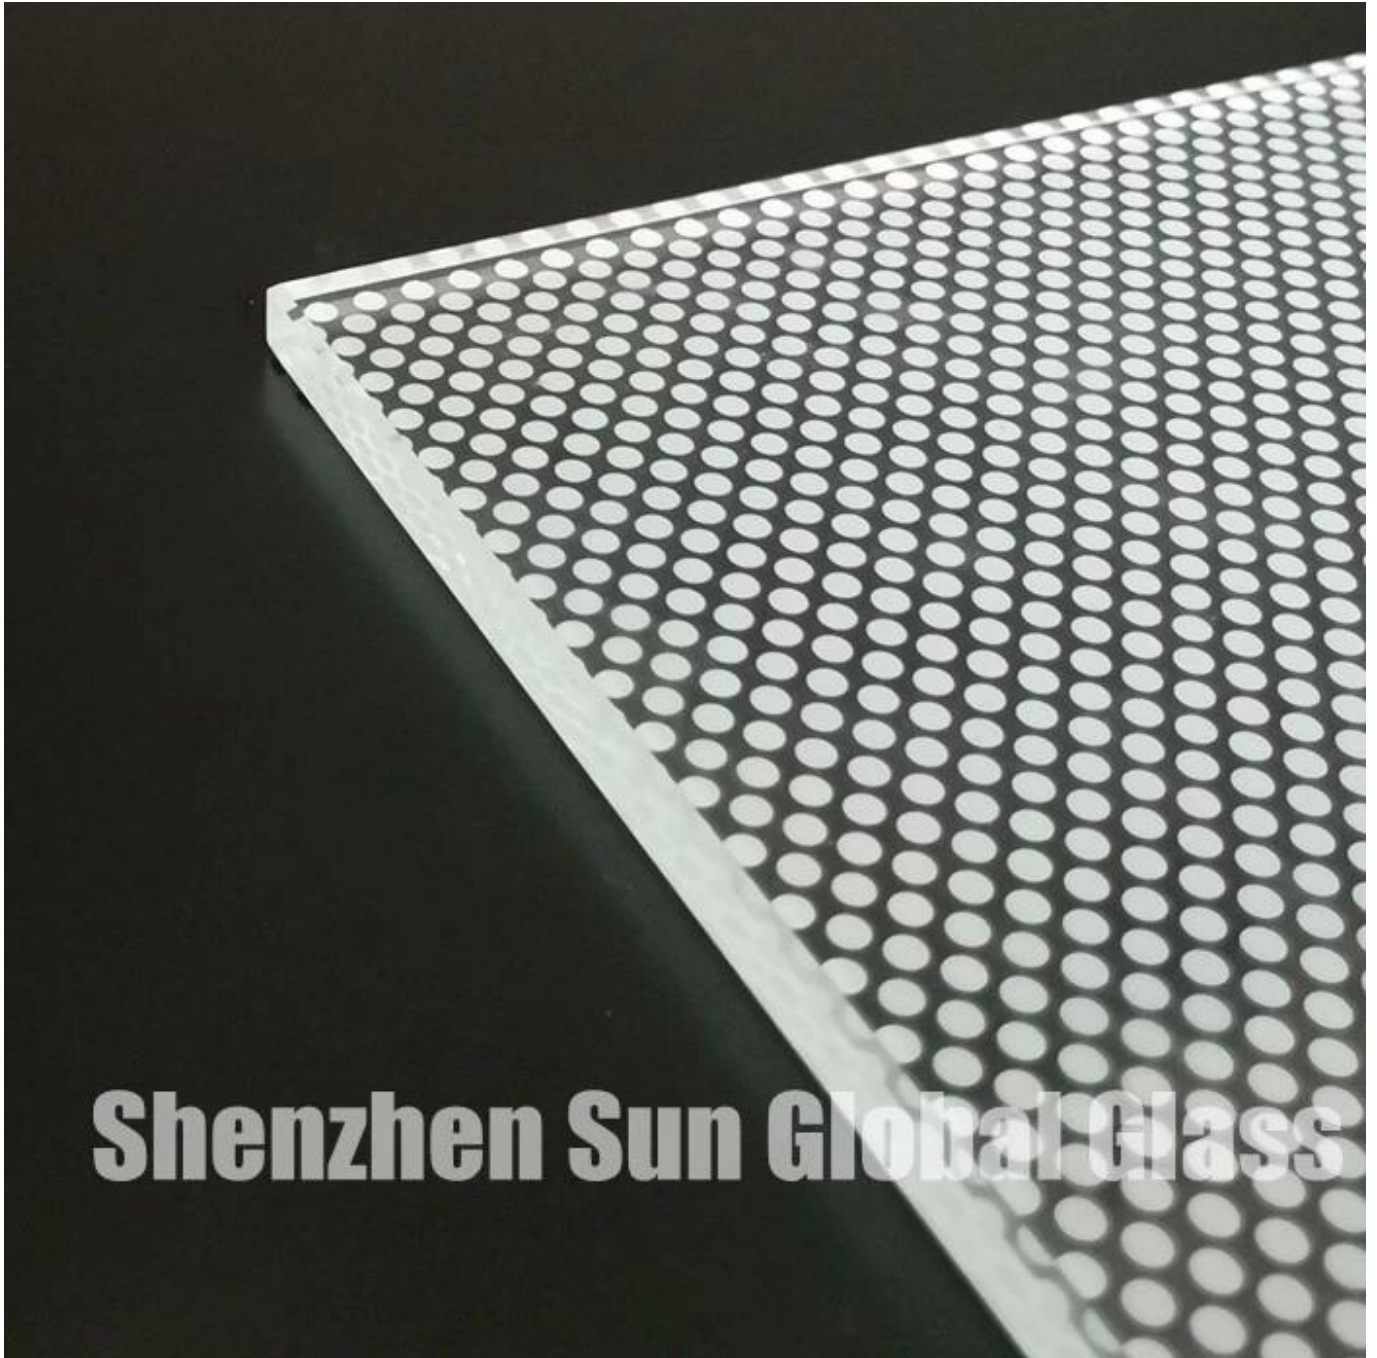


**Shenzhen Sun Global Glass**



**Shen Sun Global Glass**



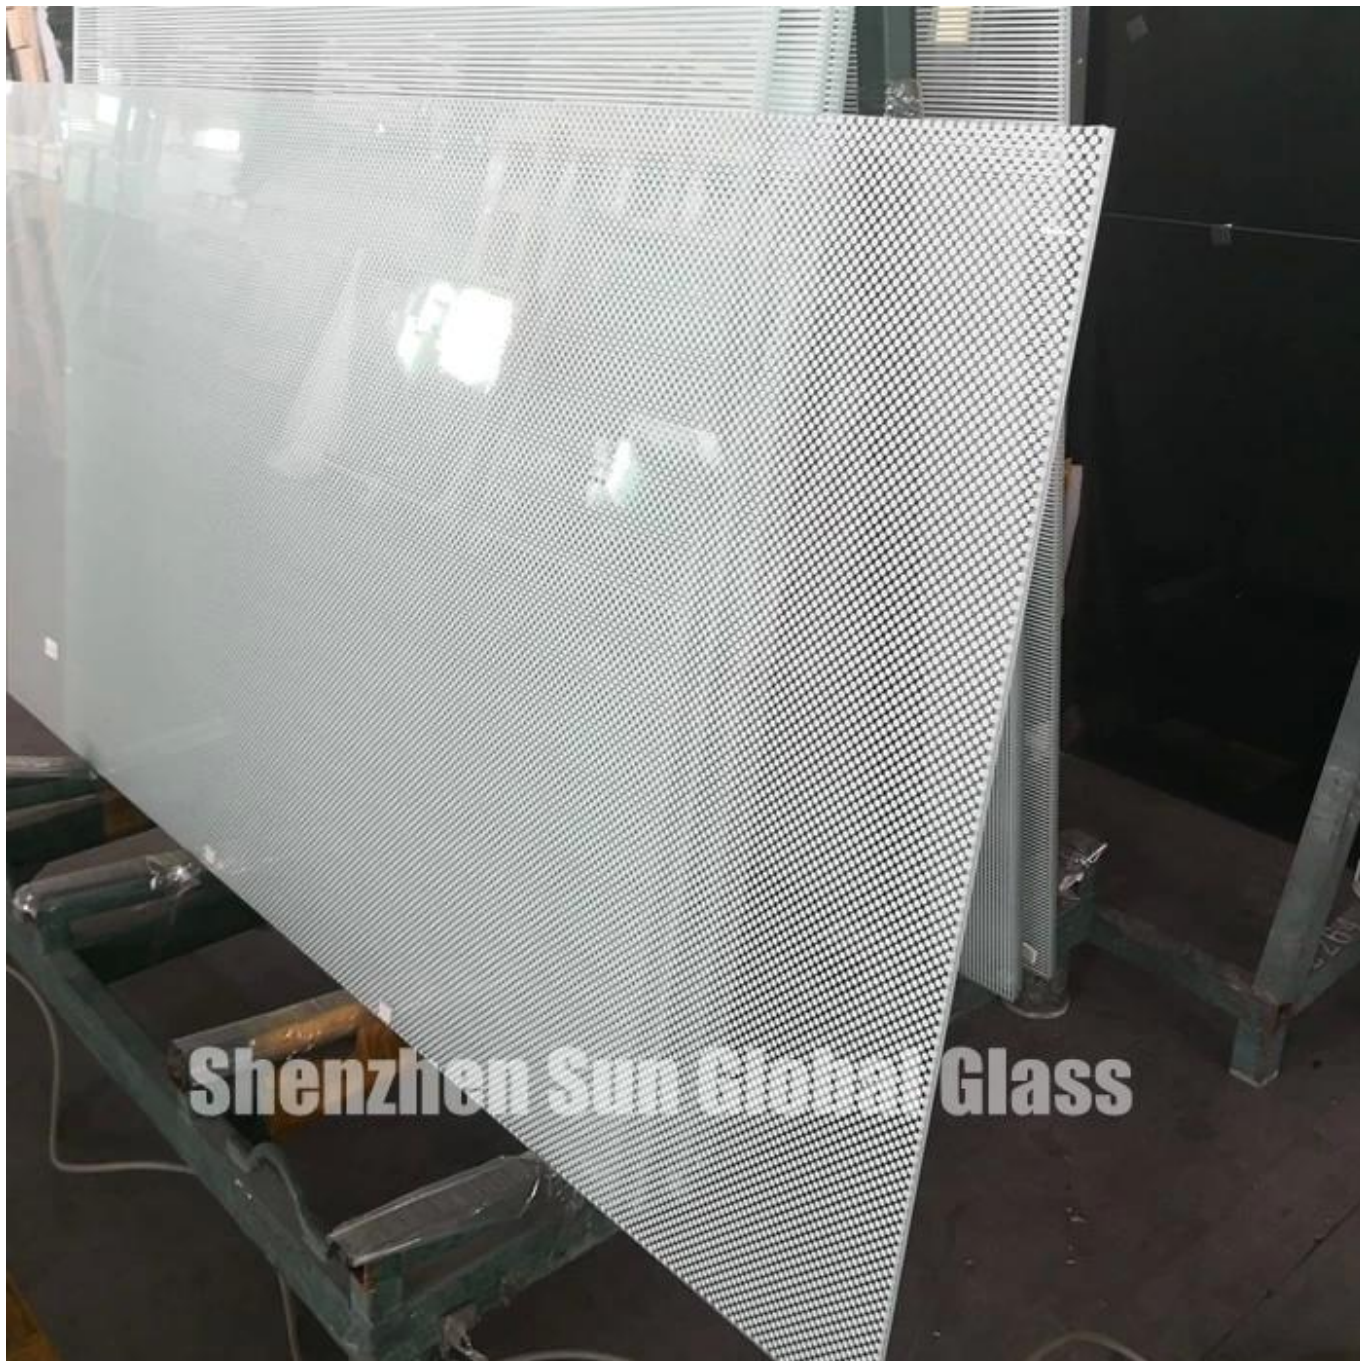

### **Feat u res:**

1. 12mm frit HS -lasia ei ole spontaneo u: n räjähdys.
2. Väri ei haalistu: 12 mm: n keraamisen frit-lasin väri ei haalistu ikuisesti edes rikkoutuneena.
3. 1/2 tuuman Frit-painettu lasi on kolme kertaa vahvempi kuin tavallinen kelluntalasi.

#### 4. Rikas värivalinta PANTONE- tai RAL-kaavioiden perusteella.



#### **Sovellukset:**

12mm kirkas HS -maalattu lasi on laajalti u-sed arkkitehti u -sarjassa ja sisustuksessa, katso alla:


Lasiset suihku-ovet tai lasiovi

Lasiset pöytätasot

Lasiseinä tai lasiseinä



Lasiaita, lasikatto, lasipallo u-nauha jne.

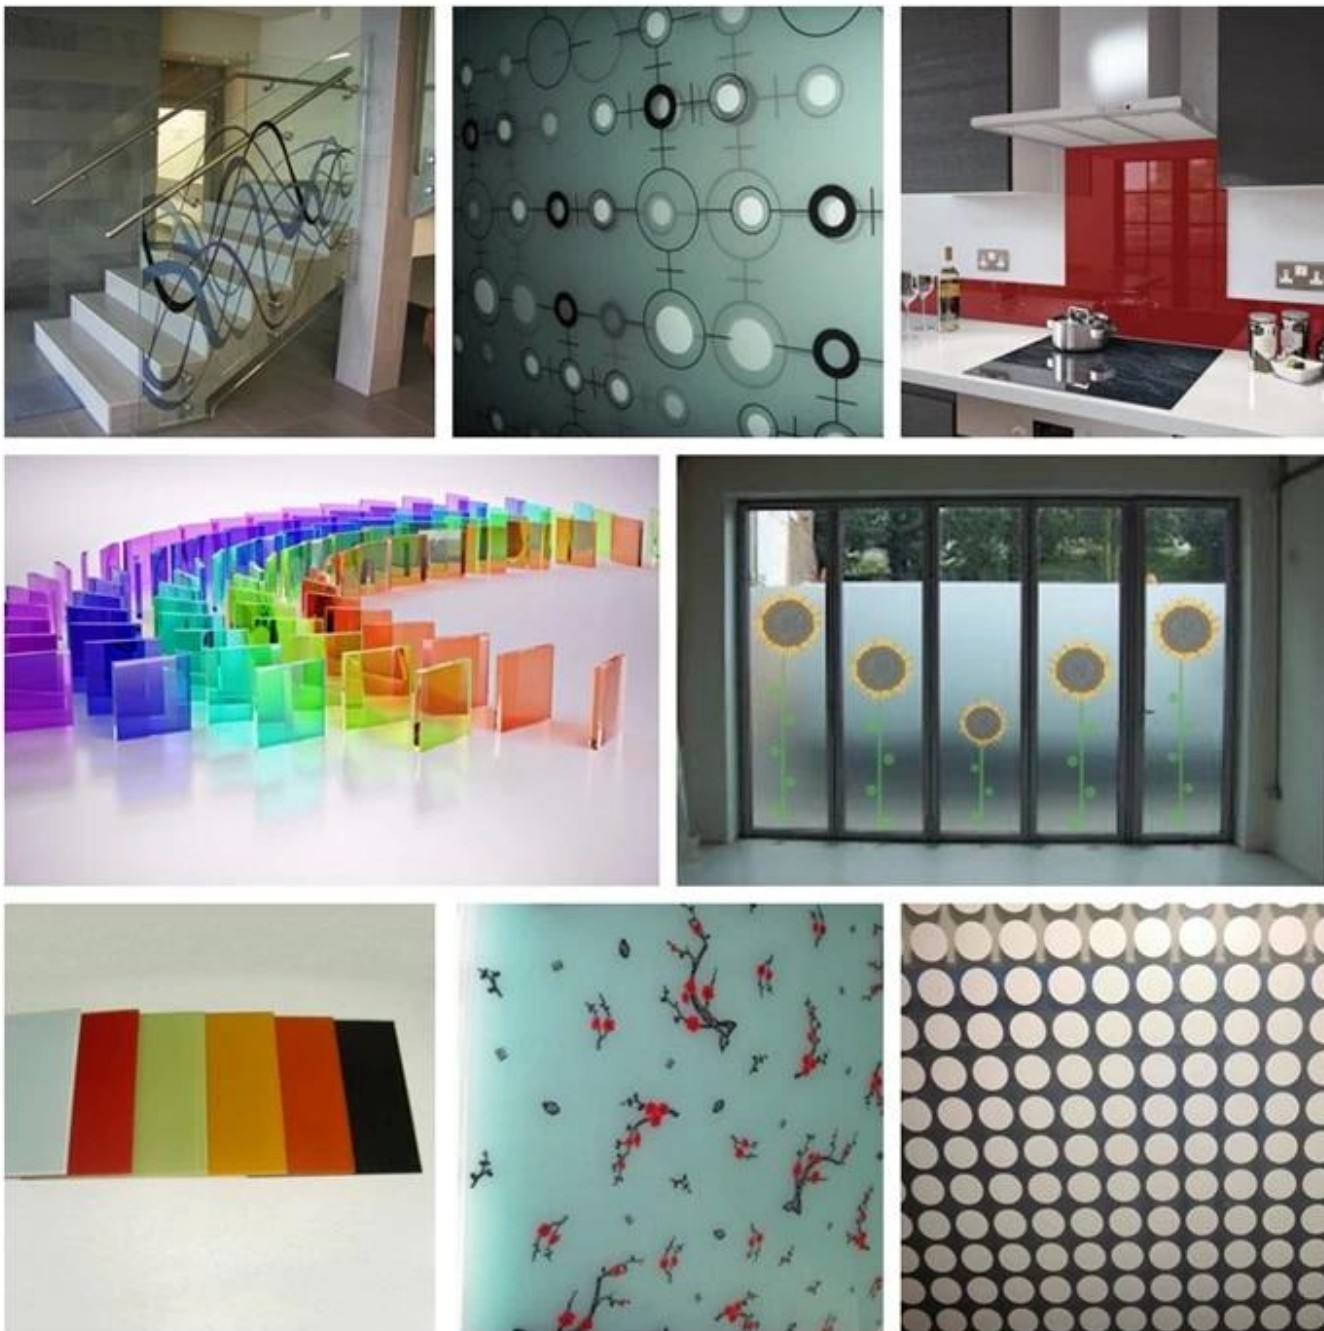

### Tekniset tiedot:


1. paksuus: 4mm HS maalattua lasia, 5mm HS maalattua lasia, 6mm HS maalattua lasia, 8mm HS maalattua lasia, 10mm HS maalattua lasia, 15mm HS maalattua lasia, 19mm HS maalattua lasia jne.

2. Minimi u m -kokoinen tulostuskoko: 300x300mm

Maxim u m -koko: 3300x12000mm

3. värit: Kaikki värit räätälöidään Pantone- tai RAL-kaavioiden perusteella

4. Reiät, reunat, turvakulmaprosessi perustuu c u -standardien piirustukseen ja des ig n: ään.

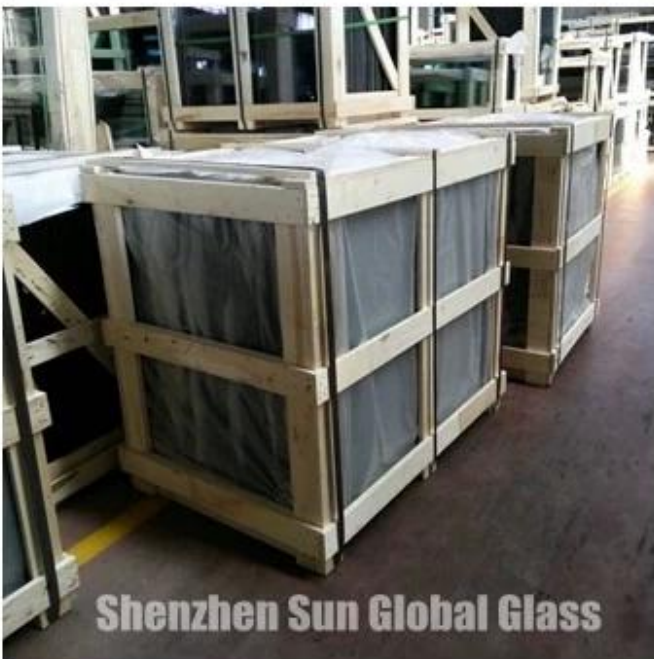

Q u:



