



12 mm: n silkkipainatusta lasia varten, silkkipaino karkaistu lasi, näytön painettu lasi, karkaistun lasin painaminen Kiinassa.

Noin 12 mm pituinen silkkipainolasi

12 mm: n silkkipainolasi on korkean lämpötilan muste lasin pinnalla olevan näytön painatusprosessin läpi muodostaen mallin, 520-600 °C korkean lämpötilan paistamisen painovärin ja lasipinnan jälkeen tiiviisti yhteen ja tullut koristelasiksi ikuisesti niin, että ne ovat hankaavia, huokoisia ja emäksisiä.

Silkkipainolasin menetelmät on jaettu manuaaliseen silkkipainoon ja seulontaan koneella. Jos kuviolasi on erittäin helppoa, voimme valita käsisilmukan näytön, ja vaikeaa tai epäsäännöllistä mallia voimme valita koneen painatuksella. Silkkipainetun karkaistun lasin osalta voit valita yhden karkaistun lasin tai kaksinkertaisen karkaistu lasi.

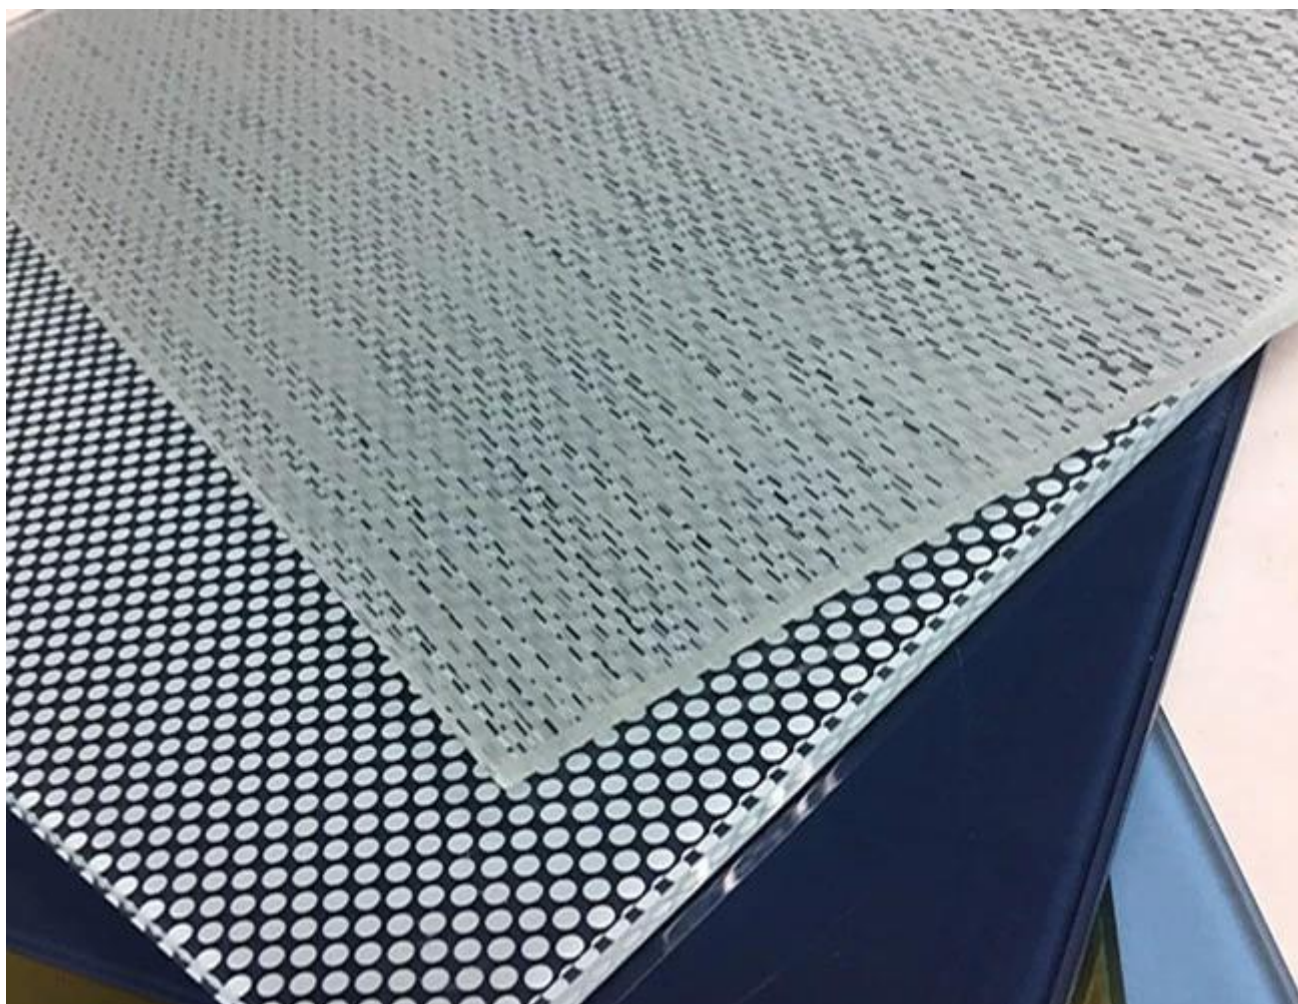

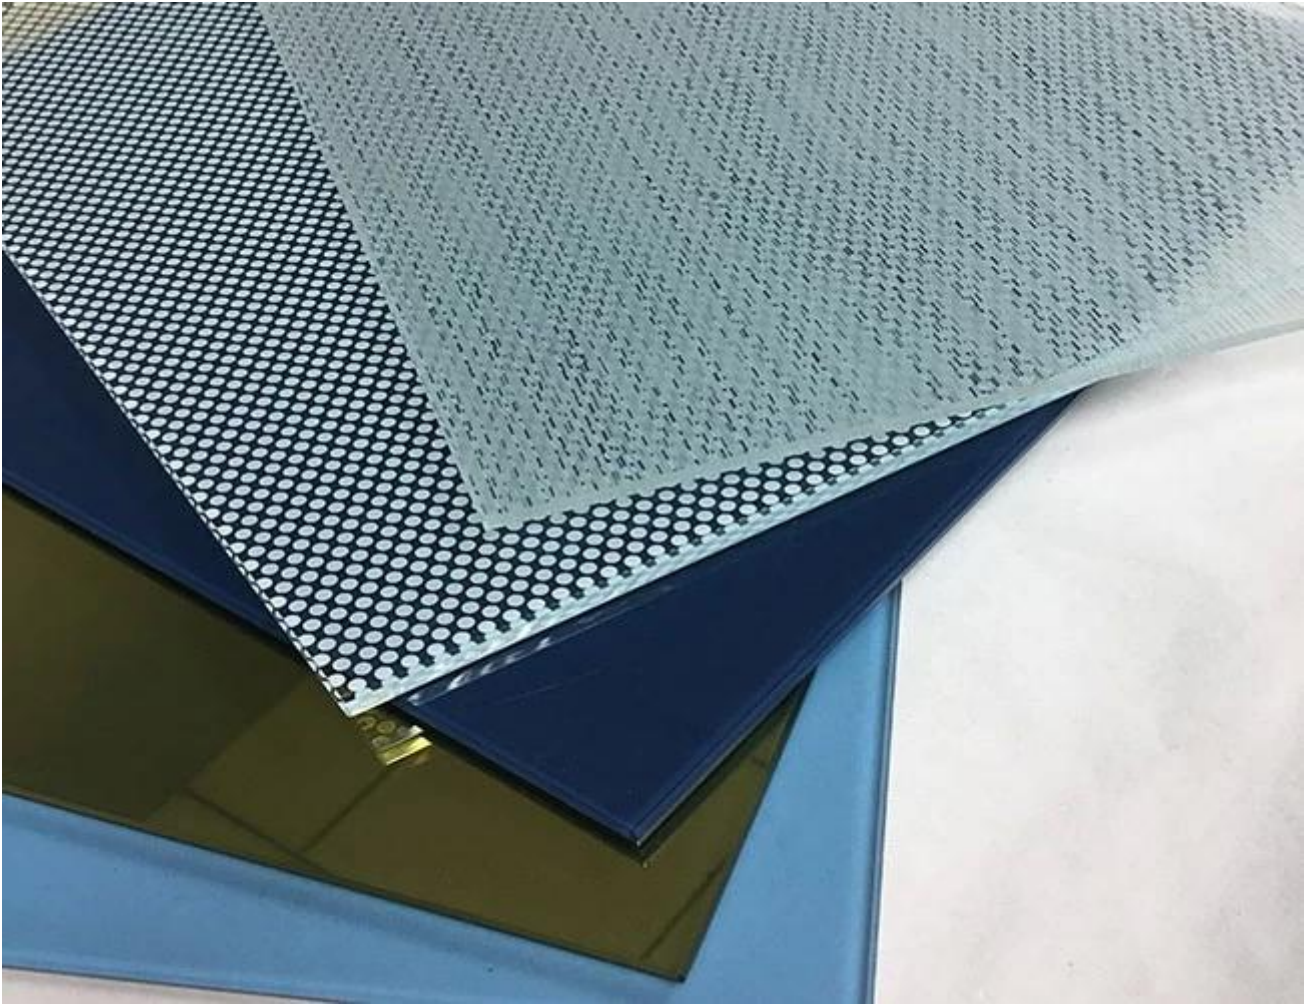

Mikä on silkkipainolasin käsittely?

Käsittely on seuraava: venytys --- liimaus --- kuivaus --- kehittyvä --- kuivaus --- lasi- ja leikkuu --- jyrä --- pesu ja kuivaus --- painatus ja paistaminen.

Silkkipainatuslasin ominaisuudet

- 1 □ Vahvuus □ Silkkipainetulle karkaistulle lasille voit valita yhden karkaistun lasin tai kaksinkertaisen laminoitun karkaistun lasin, joten noin viisi kertaa vahvempi kuin hehkutettu lasi.
- 2 □ Suurempi lämmönkestävyys, lämmönkestävyys kuin hehkutettu lasi.
- 3 □ Kestävä, hankaava, huokoinen ja emäksinen
- 4 □ Mallien tyyli, kuvio on monenlaisia, jotka täyttävät asiakkaiden vaatimukset; Myös jotkut mukautetut ovat sallittuja.

erittely:

Lasin nimi: 12 mm silkkipainolasi

Lasityyppi: koristele lasi, silkkipainettu karkaistu lasi

Paksuus: 3-19 mm

Minimi tulostuskoko: 300 * 300 mm

Suurin tulostuskoko: 2440 * 3660mm

Käsittely: Silkkipainettu, leikattu koko, porausreiät, kiillotettu reuna jne

Väri tai kuvio: Asiakkaan vaatimuksen mukaan

Sertifikaatit: CE, ISO, CCC, BS6206, EN12543, EN12510

hakemus

12 mm: n silkkipainolasi sopii sisä- tai ulkokäyttöön, kuten:

Lasi-näyttelyovi, portaiden kaide

Lasipöytä, aita, kaide

Lasiseinä tai lasiseinä



Laatu:

12 mm: n silkkipainolasi vastaa BS6206: n, Yhdistyneen kuningaskunnan turvalasin standardia

12 mm: n silkkipainolasi vastaa EN12510 CE: n eurooppalaisen turvalasin standardia

