


SZG-lasinvalmistaja-rakennuslasi - 13,52 mm vihreää himmeää karkaistua laminoitua lasia

13,52 mm värillinen himmeä karkaistu laminoitu lasi yhdistetään yhdellä kappaleella 6mm kirkasta tai matalatta rautaa karkaistua lasia ja toisella kappaleella 6mm kirkkaasta tai matalasta raudasta himmeää karkaistua lasia, joka on asetettu 1,52 mm värillisellä PVB-välikerroksella. Kuumennuksen ja korkean paineen jälkeen korkeapaineautoklaavissa PVB-kalvo liimaa kaksi lasipaneelipalaa tiiviisti yhteen. Turvallisuuden ja taiteellisten ominaisuuksiensa vuoksi 6 mm + 6 mm värillistä PVB-karkaistua laminoitua lasia käytetään yleisesti koristeluun. Sitä kutsutaan myös 66,4 väriseksi PVB-laminoiduksi lasiksi, 6 + 1,52 välikerros + 6 värikarkaistua laminoitua lasia, 1/2 tuuman värilliseksi ESG VSG: ksi, 6 mm + 6 mm värilliseksi happoon etsatuksi turvalasiksi, värilliseksi himmeäksi voileipälasiksi jne. Lasin väri voidaan mukautettu asiakkaan tarpeiden mukaan.

Kuvat 6 + 6 mm himmeästä vihreästä värillisestä laminoidusta lasinäytteestä viitteeksi:



Shenzhen Sun Global Glass

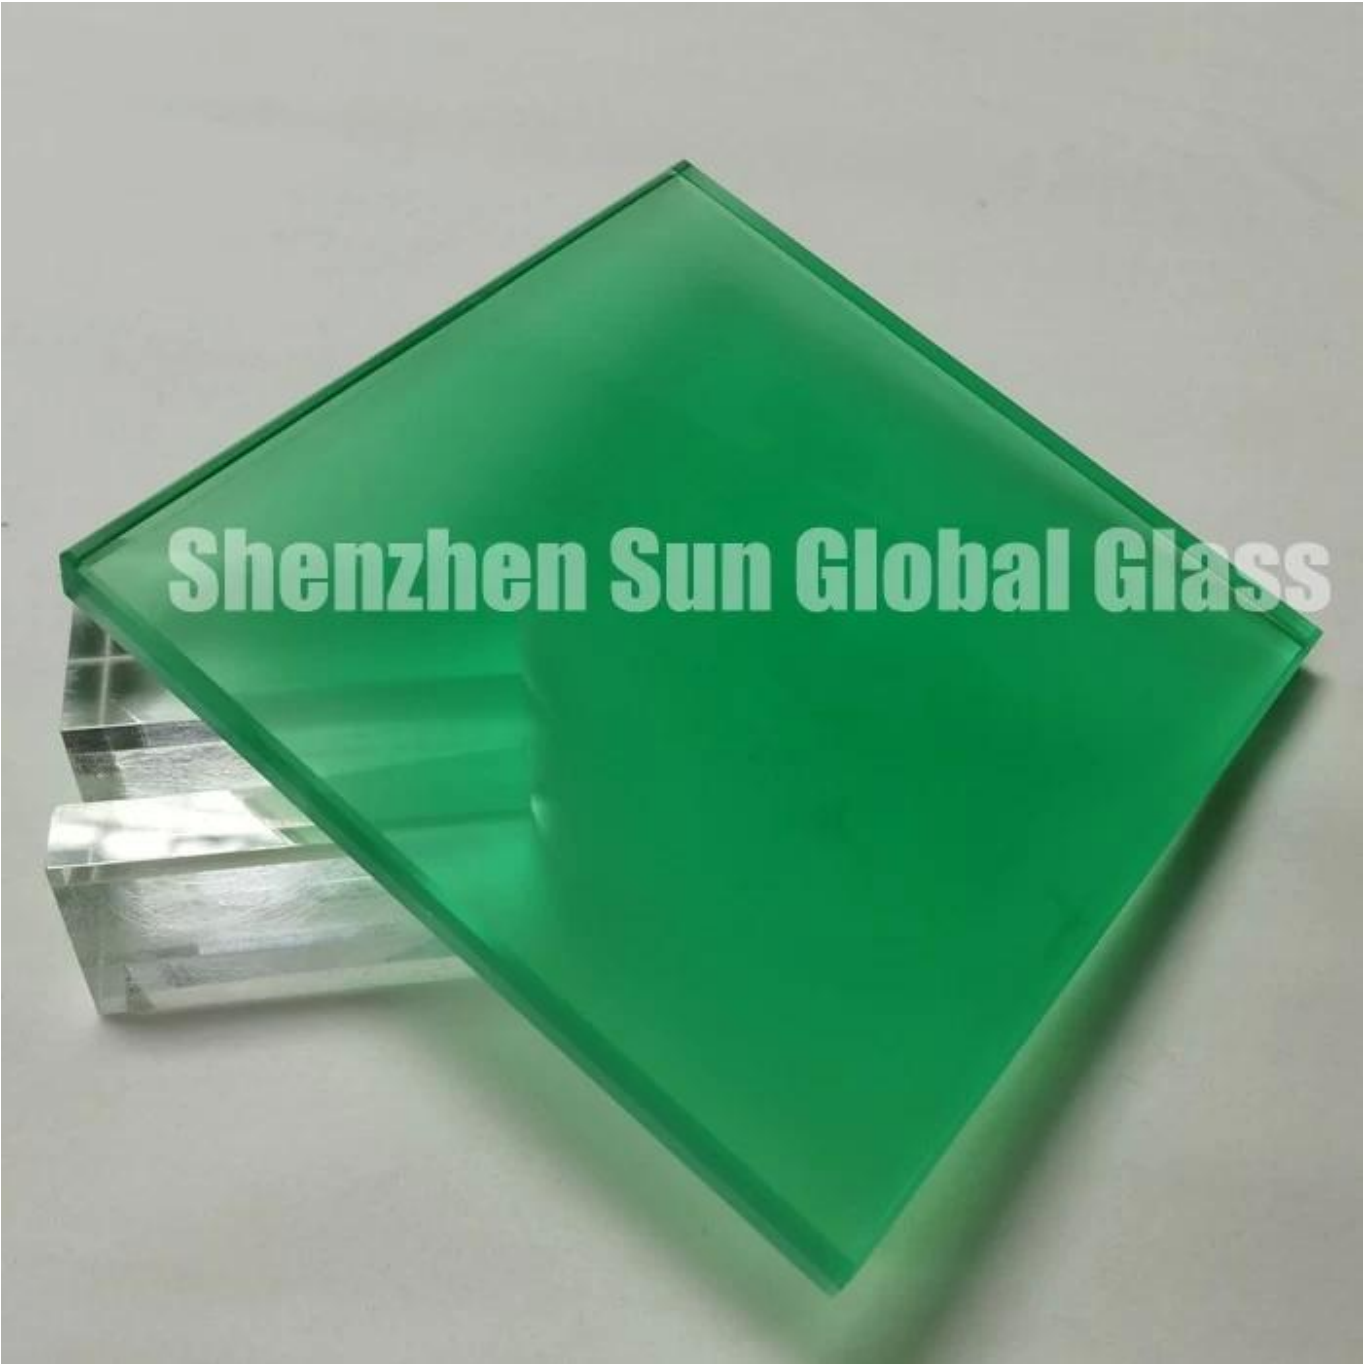

Shenzhen Sun Global Glass



SZG 66.4 värillisen himmeän karkaisun laminoidun lasin edut:

- 1.Korkeuslujuus: 13,52 mm väri PVB-karkaistu laminoitu lasi on 4-5 kertaa kovempi kuin 13,52 mm karkaistu laminoitu lasi.
- 2.Turvallisuus: Roskat pysyvät silti kalvossa eivätkä pudota, kun värillinen laminoitu lasilevy rikkoutuu.
- 3.Värihapolla syövytetty karkaistu laminoitu lasi voi vähentää auringonpaisteen ja ultraviolettivalon läpäisyä.
- 4.Värillisellä PVB-himmeällä laminoidulla lasilla on erinomaiset vaikutukset koristeluun ja se voi suojata yksityisyyttä sen himmeän ominaisuuden takia.
5. Laaja valikoima värejä, Pantone-värejä ja -kuvioita on saatavana.

6. voimme tuottaa jumbo kokoja.

Tekniset tiedot:

Tuotekuvaus: 13,52 mm vihreä PVB himmeä karkaistu laminoitu lasi.

Yhdistelmät: 6 mm kirkas / matala rauta karkaistu lasi + 1,52 vihreää PVB + 6 mm kirkas / matala rauta himmeä karkaistu lasi.

Käytettävissä olevat värit: mittatilaustyönä, väri voidaan säätää asiakkaan suunnittelun mukaan.

Koot: räätälöityjä kokoja, jumbo-kokoja on saatavana.

SZG-tuotantolaitteet:



Material Storage Area



Cutting Machine



Edgeworks



Drilling Machine



Washing Machine



Tempering Furnace



Merging Room



Autoclave



LED Lighting Detection



Packing & Loading

13,52 mm värillisen karkaisun laminoidun lasin sovellukset:


Koristeeksi käytetään suosittua värillistä karkaistua laminoitua lasia.

Väliseinä, näytön seinä;

Suihkuhuone;

Verho seinä / julkisivu;

Kaide / kaide jne.

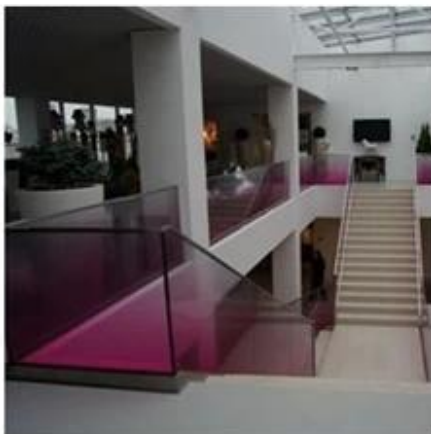

Tiukka laadunvalvonta:

Suoritamme tiukat laatutarkastukset jokaisen prosessin jälkeen ja ennen toimitusta.



Laatustandardit:

SZG-värinen karkaistu laminoitu lasi on tiukan laadunvalvonnan mukainen ja seuraavien laatustandardien

1. Kiinalainen turvalasistandardi (CCC).
2. BS 6206 -sertifikaatti Yhdistyneen kuningaskunnan turvalasistandardeista.
3. Eurooppalaiset turvalasistandardit: EN14449-sertifikaatti (CE).
4. Amerikkalainen laminoitu turvalasistandardi: SGCC-sertifikaatti.

