


SZG 13,52mm low e karkaistu laminoidut lasi- parhaat laminoidut lasi valmistajat ja tehdas Kiinassa

13,52mm low e karkaistu laminoidut lasit on valmistettu yhdestä kerroksesta [6mm low e karkaistu lasi](#) voileipä [6mm kirkas karkaistu lasi](#) yhdessä. Keskimäinen kerros on kaksi kerrosta 1,52mm PVB-kalvoa, kuumennuksen ja korkeapaineisen erikoisprosessin jälkeen, kaksi lasikerrosta yhdessä. Laminaatioprosessin avulla laminoitu lasi on erittäin vahva ja erittäin suojaava rikkoutumiselta. Laminoitu lasi pitää turvallisuusteknologiaa nykyaikaisissa rakennusmateriaalimarkkinoilla.



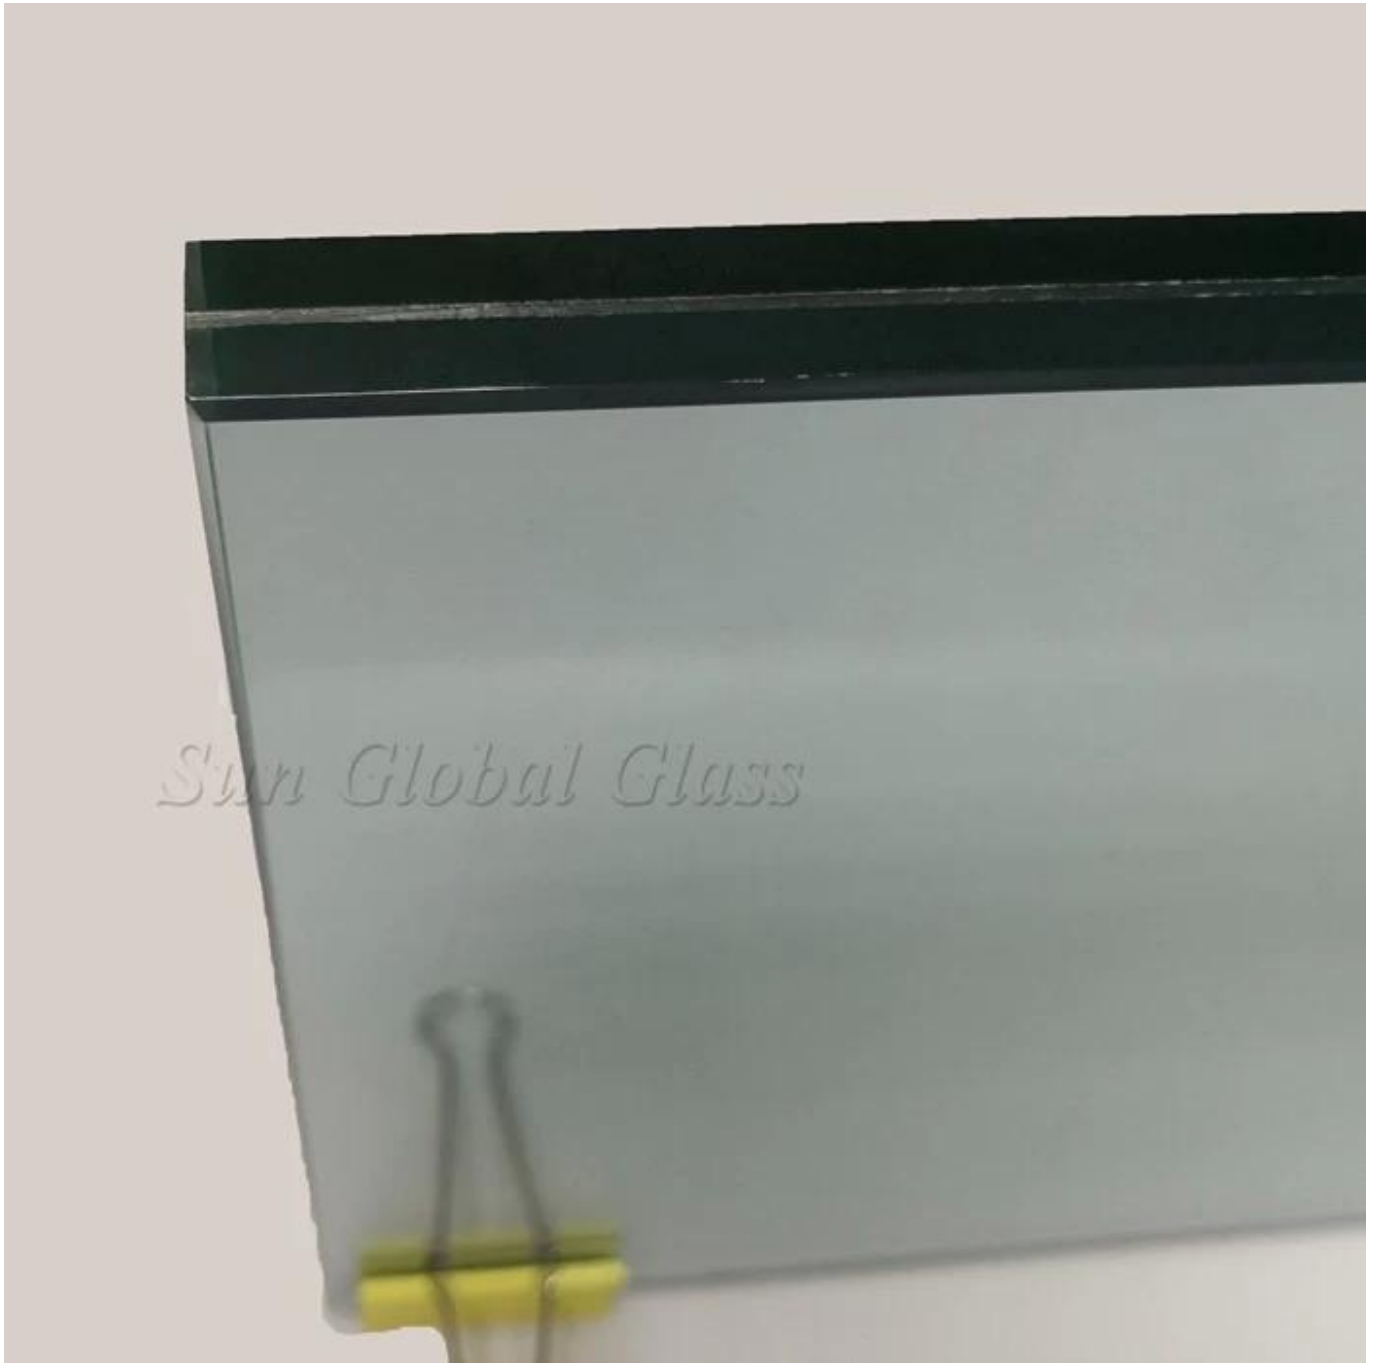


karkaistua Laminoitu lasi- Ominaisuuudet:

1. Energiansäästövaikutus: Parantaa aurinkoenergiaa, estää lämmön pääsyn rakennukseen ja vähentää ilmasto-olojen käyttöä.
2. Hyvä valo: low e -lasilla on hyvä toiminto, mutta se voi sallia valonlähetyksen, joten rakennuksessa voi olla hyvä valo.

3.Turvallisuuslasiominaisuudet: Koska PVB: llä on hyvä liima, laminoidun lasin rikkoutuminen sitoo pvb-kalvoa eikä laske. Tätä ominaisuutta varten laminoidaan laajalti turvalasi nykyaikaisissa rakennuksissa.

4.Lämmitteiset lasiominaisuudet: karkaistu laminoitu lasi rikkoutuu pieniksi rakeiksi rikkoutumisen jälkeen, rikkoutuminen ei vahingoita ihmisiä.

5.UV-säteilyn kestävyys: Karkaistu laminoidut lasit vähentävät UV-säteilyn tunkeutumista ja suojaavat sisätiloja UV-säteilystä.

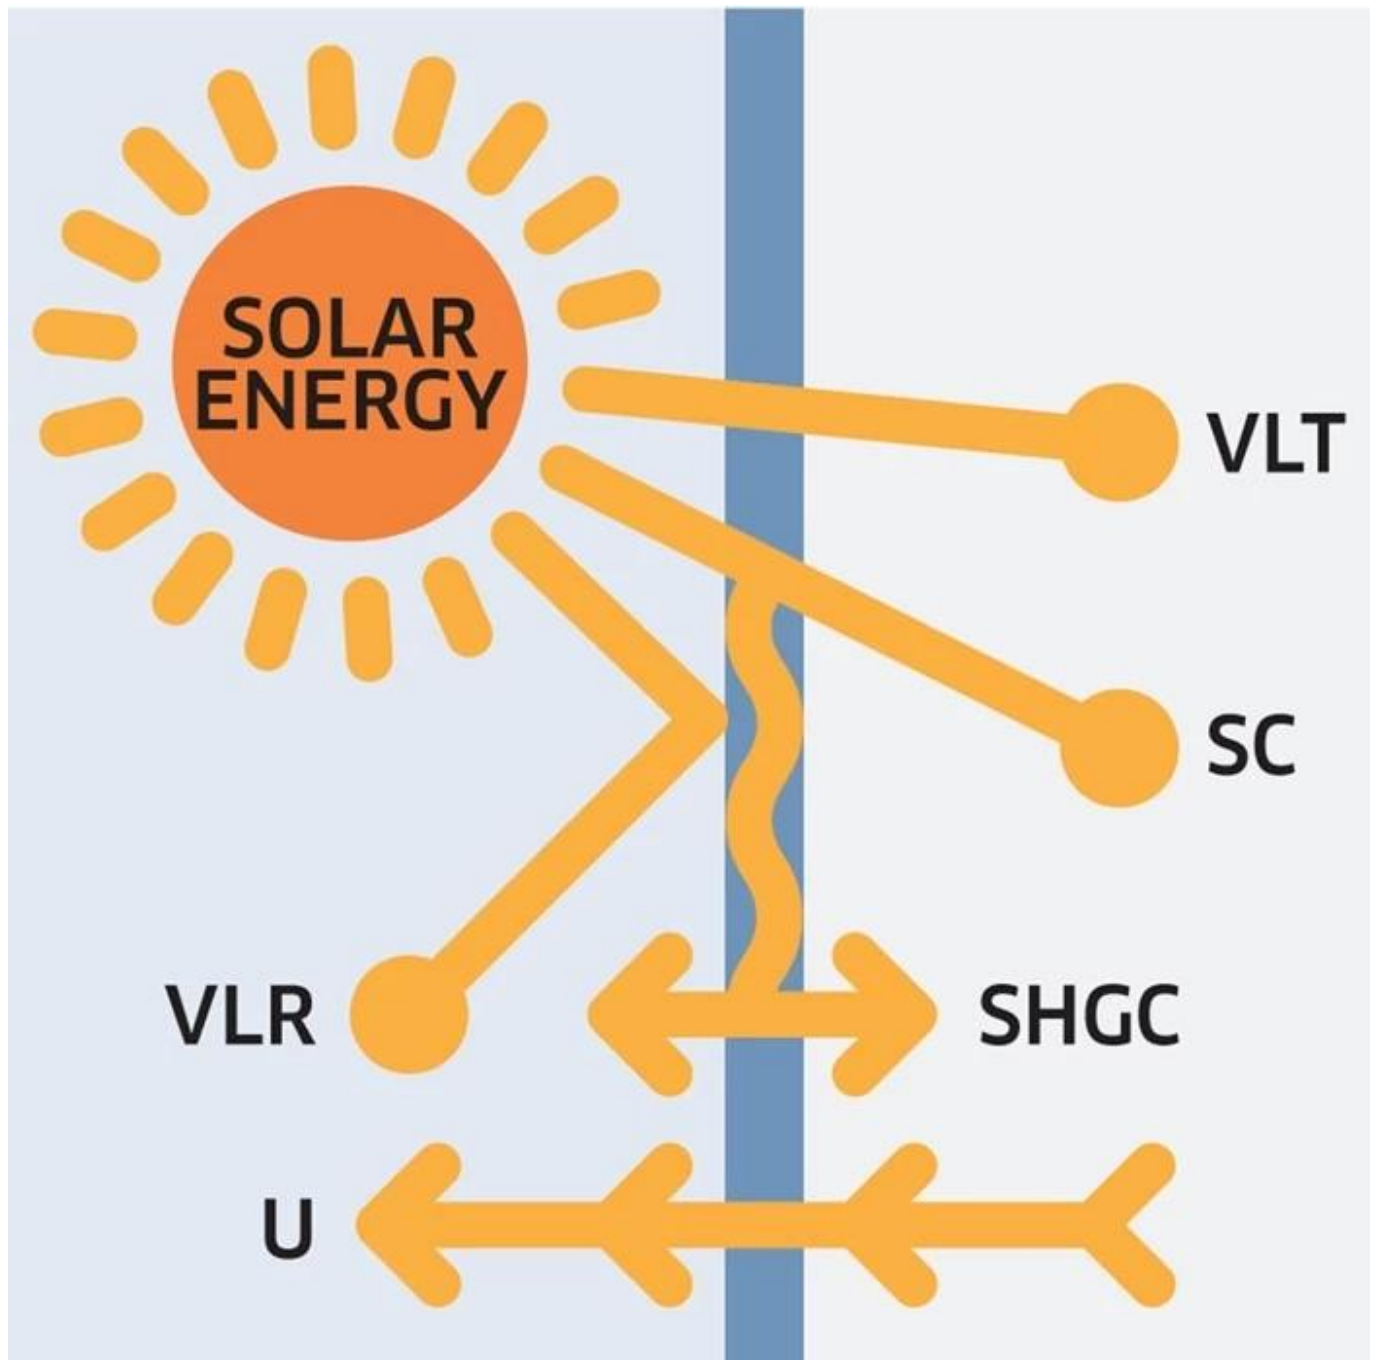

erittely:

Lasin paksuus: 664 low e karkaistu laminoitu turvalasi

Muut lasin paksuus: 9,52mm low e laminoidut lasit, 11,52mm low e laminoidut lasit, 17,52mm low e laminoitu lasi, 21,52mm low e laminoidut lasit jne.

Pienin koko: 300x300mm

Suurin koko: 3300x12000mm

Lasi väri: läpinäkyvä laminoitu lasi, erittäin kirkas laminoidut lasit, vihreä laminoidut lasit, ruskea laminoidut lasit, sininen laminoidut lasit, harmaa laminoidut lasit, hapotettu etiketöity lasi, lasikuitulasilasi, low e laminoidut lasi jne.

PVB paksuus: 1,14 mm PVB laminoidut lasit, 1,52 mm PVB laminoidut lasit, 1,9 mm PVB laminoidut lasit jne.



Laatutodistukset:

13,52mm low e -laminaattilasi valmistetaan tiukasti ISO9001-laatu järjestelmän mukaisesti ja ne ovat läpäisseet seuraavat kotimaiset ja kansainväliset laatustandardit:

1. 664 low e laminoidut lasit täyttävät CCC (kiinalainen turvalasitus pakollinen sertifiointi).
2. 664 low e laminoidut lasit täyttävät Kiina laminoitu lasi standardi GB9962.
3. 664 low e laminoidut lasit täyttävät eurooppalaisen turvalasiluvun EN12543, EN14449, amerikkalaisen turvalasin laadun SGCC.



Sovellukset:

13,52 mm: n low e -laminaattilaseilla on laaja käyttöalue arkkitehtuurissa ja sen hyvä suorituskyky, useimmiten seuraavilla alueilla:

Laseinä

Lasi julkisivu

Lasi kaide

