

SGG 13.52 mm karkaistu laminoitu lasi-paras rakennus lasin valmistajat ja tehdas Kiinassa

13.52 mm karkaistu laminoitu lasi tunnetaan myös nimellä karkaistu laminoitu turva lasi 13.52 mm, on eräänlainen laminoitu lasi, joka on valmistettu kahdesta kerroksesta [6mm karkaistua lasia](#) sandwich yhdessä. Keskimäinen kerros on PVB elokuva, lämmityksen jälkeen ja korkeapaineinen erityinen prosessi, kaksi kerrosta lasin tarttuvuus yhdessä. Kanssa prosessi laminointi, lasi on erittäin vahva ja korkea suoja utua rikkoutuminen. Se on eräänlainen turva lasi.

Erittely:

Lasin paksuus: 13.52 mm laminoitu lasi

Muut lasi paksuus: 9.52 mm laminoitu lasi, 11.52 mm laminoitu lasi, 17.52 mm laminoitu lasi, 21.52 mm laminoitu lasi, 25,52 mm laminoitu lasi, 31.52 mm laminoitu lasi, 39,52 mm laminoitu lasi jne.

Minimi koko: 300x300mm

Max koko: 2440x3300mm

Lasi paksuus: 4mm + 4mm laminoitu lasi, 5mm + 5mm laminoitu lasi, 6mm + 6mm laminoitu lasi, 8mm + 8mm laminoitu lasi, 10mm + 10mm laminoitu lasi, 12mm + 12mm laminoitu lasi jne.

Lasi väri: kirkas laminoitu lasi, Extra kirkas laminoitu lasi, tummanvihreä laminoitu lasi, F vihreä laminoitu lasi, pronssi laminoitu lasi, Ford sininen laminoitu lasi, Tummansininen laminoitu lasi, Euro harmaa laminoitu lasi, tummanharmaa laminoitu lasi, himmeä laminoitu lasi, silkki näyttö laminoitu lasi jne.

PVB paksuus: 0,38 mm laminoitu lasi, 0,76 mm laminoitu lasi, 1,14 mm laminoitu lasi, 1.52 mm laminoitu lasi, 1.9 mm laminoitu lasi

Laminoitu karkaistua lasia ominaisuudet:

1. karkaistua lasia ominaisuudet: karkaistu laminoitu lasi on karkaistu lasi ominaisuuksia, että on, murtautua pieni rakeinen jälkeen rikkoutuminen, ei vahingoita ihmisiä.
2. turva lasin ominaisuudet: laminoitu lasi rikkoutuminen on Bond on pvb elokuva ja ei pudota alas. Sen erittäin eheä jotta apu koska rakennus julkisivu eli verho muurata.
3. äänen kestävyys toiminto: tiheys PVB elokuva ovat erilaisia lasia ja pvb elokuva voi pysäyttää äänen siirron. Joten laminoitu lasi on tehtävä ääni todiste.
4. UV-säteet vastus: karkaistu laminoitu lasi vähentää tunkeutuminen UV-säteiltä ja suojella sisätiloissa esineitä UV-säteiltä säteilyltä.
5. palon kestävyys toiminto: karkaistu laminoitu lasi voi suojata rakennuksia tuli palon, on tehtävä anti tulta jossain määrin.
6. energian säästö toiminto: karkaistu laminoitu lasi voi tehdä valoa läpi ja vähentää lämmön siirto, erityisesti raaka lasi koostuvat heijastava lasi tai low e lasia, on hyvä tehtävä aurinko energian säästöä vaikutus, käyttää laajalti moderneja rakennuksia.

Sovelluksia:

13.52 mm lasia käytetään enimmäkseen arkkitehtuurin alalla, lähinnä seuraavilla alueilla:

1. lasi Kaiteet, lasi reuna kaide, lasi aita jne.
2. lasinen julkisivu, lasinen verho seinä
3. lasinen osio, lasinen väli seinä, lasi seinä
4. lasi ovi, Näytä ovi jne

Laatu todistukset:

13.52 mm 664 VSG ESG lasi valmistetaan tiukasti ISO9001 laatu järjestelmä ja ovat läpäisseet kotimaisten ja ulkomaisten laatu vaatimukset:

- 1.13.52 mm karkaistu laminoitu lasi täyttää CCC (Kiinan turva lasi pakollinen sertifiointi)
- 2.13.52 mm karkaistu laminoitu lasi Meet Kiina laminoitu lasi standardi GB9962.
- 3.13.52 mm karkaistu laminoitu lasi täyttää Euroopan turva lasi standardin EN12543, E12510.
- 4.13.52 mm karkaistu laminoitu lasi täyttää British Standard BS6206.

Kuva yksityiskohdat 13.52 mm karkaistu laminoitu lasi:

Tuotteen kuva:




S G G

Professional glass manufacturer



SGG

Professional glass manufacturer

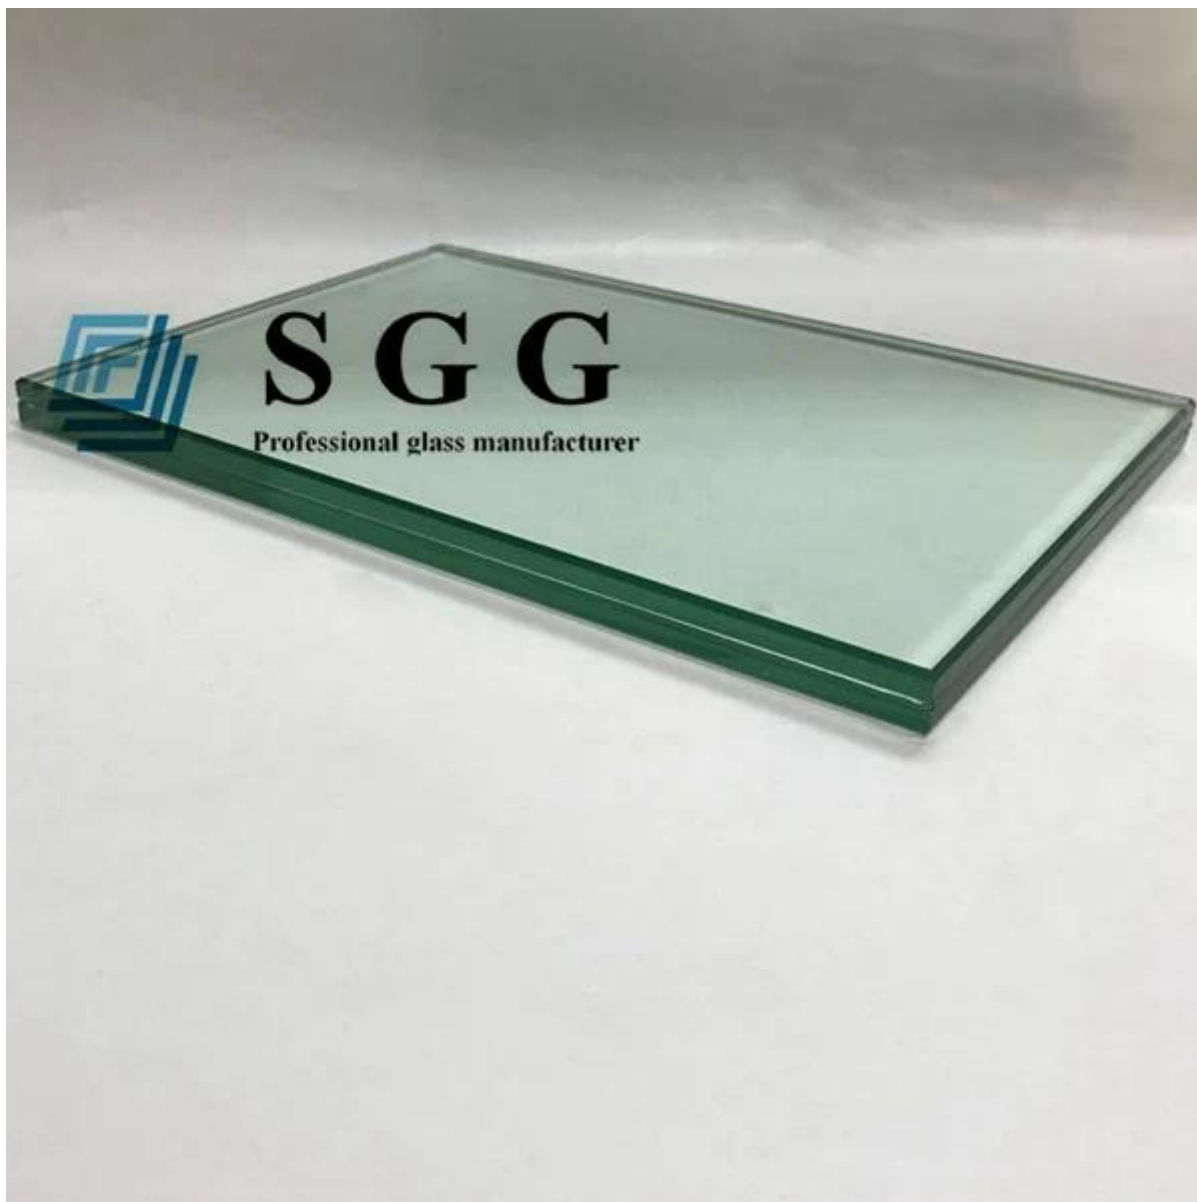

Karkaistun laminaatti lasin murtuminen:



annealed glass



tempered glass



tempered laminated glass

Tuotanto linja:




SGG

Professional glass manufacturer



Paketti:

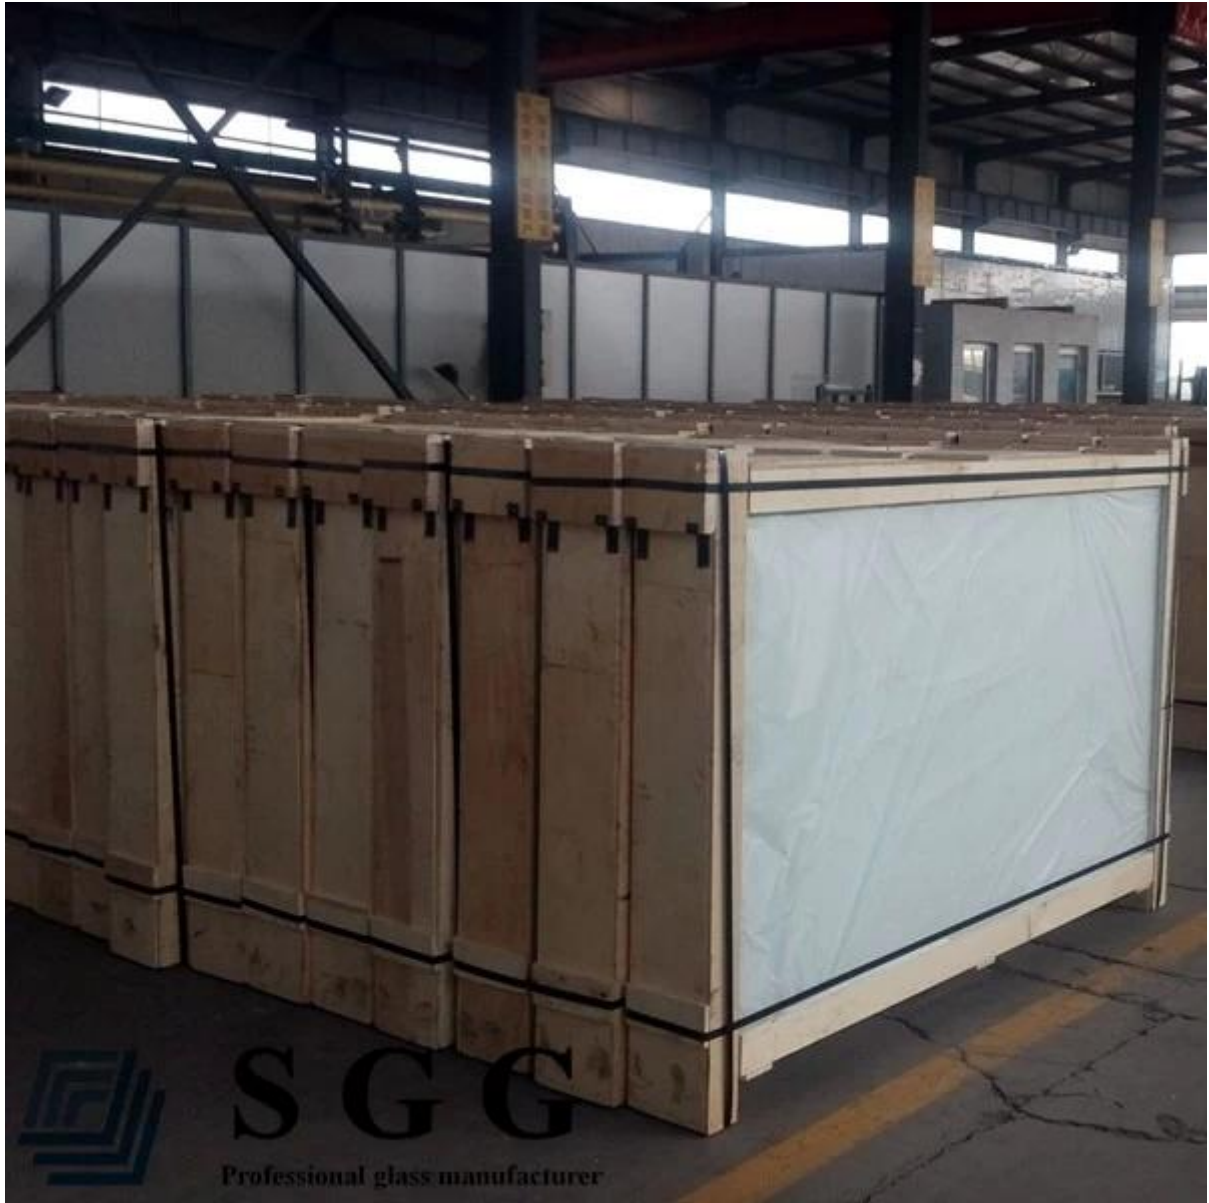



SGG

Professional glass manufacturer