

15 MM lämpöä liota karkaistu lasi - turvallisuus rakennusmateriaali

Aikana selkeä float lasi tuotannon, jalostuksen, on lasi nikkeli sulfidia Inklusio riskipaino. Se aiheuttaa kasvua sisäinen jännitys karkaistua lasia, joka voi lopulta johtaa spontaani repeämä. Vaikka tämä ilmiö on erittäin harvinainen, se on vielä olemassa siellä. Näin lämmön liota testi on tarpeen ja hyödyllistä ratkaisu parantaa turvallisuutta.


Kun lasi on lämpökäsittely, näitä nikkeli sulfidia inklusion tehdään vaiheen muutos funktiona aika ja lämpötila. Jos sijaitsee lähellä keskustan jännitys ydin lasin, näitä inklusion laajentaminen voi antaa riittävästi korostaa johtaa spontaanin rikkoutumisen. Kun karkaistu lasi on lämpöä liota testattu, lasi on uunissa ja sellaisessa lämpötilassa $290^{\circ}\text{C} \pm 10^{\circ}\text{C}$, tämä käsittely on kestää tietyn ajan. Eri lasin paksuus täytyy palvella eri aikoina. Yleensä kahden tunnin Puristusajan pystyy vähentää mahdollisuuksia spontaanin rikkoutumisen heat soak-testattu lasi 5/1000. Näin lämpöä liota testi on hyödyllinen keino vähentää onnettomuudesta.

15MM lämpöä liottaa karkaistu lasi erittely:

1. lasi paksuus: 15mm
2. lasialustalla: 15mm puhdas float-lasi, 15mm ultra selkeä float-lasi, 15mm [Silkkipaino lasi](#), 15mm [jäälasi](#), jne.
3. bespoken koot ovat saatavilla
4. Voiko olla kaareva, silkkipaino painettu, jne.

SGG 15MM HST karkaistu lasi ominaisuuksia:

1. viisinkertainen kaartuva vahvuus verrattuna [15MM selkeä float-lasi](#).
2. hyvä suorituskky lämpöshokkeja tai nopeita muutoksia lämpötila, joka lämmityksen johtuu auringon säteily.
3. vähentää vahinkoa, kun se on rikki.
4. karkaistua lasia spontaanin rikkoutumisen vähentämiseksi Anna rakennuksesi enemmän turvalliseksi.

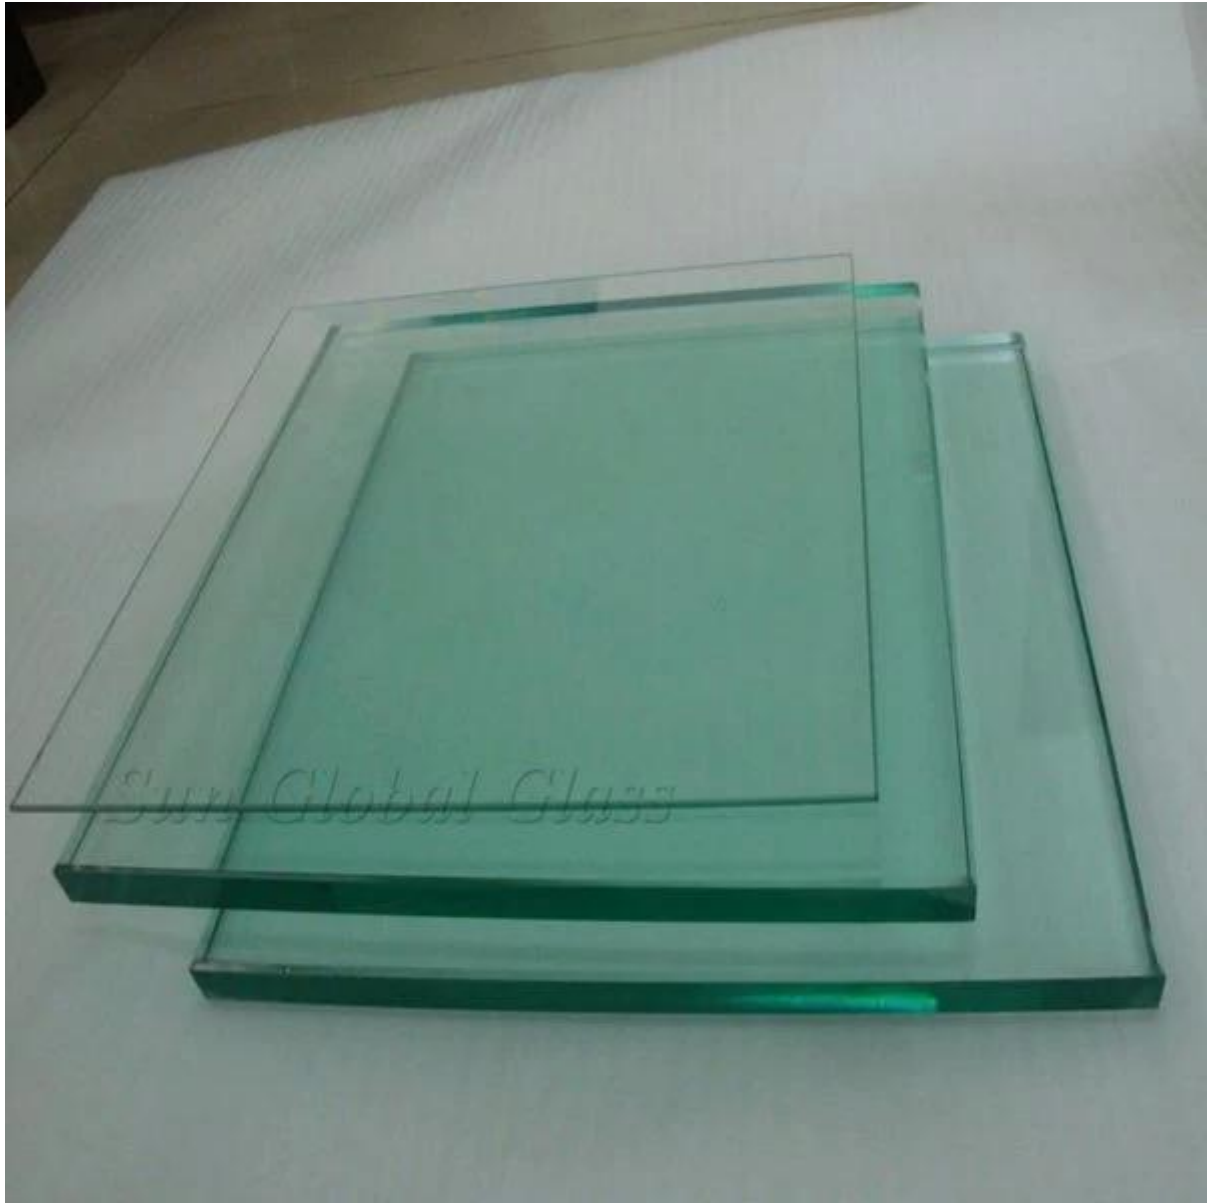

SGG karkaistu lasi käsittelyä:

1. asiakaskohtaisia kokoja tai muotoja, jotka mitataan rakennustyömaalla. Muodot, suorakaide, monikulmio, kaari, ja piireissä.
2. Cutout, Poran, kiillotettu reuna, Viistottu reuna, turvallisuuden corner, jne.
3. pinnoitetut silicon pinnoitteet tai emaloitu, silkki näyttö maalattu, jne.

HST karkaistu lasi laatutaso Laatu:

1. 15MM lämpöä liota karkaistu lasi mukaisia BS 6206 UK turvalasi standard.
2. 15MM lämpöä liottaa karkaistua lasia noudattamisen EN 12150 CE Euroopan turvalasi standard.
3. 15MM HST karkaistu lasi on oltava kanssa Kiinan turvalasi pakollinen sertifiointi (CCC)

Sovellus:

Lasinen julkisivu
Lasikatto
Lasi visiiri
Lasinen kattoluukku
Lasi kaiteen
Lasi kaiteen korostaen
...