

SZG 48,04 mm karkaistua lasia laminaatti toimittaja ja valmistaja Kiinassa

48,04 mm mm karkaistu laminoitu lasi Se on eräänlainen erittäin turvallista laminoitua lasia. Se on 3 paneelia [karkaistu lasi 15 mm liimattu](#) yhdessä kahden elokuvan PVB 1.52 kanssa halutun lopputuloksen aikaansaamiseksi ... voi olla PVB: n, EVA: n ja SGP: n välikerros. SGP, jonka ostamme Dupontilta. **48,04 m karkaistu laminoitu lasi** Korkean lujuuden valikoiman edut ja kestävät korkean paineen mukautettujen värien (mikä tahansa pantoneväri) ja yksilöiden vaikutuksen.

Ominaisuudet:

1. Turvallisuus: 48,04 mm karkaistu laminoitu lasi Ne yhdistävät karkaisun ja laminoidun lasin edut. Kun murtuma tapahtuu, kerrosten väliin sidotut fragmentit, siksi fragmentit eivät pudota, mikä tehokkaasti estää fragmentteja vahingoittamasta ihmisiä lasin murtumisen aiheuttaman putoamisen kautta, jotta voidaan varmistaa henkilökohtainen turvallisuus

2. äänieriste: SGP- tai PVB-kalvo Sillä on erilainen tiheys lasipaneeleilla, estä äänen siirto. Tavallisessa ikkunassa, joka on eristetty laminoidulla lasikerroksella, olisi jonkinlainen ääni 32-35 läpivirtauksen ympärillä, erittäin parannettu äänenhallinta tavallisesta ikkunalaminoimattomasta lasista.

3 UV-säteilyvähennystä: Vältä huonekalujen sisustusta, verhoja ja muita esineitä ultraviolettisäteilyn vaikutuksesta.

4 tulenkestävää: Vastaavasti konfiguroitu **lasi laminoitu karkaistu** suojaa tulipaloilta ja pommituksilta.

5. säästö: Laminoitu karkaistu lasi voi vähentää auringonvalon läpäisyä, mikä voi vähentää esimerkiksi ilmastointilaitteiden energiankulutusta.

6. sisustus: kiteet ovat klassisesta materiaalista, mutta erottimet ovat oikean silmän metsästäjiä. Voimme tuottaa laminoitua karkaistua lasia silkillä, metalli, höyhenet, ruoho, kalvo läpinäkyvä, puoliläpinäkyvä tai läpinäkymätön, jopa valokuvien tulostaminen.

Sovellukset:

- 1 lasikatto
2. lasikaiteet
3. lasin sulkeminen
- 4 lasi julkisivua
- 5 lattialattia
- 6 lasiportaikkoa
- 7 lasinen hissi
- 8 lasi kuistilla
9. juokse lasia
10. muut lasitussovellukset tarvitsevat turvallisuuden, kuten pankki, lentokenttä, kaupat keskuksissa, korulaskurit ...

Jotain tarvitsee huomioida 48,04 mm mm karkaistu laminoitu lasi

1,48,04 mm Koristeellinen laminoitu lasi on pakattava säiliöön, jossa on puulaatikko. Jokainen laminoitu karkaistu lasi tulee olla pinnoitettu helmivillalla. .

2.48.04mm karkaistua laminoitua lasia ei voida leikata, porata ja reunakiillottaa käsittelyn jälkeen, muuten se tulee räjähdys. Ei niin kovin terävät, kovat esineet, jotka törmäävät lasin reunaan ja jotka helposti aiheuttavat lasin murtumisen.

3.48.04mmPäällystetyn laminoidun lasin tulisi välttää altistamista korkeille lämpötiloille tai huonolle säälle ennen asentamista. Muuten voit muuttaa lasin väriä.

Tietojenkäsittely:

48,04 mm. **karkaistu laminoitu lasi** ne voidaan käsitellä tarkasti kiillotettujen reunojen, risteysten turvallisuuden, poran, lyhyiden ovien kanssa erityyppisten lisävarusteiden kanssa.

Laatusertifikaatit:

1 .15 mm karkaistu lasi BS 6206 lasi Iso-Britannia.

2 488,04 mm karkaistu laminoitu lasi täyttää eurooppalaisen turvallisuusstandardin CE 14449 vaatimukset

3 .48.04mm karkaistu laminoitu lasi täyttää pakollisen turvalasin (CCC) sertifikaatin Kiinassa

Tiedot kuvasta 48,04 mm. karkaistu laminoitu lasi:

Tuotteen kuva:



Karkaisun laminoidun lasin murto:



annealed glass




tempered glass



tempered laminated glass

Tuotantolinja:

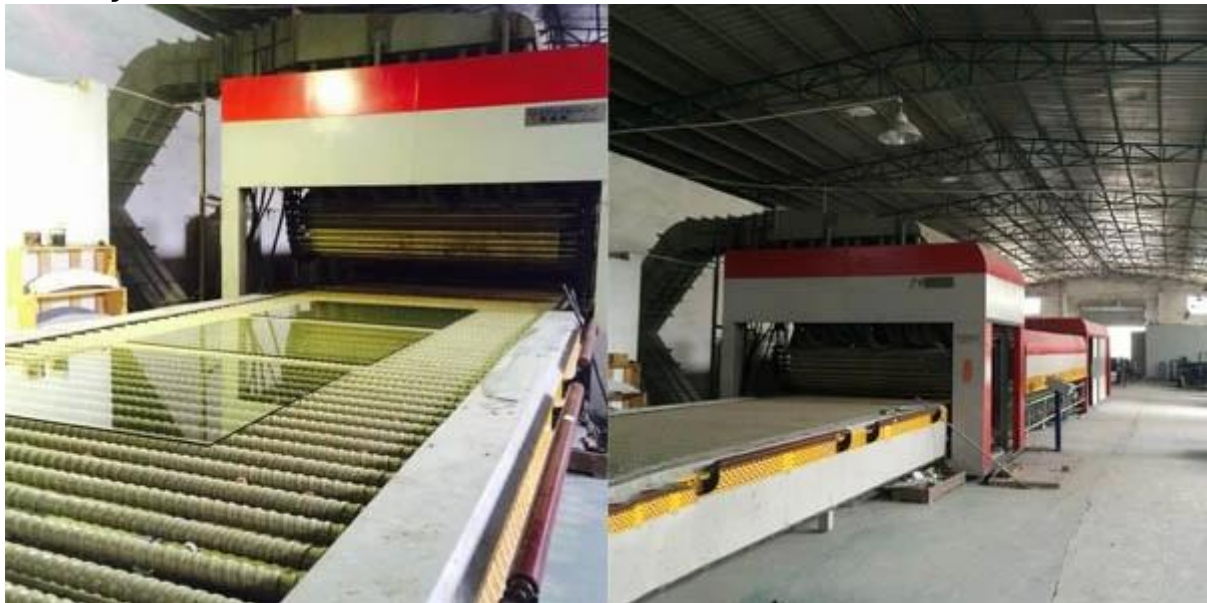



Paketti:





Muu suosittu paksuus:

- 8,76 mm karkaistu laminoitu lasi
- 13,52 mm karkaistu laminoitu lasi
- 17,52 mm karkaistu laminoitu lasi