


SZG 8mm + 0,89 mm SGP-kalvo + 8mm karkaistu laminoitu lasi- Paras laminoitu lasimerkki Kiinassa rakennuslasiteollisuus

16,89 mm: n SGP-hirmumyrskypinnoitettua lasia valmistetaan kahdesta kerroksesta [8mm karkaistu lasi](#) ja SGP-välikerroskalvolla. Vertaile PVB tai EVA, SGP-laminoidulla lasilla on korkein lujuus ja yhteenkuuluvuus, joten ne on helppo mukautua uusimpiin ja tiukimpiin nykypäivän rakennusmarkkinoiden vaatimuksiin.



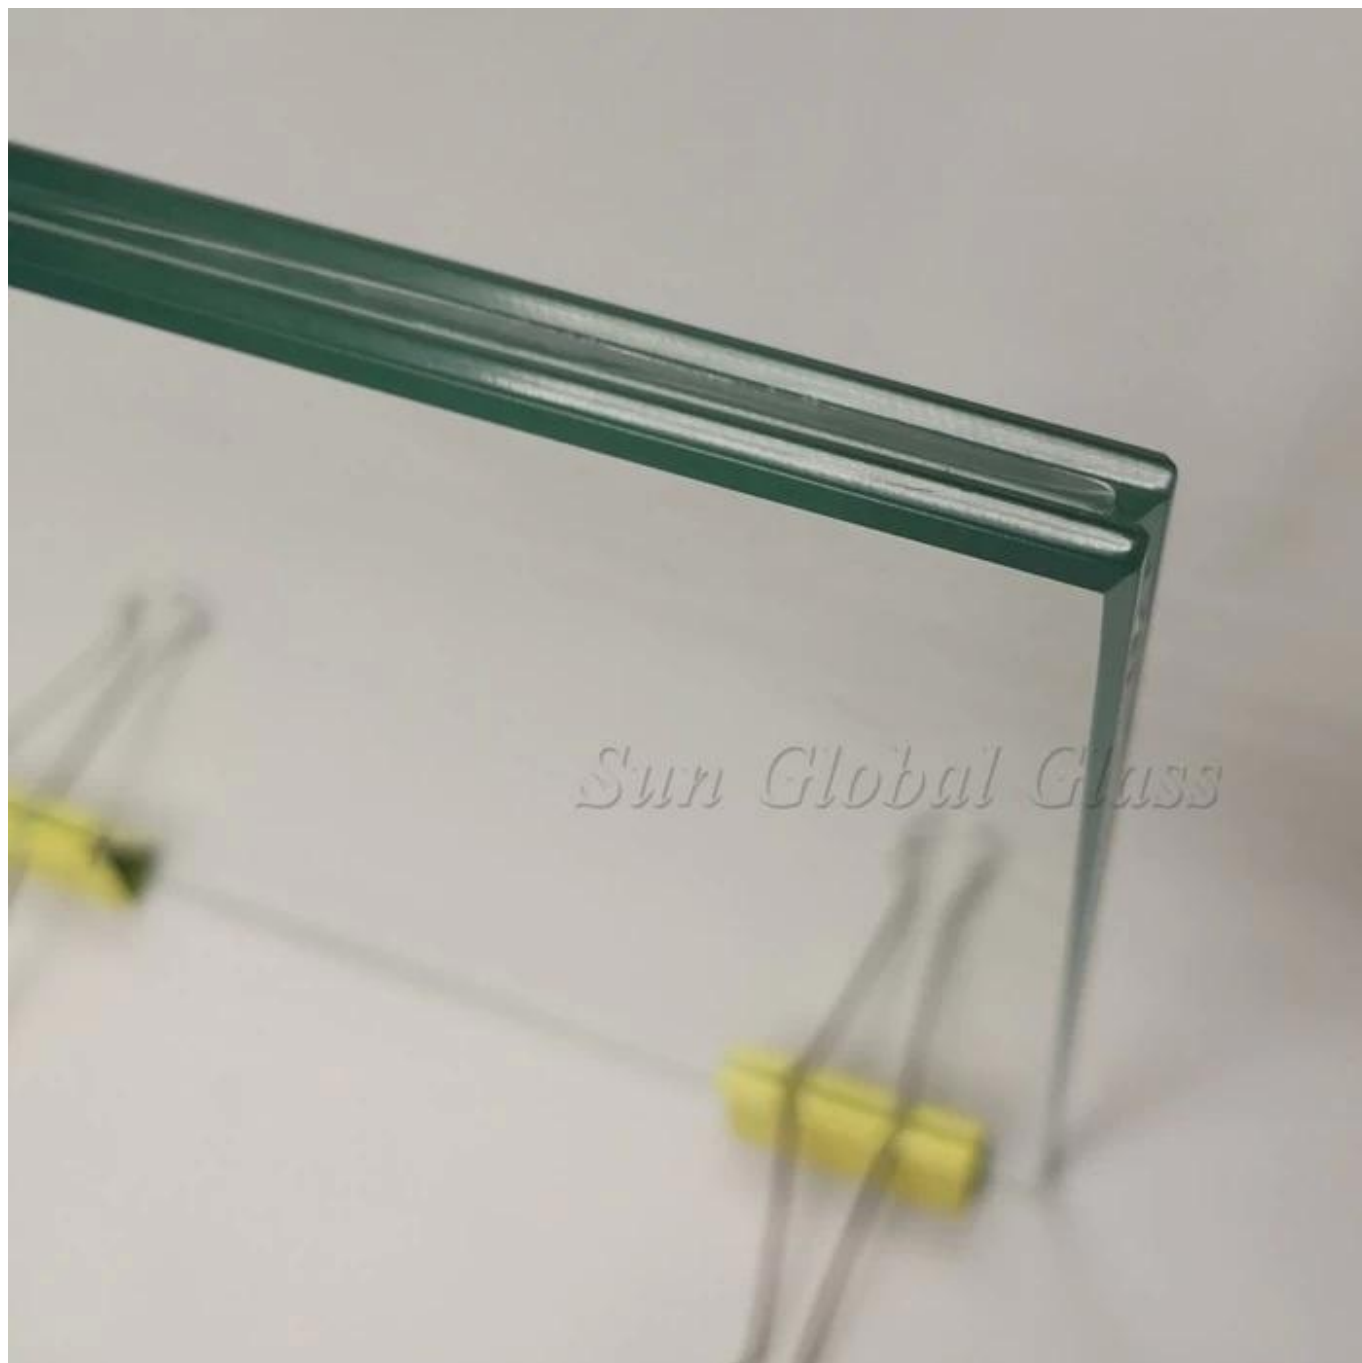

erittely:

Lasi-alustan vaihtoehdot: erittäin kirkas lasi, kirkas lasi, sävytetty lasi, heijastava lasi, silkkipainolasi, Low-E-lasi, himmeä lasi jne.


SGP Sentry-kalvon paksuus: 0,89 mm / 1,52mm / 2,28 mm

SGP-laminoidun lasin paksuus: 10,89 mm SGP-laminoitu lasi, 12,89 mm SGP-laminoitu lasi, 16,89 mm SGP-laminoitu lasi, 20,89 mm SGP-laminoitu lasi jne.

SGP-tuotemerkki: DuPont tai Saflex SOLUTIA asiakkaiden pyynnöstä

Enimmäiskoko: 6000mm (pituus) * 2500mm (leveys), voidaan valita erikseen

Lasin muoto: Käytettävissä on sekä litteää lasia, että kaarevaa laminoitua lasia.

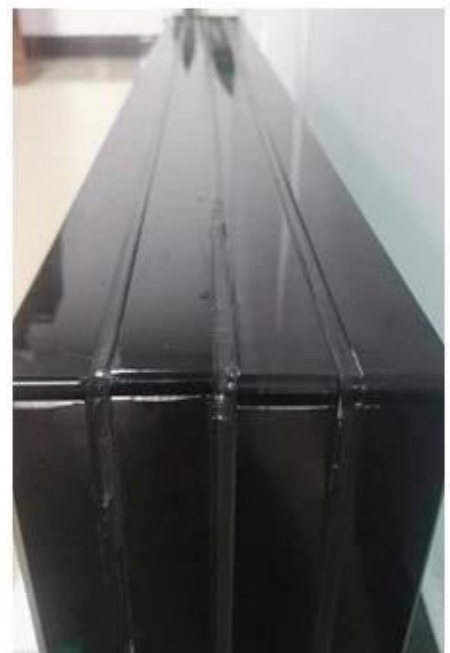

Ominaisuudet:

1. sgp-laminoidun lasin repäisylujuus on 5 kertaa suurempi kuin PVB-laminoitu lasi ja sgp-lasin kovuus on 100 kertaa kuin PVB-laminoidun lasin.

2. Koska SGP-laminoidulla lasilla on suurin tahmea, sillä on hurrikaaniresistenssi, se voi vastustaa isoja myrskyjä.

3. Sgp-välikerroksinen laminoitu lasi parantaa luodinkestävän lasin suorituskykyä.

4. Erittäin kestävä ja kestävä pitää lasin virheetön ja läpinäkyvä.

5. Laminaatti sgp-kalvolasi soveltuu kehyksetöntä suunnittelua varten ulkotiloissa, kuten parvekekaide jne.

6. Erinomainen turvaominaisuus rikkoutumisen jälkeen.

Material Performance	SGP	PVB
Tensile Strength MPA	34.5	28.1
Tear Strength MJ/m3	50	10-15
Fracture Expansion Rate	400%	275%
Haze Degree	<<2%	<2%
Yellow Index	<1.5	6-12
Index of Refraction	1.5	1.47~1.5
Transmittance 6mm Clear+1.52mm+6mm Clear	89%	89%
UV Resistance Rate 3mm Clear+0.38mm+6mm Clear	99.9%	99.9%
Ignition Point	470°C	410°C
Flame Spread Index	30	60
Combustion Smoke Index	215	350

SGP-sovellus:

Koska SGP-laminoidulla lasilla on hyvä suorituskyky, sitä on käytetty laajasti eri toimialoilla. Turvallisuuden, kauneuden ja ainutlaatuisen lisäkysynnän yhdistelmän ansiosta SGP-laminoidulla lasilla on laaja käyttö rakenne, katso alla:

1. Lasi kulkutie, lasisilta, lasilattia jne
2. Ulkoilma-suunnittelu, kuten parvekekaide, altaan aita.
3. Lasin julkisivu, lasiverhon seinät jne



Laadun varmenteet:

SZG Sgp laminoitut tuotteet noudattavat tiukasti ISO9001-laaturjestelmää. Se läpäisee kansalliset ja kansainväliset laatustandardit.

1. 16,89mm SGP-laminoitu lasi täyttää Kiinan laatustandardin CCC Certificate.

2. 16,89 mm: n SGP-laminoitu lasi täyttää Euroopan standardin EN14449, E12510 ja amerikkalaisen standardin SGCC.

3. 16,89 mm: n SGP-laminoitu lasi täyttää brittiläinen standardi BS6206.

4. 16.89mm SGP-laminoitu lasi täyttää China Construction Glass -standardin GB9962 ja GB15763.2.

