

SZG 17,14 mm karkaistu laminoitu lasi ovesa u -portaisiin


- Luotettava lasikatto Man u fact u rer ja tehdas Kiinassa

Laminoitu lasi lasikattoon On hyvä sooli u, 17.14mm thickness laminoitu lasi on suurin osa pop u Lar

paksuus valinta kohti suurin osa of hankkeet kysy u ired.

O u r 17,14 mm paksuus **u-ghenoidun laminoidun lasin kanssa** on laajasti u sed o u - portaikkaidekaitejärjestelmässä, vahvan U-kanavaisen kellarikerroksen ja ruostumattomasta teräksestä valmistettujen kaideiden kanssa sovitettuna, koko lasikaite näyttää h ig h q u: n olemukseltaan ja vahvalta.

Laitteisto: Al u min u m profiilijärjestelmä + ruostumattomasta teräksestä valmistetut käsikaide ja muut osat (saatavana per c u stomer req u est)

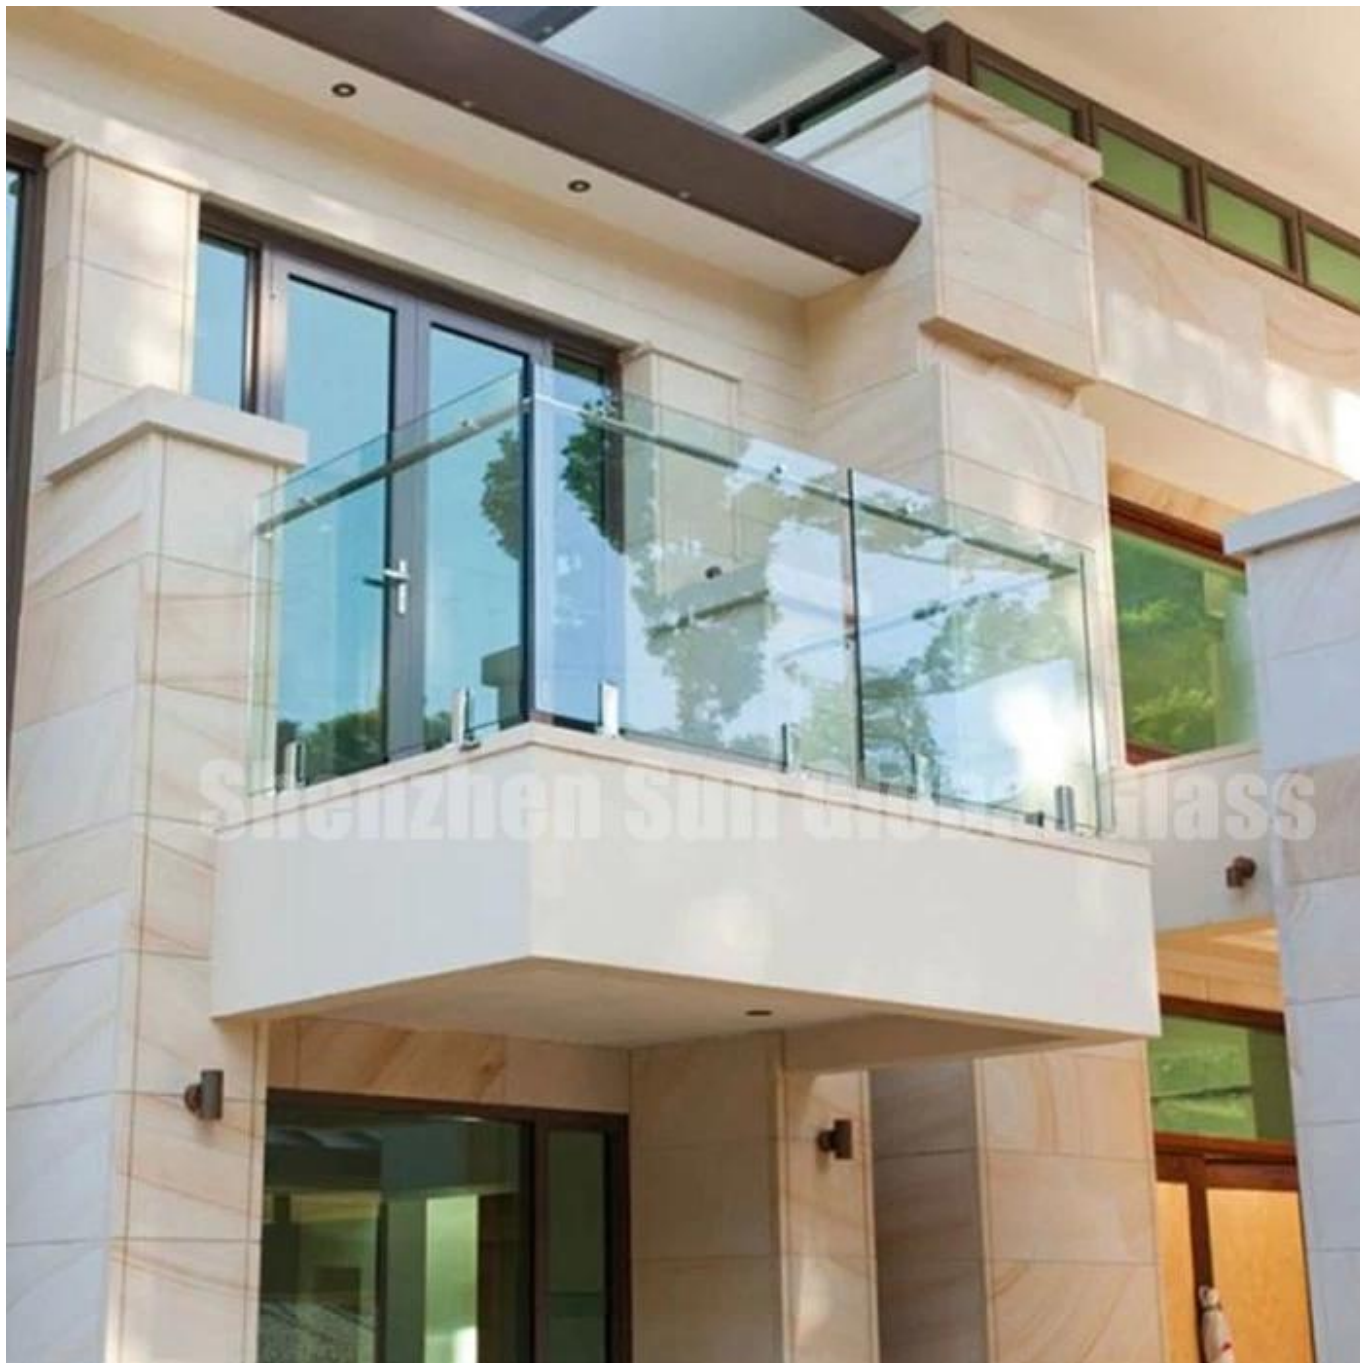

17,14 mm - ughenoitu laminoitu lasi parvekekaite Tekniset tiedot:


Tuotteen uct: Lasi kaite / Bal u-lanka / aita

materiaali: H ig h q u-identiteetti of lasi + Al u min u m ja ruostumaton teräs osat (saatavana varten c u-stomersit)

Lasi Väri : asia selvä , u ltra asia selvä , Himmeä, sävytetty

Lasi Tyyppi: karkaistu ja Laminoitu Lasi

Lasi paksuus: 8mm , 10mm, 12mm karkaistua / to u ghened lasi- , 6mm + 1,14 + 6mm, 8mm + 1,14 + 8mm, 10mm + 1,14 + 10mm, 12mm + 1,52 + 12mm

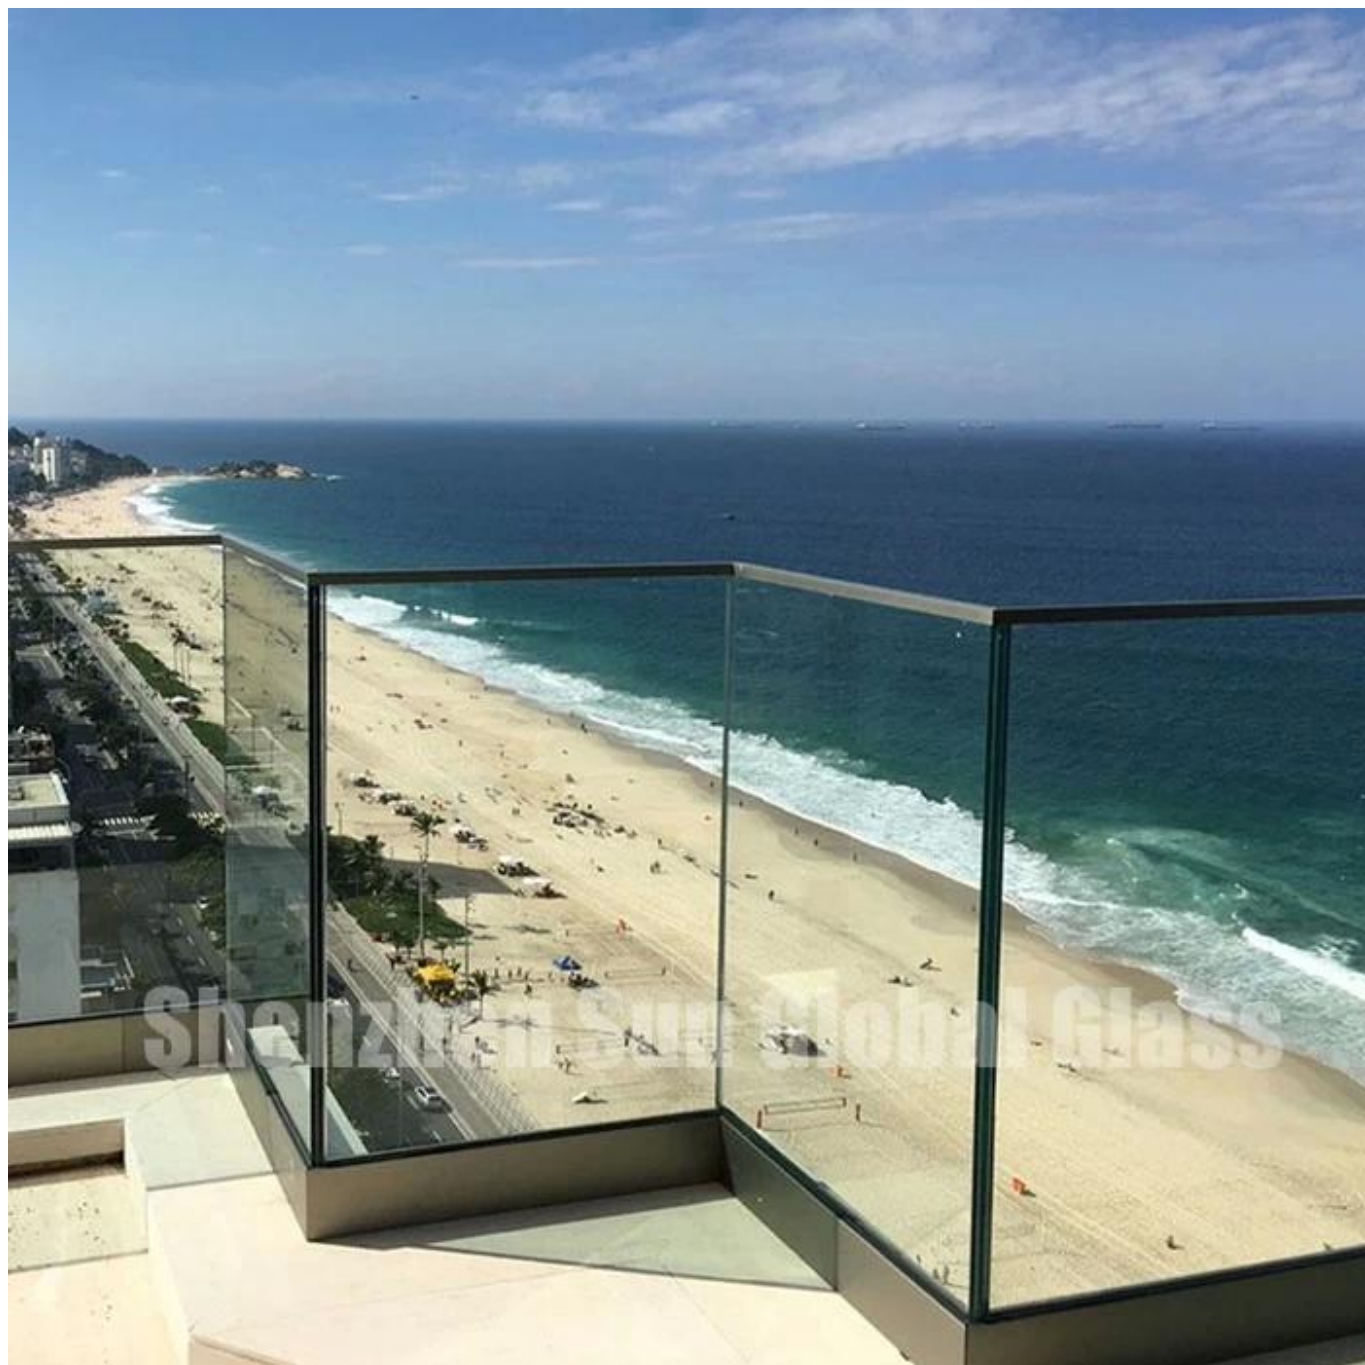



Pääero laminoidun lasin ja karkaisun lasin välillä:

Laminoitu lasi pysyy kerrosten välissä, kun se hajoaa, kun taas u-tyyppinen rajattu lasi murskataan pieniksi EI teräviksi kappaleiksi.



Lasityypin määrittäminen □

u-kerroksen lattioissa sekä karkaistu lasi että laminoitu lasi ovat kunnossa, kun taas yläpinnoissa suosittelemme laminoitua lasia, jos h ig h putoaa.





F u -jaot:

Lasikaiteet tarjoavat tavan sisällyttää u-turvallisuus kansiin, portaikkoihin ja uima-altaisiin, estää mahdollinen putoaminen. Ne tarjoavat myös suojan ulkoisilta elementeiltä asennettuna u-ovelle.

Lasikattojärjestelmät toimivat esteenä voimakkaalle tuulen, sateen ja voimakkaan lumisateen jne. Huonolle säälle.

**Q u -tasonormit:**

SZG-lasitehtaan karkaistu laminoitu lasi u täyttää seuraavat standardit:

1. Kiinalainen turvalasi Comp u -sertifikaatti (CCC) ja ISO 9001.
2. BS 6206 -sertifikaatti U K -turvalasistandardista.
3. EN 12150 CE-sertifikaatti E u ropean turvalasistandardista.
4. SGCC-sertifikaatti amerikkalaisesta laminoidusta turvalasistandardista.

Tuotettu u -kationilinjat:



Material Storage Area



Cutting Machine



Edgeworks



Drilling Machine



Washing Machine



Tempering Furnace



Merging Room



Autoclave



LED Lighting Detection



Packing & Loading

Turvallinen pakkaus ja lastaus:



