


SGG 17.52 mm lämpö vahvasti laminoitu lasi-paras rakennus lasin valmistajat ja tehdas Kiinassa

17.52 mm lämpöä vahvistettu laminoitu lasi on eräänlainen laminoitu lasin tekemät Sandwich yksi pala 8mm lämpöä vahvistettu lasi ja yksi pala 8mm kirkas karkaistu lasi. Inter-kerros on kanssa 1.52 mm PVB elokuvan välillä kaksi kappaletta lasia.

Lämmön vahvistettu prosessi:

Tuotanto menettely lämmön vahvistaminen lasi on räätälöity tuote ja samanlainen karkaistua lasia. puolikarkaistu lasi on hehkutettu lasi korkean lämpö tilan ja sammutuksen, jotta pinta kerroksen alle 69 MPa puristavaa stressiä. Tällä tavoin lasin mekaaninen vahvuus lisääntyi useita kertoja. Puolikarkaistu lasi pinta stressi on noin 24 ~ 69 MPa.

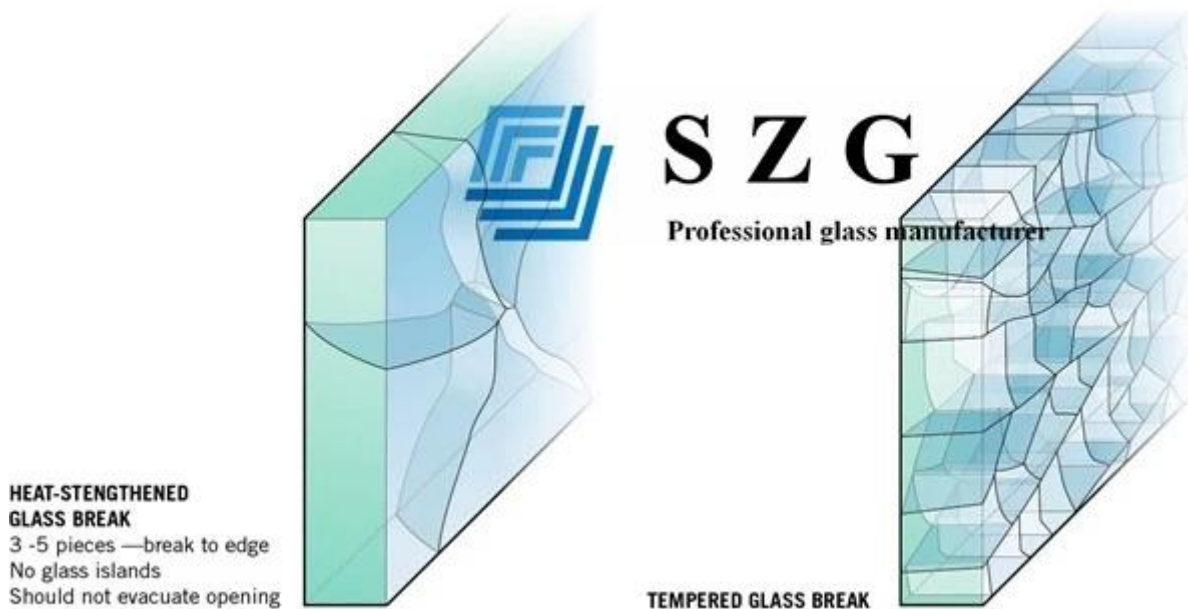

Ominaisuudet lämmön vahvistettu laminoitu lasi:

1. lämpöä vahvistettu laminoitu lasi on 2 kertaa vahvuus kuin tavalliset hehkutettu lasia.
2. Heat vahvistettu laminoitu lasi on parempi tasaisuus, ja ei ole helppo puhalsi kuin karkaistu laminoitu lasi.
3. Kun semi-karkaistu laminoitu lasi vahinko, pitkin halki on Radial halkeilua, yleensä ei Tangentiaalinen crack leviämistä, joten yleinen rakenne ei kaatua rikkoutumisen jälkeen.

Erittely:

Lasi komposiitti: 8mm kirkas HS lasi + 1.52 mm PVB + 8mm karkaistua lasia

Max koko: 3300mm * 13000mm

Muut paksuus lasi: 9.52 mm lämpö vahvistui laminoitu lasi, 11.52 mm lämpöä vahvistettu laminoitu lasi, 13.52 mm lämpöä vahvistettu laminoitu lasi, 21.52 mm lämpöä vahvistettu laminoitu lasi, 25,52 mm lämpöä vahvistettu laminoitu lasi, 31.52 mm Heat vahvistettu laminoitu lasi, 39,52 mm lämpö vahvistui laminoitu lasi jne.

Sovellus:

Lämpöä vahvistettu laminoitu lasi enimmäkseen käyttää ulkopuolella rakennuksen, kuten lasi verho seinään tai lasi julkisivu, tai lasi seinä jne.


Laatu standardi:

17.52 mm 884 VSG ESG lasi valmistetaan tiukasti ISO9001 laatu järjestelmä ja ovat läpäisseet kotimaisten ja ulkomaisten laatu vaatimukset:

- 1.17.52 mm lämpöä vahvistettu laminoitu lasi Meet CCC (Kiinan turva lasi pakollinen sertifiointi)
- 2.17.52 mm lämpöä vahvistettu laminoitu lasi Meet Kiina laminoitu lasi standardi GB9962.
- 3.17.52 mm lämpövahvistettu laminoitu lasi täyttää Euroopan turva lasi standardin EN12543.


Kuva yksityiskohdat 17.52 mm puoli karkaistu laminoitu lasi:

Tuotteen kuva:

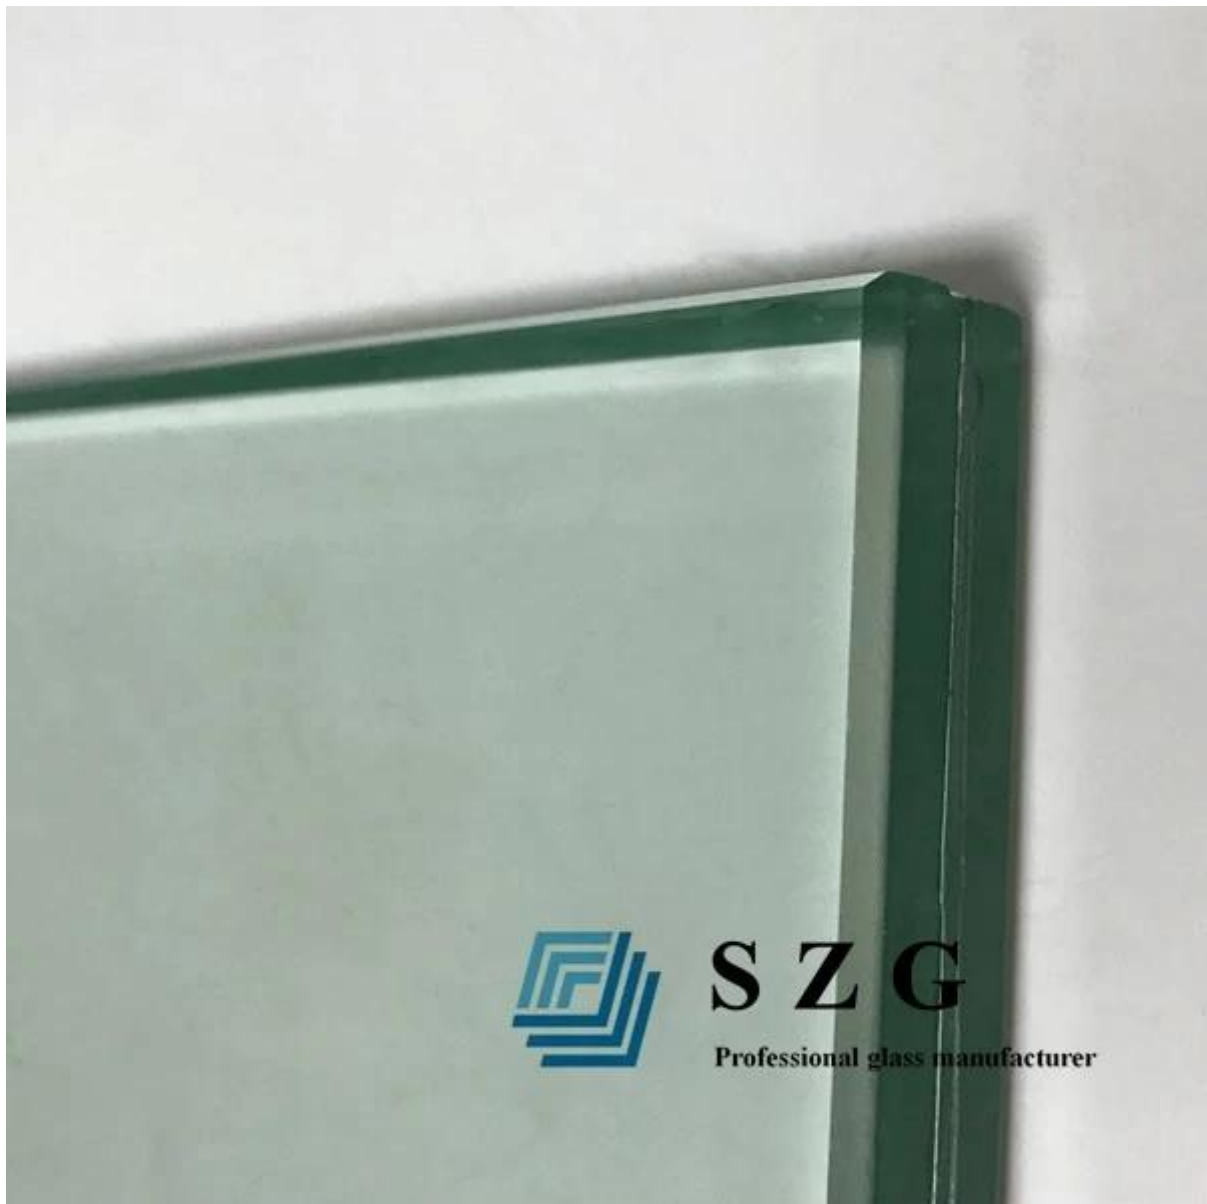

S Z G

Professional glass manufacturer

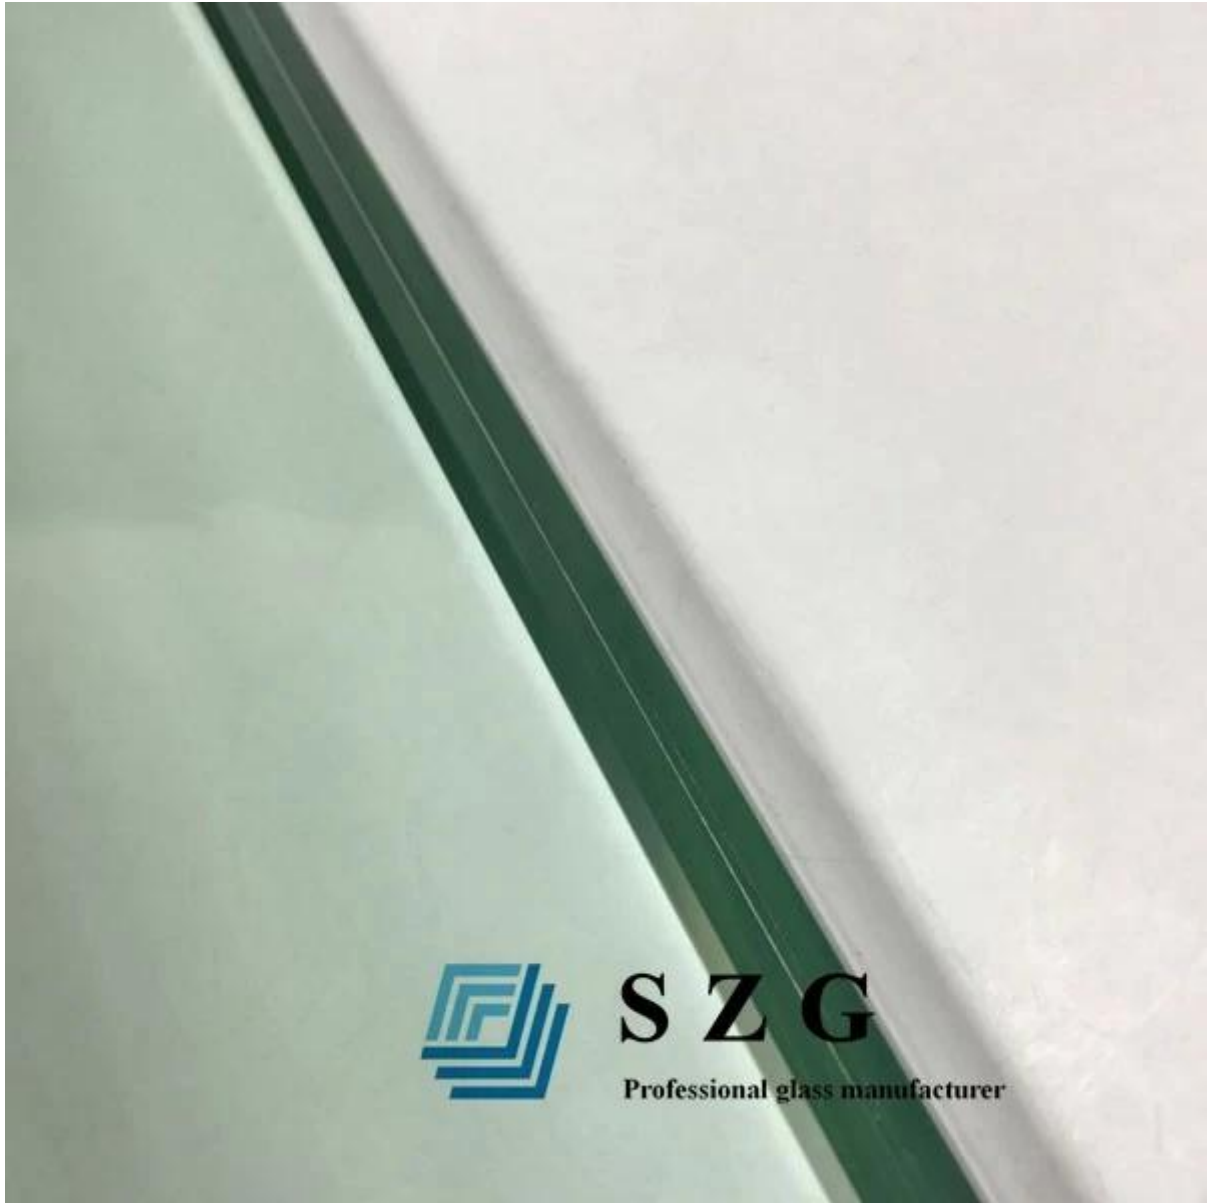

Tuotanto linja:



Paketti:



S Z G

Professional glass manufacturer



S Z G

Professional glass manufacturer