


SZG Kiina 19mm kaareva karkaistu lasi toimittaja ja valmistaja Kiinassa

19 mm kaareva karkaistu turvalasi / 19 mm kaareva karkaistu turvalasi [19 mm hehkutettu lasi](#) kuumennetaan pehmenemispisteeseen (noin 600 Celsius-astetta) tietyn jäähdytyskäsittelyn säteen mukaan, pinnan vahvuus kaksinkertaistuu ja alkuperäinen tasainen pinta muuttuu lasin kaarevaksi pinnaksi.

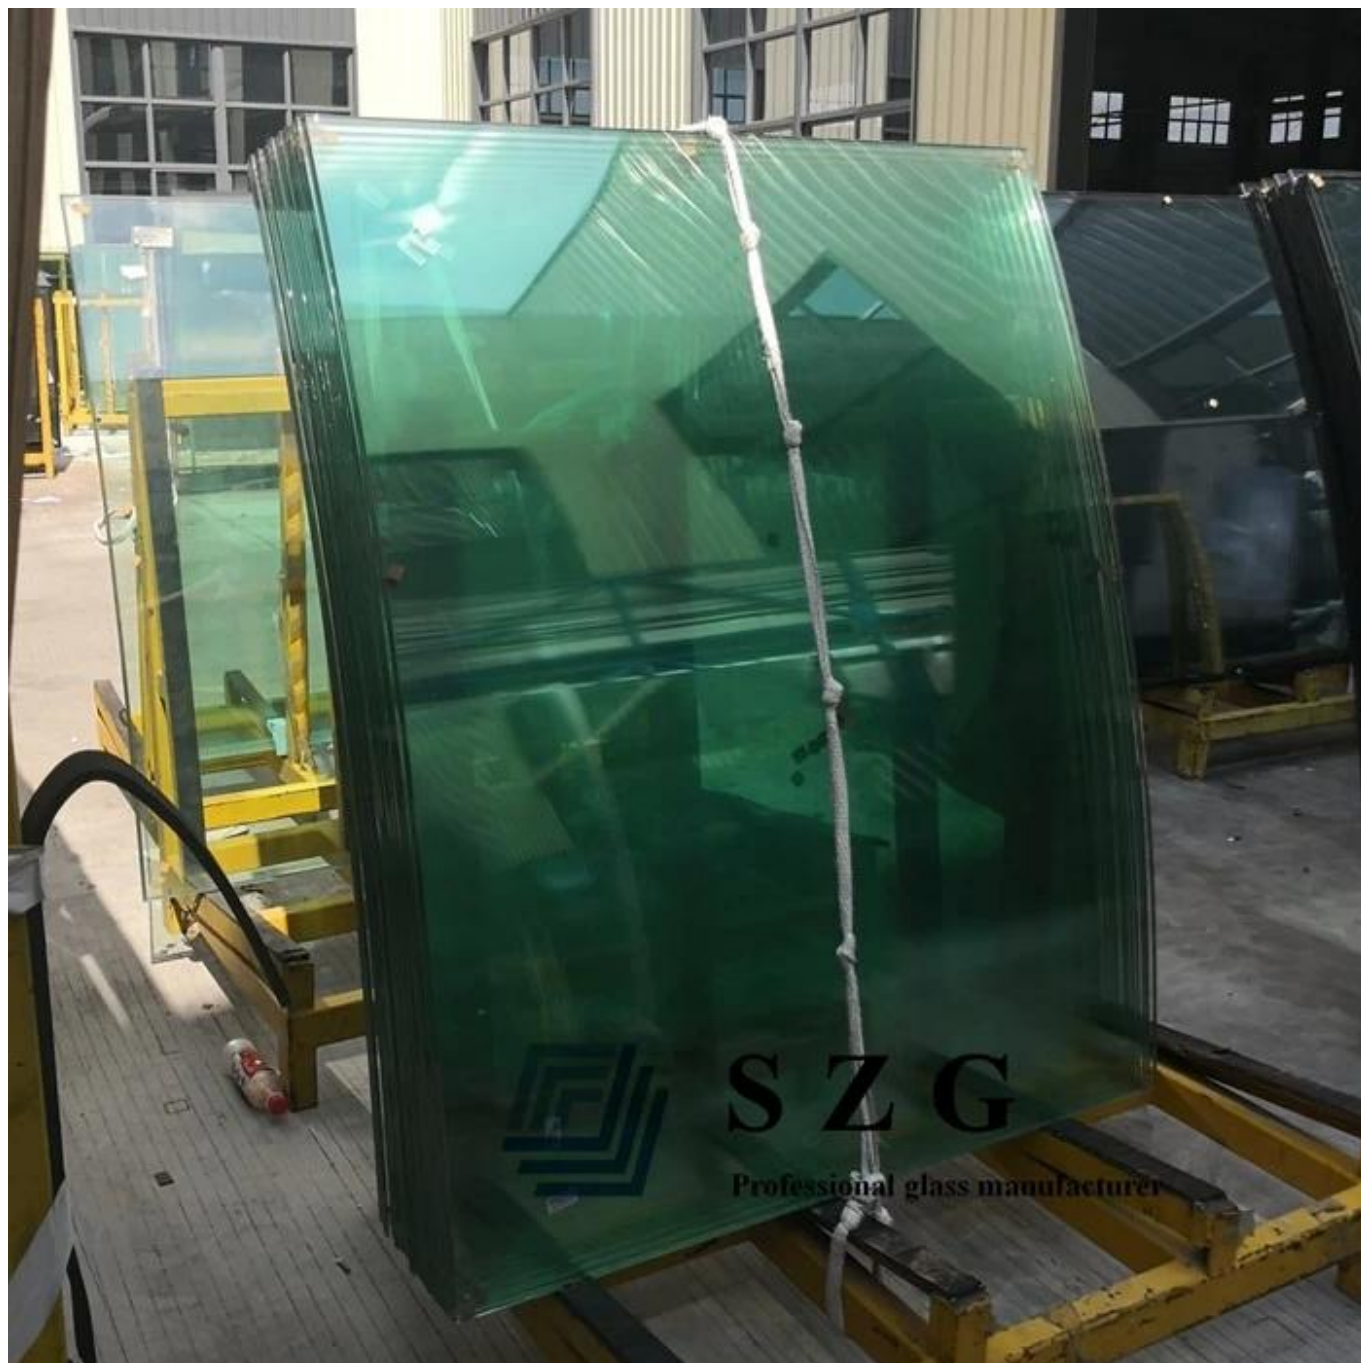

Ominaisuudet:

1. Ihmisille ei ole haittaa: Kaareva karkaistu lasi törmäsi pieniin palasiksi tylppää kennojen hiukkasia, ja rikkoutuneet kpl eivät vahingoita ihmiskehoa.
2. Kovuus: Kaarevan suojalasin kovuus on 5 kertaa suurempi kuin hehkutettu lasi.
3. Hyvä lämmönkestävyys: Kaareva karkaistu lasi voi kestää lämpötila on 3 kertaa tavallinen lasi ja kestää 300 astetta lämpötilan muutoksia.



Sovellukset

Kaareva karkaistu lasi käytetään laajasti modernissa rakennuksessa, ks. Alla:

1. Lasiseinä, lasiosasto

2. Lasi katto

3. Lasi-aidat / kaiteet / kaiteet

4. Lasiovi



tekniset tiedot

Paksuus: 5mm kaareva lasi, 6mm kaareva lasi, 8mm kaareva lasi, 10mm kaareva lasi, 12mm kaareva lasi, 15mm kaareva lasi jne.


Mukautetut koot asiakkaiden piirustuksesta

$R \geq 480\text{mm}$, kaaren pituus 1500mm , korkeus $\leq 2400\text{mm}$

$R \geq 6000\text{mm}$, kaaren pituus < 3300 , korkeus 12000

5-6mm mini säde: 1000mm
8-12mm mini säde: 1500mm
15-19mm mini säde: 2000mm

Väri: kirkas kaareva lasi, erittäin kirkas kaareva lasi, hapotettu kaareva lasi, harmaa kaareva lasi, vihreä kaareva lasi, sininen kaareva lasi, pronssi kaareva lasi tai mikä tahansa Pantone-kaavion väri.

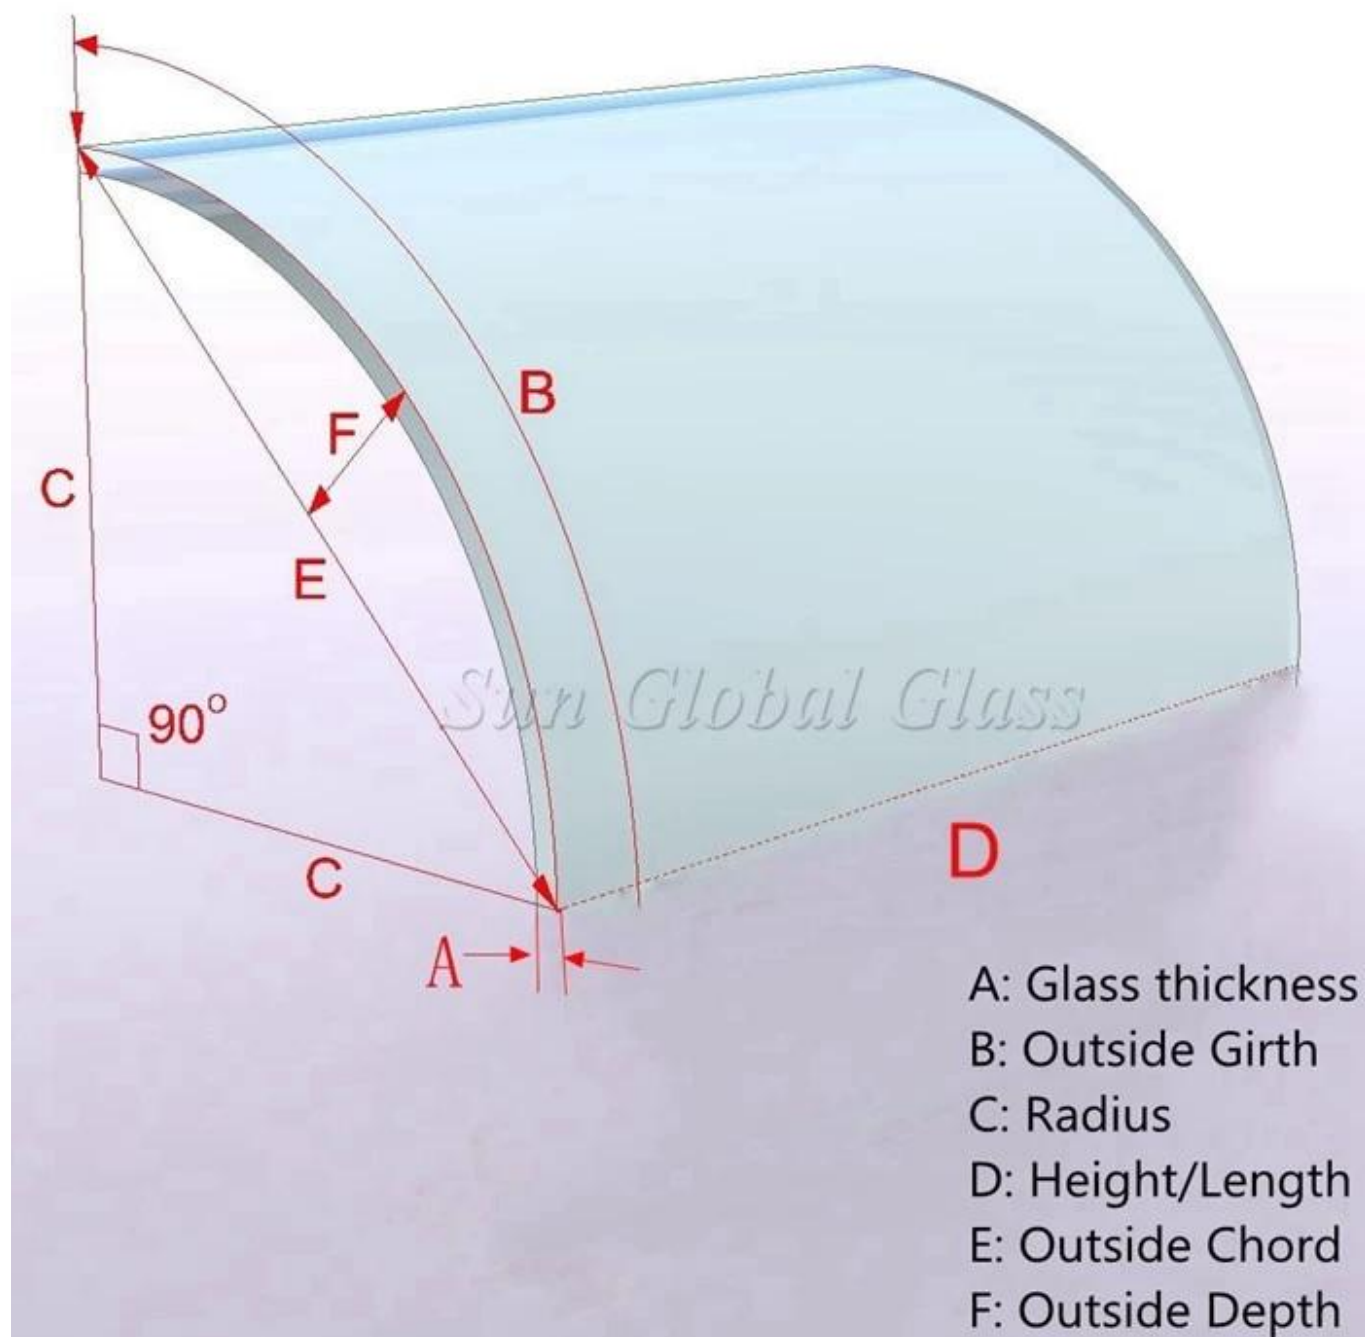

Laatu

1. 19 mm: n kaareva turvalasi täyttää BS 6206 UK: n turvalasit standardin.

2. 19 mm: n kaareva turvalasi täyttää EN 12150 CE: n eurooppalaisen turvalasitason.

3. 19 mm: n kaareva turvalasi täyttää kiinalainen turvalasitus pakollinen sertifiointi (CCC) ja GB15763.2.

